

## e-DVR DS-E04HGHI-B 4-canales 1080p Lite 1U H.265 eSSD

### Funciones clave

- Con tecnología eSSD
- Clasificación de objetivos de vehículos y humanos basada en aprendizaje profundo
- Detección de movimiento 2.0
- Compresión de video con control de velocidad de bits adaptable a la escena
- Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite@30fps
- Bajo consumo de energía
- Audio por cable coaxial



### SSD incorporado

El diseño SSD minimalista brinda un bajo consumo de energía  
El diseño de almacenamiento integrado proporciona el uso del dispositivo plug-and-play

### Fácil instalación

El diseño de tamaño mini ahorra espacio de instalación  
El diseño antivibración y el peso ligero satisfacen cualquier condición de instalación

### Compresión y Grabación

La tecnología de control de velocidad de bits adaptable a la escena asignaría con precisión videos en eSSD de acuerdo con la escena real  
Grabación de canal completo con una resolución de hasta 2MPLite

### Función inteligente

Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0  
Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

## ▪ Especificaciones


<b>Motion Detection 2.0</b>	
Análisis de personas/vehículos	La detección de movimiento 2.0 basada en el aprendizaje profundo está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;
<b>Grabacion</b>	
Video Compression	H.265 Pro/H.265
Encoding Resolution	1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF/CIF/QVGA
Frame Rate	Main stream: 1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)  Note: 1080p Lite/720p is 15 fps by default  Sub-stream: 4CIF@15 fps; CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
Video Bitrate	De acuerdo con la escena real, la tecnología de control de tasa de bits adaptable a la escena asigna la tasa de bits adecuada para garantizar la estabilidad de grabación.
Stream Type	Vídeo, vídeo y audio Nota: Para proteger la privacidad, el dispositivo solo grabará video (sin audio) de forma predeterminada. Si desea grabar audio, debe habilitar manualmente la grabación de audio. Para detalles de operación, consulte el manual del usuario.
Audio Compression	G.711u
Audio Bitrate	64 Kbps
<b>Video y Audio</b>	
IP Video Input	1-ch Resolución de hasta 1080p Soportat camaras IP H.265+/H.265
Entrada Analoga de Video I	4-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
HDTVI Input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
AHD Input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI Input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Input	Support
HDMI Output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA Output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo salida video	Salida simultánea HDMI/VGA

Audio Input	4-ch via coaxial cable
Audio Output	1-ch via HDMI
Synchronous playback	4-ch
<b>Red</b>	
Ancho de banda total	64 Mbps Ancho de banda entrante: 4 Mbps
Conexión remota	32
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Interface de red	1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
<b>Interface auxiliar</b>	
Capacidad	eSSD integrado de 330 GB (300 GB disponibles)  Nota: El dispositivo puede almacenar alrededor de 2 semanas de videos para cámaras analógicas de 4 canales (parámetros predeterminados), esta estimación es solo para referencia.
Interface USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Alarm In/Out	N/A
<b>General</b>	
Fuente de alimentación	12 VDC, 1 A
Consumo	≤ 5.4 W (with eSSD)
Temperatura trabajo	-10 °C to 45 °C (14 °F to +113 °F)
Humedad trabajo	10% to 90%
Tamaño(W × D × H)	151 × 121 × 46 mm (5.94 × 4.76 × 1.81 inch)
Peso	≤ 0.5 kg (with eSSD, 1.1 lb.)

**Nota:**

Los tipos de entrada de señal analógica e IP no se pueden configurar y el canal analógico no se puede desactivar para aumentar el número máximo de cámaras de red accesibles.

## Interface física

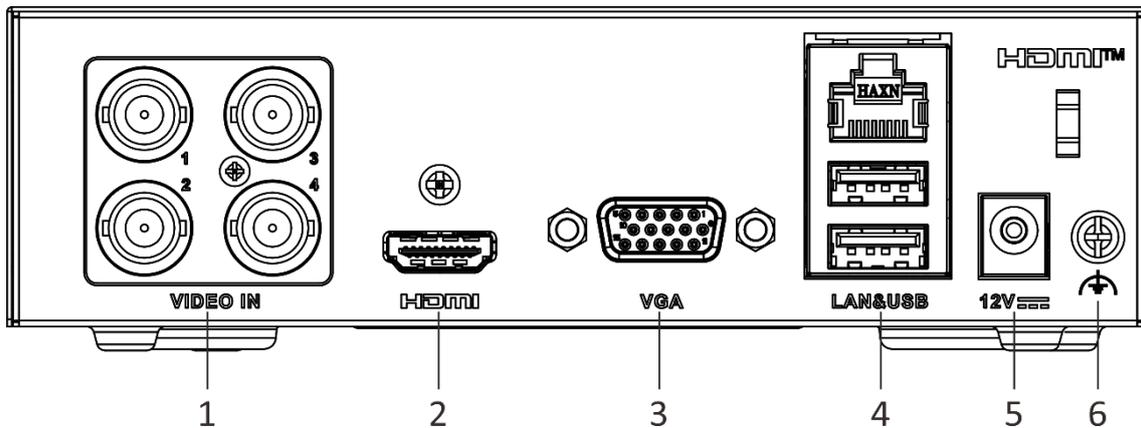

No.	Description	No.	Description
1	Video and coaxial audio in	4	Interfaz de red LAN e interfaz USB
2	interface HDMI	5	Fuente de alimentación
3	Interface VGA	6	GND

## Modelo disponible

DS-E04HGHI-B

Grupo Instaladores

[ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)
[rosarioseguridadok](#)
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 +54 9 341 6708000
 Rosario Seguridad
 +54 9 341 6591429  
 +54 9 341 6799822
 Rosario Seguridad
 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

