

Nuevos Kits de Video Portero



Características destacadas



2MP, cámara Ojo de Pez
Excelente calidad de imagen



Elegante diseño utilitario
Ganador del premio Reddot Award*




Controles fáciles y múltiples aplicaciones
Listo para expansión con varios módulos



Integración de CCTV
Grabación De videos en DVR/ NVR

Diagrama de la Solución Hogar

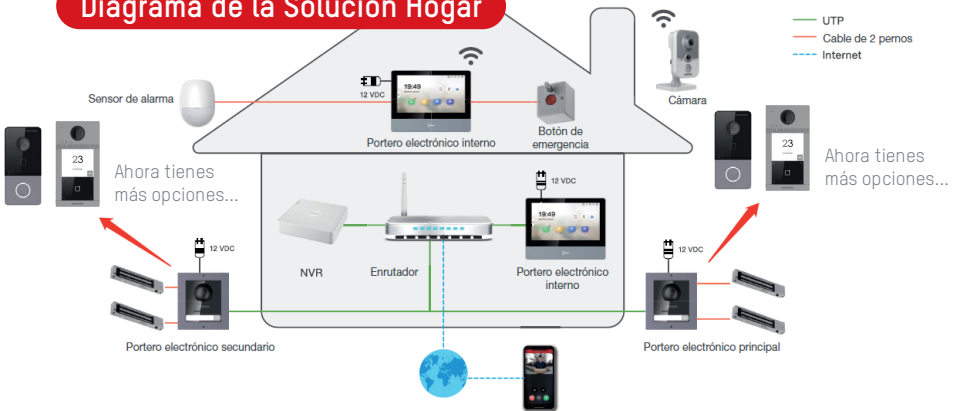

cuerden Línea de KV6113 soporta
conectar a una chapa mientras
Línea KV8113 soporta 2 chapas



rosarioseguridadok



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad



ventas@rosarioseguridad.com.ar

PRODUCTOS



Video Portero Hogar

- DS-KV6113-PE1/WPE1
- 12 VCC / PoE estándar
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, RTSP
- Cámara colorida HD de con sensor de baja iluminación CMOS de 2 MP
- Temperatura de funcionamiento: -40° C a +60° C
- Nivel de protección: IP65
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 138 mm x 65 mm x 27 mm



Video Portero Hogar

- DS-KV8113-WME1
- 12 VCC / PoE estándar
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, RTSP / Puerta dúplex media 1 RS-485
- Cámara colorida HD de con sensor de baja iluminación CMOS de 2 MP
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +53 °C
- Nivel de protección: IP65
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 174 mm x 91 mm x 29 mm



Videoportero intercomunicador interno

- DS-KH6320-TE1/WTE1
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, SIP, RTSP / RS-485 X1
- LCD TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución:1024 x 600
- Pantalla táctil capacitiva, botón físico
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 200 mm x 140 mm x 15,1 mm



Kit de videoportero analógico Hogar

- DS-KIS202
- 12 VCC
- Portero electrónico: DS-KB2411-IM/Portero electrónico interno: DS-KH2220
- LC TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución DS-KB2411-IM: 720 x 576 / Resolución DS-KH2220 800 x 480
- CMOS de 1/4"
- Botón físico
- Temperatura de funcionamiento: DS-KB2411-IM: -30° C a +60° C / DS-KH2220: -10 °C a +55 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 195,8 mm x 132,8 mm x 18,39 mm



Kit de Videoportero analógico Hogar (kit a prueba de agua)

- DS-KIS203
- 12 VCC
- Portero electrónico: DS-KB2421-IM/Portero electrónico interno: DS-KH2220
- LC TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución DS-KB2411-IM: 720 x 576 / Resolución DS-KH2220 800 x 480
- CMOS de 1/4"
- Botón físico
- Temperatura de funcionamiento: DS-KB2411-IM: -30° C a +60° C / DS-KH2220: -10 °C a +55 °C
- DS-KB2421-IM: IP65
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 195,8 mm x 132,8 mm x 18,39 mm

KITS DE VIDEOPORTERO IP HOGAR

- **Monitoreo remoto** de la puerta y de cámaras
- **Almacena** imágenes, grabación de audio y mensajes de notificación
- **Monitoreo de alarmas** de intrusión
- **Integración** con CCTV y Control de acceso



DS-KIS603-P

- Incluye:
- 1 Videoportero electrónico Hogar
 - 1 Videoportero electrónico interno
 - 2 Adaptadores de alimentación



DS-KIS604-P

- Incluye:
- 2 Adaptadores de alimentación
 - 1 Videoportero electrónico Hogar
 - 1 Videoportero electrónico interno
 - 1 Tarjeta TF de 16 GB



DS-KIS604-S

- Incluye:
- 1 Videoportero electrónico Hogar
 - 1 Videoportero electrónico interno
 - 1 Switch
 - 1 Tarjeta TF de 16 GB

+54 9 341 6799822

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina