




Videoportero y timbre

- Cámara con lente ojo de pez de 1080 p y ángulo muy amplio (180°)
- El modo día/noche proporciona excelente visión tanto de día como de noche (IV de noche con distancia máxima de 5 metros)
- Graba en tarjeta TF/NVR una vez que la cámara detecta movimiento. Presione la alarma a la aplicación simultáneamente.
- Configuración de volumen a través de aplicación

Hace que las puertas sean divertidas, fáciles e automatizadas

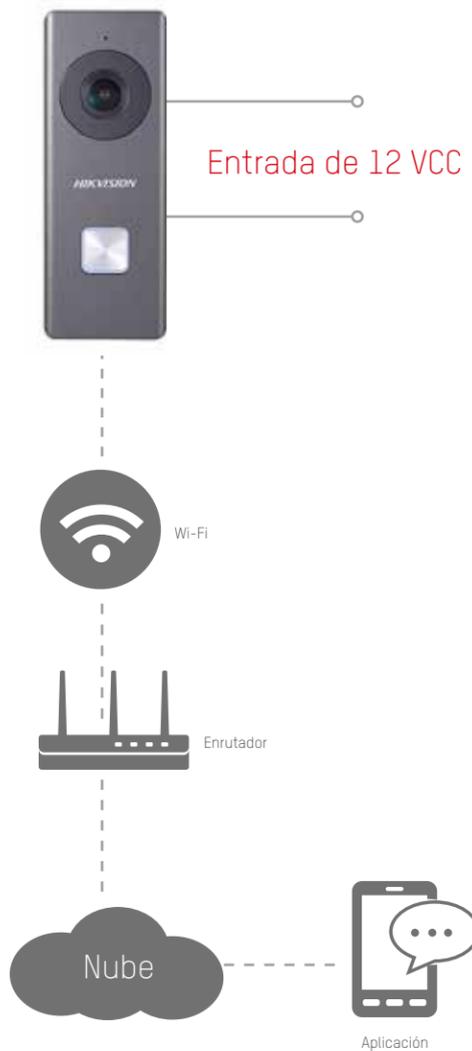

Modelo	DS-KB6403-WIP
Imagen	
	Timbre de video de la red wifi
Procesador	Procesador SOC incorporado de alto rendimiento
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Cámara	Cámara con sensor CMOS colorida HD de 2 MP, baja iluminación, 11.96 mm, F 2.2, 180° (horizontal), 96° (vertical), WDR
Estándar de compresión de video	H.264
Resolución	Doble flujo Flujo principal 1080p, Sub-Transmisión: VGA
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado
Salida de audio	Altoparlante incorporado
Estándar de compresión de audio	G.711 U
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Modo de suplemento de luz	Suplemento IR
Ethernet	1 interfaz inalámbrica (tarjeta de red inalámbrica), de 2,4 GHz de apoyo
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
Entrada de alarma	Alarma de detección de movimientos
Material	Tapa plástica
Fuente de alimentación	12 VCC
Consumo de energía	Máx. 0,6 A
Temperatura de funcionamiento	-30° C to +50° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Nivel de protección de IP	IP54
Dimensiones (L x W x H)	122,4 mm x 45,9 mm x 28,1 mm
Certificación	ROHS, REACH, WEEE, C-TICK, FCC, CE, CB, ICE-003, UL

3470

Su solución completa en un solo paquete Kit de videoportero

- Sistema todo en uno
- Oferta conveniente como kit



Kit de videoportero de 2 cables DS-KIS701

Portero electrónico: DS-KV8103-IME2
Portero electrónico interno: DS-KH8340-TCE2
Distribuidor de vídeo/audio DS-KAD709



Kit de videoportero IP DS-KIS601

Portero electrónico: DS-KV8102-IM
Portero electrónico interno: DS-KH6310-WL



Kit de videoportero IP PoE estándar DS-KIS602

Portero electrónico modular: DS-KD8003-IME1/Superficie
Portero electrónico interno: DS-KH6320-WTE1
Switch PoE estándar: DS-3E0105P-E/M



Kit de Videoportero analógico para apartamentos DS-KIS301

Portero electrónico: DS-KD3002-VM/Analógico
Portero electrónico interno: DS-KH3200-L
Distribuidor de vídeo/audio DS-KAD312



Kit de Videoportero analógico Villa DS-KIS202

Portero electrónico: DS-KB2411-IM
Portero electrónico interno: DS-KH2220

3565



Kit de Videoportero analógico Villa DS-KIS203

Portero electrónico: DS-KB2421-IM
Portero electrónico interno: DS-KH2220

3299



Kit de Videoportero analógico Villa DS-KIS204

Portero electrónico: DS-KB2411-IM
Portero electrónico interno: DS-KH2220-S

Soportes y cajas eléctricas para videoportero

- Sólido y estable
- Aislado
- Diseño conveniente

Modelo	DS-KAB86	DS-KAB01
Imagen	 <i>Caja de conexiones</i>	 <i>Escudo protector para DS-KV8X02-IM</i>
Material	PVC	Acero Inoxidable SUS201
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +60 °C	-30 °C a 70 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%	10% a 90%
Dimensiones (L x W x H)	81 mm x 78 mm x 50 mm	212 mm x 115 mm x 80 mm

1771

Modelo	DS-KAB02	DS-KAB10-D	DS-KAB11-D
Imagen	 <i>Escudo protector para DS-KV8X02-IM</i>	 <i>Escudo protector para DS-KD8102-V</i>	 <i>Escudo protector para DS-KD8002-VM</i>
Material	Acero Inoxidable SUS201	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 70 °C	-40 °C a 70 °C	-40 °C a 70 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%	10% a 90%	10% a 90%
Dimensiones (L x W x H)	193 mm x 106 mm x 80 mm	489,6 mm x 171,88 mm x 105,41 mm	424 mm x 149 mm x 98 mm

Modelo	DS-KAB13-D	DS-KAB03-V	DS-KAB21-H	DS-KAB8103-IMEX
Imagen	 <i>Escudo protector para DS-KD3002-VM</i>	 <i>Escudo protector para DS-KV8102-IP/VP</i>	 <i>Soporte de mesa de portero electrónico interno</i>	 <i>Tapa impermeable para DS-KV8103-IME2</i>
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 70 °C	-40 °C a 70 °C	-10 °C a +55 °C	-40 °C a 70 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%	10% a 90%	10% a 90%	10% a 90%
Dimensiones (L x W x H)	360 mm x 128 mm x 86 mm	172,3 mm x 100 mm x 71 mm	131 mm x 102 mm x 100 mm	181,4 mm x 110,4 mm x 60,55 mm

Modelo	DS-KAB21-B	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3	DS-KD-ACF1	DS-KD-ACF2	DS-KD-ACF3
Aspecto							
Características especiales	Conveniente diseño disponible para montaje en pared del timbre [DS-KB2421-IM]	Se adapta al montaje en superficie de un módulo	Se adapta al montaje en superficie de dos módulos	Se adapta al montaje en superficie de tres módulos	Se adapta al montaje embutido de un módulo	Se adapta al montaje embutido de dos módulos	Se adapta al montaje embutido de tres módulos
Material	Acero inoxidable	Aluminio de aviación	Aluminio de aviación	Aluminio de aviación	Aluminio de aviación	Aluminio de aviación	Aluminio de aviación
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 70 °C	-40° C a +60° C	-40° C a +60° C	-40° C a +60° C	-40° C a +60° C	-40° C a +60° C	-40° C a +60° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%	10% a 95%	10% a 95%	10% a 95%	10% a 95%	10% a 95%	10% a 95%
Dimensiones (L x W x H)	181,4 mm x 110,4 mm x 60,55mm	Tapa: 117 x 107 x 4 mm /Estructura de instalación: 117 x 107 x 32,7 mm	Tapa: 219 x 107 x 4 mm /Estructura de instalación: 219 x 107 x 32,7 mm	Tapa: 320,8 x 107 x 4 mm /Estructura de instalación: 320,8 x 107 x 32,7 mm	Tapa: 134 x 124 x 4 mm /Estructura de instalación: 134 x 124 x 4 mm	Tapa: 236 x 124 x 4 mm /Estructura de instalación: 219 x 107 x 32,7 mm	Tapa: 337,8 x 124 x 4 mm /Estructura de instalación: 320,8 x 107 x 32,7 mm