

DS-KIS302-P

Paquete de intercomunicación híbrida



Paquete de intercomunicación híbrido con 1 estación interior y 1 estación de puerta analógica de cuatro hilos

Control intuitivo con una práctica pantalla táctil.

Gestión cómoda a través del cliente móvil Hik-Connect

Opciones más económicas con timbres analógicos

Fácil instalación, ya que el timbre no requiere una fuente de alimentación exclusiva.

Adaptador de corriente europeo incluido (por favor, indique si desea utilizar otro estándar al realizar su pedido).

Especificación


Estación de puerta	
Resolución	1920 x 1080
Campo de visión	Horizontal: 66,2°, Vertical: 37,2°
Estación de puerta	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Estación de puerta	
Salida de E/S	1 salida de relé
Cuatro cables	1 para interfaz de 4 hilos
Estación de puerta	
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	Máx. 5 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones	135,14 mm × 49,6 mm × 41,93 mm (5,32" × 1,95" × 1,65")
Estación interior	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
RAM	128 MB
memoria de sólo lectura	32 MB
Estación interior	
Tamaño	Pantalla TFT a color de 7 pulgadas
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Tipo	Pantalla TFT a color
Resolución	1024 × 600
Estación interior	
Resolución	/
Lente	/
WDR	/
Campo de visión	/
Estación interior	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	64 Kps
Estándar de compresión de audio	G.711 U G.711 A
Ajuste de volumen	Ajustable
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Estación interior	
Capacidad IPC vinculada	16
Capacidad de aviso	200
Extensiones interiores conectadas capacidad	16
Capacidad de intercomunicación de portero automático	2 porteros automáticos analógicos, 15 porteros automáticos IP (máx.).

Estación interior	
Red cableada	10/100 Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
3G/4G	/
Bluetooth	/
Protocolo	TCP/IP, SIP, RTSP
Estación interior	
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativo
RS-485	1
Entrada de alarma	Entradas de alarma de 2 canales
Salida de alarma	2
Entrada de potencia	1, 12 V CC
MANOSEAR	/
Tarjeta TF	Máximo 128 GB, SD 2.0 o versión inferior
Interfaz USB	/
Interfaz de cuatro hilos	2
Estación interior	
Botón	0
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar, 12 V CC
Consumo de energía	≤ 6 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	200 mm × 140 mm × 23,6 mm (7,9" × 5,5" × 0,9")
Instalación	Montaje en superficie
Entorno de aplicación	Interior
Nivel de protección	/
Peso	Con el paquete: 365 g Sin embalaje: 355 g

Interfaz física

No.	Descripción
1	Pantalla
2	Micrófono
3	Ranura para tarjeta TF
4	Terminales de cuatro cables
5	Interfaz de red
6	Interfaz de alimentación eléctrica
7	Interfaz de entrada de alarma/salida de relé/RS-485
8	Puerto serie (solo para depuración)
9	Micrófono
10	Cámara integrada
11	Luz suplementaria infrarroja
12	Botón de llamada Fotorresistencia
13	Botón de llamada


14	Interfaz de cuatro cables Altavoz
15	Interfaz de cuatro hilos
16	Interfaz de bloqueo

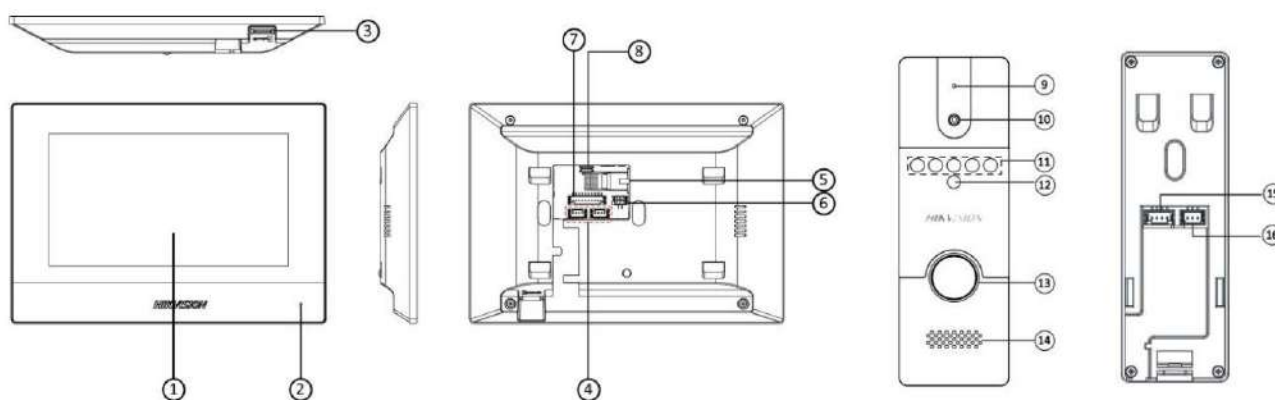


Modelo disponible

DS-KIS302-P

Dimensiones

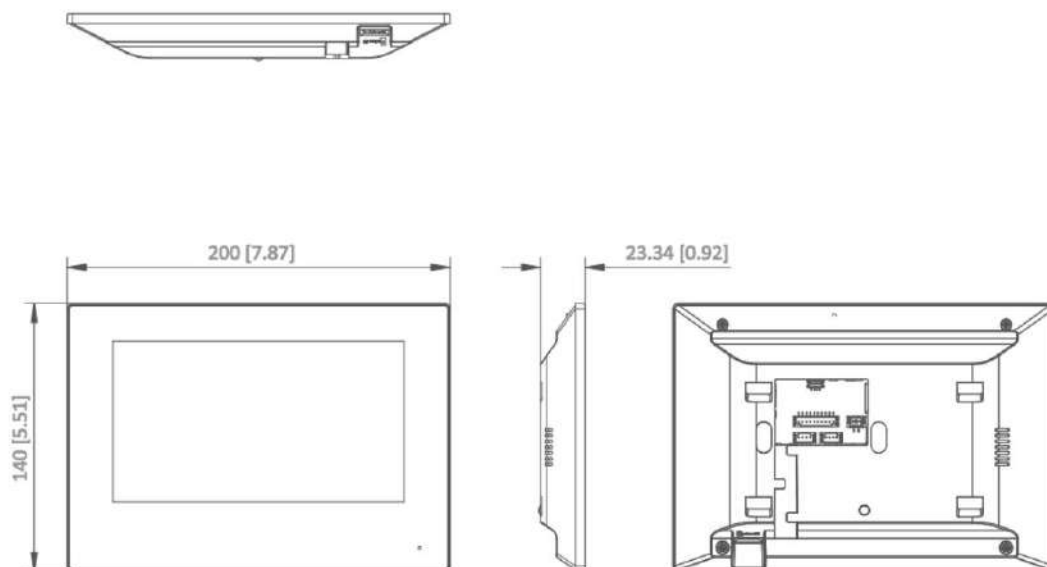

Unit:mm [inch]

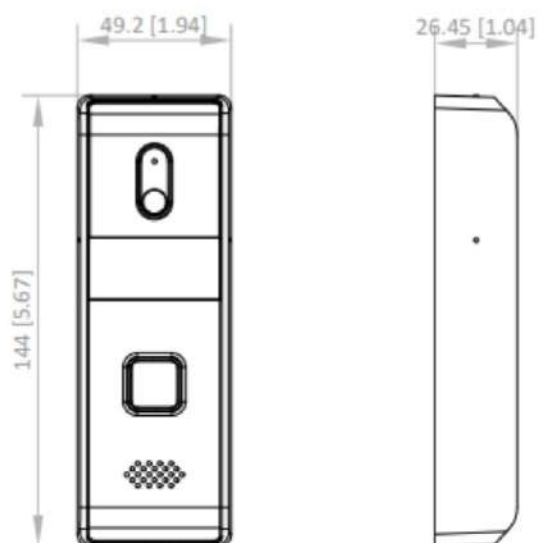

Unit: mm [inch]

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 [Rosario Seguridad](#)

📘 [Rosario Seguridad](#)

QieZUZ0h

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq