

DS-KIS212

Kit de videoportero HD de cuatro hilos



- Calidad de video HD TVI
- Plug and play
- Llamar con una sola pulsación
- Una pulsación para desbloquear la puerta
- Máximo 2 estaciones de puerta y 3 estaciones interiores en un mismo sistema.

Especificación


Estación de puerta	
Luz suplementaria	Luz infrarroja, hasta 3 m
Resolución	Resolución de la transmisión: 1280 * 720p a 60 fps
Campo de visión	Horizontal: 130°, Vertical: 70°
Estación de puerta	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Estación de puerta	
Control de bloqueo	1 relé, máx. 30 V 1 A
Puerto de depuración	1
Cuatro cables	1 interfaz de cuatro cables
Estación de puerta	
Botón	1 botón físico(s)
Indicador	/
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	Máx. 4W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones	136 mm x 51 mm x 20 mm
Entorno de aplicación	Interior
Instalación	Montaje en superficie
Nivel de protección	/
Material	Plástico
Estación interior	
Método de operación	Botón físico
Tipo	Pantalla TFT a color de 7 pulgadas
Resolución	1024 x 600
Estación interior	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Estación interior	
Extensiones interiores conectadas	2
capacidad	2
Capacidad de intercomunicación de portero automático	1
Cámara analógica vinculada	
Estación interior	
Entrada de la fuente de alimentación	12 V CC
Puerto de depuración	1
Interfaz de cuatro hilos	4, 2 para extensiones interiores, 2 para porteros automáticos
Interruptor DIP	1 bit
BNC	1
Estación interior	
Botón	4 botones físicos

Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	≤5 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	178 mm x 132 mm x 19 mm
Instalación	Montaje en superficie
Entorno de aplicación	Interior
Nivel de protección	/


Modelo disponible

DS-KIS212

Dimensiones

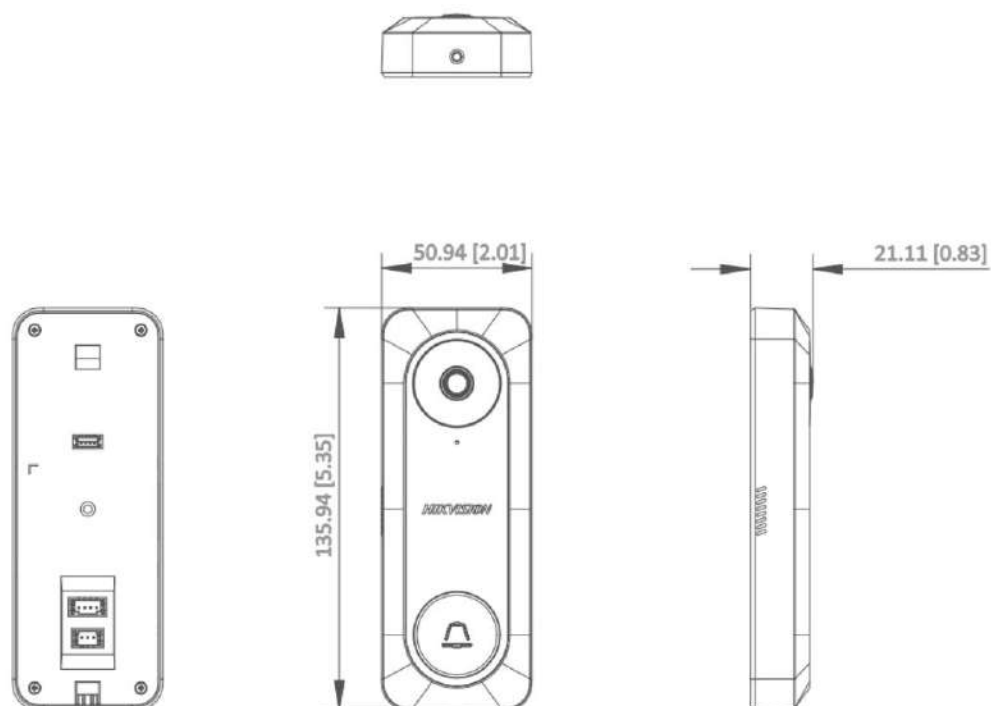

Unit:mm [inch]

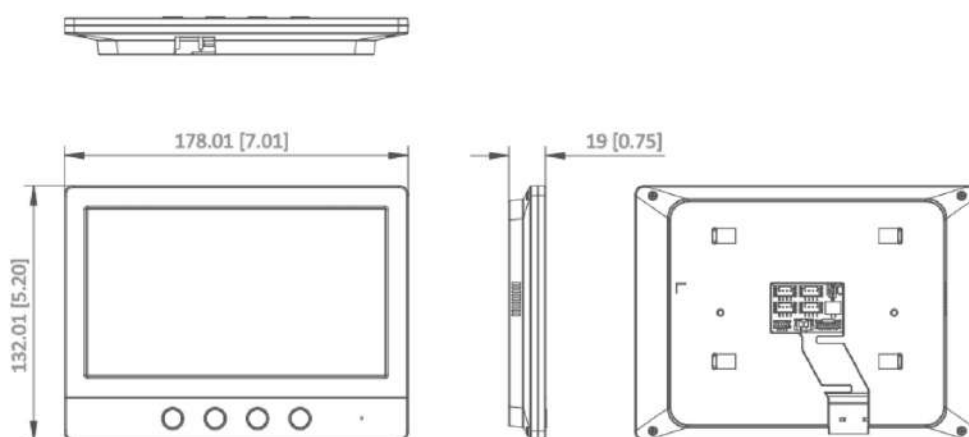

Unit:mm [inch]

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)

 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

