

DS-2CE71D0T-PIRL

Cámara de torreta PIR de 2MP



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 2MP
- 1920 × 1080 resolución
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm
- Detección PIR, alarma visual
- EXIR2.0, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR
- IP67
- Up the coax (HIKVISION-C)




Especificaciones

| Camera | |
|------------------------------|--|
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 2,0 megapíxeles |
| Sistema de señal | PAL/NTSC |
| Cuadros por segundo | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
| Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Min. iluminación | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Tiempo de obturación | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
| Lente | 2.8 mm, 3.6 mm lente focal fija |
| Campo de visión horizontal | 103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm) |
| Montura del lente | M12 |
| Alarma visual | Yes |
| Día y noche | Filtro de corte IR |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360° |
| Sincronización | Sincronización interna |
| Menu | |
| Luz blanca | Alarm/Off |
| AGC | Low/middle/high |
| Modo día / noche | Auto/Color/BW (Black and White) |
| Balance de Blancos | Auto/Manual |
| Compensación de luz de fondo | Yes |
| Language | English, Chinese |
| Funciones | Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, DNR, Mirror |
| Interface | |
| Salida video | 1 HD analog output |
| General | |
| Condiciones de operación | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) |
| Fuente de alimentación | 12 VDC ±25% |
| El consumo de energía | Max. 4 W |
| Protección Tipo | IP67 |
| Material | Caja: Plástico Cuerpo principal: Metal |
| IR Rango | Hasta 20 m |
| PIR Rango | Ángulo 110°, Rango:11 m |
| Comunicación | Encima del coaxial, Protocol: HIKVISION-C (TVI output) |
| Dimensiones | ∅ 109.8 mm × 89.75 mm (∅ 4.32" × 3.53") |
| Peso | Approx. 310 g (0.68 lb.) |

Modelo de pedido

DS-2CE71D0T-PIRL


Dimensiones

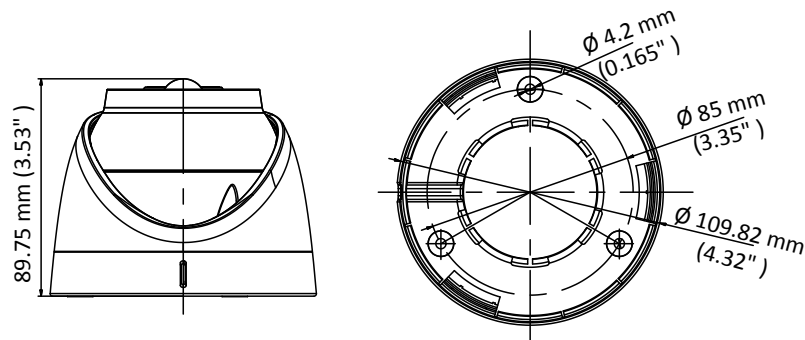


Accesorios




DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared



DS-1275ZJ-SUS Montaje vertical en postet



DS-1276ZJ-SUS montaje en esquina



DS-1280ZJ-S Caja de conexiones



DS-1281ZJ-S Montaje en techo inclinado

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com