

DS-7732NI-M4 NVR 8 K Serie M

Funciones clave

- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de cámara IP de hasta 32 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 40 canales a 1080p
- Hasta 320Mbps de ancho de banda entrante



Profesionalidad y confiabilidad

La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%.

La grabación de doble transmisión ahorra ancho de banda.

La tecnología de encriptación Stream over TLS proporciona un servicio de transmisión de Stream más seguro.

Admite doble verificación para reproducción y descarga.

Salida de vídeo HD

Proporciona salidas HDMI y VGA independientes

Salida de vídeo HDMI con una resolución de hasta 8K

Resolución de salida dual 4KHDMI

Almacenamiento y reproducción

Hasta 4 interfaces SATA para conexión HDD

Reproducción sincronizada de 16 canales

Función inteligente y POS

Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video).

Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección VCA (movimiento, cruce de líneas, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y conteo de personas.

Superposición de información de POS en visualización y reproducción en vivo, y grabación y alarma activadas por POS.

Acceso a redes y Ethernet

2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps.

Hik-Connect y DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio) para una fácil gestión de la red.

Tecnología de transmisión fluida.


Admite acceso web sin complemento.

■ Especificaciones

Video y Audio	
Entrada de vídeo IP	32-ch Resolución de hasta 32MP *: El NVR admite hasta 8 entradas de vídeo IP de 32 MP/24 MP.
Ancho de banda entrante	320 Mbps
Ancho de banda saliente	400 Mbps
Salida HDMI 1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida HDMI 2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI1/VGA, salida independiente HDMI2/VGA
Salida CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)
Descodificación	
Formato decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: The NVR supports up to 8-ch 32 MP/24 MP IP video inputs.
Reproducción síncrona	16-ch
Capacidad de decodificación	2-ch@32 MP (30 fps) + 2-ch@8 MP (30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)
Grabación de doble flujo	Soportada
Tipo Stream	Video, Video & Audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Red	
Conecciones remotas	128
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10/100/1000 Mbps
RAID	
ipo de RAID	N/A


Interface auxiliar	
eSATA	1 interface eSATA
SATA	4 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 16 TB de capacidad para cada disco
Interface serie	2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
Alarm In/Out	16/9
Interface USB	Panel frontal: 2×USB 2.0;Panel trasero: 1×USB 3.0
Ctrl 12V	Salida de alimentación controlable de 12 VCC, 1 A para dispositivo de alarma externo; la alimentación se encenderá cuando se active la salida de alarma.*: La alimentación Ctrl 12V es controlada por la salida de alarma 9.
DC 12V	Salida de alimentación de 12 VCC, 1 A
General	
Fuente de alimentación	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Consumo	≤ 15 W (without HDD)
Temperatura trabajo	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Humedad trabajo	10% to 90%
Chasis	Chasis de 1,5U montado en bastidor de 19 pulgadas
Dimensiones (W × D × H)	445 × 400 × 75 mm (17.5"× 15.7" × 3.0")
Peso	≤ 5 kg (without HDD, 11 lb.)
Certificaciones	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

Dimensiones

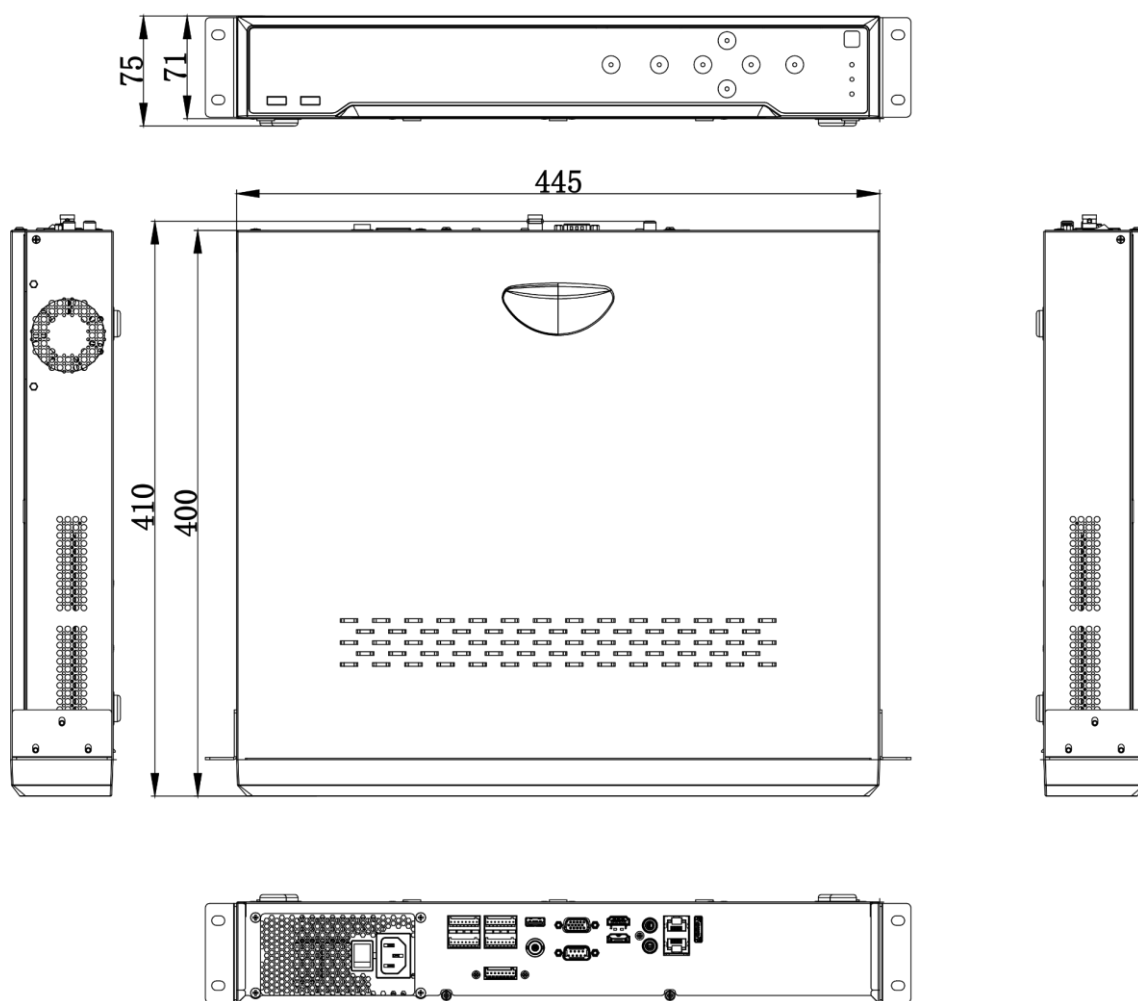

scale/1:1;Unit/mm

Interface física

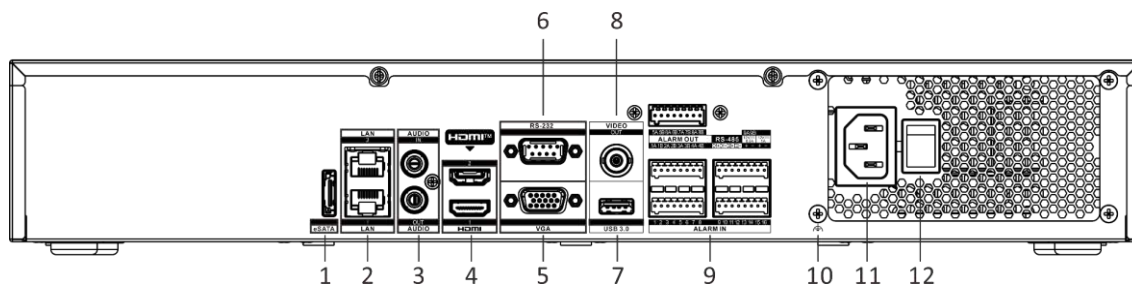

No.	Description	No.	Description
1	interface eSATA ¿	7	interface USB 3.0
2	Interfaces LAN 1 y LAN 2	8	Salida de vídeo CVBS
3	Entrada y salida de audio	9	Entrada de alarma, salida de alarma, RS-485, Ctrl 12V y DC 12V
4	Interfaces HDMI 1 y HDMI 2	10	GND
5	Salida VGA	11	Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
6	Interfaz serie RS-232	12	Interruptor de alimentación

Modelo disponible

DS-7732NI-M4

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 [Rosario Seguridad](#)

📘 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Avenida Pellegrini 4820
Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

