



ROSARIO
SEGURIDAD

HIKVISION

DEALER PARTNER



INTRUSIÓN CON VISIÓN

SERIE AX
HUB DE ALARMA INALÁMBRICA

433MHz

www.hikvision.com/es-la



ELEGANTE DISEÑO CON AMPLIA CONECTIVIDAD

El AXHub es la última innovación en sistemas de alarma de intrusión. Parte de la serie AX de Hikvision para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas, permite que el AXHub conecte periféricos de seguridad como detectores de movimiento y sensores de desplazamiento, junto con dispositivos de seguridad como sensores de humo y gas para proteger a las personas.

Fácil de instalar y usar, el AXHub proporciona indicaciones de voz localmente para ayudar durante la instalación, así como para alertar al usuario final ante cualquier riesgo. El AXHub también es compatible con la aplicación para dispositivos inteligentes Hik-Connect, además de una amplia gama de medios de comunicación y comunicaciones con múltiples puertos IP que a través de la nube o CMS brindan una mayor tranquilidad al usuario.

Esta conectividad a través de la nube permite un control total del sistema desde cualquier lugar mediante Hik-Connect, para activar, desactivar y controlar del sistema con toda facilidad. La nube también permite el uso de la revolucionaria IVaaS (Verificación de intrusos como un servicio), que permite a los usuarios finales y a las estaciones de control confirmar, de forma rápida y eficaz, los eventos del sistema a través de la verificación de video HD.



CONFIGURACIÓN POR INTERNET

El AXHub tiene un servidor web incorporado que permite configurar el dispositivo a través de un navegador web por la red IP local. Esto permite una mayor flexibilidad y ahorro de tiempo en el sitio, ya que la configuración se puede hacer rápida y eficientemente desde un computador portátil o un dispositivo inteligente compatible.



FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La configuración del sistema no podría ser más sencilla, gracias a una interfaz intuitiva y fácil de usar. Conecte el panel directamente a través de nuestro navegador de Internet o mediante iVMS-4200 instalado en un computador portátil, o también puede usar la aplicación Hik-Connect. El reconocimiento de dispositivos y sensores en el sistema también es fácil gracias a la función «un clic para reconocer» incorporada en todos los dispositivos de intrusión inalámbricos de Hikvision, que permite ahorrar tiempo y dinero.



MÚLTIPLES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La variedad de medios de comunicación disponibles con el AXHub es inigualable. Ofrece conexión Wi-Fi, GPRS, LAN y conexiones 3G / 4G con módulos de comunicación a bordo y conectores para una más simple y más rentable instalación. Con comunicaciones multipuertos de IP, el AXHub también puede comunicarse simultáneamente con múltiples dispositivos, para mensajes de alarma se envían a todos los que lo necesitan. El AXHub también puede notificar a hasta 6 números de teléfono en caso de alarma a través de llamadas de voz, ofreciendo una mayor flexibilidad en la forma en que se notifica a los usuarios finales sobre eventos en el sistema.



CONECTIVIDAD ARC

Si se requiere conectividad ARC, el AXHub puede enviar alarmas y otros mensajes en formato Contact ID para una respuesta rápida y eficiente.



DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES

El AXHub permite agregar hasta 32 dispositivos inalámbricos bidireccionales. Esto proporciona un sistema seguro y flexible, capaz de proteger amplias zonas con una amplia gama de periféricos Hikvision para interiores y exteriores.



HIK-CONNECT

La aplicación de usuario final, Hik-Connect, reúne a intrusión y video como nunca antes. Enlazan a detectores y sensores de las cámaras para video verificación, así como proporcionar al usuario final con la capacidad para monitorear el sistema desde cualquier lugar del mundo; forma remota comprobar estado del sistema, recibir alertas, armar, desarmar, monitoreo de video en HD y más, para mantenerse informado y en control total en todos los casos.





IvaaS (Verificación de intrusiones como un servicio)

Este revolucionario servicio proporciona vídeo verificación (de cualquier cámara IP ONVIF o Hikvision en el local) para que los usuarios de forma rápida y eficiente confirmar un evento de alarma en el sistema.

Durante la configuración del panel, 2 cámaras pueden vincularse con el AXHub, que incorpora un búfer de vídeo balanceo. Donde otros métodos de verificación video se basan en enviar imágenes estáticas de baja calidad para confirmar eventos, IvaaS utiliza tecnología Cloud junto con el búfer para enlazar sistemas vídeo e intruso anteriormente separados a una plataforma. Esto proporciona un clip de 7 segundos en caso de alarma; de 5 segundos de pre-alarma y de 2 segundos después la alarma.



Como resultado, cámaras Hikvision y los sistemas de alarma de AXHub trabajan perfectamente juntos para proporcionar un clip de vídeo grabado o en vivo imágenes de vídeo HD, directamente a través de Hik-conectar, iVMS o instantáneamente a estaciones de control. Esto permite que las decisiones activadas sean más rápidas y más fiables en caso de una activación.

IvaaS también proporciona notificaciones de alarma y pulsador remoto armar y desarmar y viendo en vivo y grabadas de la cámara web. feeds.

Opciones de IvaaS:

Opción 1: Mensaje de Push grabado con búfer de video continuo Conecte hasta 2 cámaras IP directamente al AXHub




Opción 2: Video en vivo Video en vivo HD vía Hik-Connect

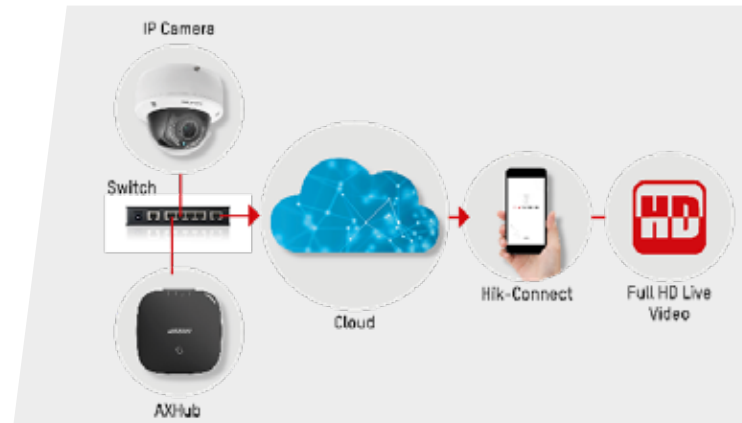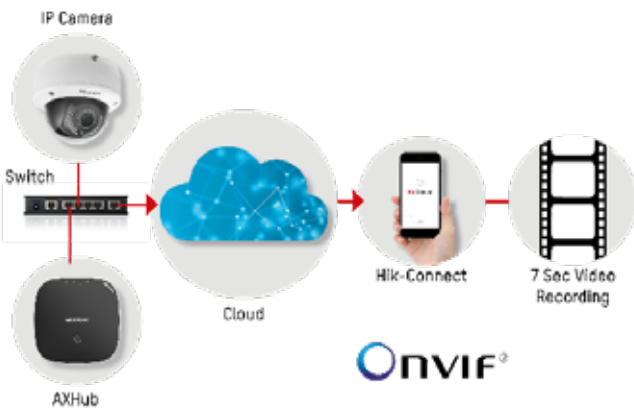

HIKVISION®

* Las cámaras Hikvision y ONVIF pueden vincularse directamente con el AXHub.

HIK-CONNECT

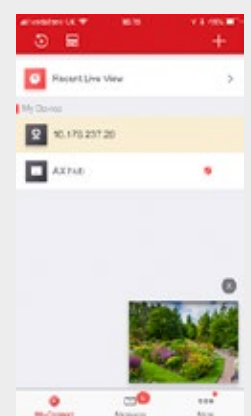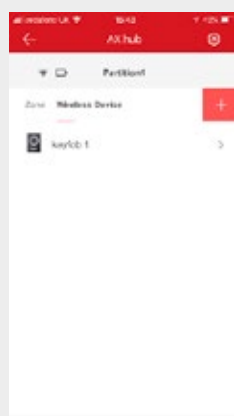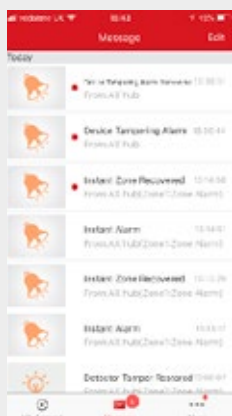

Vea rápidamente los eventos y grabaciones de video

Para tomar una acción rápida sobre acontecimientos, vea alarmas, fallas y grabaciones de video en un solo lugar. Si utiliza la verificación por video, el clip de video se enviará directamente a su dispositivo, reduciendo aun más el tiempo de decisión justo cuando es más necesario.

Vea dispositivos inalámbricos en cada partición

Verifique rápida y fácilmente el estado de los dispositivos inalámbricos en cada partición a la vez que realiza cambios a la configuración, elude zonas y mucho más desde la aplicación.

Configure fácilmente el sistema de la aplicación

Configure opciones del sistema y haga cambios a la programación en Hik-conectar, de manera sencilla y fácil de seguir.

De simple armado y desarmado con interfaz de uso fácil

La sencilla interfaz de la aplicación Connect Hik permite fácil armado y desarmado del sistema. Simplemente seleccione permanecer, alejado desarmar y obtenga una indicación visual instantánea del estado del sistema.


Vea cámaras y alarmas en una sola aplicación

Simplifica la experiencia del usuario final, que puede ver y administrar los sistemas de la cámara y alarma de una aplicación en una pantalla.

SOLUCIÓN COMPLETA



RESIDENCIAL

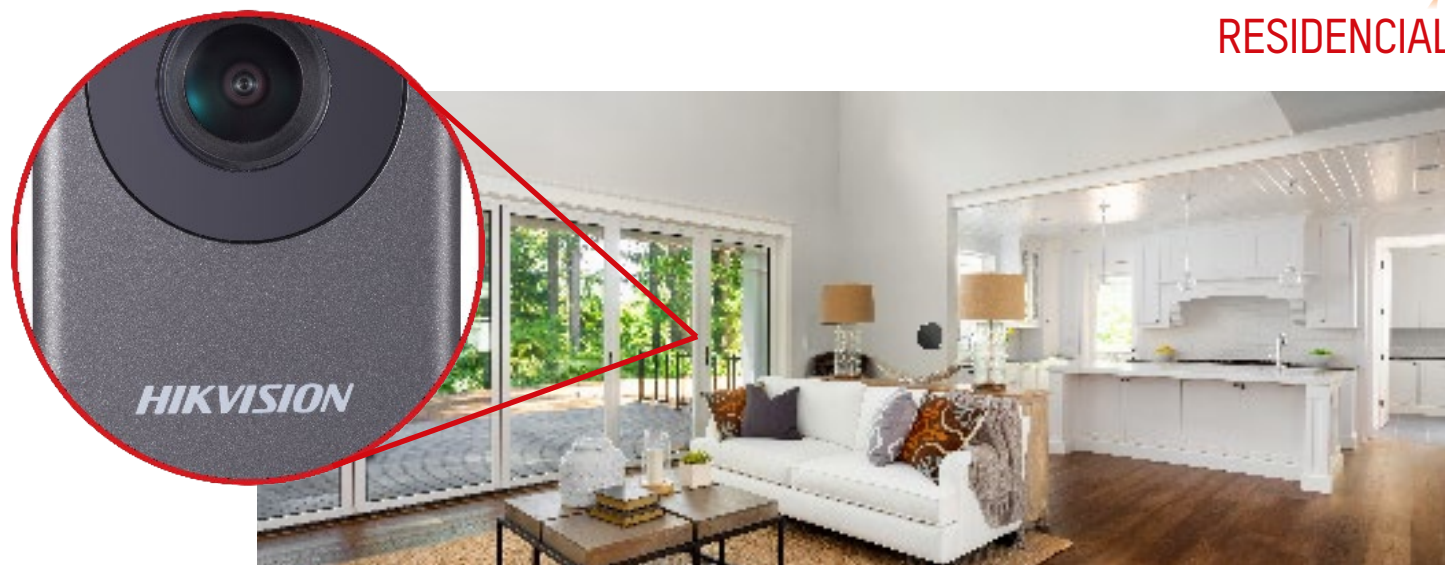

COMERCIOS PEQUEÑOS



TOPOLOGÍA DE SISTEMA



ACCESORIOS



DS-19K00-Y

Llavero



DS-PD2-P10P-W

Detector PIR inalámbrico con alcance de 10 m inmune a mascotas



DS-PD2-P15C-W

Detector PIR Inalámbrico de cortina con alcance de 15 m



DS-PD2-P25-W

Detector PIR inalámbrico de largo alcance hasta 25 m



DS-PD2-D10P-W

Detector de PIR dual inalámbrico con alcance de 10 m inmune a mascotas



DS-PD2-D12-W

Detector con tecnología dual inalámbrica con alcance de 12 m



DS-PD2-T12P-WEL

Detector con tecnología dual exterior inalámbrico (montaje bajo)



DS-PD2-T10P-WEL

Detector con tecnología dual exterior inalámbrico (montaje alto)



DS-PD1-MC-WWS

Wireless Magnetic Contact



DS-PD1-PM-W

Wireless Displacement Detector



DS-PD1-EB-WR

Wireless Panic Button



DS-PD1-EB-WS2

Wireless Emergency Button



DS-PD1-WL-W

Detector de inundaciones inalámbrico



DS-PD1-TP-W

Detector de temperatura inalámbrico



DS-PD1-SMK-W

Detector de humo inalámbrico



DS-PD1-GAS-W

Detector 4 inalámbrico CH



AX SERIES AXHUB



Descripción

El hub inalámbrico de la serie AX admite 32 entradas inalámbricas. El AXHub puede comunicar alarmas y otras notificaciones importantes por LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G a aplicaciones de dispositivos inteligentes y software cliente. El panel soporta la configuración guiada por voz para configuración y operación, simplificando y acelerando el proceso de instalación. Esta solución es principalmente para aplicaciones residenciales y comercios pequeños, como viviendas, apartamentos, pequeñas tiendas y oficinas.

Características principales

- Soporta la comunicación bidireccional de eventos de alarma y otras señales por LAN, Wi-Fi, GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y uno de respaldo
- Soporta 32 entradas inalámbricas, 8 llaveros y 2 sirenas
- Guía por voz para configuración y operación
- Configuración inteligente de Wi-Fi
- Reporte de alarma en tiempo real
- Comunicación bidireccional de larga distancia
- Encriptación de datos AES de 128 bits del protocolo inalámbrico

Modelos disponibles

DS-PWA32-H

LAN+Wi-Fi

DS-PWA32-HG

LAN+Wi-Fi+GPRS

DS-PWA32-HS

LAN+Wi-Fi+3G/4G

DS-PWA32-HR

LAN+Wi-Fi, Lector Prox

DS-PWA32-HGR

LAN+Wi-Fi+GPRS, lector de proximidad

DS-PWA32-HSR

LAN+Wi-Fi+3G/4G, lector de proximidad

AXHUB

Especificaciones

Entradas inalámbricas	32
Salidas inalámbricas	32
Usuarios	12
Llavero inalámbrico	8
Frecuencias de RF disponibles	Bidireccional inalámbrica de 433 MHz
Sirena inalámbrica	Max 2
Notificaciones al usuario	Notificaciones Push, SMS, voz
Lector de proximidad Incorporado	-xxR soporta hasta 12 tarjetas MIFARE
LEDs de estado	5: 1 Naranja (falla), 2 Verde (Alimentación, Conexión a la nube), 1 Rojo (Alarma), 1 Azul (Armado)
Protección anti-sabotaje	Protección anti-sabotaje frontal y posterior
Control a través de dispositivos inteligentes	HIK-Connect (disponible para iOS y Android)
Panel con Asistencia de	Avisos de Voz
Búfer de video continuo incorporado	Video verificación; 2 canales (7 segundos, pre-alarma de 5 segundos, 2 segundos después de alarma)
Opciones de múltiples idiomas	Inglés, francés, ruso, italiano, español, portugués (actualización a través de la nube)

Interfaz

Ethernet	Ethernet Auto-adaptativa 10/100 Mbps
GPRS	Soporta informes mediante notificaciones Push a CMS, nube; notificación de texto mediante SMS; notificación de audio mediante teléfono (modelos: -HG, -HGR)
3G/4G	Soporta informes mediante notificaciones Push a CMS, nube; notificación de texto mediante SMS; notificación de audio mediante teléfono (modelo: -HS)
Ranura para tarjeta SIM	1 (modelos: -HG, -HS -HGR, -HSR)
Puerto en Serie	1
Restablecer	1
Protocolo Estándar Wi-Fi	802.11b/g/n
Encriptación de Seguridad Wi-Fi	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Protocolo

Compatible con Protocolo HIK-SDK	Compatible con HIK-SDK, Administración en IVMS-4200
Aplicación para teléfonos inteligentes	Hik-Connect
Comunicación ARC	SIA-DC-09; ID de contacto
Servidor Web	Para la configuración mediante navegador de Internet
App móvil	Soporta notificaciones Push de alarma, Armado/Desarmado, Comprobación de Estado, Reporte de Verificación, Enlace a Video
Protocolo ONVIF	Compatible con integración CIP de otras marcas

Especificación Técnica

Fuente de Alimentación	Incluye 5VDC, 10W
Consumo de Potencia	<5.6W
Batería de respaldo	1 Lithium battery, 3.8V, 4520mAh

Other Details

Temperatura de funcionamiento	-10°C to 55°C
Condiciones de funcionamiento	10% to 90% humidity (Non-condensing)
Dimensiones (LxAxP)	155 x 155 x 35mm
Color	Blanco o negro
Material de la cubierta	PC+ABS

Distribuidor Oficial :



www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532



+54 9 341 6591429



rosarioseguridadok



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



Rosario Seguridad

HIKVISION

Oficina Central


No. 700 Dougkiu, Binjiang District,
Hangzhou, Shejiang, China

T +86-571-8807-5998

overseasbusiness@hikvision.com

www.hikvision.com

AX PRO SERIES SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO INTRUSIÓN Y VIDEO, REENFOCADO

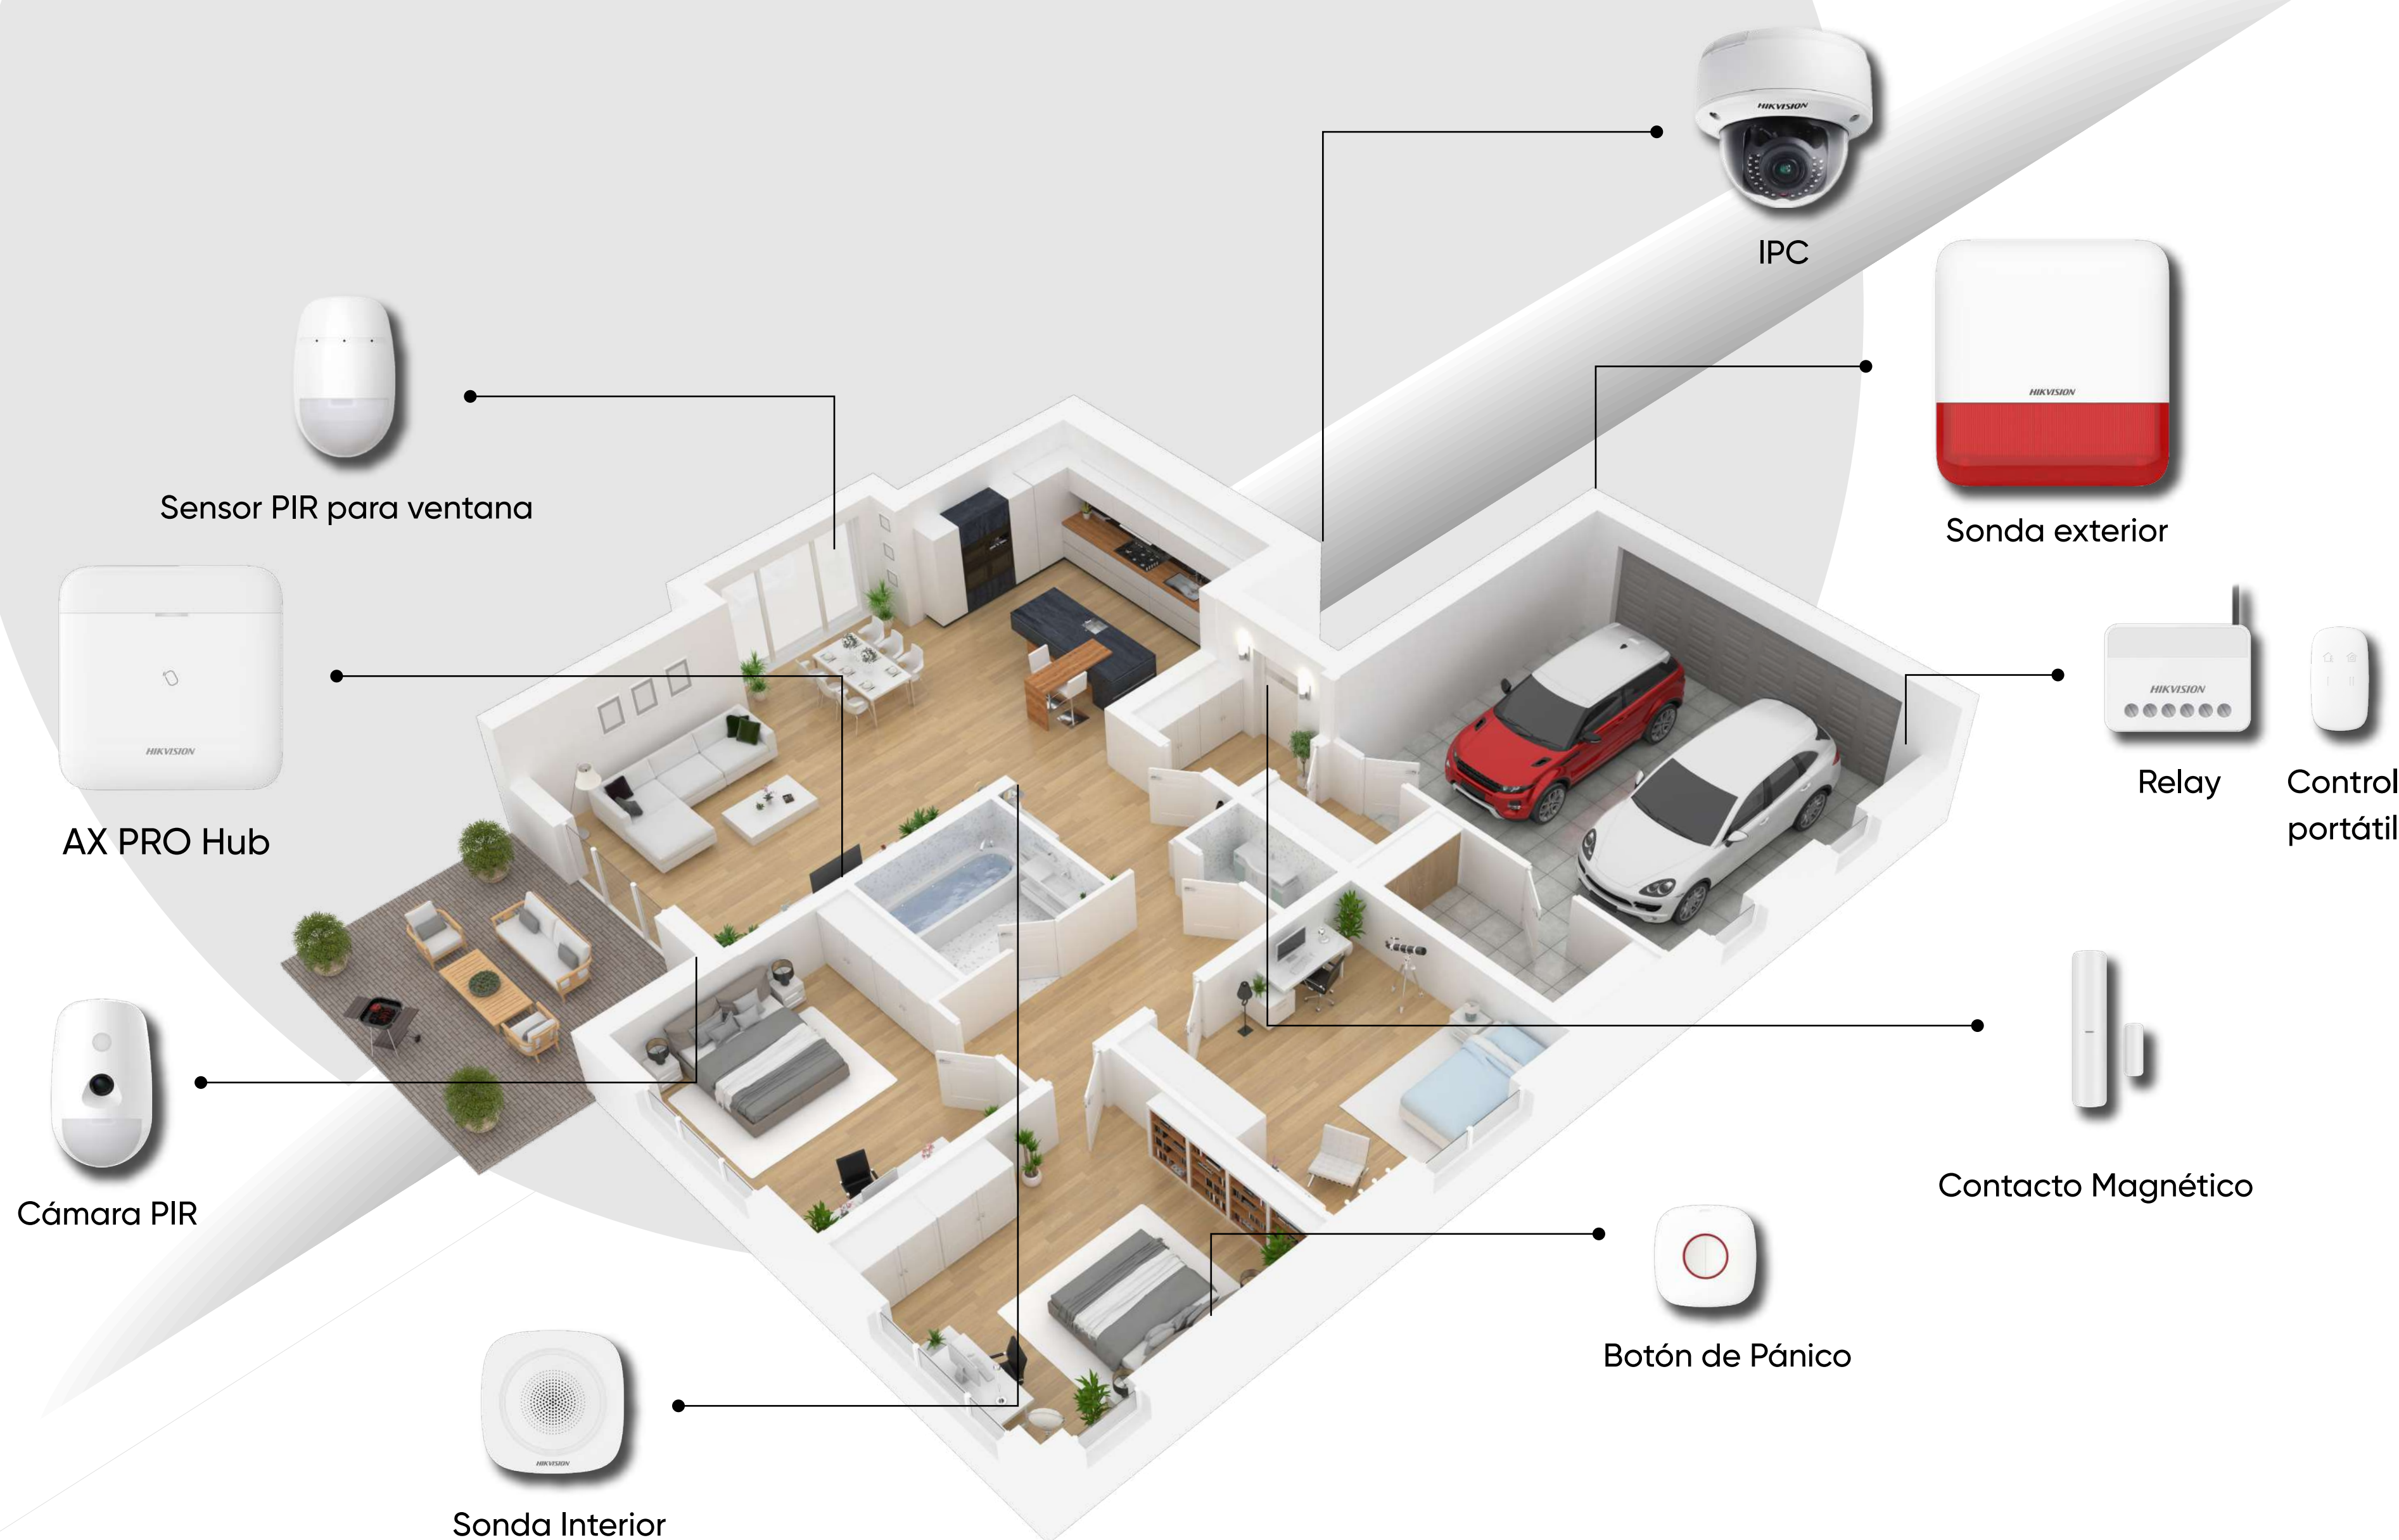

Teclado



Control Portátil



HIK-Connect

Herramientas de operación

- **Transmisión de ultra-larga distancia**
Hasta 2000 mts con tecnología inalámbrica Tri-X
- **Asegura la estabilidad de la comunicación**
Diseño dual de chips RF
- **Verificación de intrusión como servicio**
Compatible con IP y PIRCAM
- **Compatible con Hik-ProConnect**
Enlace flexible con otros dispositivos Hikvision
- **Evita informes de pérdidas**
Diseño de doble tarjeta SIM



Hikvision Latam




www.hikvision.com/es-la/latam.sales@hikvision.com

INTRUSIÓN Y VIDEO, REENFOCADO

AX PRO SERIES SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO

- **Transmisión de ultra-larga distancia**
Hasta 2000 mts con tecnología inalámbrica Tri-X
- **Asegura la estabilidad de la comunicación**
Diseño dual de chips RF
- **Verificación de intrusión como servicio**
Compatible con IP y PIRCAM
- **Compatible con Hik-ProConnect**
Enlace flexible con otros dispositivos Hikvision
- **Evita informes de pérdidas**
Diseño de doble tarjeta SIM

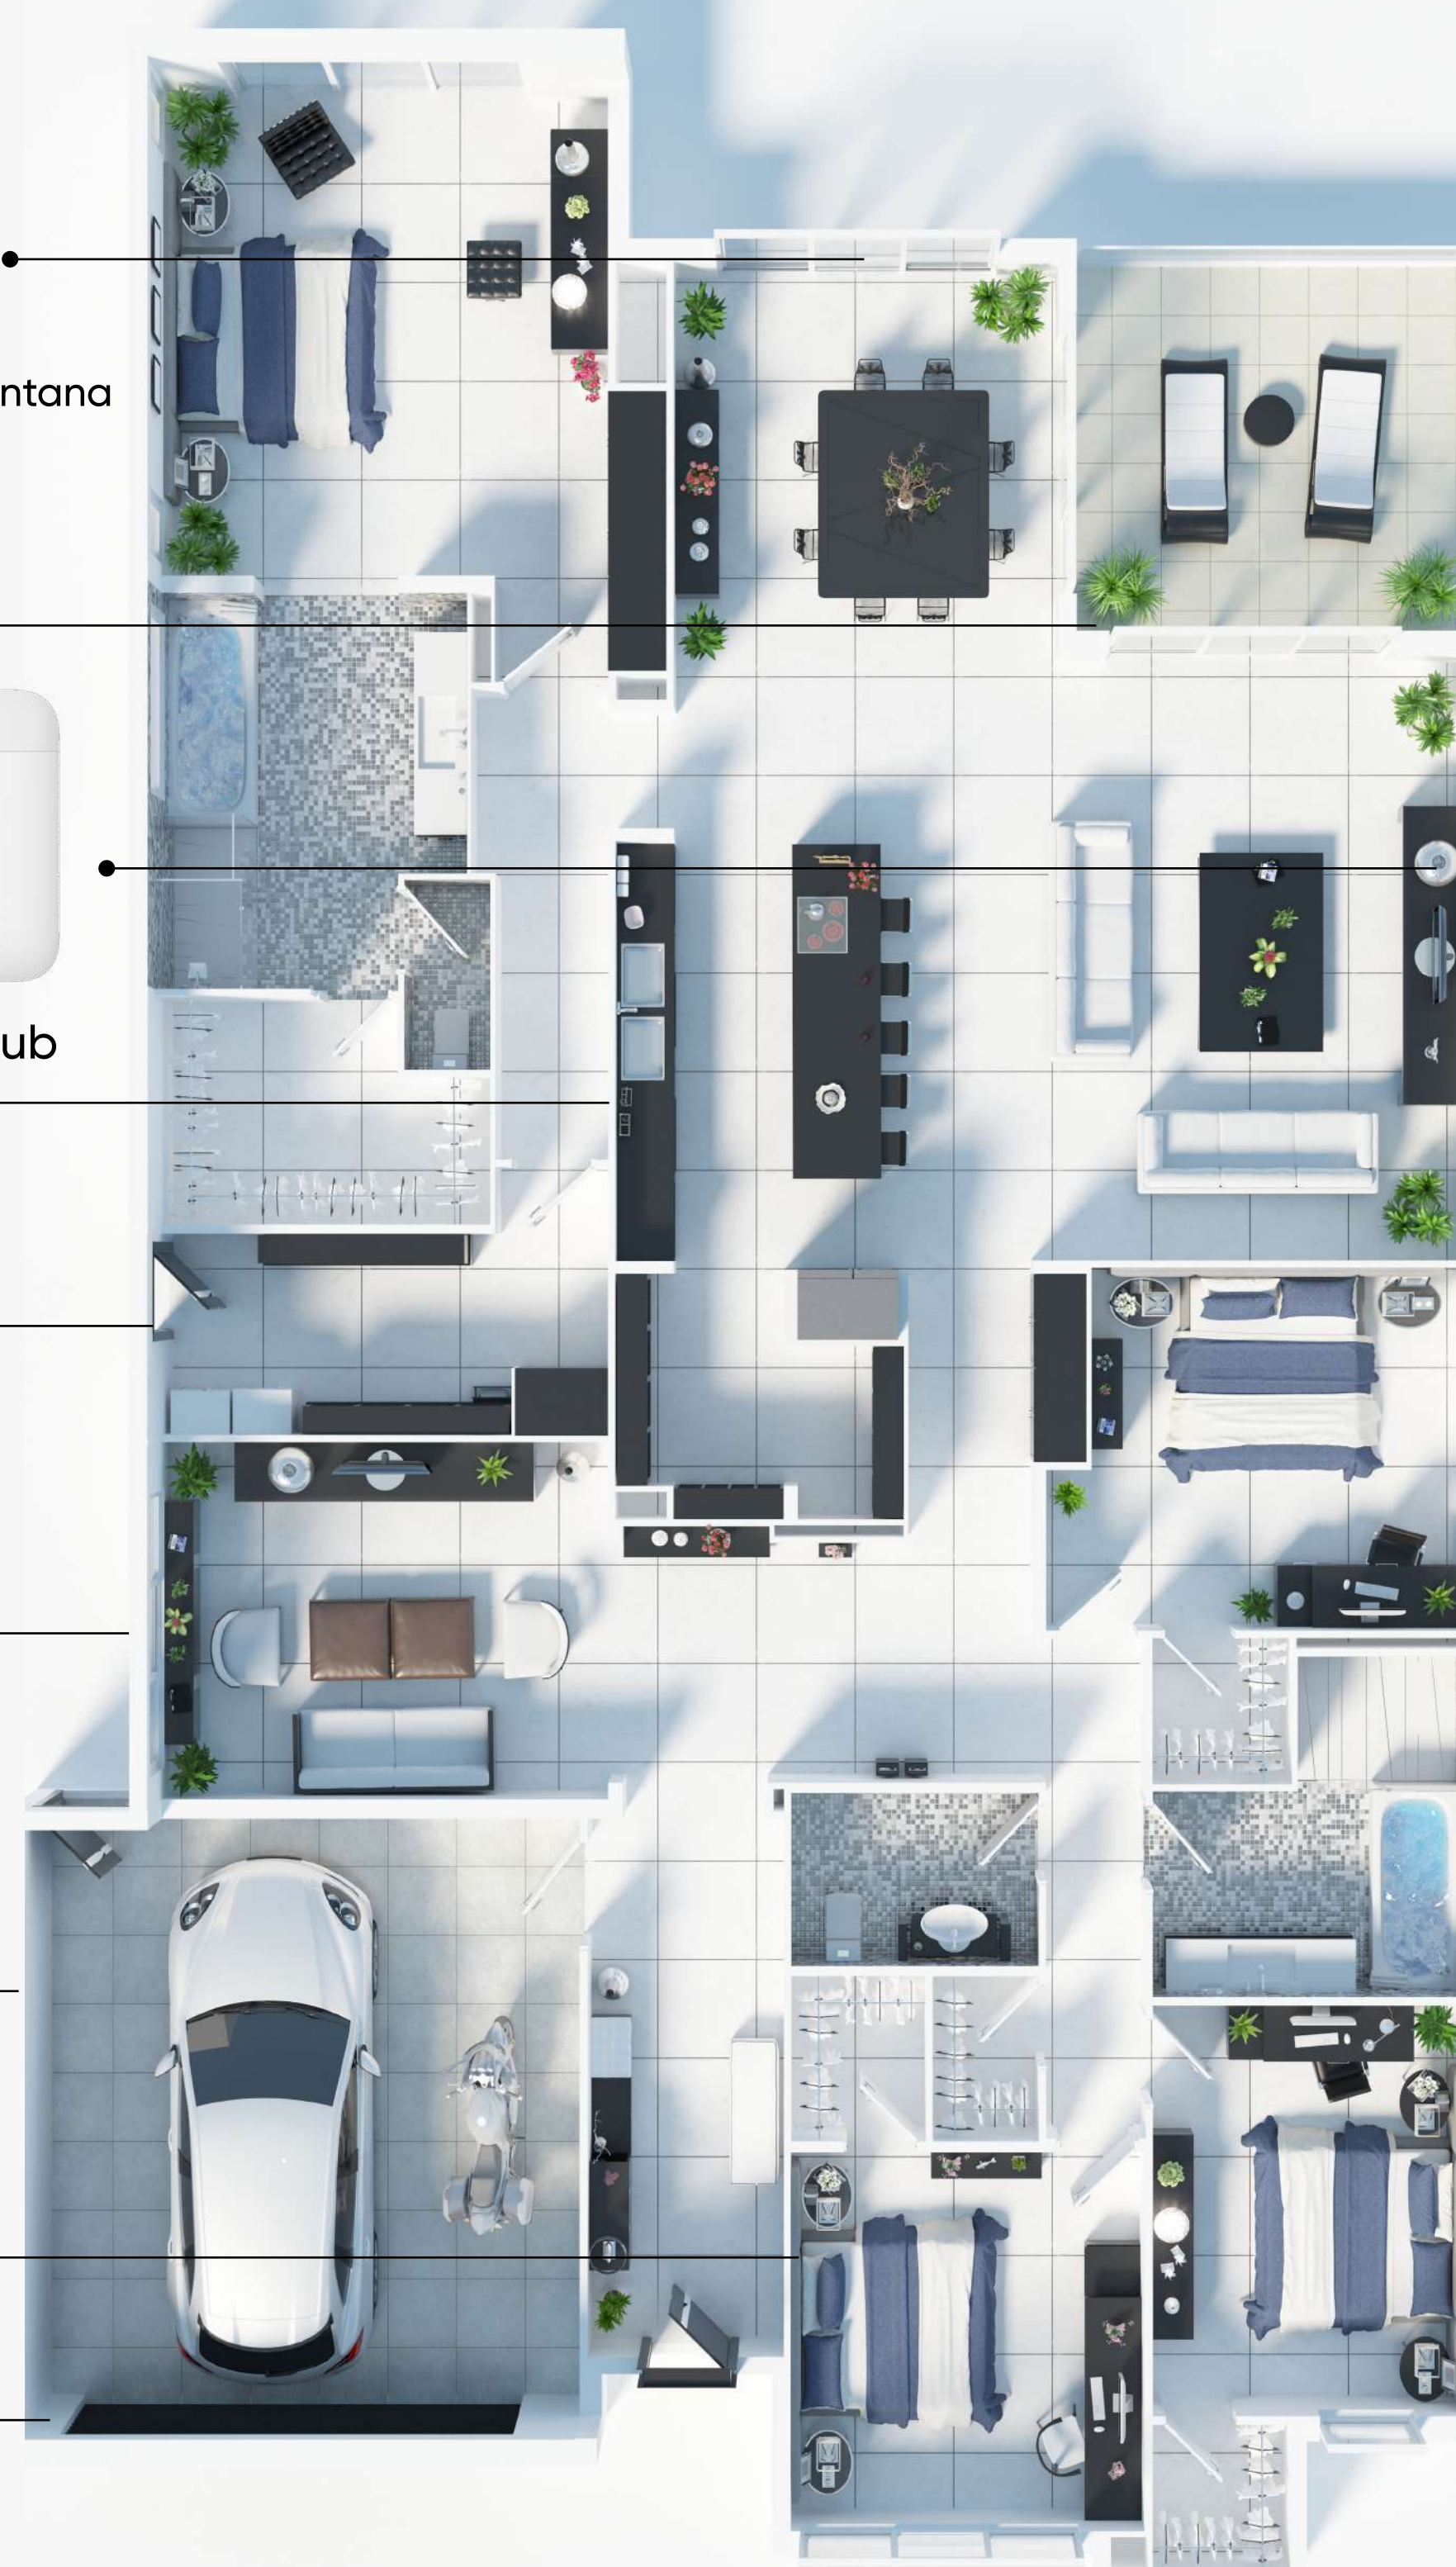

Hikvision Latam



www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com