

Fácil de configurar

Pre-emparejamos el X5C (ezNVR) y las cámaras por usted.
Todo lo que tiene que hacer es configurar el X5C (ezNVR), ¡y listo!

Admite hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi Full

El X5C (ezNVR) admite hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi Full HD
y proporciona modos de pantalla dividida múltiple para monitorear
diferentes habitaciones simultáneamente con una fuerte señal que penetra
en la pared puede cubrir toda las zonas
requeridas en su casa o tienda.




Escenario de aplicación




Inalámbrica ➡



Cableado ➡



Internet ➡



➡



HDMI/VGA Output ➡





X5S

NVR inalámbrico con salidas HDMI y VGA

El NVR inalámbrico X5S cuenta con tecnología avanzada de compresión de video y admite hasta 4 u 8 unidades de cámaras Wi-Fi de 5 megapíxeles.

Características clave



Salidas HDMI/VGA

5MP

Soporta cámaras
5-Megapixel



Rango de Wi-Fi hasta
(100 m)



Compatible otras marcas

H.265

Soporta H.265



Hasta 8TB Almacenamiento



Graba más imágenes con menos almacenamiento

El X5S proporciona una transmisión de video más rápida y almacena **más imágenes** que nunca gracias a la tecnología de compresión de video H.265.

H.264 (Mainstream video compression)



Ancho de banda requerido: 100%



Espacio de disco Requerido: 100%



H.265 (Upgraded video compression)



Ancho de banda requerido 50%



Espacio de almacenamiento en disco: 50%



Captura detalles maravillosamente


Guarde sus grabaciones de alta calidad con X5S. Admite una resolución de 5 megapíxeles cuando se visualiza en vivo y se reproduce video, por lo que nada escapa a la vista.



Logre una cobertura total

Disfrute de una cobertura completa sin puntos ciegos.
El X5S conecta hasta 4 u 8 cámaras Wi-Fi, lo que le permite monitorear cada rincón simultáneamente en pantallas multi-split.

***IMPORTANTE*:** El rendimiento de Wi-Fi se ve afectado por varios factores.
El rendimiento funcional del producto descrito puede atenuar cuando hay INTERFERENCIA causada por enrutadores inalámbricos, estaciones base 4G celulares móviles, radares, hornos microondas y subestaciones.
El rendimiento inalámbrico se verá afectado negativamente cuando haya obstáculos físicos o la cámara IP también se coloque lejos del NVR que se va a vincular.

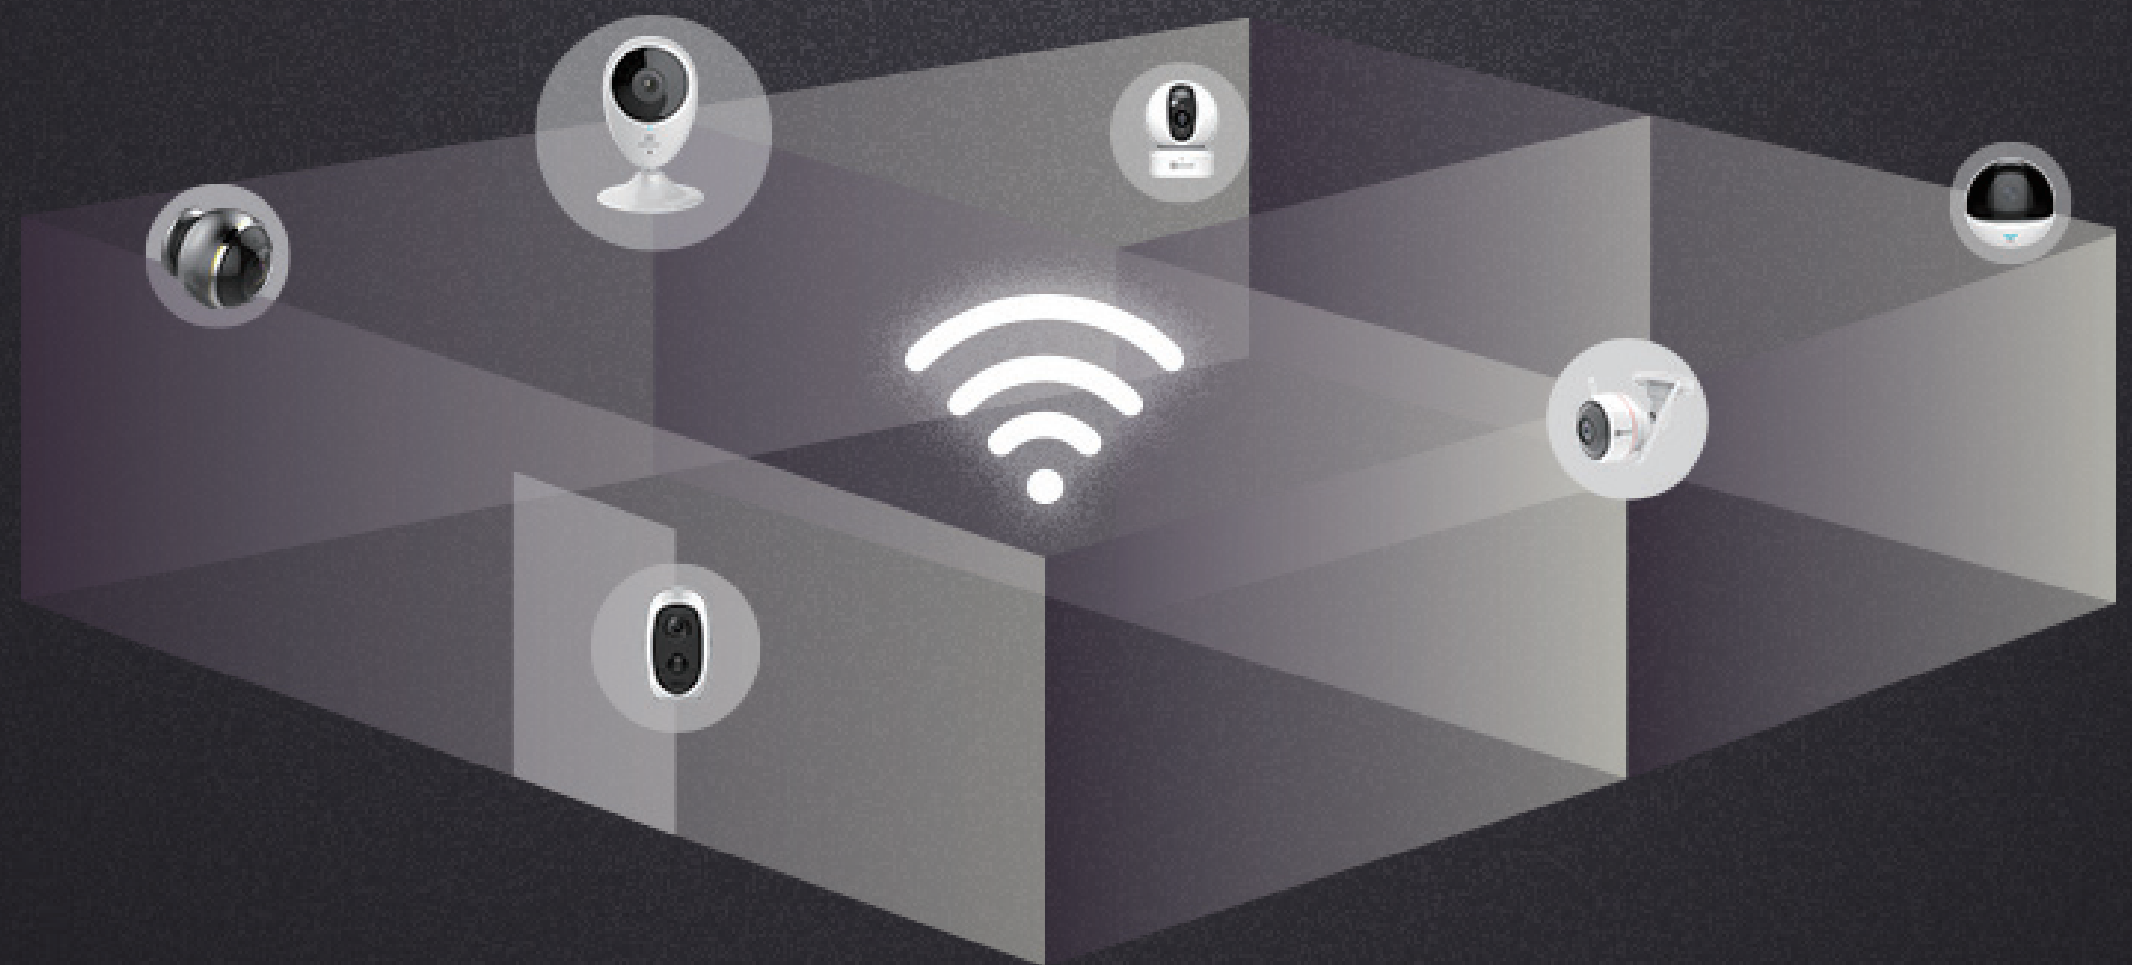

Especificaciones

Model X5S-4W,X5S-8W

Capacidad de acceso de IPC

Capacidad de acceso de IPC inalámbr 5MP *4 (X5S-4W) / 5MP *8 (X5S-8W)
Capacidad de acceso de IPC c/cable 5MP *4 (X5S-4W) / 5MP *8 (X5S-8W)

Parámetro de red

Número de antenas	2
Alcance inalámbrico máximo	100m
Frecuencia de radio	2.4G
Puerto Ethernet	Una interfaz Ethernet adaptable 10 / 100M
Ancho de banda de acceso requerido	50mbps /100mbps

Salida Video

VGA	Resolución de 1 canal (idéntica a la salida HDMI) hasta: 1920 * 1080 / 60Hz
HDMI	1 canal resolución hasta: 2560 * 1440 / 30HZ

Audio/Video Codec

Resolución de grabación	5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
	H.265, H.264
Compresión de video	Supports 4*5MP (X5S-4W)/
Reproducción codificada	Supports 8*5MP(X5S-8W)

Gestión de grabaciones de video

Modo de grabación de video	Grabación de video manual; Grabación por detección de movimiento;Grabación de video programada; Grabación activada por evento
Modo de respaldo	Copia de seguridad de disco duro, copia de seguridad de aplicaciones de Internet
Modo de reproducción	Reprod instantánea; Reprod normal; Reprod de eventos; Rep. de etiquetas; Rep de eventos de registro

Capacidad de IA

Reconocimiento facial	Soporta, con cámaras que admiten detección facial
-----------------------	---

Protocolo abierto

Soporte de protocolo abierto Si

HDD

Tipo de interfaz	Un puerto SATA integrado
Capacidad	Admite discos duros de 3,5 pulgadas de 1 TB a 8 TB

External Interface

Salida de audio	Not support
Entrada Audio	Not support
Restablecimiento de hard	Supports
Interfaz USB2.0	1

Especificaciones

Model X5S-4W,X5S-8W

Dimensiones(mm)

Dimensiones Producto	235 x 270 x 44.5 (mm)/ 9.25 x 10.6 x 1.75 (inch)
Dimensiones Paquete	387 x 362 x 75 (mm)/ 15.2 x 14.3 3 (inch)

Peso

Peso neto	<=900g
-----------	--------

Contenido de la caja:

- DVR
- Mouse
- Screw Kit (only available in the SKU without a hard disk)
- Adaptador de corriente de 1,5 metros
- Guía de inicio rápido

Requerimientos

- Condiciones de funcionamiento: 0 ° C - 40 ° C, humedad 90% o menos

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok Grupo Instaladores
+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Certificados

CE/FCC/UL/REACH/WEEE

ACLARACION IMPORTANTE: El rendimiento de Wi-Fi se ve afectado por varios factores. El rendimiento funcional del producto descrito puede atenuarse cuando existe INTERFERENCIA provocada por enrutadores inalámbricos, estaciones base 4G de telefonía móvil, radares, hornos microondas y subestaciones. El rendimiento inalámbrico se verá afectado negativamente cuando haya obstáculos físicos

<https://www.ezvizlife.com/>

