

## NVR SERIE DS-7600NI-Q1 / P



### Características y funciones

#### Entrada HD

- H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 + formatos de video
- Conectable a las cámaras de red de terceros.
- Se pueden conectar hasta 8 cámaras IP
- Grabación a una resolución de hasta 8 MP
- Admite visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de la cámara conectada a una resolución de hasta 8 MP

#### Salida HD

- Salida simultánea HDMI / VGA (DS-7604NI-Q1 / 4P)
- Salidas independientes HDMI y VGA (DS-7608NI-Q1 / 8P)
- Salida de video HDMI a una resolución de hasta 4K (3840 × 2160)

#### HD Storage

- 1 interfaz SATA conectable para grabación y respaldo
- La compresión H.265 + reduce efectivamente el espacio de almacenamiento y los costos hasta en un 75%

#### Transmisión HD

- 1 interfaz de red autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps
- Se proporcionan 4/8 interfaces de red PoE independientes

#### Varias aplicaciones


- Gestión centralizada de cámaras IP, incluida la configuración, importación / exportación de información, visualización de información en tiempo real, audio bidireccional, actualización, etc.
- Se puede conectar a cámaras IP inteligentes de Hikvision y se puede realizar la grabación, reproducción y copia de seguridad de alarmas VCA
- La alarma de detección VCA es compatible
- Reproducción instantánea para el canal asignado durante el modo de visualización multicanal
- Búsqueda inteligente para el área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción
- Hik-Connect para una fácil administración de red



### Especificaciones

Modelo		DS-7604NI-Q1 / 4P	DS-7608NI-Q1 / 8P
Entrada de video / audio	Entrada de video IP	4 canales	8 canales
	Audio bidireccional	Resolución de hasta 8 MP	
Red	Ancho de banda entrante	40 Mbps	80 Mbps
	Ancho de banda saliente	80 Mbps	
Salida de video / audio	Resolución de grabación	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	Resolución de salida HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; Salida simultánea HDMI / VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
	Resolución de salida VGA	1 canal, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; Salida simultánea HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Descodificación	Formato de decodificación	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4	
	Vista en vivo / resolución de reproducción	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	Reproducción síncrona	4 canales	8 canales
	Capacidad	1 canal a 8 MP / 4 canales a 1080p	
Administración de redes	Protocolos de red	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Disco duro	SATA	1 interfaz SATA	
	Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	
Interfaz externa	Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps	
	interfaz USB	2 × USB 2.0	
Interfaz POE	Interfaz	4, RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable Ethernet interfaz	8, RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable Ethernet interfaz
	Poder	≤ 50W	≤ 75W
	Estándar	IEEE 802.3 af / at	
General	Fuente de alimentación	48 VDC	
	Poder	≤ 65 W	≤ 90 W
	Consumo (sin disco duro)	≤ 10 W (sin habilitar PoE)	
	Temperatura de trabajo	-10 a + 55° C (+14 a + 131° F)	
	Humedad de trabajo	10 a 90%	
	Chasis	Chasis 1U	
	Dimensiones (W × D × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")	
Peso (sin disco duro)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

## Interfaces físicas

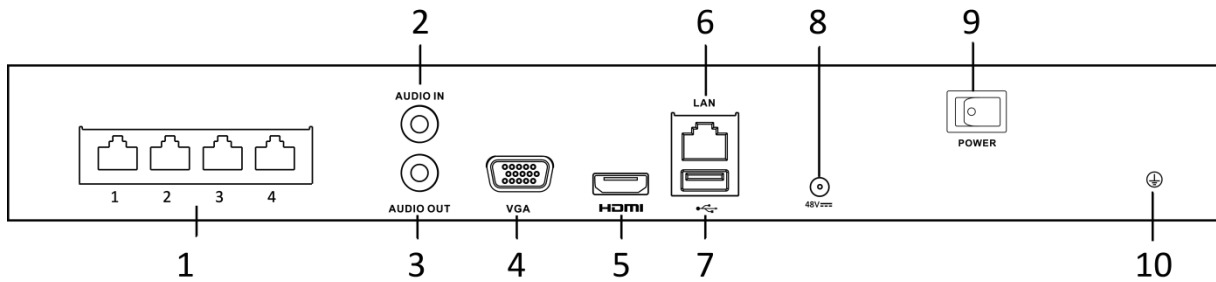

Índice	Descripción	Descripción del índice
1	Interfaces de red con función PoE (4 interfaces para DS-7604NI-Q1 / 4P y 8 interfaces para DS-7608NI-Q1 / 8P)	6 6 Interfaz de red LAN
2	AUDIO EN	7 7 Interfaz USB 2.0.
3	SALIDA DE AUDIO	8 Fuente de alimentación 48VDC
4 4	Interfaz VGA	9 9 Interruptor de alimentación
5 5	Interfaz HDMI	10 GND

## Modelos disponibles

DS-7604NI-Q1 / 4P, DS-7608NI-Q1 / 8P

Distributed by

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761