

DS-2XS6A25G0-I/CH20S40 KIT SOLAR con cámara de Red EXIR Bullet 4G



Se puede utilizar en las áreas que no son adecuadas para el tendido de redes cableadas y líneas de suministro eléctrico, o se puede utilizar para escenas que presentan un entorno difícil y tienen un alto nivel de exigencia para la estabilidad del dispositivo. Se puede utilizar para monitorear granjas, cables de energía eléctrica, sistemas de agua y ríos, oleoductos y áreas forestales clave. También se puede utilizar en las escenas de vigilancia temporal, como las competiciones a gran escala, la actividad pública repentina, el control temporal del tráfico y la construcción de la ciudad.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP (1920 × 1080 a 30 fps)
- Imágenes nítidas con contraluz intensa gracias a la tecnología TrueWDR de 120 dB
- La batería de la cámara puede funcionar hasta siete días en días lluviosos o nublados si está completamente cargada.
- Panel fotovoltaico de 40 W, batería de litio recargable de 20 Ah
- Admite gestión de la batería, visualización de la batería, protección de la batería a altas y bajas temperaturas, protección de carga y descarga, protección de suspensión de batería baja y activación remota
- Soporta transmisión de red inalámbrica 4 G LTE-ARGENTINA TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM compatible con tarjeta Micro SIM
- Cámara: resistente al agua y al polvo (IP67)



▪ Especificaciones

Camera	
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON) , B/W: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR on
Velocidad de obturación	1 s to 1/100,000 s
Obturador lento	Si
P/N	P/N
WDR -Amplio rango dinámico	120 dB
Dia & Noche	Filtro de corte IR
Lens	
Tipo de lente	De enfoque fijo
Lente y campo de vision	2.8 mm @F1.4: Horizontal FOV: 107°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 128° 4 mm @F1.4: Horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102° 8 mm @F1.6: Horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 47°
Montura del lente	M12
DORI	
DORI	2.8 mm: D 44 m / O 17.5 m / R 9 m / I 4.5 m 4 mm: D 53 m / O 21 m / R 11 m / I 5 m 8 mm: D 110 m / O 44 m / R 22 m / I 11 m
Iluminador	
Rango IR	Up to 30 m
Longitud de onda	850 nm
Luz suplementaria inteligente	Yes
Video	
Max. Resolucion	1920 × 1080
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
Tercer Stream	50Hz: 1fps (1280 × 720, 640 × 480) 60Hz: 1fps (1280 × 720, 640 × 480)
Video Compresion	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Main Stream supports
H.265+	Main Stream supports
Bit Rate Control	CBR/VBR
Tipo de Stream	Main stream/Sub-stream/third stream
Codificación de video escalable SCV	H.265 and H.264 support

Region of Interest (ROI)	4 regiones fijas para cada flujo
Red	
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
User/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digital para HTTP / HTTPS, WSSE y autenticación implícita para interfaz de video de red abierta, RTP / RTSP OVER HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, TLS 1.2
Almacenamiento en red	Tarjeta microSD / SDHC / SDXC (256 GB) de almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR) Junto con la tarjeta de memoria Hikvision de gama alta, se admite el cifrado de la tarjeta de memoria y la detección de estado.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Vista en vivo requerida por complemento: IE8 + Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11 + Servicio local: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+.
4G	
Frecuencia 4G	LTE Argentina -TDD: Band38/40/41 ; LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 ; WCDMA: Band1/5/8 GSM: Band3/5/8
4G Standard	LTE Argentina -TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM
Imagen	
Smart IR	Los LED de infrarrojos de la cámara admiten la función de infrarrojos inteligente para ajustar automáticamente la potencia para evitar la sobreexposición de la imagen.
Interruptor día / noche	Día, Noche, Automático, Programación
Recorte objetivo	Si
Superposición de imágenes	Una imagen de un LOGOTIPO se puede superponer con formato bmp de 128 × 128 24 bits
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR, Defog
Switch de parámetros de imagen	Yes
Configuraciones de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web
SNR	≥52 dB
Máscara de privacidad	4 regiones de máscara de privacidad
Interface	
RS-485	1 RS-485(half duplex)
Almacenamiento	Ranura micro SD incorporada, hasta 256 GB
Reinicio de hardware	Yes
Interface de comunicación	RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
4G	micro SIM card
Eventos	
Eventos básicos	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, HDD lleno, error de HDD)

Eventos inteligente	Detección de cruce de línea, hasta 4 regiones configurables Detección de intrusiones, hasta 4 regiones Detección de entrada de región, hasta 4 regiones configurable Detección de salida de región, hasta 4 regiones configurable Detección de equipaje desatendido, hasta 4 regiones configurables Detección de eliminación de objetos, hasta 4 regiones configurables, detección de cambio de escena Los eventos inteligentes solo se admiten en el modo full power.
General	
Método de vinculación	Cargue en FTP / NAS / tarjeta de memoria, notifique al centro de vigilancia, envíe correo electrónico, active la grabación, active la captura Activación de grabación: tarjeta de memoria, almacenamiento en red, pregrabación y posgrabación Carga de imágenes capturadas por activación: FTP, SFTP, HTTP, NAS, correo electrónico. Notificación de activación: HTTP, ISAPI, correo electrónico
Actualización en línea	Si
Copia de seguridad dual	Si
Firmware Version	V5.5.111
Cliente web	33 lenguajes English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
Función general	Antiparpadeo, latido del corazón de 3 secuencias, espejo, máscaras de privacidad, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles
Restablecimiento de software	Si
Condiciones de almacenaje	-30 °C to 60 °C. Humidity 95% or less (non-condensing)
Condiciones de puesta en marcha y funcionamiento	-15 °C to 55 °C. Humidity 95% or less (non-condensing)
Fuente de alimentación	12 VDC $\pm$ 20% ;
Consumo de energía y corriente	1. El consumo medio de energía de las 24 horas es de 1,76 W (se excluye la transmisión 4G, 50% de iluminación). 2. En días lluviosos o nublados, la duración de la batería de la cámara es de hasta 5,2 días si se ha cargado por completo (si la cámara funciona continuamente de acuerdo con el consumo de energía promedio de 24 horas). 3. Si la luz solar efectiva diaria es de 1,77 horas la cámara puede estar en línea siempre (si funciona continuamente de acuerdo con el consumo de energía promedio de 24 horas).
Interfaz de energía	Enchufe coaxial de Φ 5,5 mm
Material de la cámara	Portada: metal; cuerpo de la cámara: plástico
Material del tornillo acero	SUS304
Dimensión de la cámara	760 × 732.6 × 586.9 mm (29.9" × 28.8" × 23.1") (Max. tamaño de la cámara después de que esté completamente ensamblada)
Dimensión del paquete	826 × 469 × 444 mm (32.5" × 18.5" × 17.5")
Peso de la cámara	Approx. 12964g (28.58 lb.)
Con el peso del pack	Approx. 16861g (37.17 lb.)
Batería	
Tipo de Batería	Litio



Capacidad	20 Ah
Max. Charging Voltage	12.6 V
Temperatura de funcionamiento	-5 °C to 60 °C (23 °F to 140 °F)
Voltaje de la batería	10.8 V
Duración de la batería	Más de 800 ciclos
Aprobaciones	
Clase	Clase B
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
RF	CE-RED (EN 301489-1 V2.2.3; EN 301489-52 V1.1.0; EN 62311:2008); ICASA (EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-52 V1.1.0;EN 62311:2008)
Seguridad	CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013;IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013;EN 62368-1:2014+A11:2017);
Medio ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Proteccion	Camera: IP67(IEC 60529-2013)

**Se recomienda cargar el panel solar durante 12 horas antes de la instalación en caso de que la cámara no pueda iniciarse debido a que la batería está baja.*


▪ Modelo disponible

DS-2XS6A25G0-I/CH20S40

Dimensiones

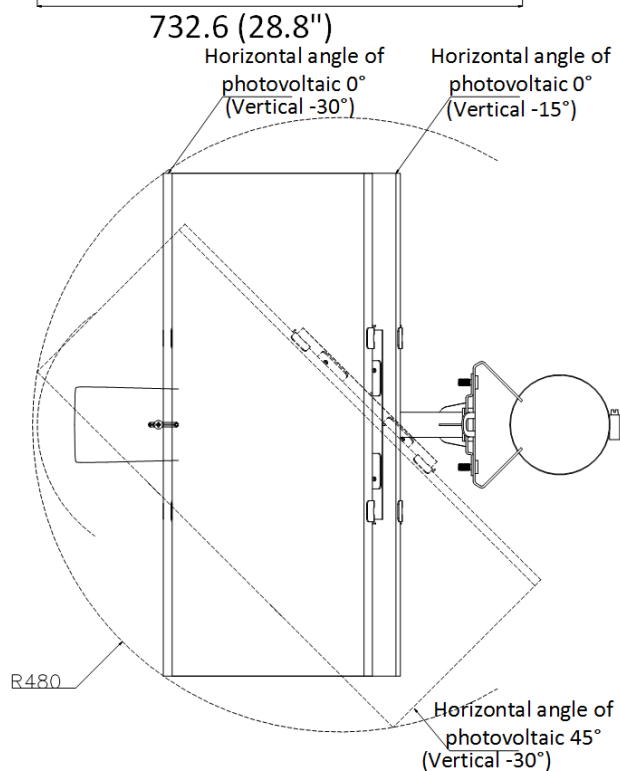
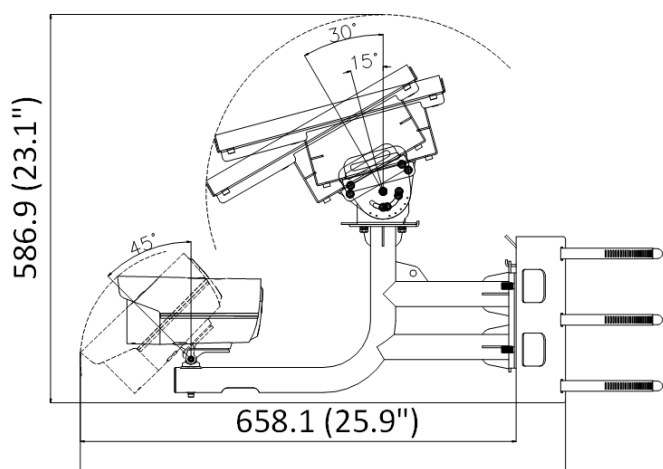


 Camera Direction

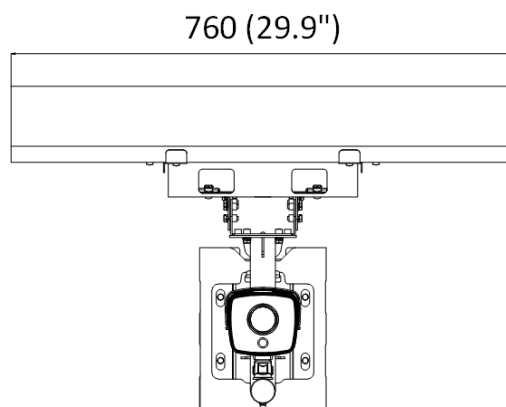

Pole Mount

Diameter range:
80~200mm

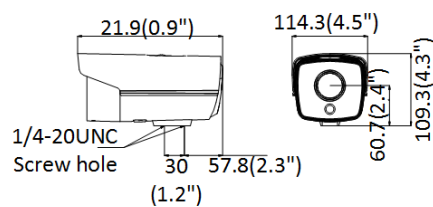

Unit: mm (inch)

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📺 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com