

## DS-3E0326P-E/M(B)

### Switch PoE no administrado de largo alcance 24-Ports

El conmutador DS-3E0326P-E/M(B) es un conmutador PoE de capa 2 de largo alcance que proporciona 24 puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 1000 Mbps, y 1 puerto de fibra óptica SFP de 1000 Mbps. El switch tiene tecnología PoE avanzada y admite el modo extendido de largo alcance hasta 300 m y estable transmisión de los videos importantes del área de vigilancia

También se garantizará cuando se conecte a los puertos de prioridad alta

El switch es confiable, fácil de instalar y mantener, y está equipado con funciones de conmutación rápida. Con múltiples puertos de acceso, es aplicable para el acceso agregar y cargar dispositivos LAN de pequeña escala.



Intelligent PoE 300 m Transmission 8-Core Power Supply 6 KV Surge Protection High Priority Ports

## Características y funciones

### Gestión inteligente de PoE.

- Cuando la fuente de alimentación supera el límite, los puertos PoE gestionan de forma inteligente la fuente de alimentación, lo que prolonga la vida útil del conmutador.

### Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m.

- La distancia entre los IPC y el conmutador puede alcanzar un máximo de 300 metros.

### Fuente de alimentación adaptable de 4/8 núcleos con menos pérdida de energía.

- La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de energía en los cables.

### Protección contra sobretensiones de 6KV para mejorar la confiabilidad en entornos hostiles.

- El dispositivo de protección contra sobretensiones incorporado protege el interruptor de la repentina sobretensión de un rayo en un entorno hostil.

### Diseño para transmisión de video.

- El puerto VIP garantiza la transmisión de datos importantes cuando se produce una congestión de la red.




## Especificación


Model		DS-3E0326P-E/M(B)
Network parameters	Port number	24 × 100 Mbps PoE ports, 1 × 1000 Mbps RJ45 port, and 1 × 1000 Mbps SFP fiber optical port
	Port type	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Forwarding mode	Store-and-forward switching
	Working mode	Standard mode (default); Extend mode
	High priority ports	Ports 1 to 8
	Ports for long-distance transmission	Ports 17 to 24
	MAC address table	4 K
	Switching capacity	8.8 Gbps
	Packet forwarding rate	6.547 Mpps
	Internal cache	2.75 Mbits
PoE power supply	PoE standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE power pin	Ports for long-distance transmission (17-24) support 8-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide simultaneous power supply.
		Ports for close-range transmission (1-8) support 4-core power supply, Ethernet cable 1/2/3/6 provide power supply.
	PoE port	Ports 1 to 24
	Max. port power	30 W
	PoE power budget	230 W
Max. power consumption	250 W	
General	Shell	Metal material
	Gross weight	3.33 kg (7.34 lb)
	Net weight	2.55 kg (5.6 lb)
	Dimension (L × H × D)	335 mm × 44.5 mm × 226 mm (13.2" × 1.8" × 8.9")
	Operating temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Storage temperature	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
	Operating humidity	5% to 95% (no condensation)
	Storage humidity	5% to 95% (no condensation)
	Power supply	100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A
Approval	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	Safety	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Chemistry	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

## Interfaz física

Panel frontal:

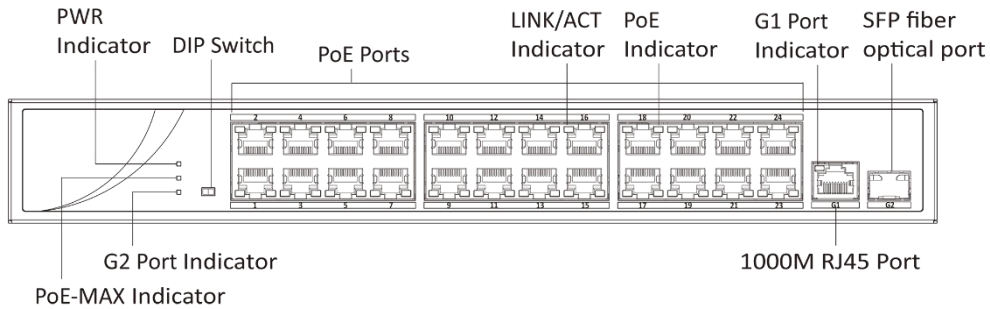

Panel trasero:

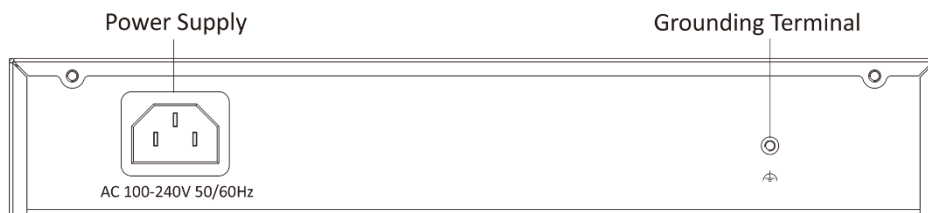

## Modelo disponible

- DS-3E0326P-E/M(B)


## Accesorios opcionales

SFP Module	Fiber type	Connector	Date Rate	Wavelength	Distance
HK-SFP-1.25G-20-1310	Single fiber, Single-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1550nm	0 to 20 km
HK-SFP-1.25G-20-1550	Single fiber, Single-mode	LC	1250 Mbps	Tx1550nm/Rx1310nm	0 to 20 km
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	Duplex fiber, Multi-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1310nm	0 to 1 km
HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	Duplex fiber, Single-mode	LC	1250 Mbps	Tx1310nm/Rx1310nm	0 to 20 km




HK-SFP-1.25G-20-1310 has to work with HK-SFP-1.25G-20-1550 as a pair.

**Dimensiones (unit: mm)**

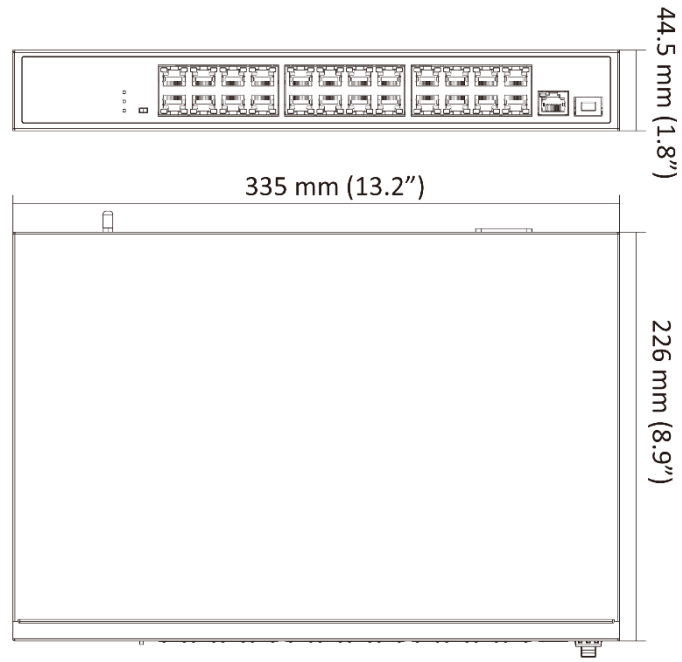

## Aplicacion tipica

- Data
- Power+Data(PoE)
- Optical Fiber

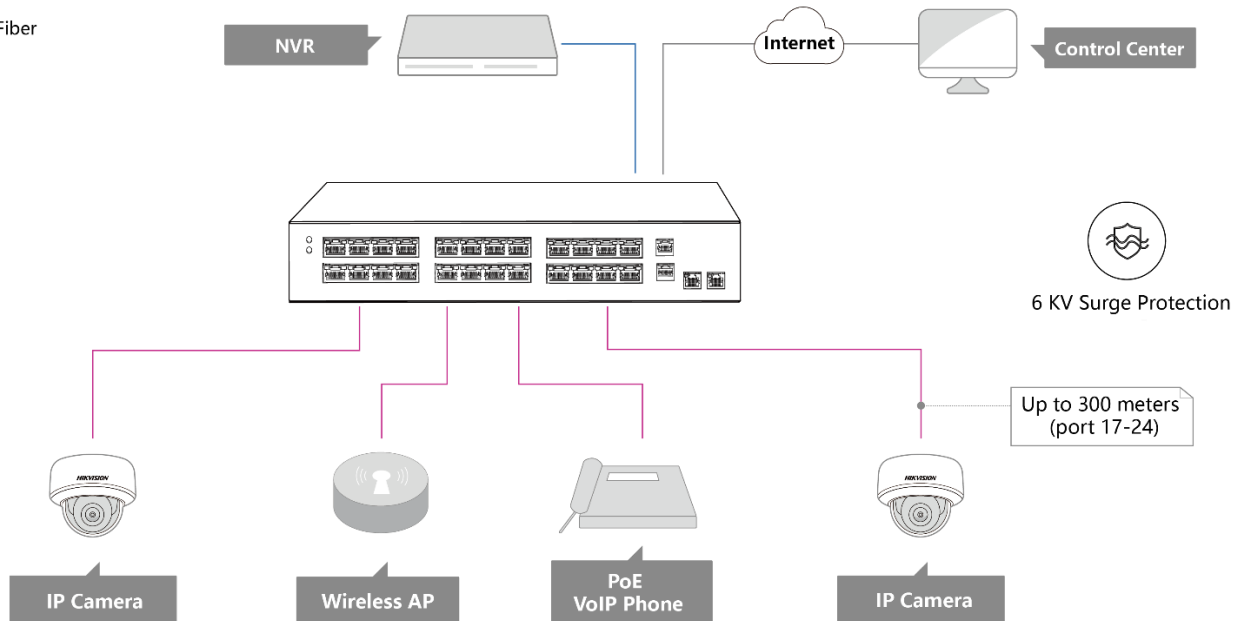

Distributed by

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)