

DS-2XS2T41G1-ID/4G

PACK SOLAR IP BABY ESPECIAL SERIE 2K2.0



- Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP
- Autónomo con panel solar y batería incorporada
- Admite detección de personas y vehículos
- Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Admite comunicación 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA)

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Máxima resolución	2560 × 1440
Iluminación mínima	B/N: 0,01 Lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panel solar: inclinación: -45° a 45°, rotación: -30° a 30°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, 4 y 6 mm opcional
Tipo de iris	Fijado
Abertura	4 mm: F1.28, 6 mm: F1.6
Profundidad de campo	4 mm: 2,7 m a ∞
	6 mm: 5,9 m a ∞
Longitud focal y campo de visión	4 mm, campo de visión horizontal: 79°, campo de visión vertical: 43°, campo de visión diagonal: 93°
	6 mm, campo de visión horizontal: 49°, campo de visión vertical: 26°, campo de visión diagonal: 57°
Montura de lente	M12
DORI	
DORI	4 mm, Profundidad: 77 m, O: 30 m, Der: 15 m, I: 7 m
	6 mm, Profundidad: 128 m, O: 50 m, Der: 25 m, I: 12 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Gama de suplementos ligeros	Modo de rendimiento: hasta 30 m, modo proactivo: hasta 10 m
Longitud de onda IR	850 nm
Luz suplementaria inteligente	Sí
Video	
Corriente principal	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 12,5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265/ H.264,
	Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG,
	H.264+ y H.265+: compatibilidad con transmisión principal en modo de rendimiento
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Codificación de vídeo escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Audio	
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Compresión de audio	Ley G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Velocidad de bits de audio	64 kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 a 192 kbps
	(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Red	
API	ISAPI, SDK, ISUP, OTAP
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña complicada, autenticación básica y resumida para HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE y autenticación de resumen para la interfaz de video en red abierta
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Almacenamiento en red	Reposición automática de red (ANR)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador web	Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Vista en vivo sin complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Comunicación móvil	
Velocidad de datos de enlace ascendente y descendente	Cat 4, enlace ascendente: 50 Mbps, enlace descendente: 150 Mbps
Tipo de tarjeta SIM	Micro SIM
Frecuencia	UE: LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 LA: LTE-TDD: B38/B40 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
Estándar	LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM
Imagen	
Resolución estándar	≥ 52 dB
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Transductor	
Tipo de transductor	PIR + Radar
Ángulo de detección	4 mm: Horizontal: 80°, vertical: 42°, 6 mm: Horizontal: 50°, vertical: 22°
Rango de detección	Hasta 12 m
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Almacenamiento eMMC incorporado, hasta 8 GB, ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB, para almacenamiento eMMC, 5 GB están disponibles para grabación.
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Tecla de reinicio	Sí

Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro
Enlace	Cargar a la tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, activar la grabación, activar la captura, advertencia audible
General	
Fuerza	Consumo de energía y corriente: Escenarios de potencia típicos: 1,85 W (4G en funcionamiento) Escenarios de espera: 80 mW Consumo máximo de energía: 7 W Fuente de alimentación: 12 VCC *Solo para depuración 6,5 W (desviación: ± 1 W) Paneles solares Interfaz de energía: Interfaz de alimentación: enchufe coaxial de $\varnothing 5,5$ mm Panel solar ampliable: enchufe coaxial de $\varnothing 5,5$ mm
Material	Plástico
Condiciones de almacenamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, espejo, registro de flash
Puesta en marcha y funcionamiento	
Condiciones	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Dimensión	213,7 mm $\times$ 292,4 mm $\times$ 188,7 mm (8,4" $\times$ 11,5" $\times$ 7,3")
Dimensiones del paquete	345 mm $\times$ 240 mm $\times$ 292 mm (13,6" $\times$ 9,4" $\times$ 11,5")
Peso	Aprox. 1,42 kg (3,1 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 2,07 kg (4,6 lb)
Batería	
Tipo de batería	Litio ternario
Capacidad	51,46 Wh
Voltaje máximo de carga	12,6 V
Temperatura de funcionamiento	Carga: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Descarga: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Voltaje de la batería	8,1 V a 12,6 V
Ciclo de vida	Modo de espera: 11 días
Duración de la batería	Más de 800 ciclos
Peso de la batería	Aprox. 185 g (0,4 lb)
Aprobación	
	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, *Las certificaciones CE y RCM son solo para el dispositivo vendido en la región europea.
RF	CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT o 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 62311: 2008 (BT o 2.4G) *La certificación CE solo es para el dispositivo vendido en la región europea.

Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1, *Las certificaciones CE y LOA son solo para el dispositivo vendido en la región europea.
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006, *La certificación CE solo es para el dispositivo vendido en la región europea.
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en áreas donde la protección anticorrosiva profesional es fundamental. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con condiciones de iluminación moderadas. Exigencias anticorrosivas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras de aproximadamente 2 kilómetros (1,24 millas) de las costas, así como de las zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no se requieren dispositivos específicos. Se necesita protección anticorrosión.

Modelo disponible

DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 (4 mm)

DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07 (6 mm)

Dimensión

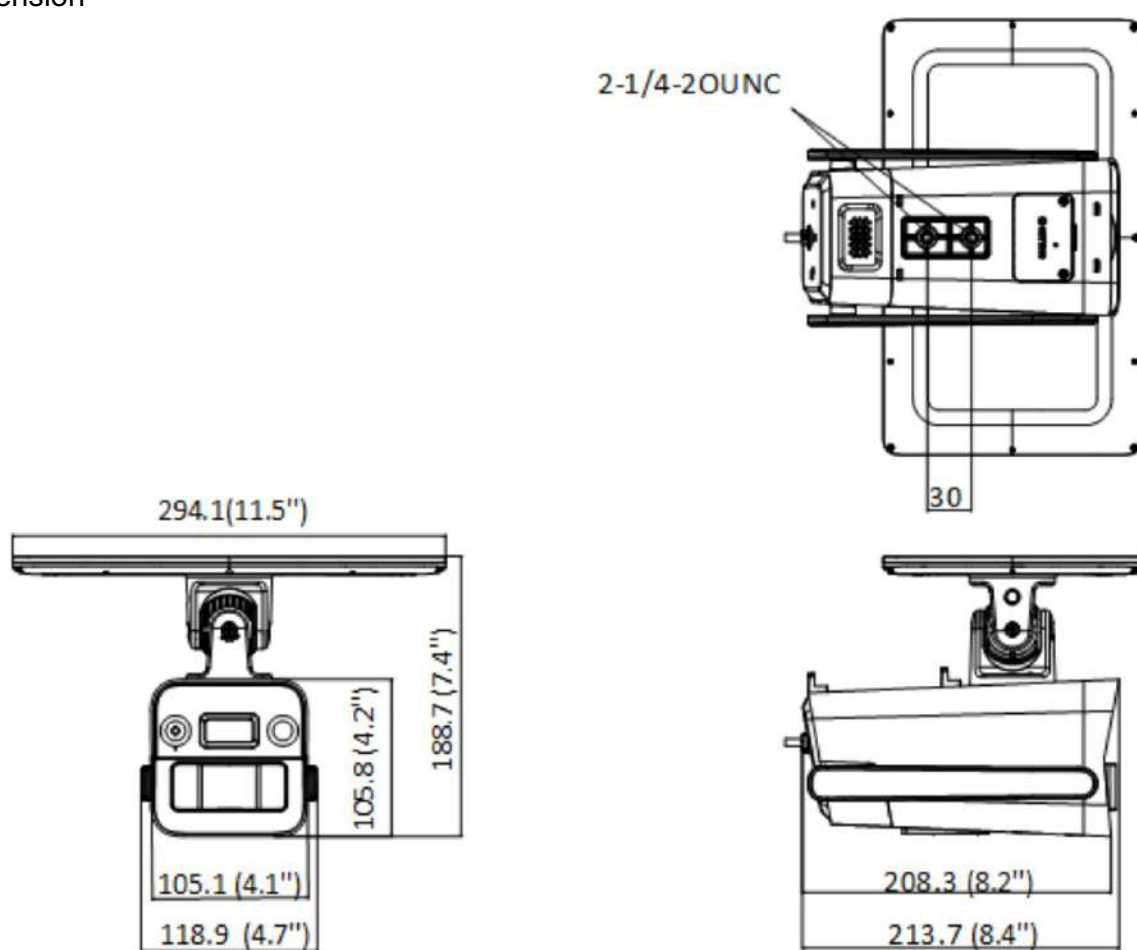

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®