

DS-PD451SMK

Detector de humo inalámbrico



El detector de humo inalámbrico cumple con las normas EN14604 y EN 50291-1:2018.

Detecta humo, monóxido de carbono y temperatura, y emite señales de alarma sonoras y luminosas.

El dispositivo admite los protocolos de comunicación 433 y 866, y puede enviar información al sistema central de alarmas a través de la red.

- Con tecnología de detección de luz dual, reduce eficazmente los informes erróneos causados por el ambiente de vapor de agua, lo que es más preciso para la alarma de detección de humo.
- Compatible con detector de humo.
- Soporta alarma de calor.
- Sonido de alarma local de alta intensidad (85 dB).
- Admite el modo de comunicación por radio, alcance de comunicación por radio de hasta 1000 m entre el detector y un hub (o extensor de alcance de señal de radio) en un espacio abierto.
- Fuente de alimentación con batería de litio, con una larga vida útil de hasta 5 años en teoría.
- Gracias a la función de autodiagnóstico, el usuario puede comprobar el estado de funcionamiento del dispositivo mediante el botón de autodiagnóstico.
- Múltiples funciones de alarma de fallos, incluyendo alarma de bajo voltaje, alarma de manipulación y alarma de fallo de laberinto.
- Silencio remoto, permite silenciar el dispositivo de forma remota en la aplicación.

Especificación

Función	
Alarma de temperatura constante	>64
Alarma de temperatura diferencial T10	/min
Resistencia al vapor	Sí
Silenciado	Sí
Alarma de suciedad del laberinto	Sí
Alarma de bajo voltaje	Sí
Prueba	Sí
Indicador de batería no instalada	Sí
Alarma de calor	Sí
Detector de humo	Sí
General	
Fuente de alimentación	3 V CC, batería CR123A
Capacidad de la batería	3000 mAh
Estándar de ejecución	EN 50291-1: 2018 EN 14604: 2005
Corriente en espera	≤60 μA
Corriente de alarma	≤20 mA
Modo de alarma	Alarma sonora y visual
Nivel de sonido de la alarma	≥ 85 dB a 3 m (ponderación A)
Duración de la batería	Duración de la batería de cinco años en condiciones de funcionamiento normales.
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa (HR) ≤95%
Dimensiones (φ × H)	125 mm × 39 mm (4,9" × 1,5")
Peso	251 g (0,55 lb) (con batería)
Instalación	Montado en el techo
Bandera	Negro; Blanco

Modelo disponible



Detector de humo DS-PD451SMK-WE

Detector de humo DS-PD451SMK-WE (negro)

Detector de humo DS-PD451SMK-WB


Detector de humo DS-PD451SMK-WB (negro)


Dimensiones

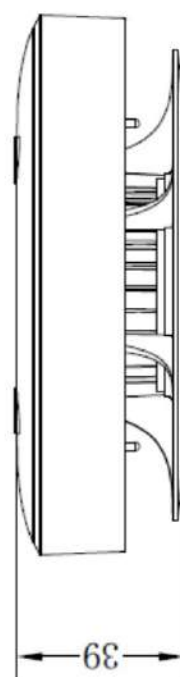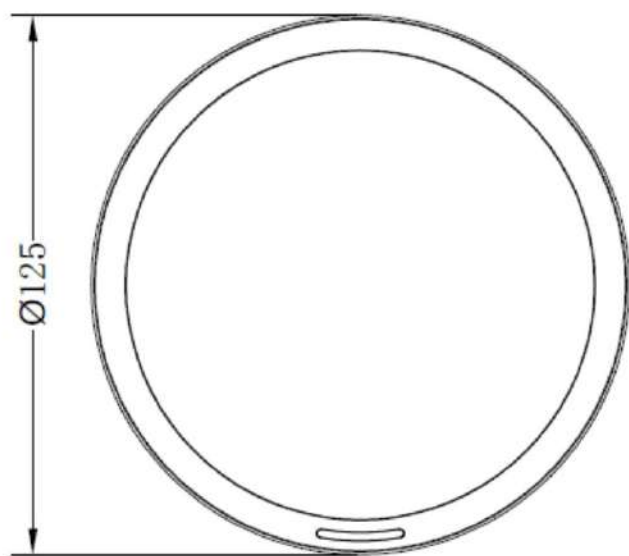



Safer Place Better Life


www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822


 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)


 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)

 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

Address: Room 311, Unit B, Building 2, No.399,
Danfeng Road, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China
Tel: 0086 400-800-5998
www.hikvision.com