


DS-PHA Series

Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie DS-PHA, contiene zonas de conexión, admite entradas de alarma cableadas/inalámbricas y salidas en expansión. Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.

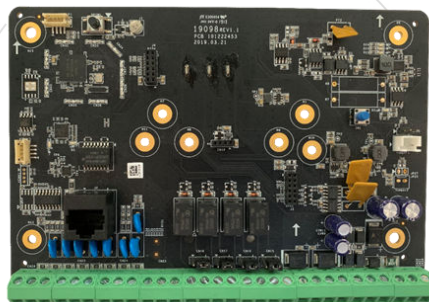

Modelos disponibles

- DS-PHA20-P
SAP: 302401397
- DS-PHA20-M
SAP: 302401486
- DS-PHA64-M
SAP: 302401466
- DS-PHA20-W2P: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401439
- DS-PHA20-W2M: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401487
- DS-PHA64-W4M: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401467
- DS-PHA64-W4P: supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401394
- DS-PHA20-B (PCB only)
SAP: 302401495
- DS-PHA64-B (PCB only)
SAP: 302401497
- DS-PHA20-W2B (PCB only): supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401499
- DS-PHA64-W4B (PCB only): supports Wi-Fi and short video verification
SAP: 302401501




Funciones

- Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo-W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de copia de seguridad con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas en placa, y ampliables con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)
- Pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) grabación para la verificación de vídeo a la alarma receptora de correo electrónico o cliente móvil
- Sube eventos de alarma en el centro de recepción de alarmas o plataforma.
- Soporta armar / desarmar a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS, y etiqueta
- Configuración a través de cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Envía la notificación de alarma a través de mensajes y correo electrónico
- Cifrado de datos AES-128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema
- Interfaz ampliable PSTN, 3G/4G y GPRS
- Soporta RS-485 expansor de entrada y salida
- Soporta batería de litio (modelo-P) o batería de almacenamiento (modelo-M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)



Aplicación Típica

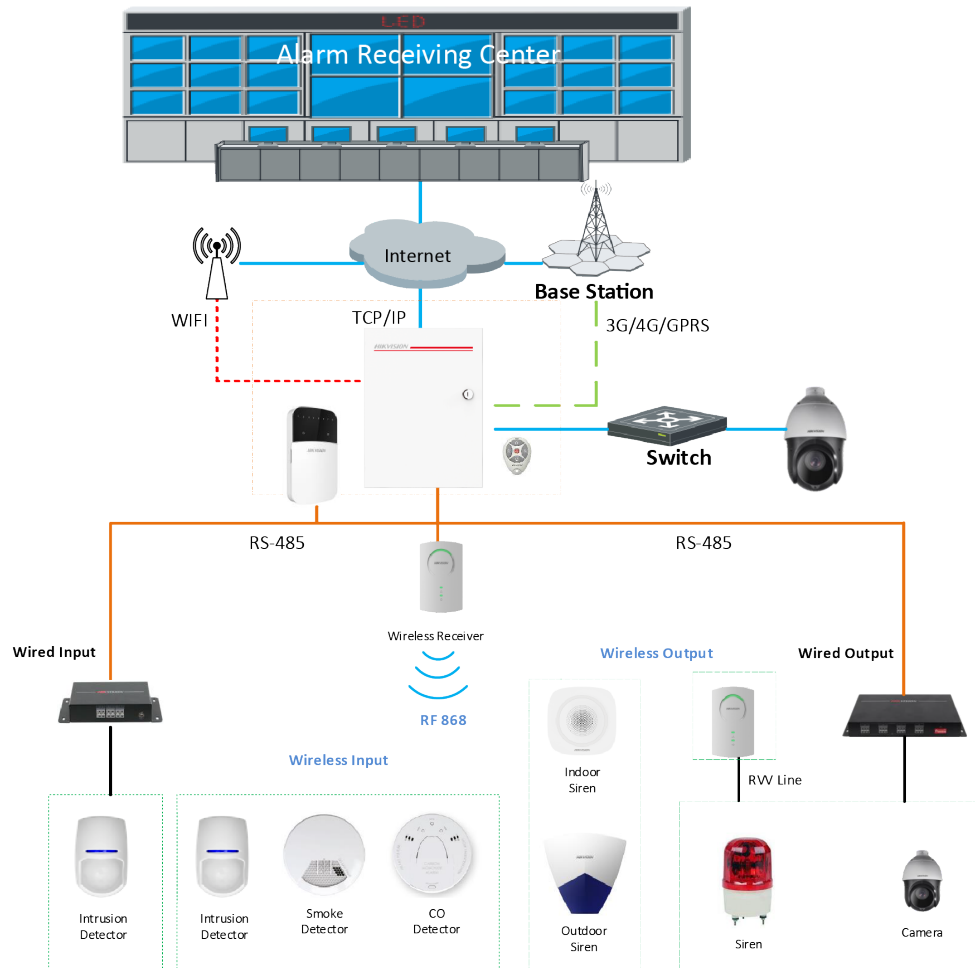

Modelo		DS-PHA20-P DS-PHA20-M DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2M DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P
Conexión del dispositivo	Detector inalámbrico	Hasta 16/56	
	Expansor de salida inalámbrica	Hasta 8	
	Sirena	1 sirena con cable (conexión a bordo) 2 sirenas inalámbricas	
	Mando	8	
Entrada de alarma	Partición	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)	
	Zona	4 zonas a bordo y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 8 zonas a bordo y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)	
Salida de alarma	Salida de alarma	2 salidas a bordo y 18 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA20) 4 salidas a bordo y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables (DS-PHA64)	
Función	Control de salida programado	Apoyado	
	Armado/desarme programado	Apoyado	
	Notificación por SMS (con módulo 3G/4G/GPRS)	Admite hasta 8 números de teléfono móvil	
	Acceso a la cámara de red	N/A	2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)
Aplicación y protocolo	Aplicación	iVMS-4200 (software cliente) Hik-Connect (cliente móvil)	
	Protocolo	ISAPI: Supports client software and web client Cloud P2P: Supports cloud P2P privacy protocol DC09: ARC accessible (CID/SIA)	
Red	Red cableada	Ethernet 10M/100M	
	Red Celular	Admite notificaciones push de informes a ARC & Cloud	
Wi-Fi	Estándar	N/A	802.11b/g/n
	Cifrado	N/A	WPA/ WPA2, WPA-PSK/WPA2- PSK,WPS
	Configuración	N/A	Modo AP
	Distancia	N/A	Interior: 50 m Exterior: 100 m
Interfaz y componente	Interruptor TAMPER	1, a prueba de manipulaciones de la cubierta frontal	
	Interfaz de red	Interfaz Ethernet RJ45 10M/100M	

Modelo		DS-PHA20-P DS-PHA20-M DS-PHA64-M	DS-PHA20-W2M DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P
	RS-485 Terminal	1, ampliado hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados con cable extensibles (DS-PHA20) 1, ampliado hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados con cable extensibles (DS-PHA64)	
	Interfaz de alimentación de sirena	1, 12V	
	Interfaz de la batería	Batería de litio (modelo-P) Batería de almacenamiento (modelo-M)	
Usuario	Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Fabricante:1 Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)	
Otros	Poder	100 a 240 VCA, 50/60 HZ	
	Actual	3 A Máx.	
	Temperatura de operación	-10 oC a 55 oC (-4 oF a +122 oF)	
	Humedad de la operación	10% a 90% (sin condensación)	
	Dimensión (An. a H a D)	Caja de plástico: 220 mm (8,6") a 152 mm (6,0") a 31,5 mm (1,2") Caja de metal: 351,4 mm (13,8") a 261,4 mm (10,3o) a 93,3 mm (3,7")	



+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532



+54 9 341 6591429



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina