

DS-PHA Series

Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie DS-PHA, contiene zonas de conexión, admite entradas de alarma cableadas/inalámbricas y salidas en expansión. Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G/4G, así como con el protocolo ISAPI, Ehome 5.0 y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.




Modelos disponibles

- DS-PHA20-P
SAP: 302401397
- DS-PHA64-M
SAP: 302401466
- DS-PHA20 W2P: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401439
- DS-PHA64-W4M: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401467
- DS-PHA64-W4P: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401394
- DS-PHA64-B (PCB only)
SAP: 302401497
- DS-PHA64-W4B (PCB only): Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401501
- DS-PHA64-P2
SAP: 302401709
- DS-PHA64-W4P2: Admite Wi-Fi y verificación de video breve
SAP: 302401714

Funciones

- Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo-W), GPRS y 3G/4G utilizando un canal principal y de copia de seguridad con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas en placa, y ampliables con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2/4)
- Pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) grabación para la verificación de vídeo a la alarma receptora de correo electrónico o cliente móvil
- Sube eventos de alarma en el centro de recepción de alarmas o plataforma.
- Soporta armar / desarmar a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS, y etiqueta
- Configuración a través de cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Envía la notificación de alarma a través de mensajes y correo electrónico
- Cifrado de datos AES-128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema
- Interfaz ampliable PSTN, 3G/4G y GPRS
- Soporta RS-485 expansor de entrada y salida
- Soporta batería de litio (modelo-P) o batería de almacenamiento (modelo-M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20)/45 usuarios (DS-PHA64)

Aplicación Típica

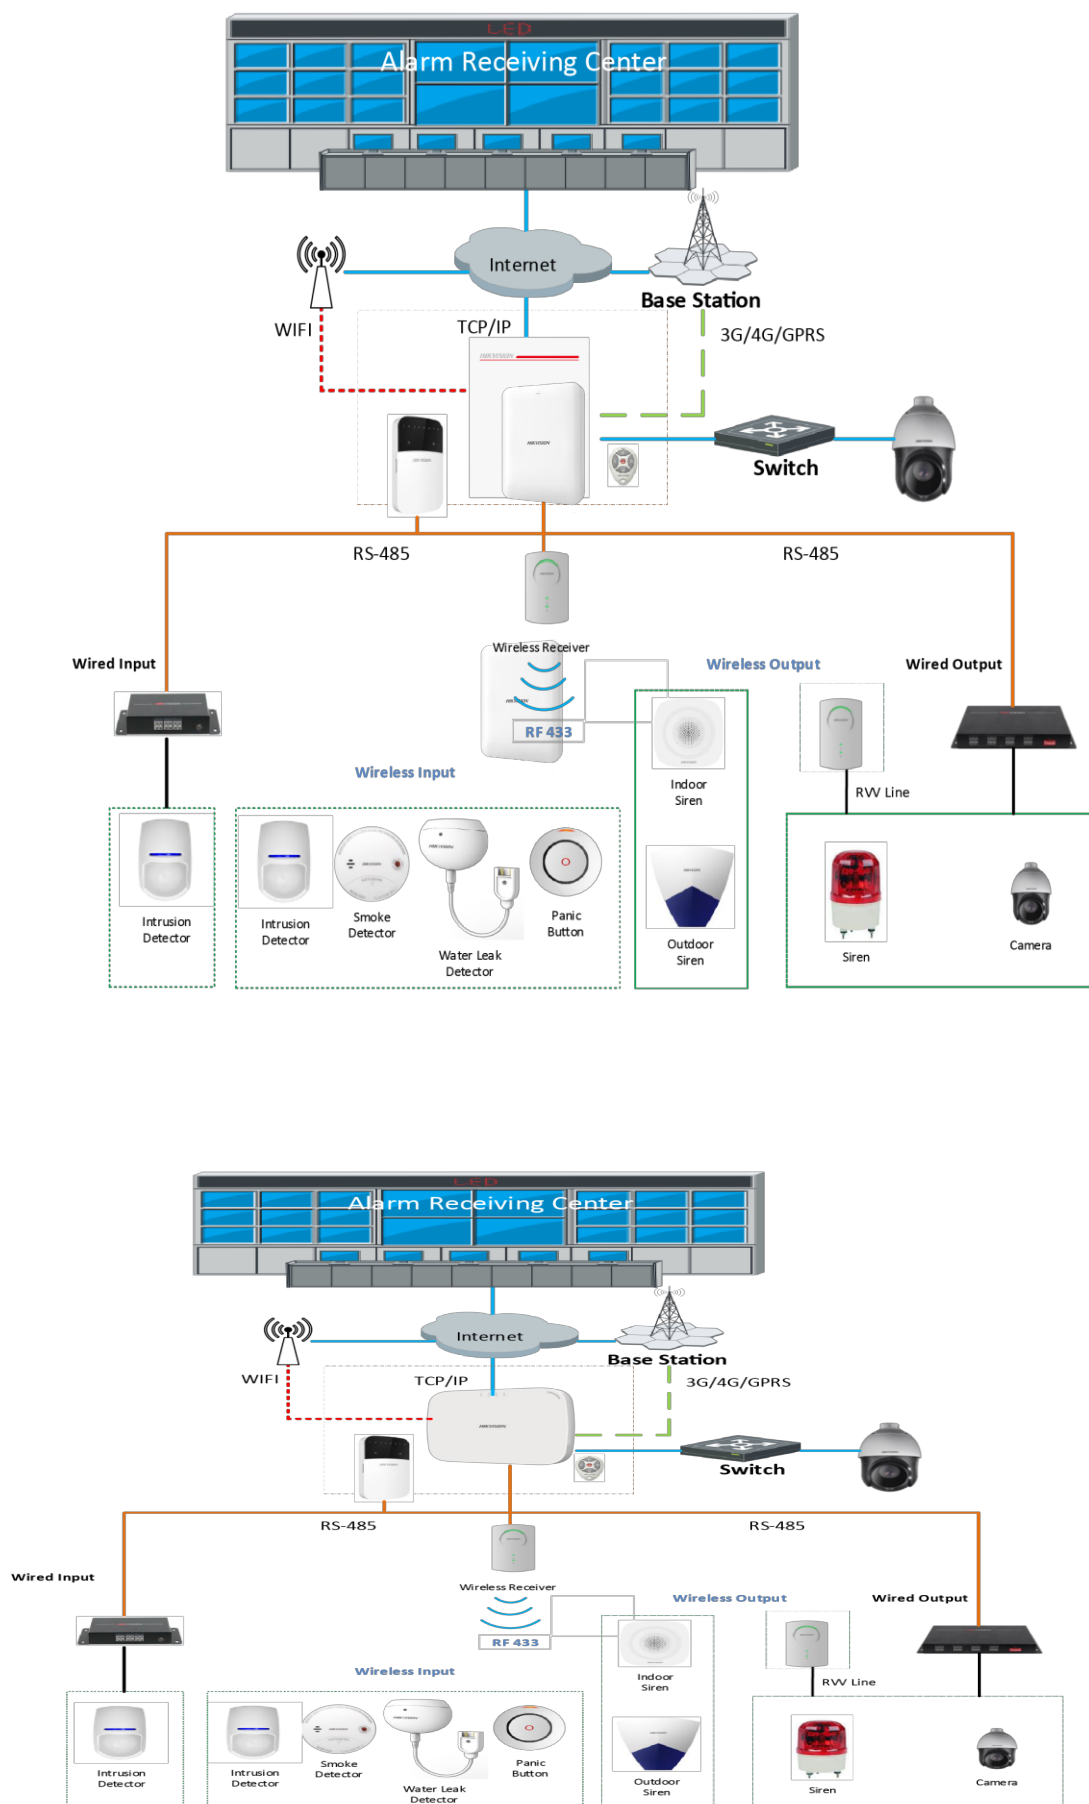

Modelo	DS-PHA20-P DS-PHA64-P2 DS-PHA64-B DS-PHA64-M		DS-PHA20-W2P DS-PHA64-W4M DS-PHA64-W4P DS-PHA64-W4P2 DS-PHA64-W4B	
Coneccion dispositivos	Detectores Wireless	Hasta 16/56		
	Expansor de salida inalámbrica	Hasta 8		
	Sirena	1 sirena cableada (conexión oen placa) 2 sirenas inalámbricas		
	Teclado	8		
	Particiones	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)		
Entradas Alarma	Zonas	4 zonas integradas y 16 zonas cableadas/inalámbricas ampliables(DS-PHA20) 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables(DS-PHA64)		
Salida Alarma	Salida Alarma	2 salidas integradas y 18 salidas cableadas/inalámbricas expandibles (DS-PHA20) 4 salidas integradas y 60 salidas cableadas/inalámbricas expandibles (DS-PHA64)		
Funciones	Armado/desarmado program	Soportado		
	SMS notificacon (con/4G/GPRS modulo	admite hasta 8 números de teléfono móvil		
	Acceder a la cámara de red	N/A	2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)	
Aplicacion y protocolo	Aplicacion	iVMS-4200 (client software) Hik-Connect (mobile client)		
	Protocolo	ISAPI: Admite software de cliente y cliente web Cloud P2P: Admite protocolo de privacidad P2P en la nube DC09: Accesible a ARC (CID/SIA)		
	Red cableada	10M/100M Ethernet		
Red	Cellular Network (with 3G/4G/GPRS module)	Admite notificaciones push de informes a ARC y Cloud		
Wi-Fi	Standard	N/A	802.11b/g/n	
	Encriptacion	N/A	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS	
	Configuration	N/A	AP Mode	
	Distance	N/A	Indoor: ≤ 50 m Outdoor: ≤ 100 m	
	Interface & Componentes	TAMPER Switch	1, cubierta frontal a prueba de manipulaciones	
Interface Red		1, RJ45 10M/100M interface Ethernet		
Telephone Interface		1, PSTN expander interface		

Usuarios	RS-485 Terminal	1, ampliable hasta 20 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados cableados ampliables (DS-PHA20)	
	Alimentacion Sirena	1, ampliable hasta 64 entradas/salidas (con módulo RS-485) y 9 teclados cableados ampliables (DS-PHA64)	
	Bateria	1, 12V	
	Bateria	Lithium battery (-P model) Storage battery (-M model/-P2 model)	
	Usuarios	Installer: 1 Administrator: 1 Manufacturer:1 Operator: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64)	
	Alimentacion	100 to 240 VAC, 50/60 HZ	
		3 A Max	
	Temperatura operacion	-10 °C to 55 °C (-4 °F to +122 °F)	
Otros	Humedad trabajo	10% to 90% (No condensing)	
	Dimensiones (W × H × D)	Plastica Caja: 220 mm (8.6") × 152 mm (6.0") × 31.5 mm(1.2") -P2 Plastica Caja: 310 mm (12.2") × 225 mm (8.6") × 95 mm (3.7") Caja metalica : 351.4 mm (13.8") × 261.4 mm (10.3") × 93.3mm (3.7")	
	Peso	DS-PHA20-M: 3.6 Kg DS-PHA64-M: 3.6 Kg DS-PHA20-P: 0.8 Kg DS-PHA64-P2: 1.15 kg	DS-PHA64-W4M: 3.7 Kg DS-PHA20-W2P: 0.8 Kg DS-PHA64-W4P: 0.8 Kg DS-PHA64-W4P2:1.17 kg



+54 9 341 6799822

+54 9 341 4577532



+54 9 341 6591429



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

www.rosarioseguridad.com.ar

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina