

2026-T1

Alarmas AX-HOME

PRESENTACION DE
PRODUCTOS





CONTENIDO

Alarma inalámbrica

• Serie AX HOME•

Serie AX PRO (vista rapida)

Serie AX HOME

Caring Whatever Counts



Características destacadas

AX HOME V 1.2.0

Release time:
May 2025



Nueva compatibilidad con detectores y periféricos AX PRO

Wireless External Sounder	DS-PS1-E-WE/WB
Wireless Dual Technology Curtain Detector	DS-PDC10DM-EG2-WE/WB
Wireless Double PIR Detector	DS-PDP18-HM-WE/WB
Wireless Magnetic Shock Detector	DS-PDMCK-EG2-WE/WB DS-PDMCK-EG2-WE/WB(B)
Wireless Portable Emergency Button	DS-PDEBP1-EG2-WE/WB DS-PDEBP2-EG2-WE/WB
Wireless Emergency Button	DS-PDEB2-EG2-WE/WB(B) DS-PDEB1-EG2-WE/WB(B)
Wireless Relay Module	DS-PM1-O1L-WE/WB
Wireless Smoke Detector	DS-PDSMK-E-WE/WB

Admite la funcionalidad “Escena inteligente” Admite la funcionalidad “Armado permanente” (en la aplicación) Admite el protocolo OTAP en la configuración de ARC *Admite acceso de enlace dual a IPRP (HIKVISION Middleware para integrar con ARC) a través del enlace HPP y el enlace OTAP.
Admite vinculación basada en la nube con IPC (vista en vivo)




AX HOME V 1.2.1

NEW



*Solo compatible con 915 MHz

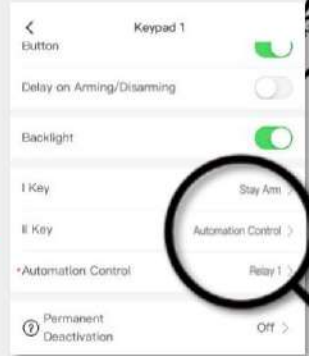

Release time:
2026Q1



- Actualizaciones**
clave Permitir al operador (usuario de la nube) omitir (solo alarma)
Nueva opción de configuración: pulsación prolongada para restablecer (habilitado de forma predeterminada) Las teclas del teclado y del llavero I/II admiten armado en casa Las teclas del teclado y del llavero I/II admiten control de relé
- Nueva función**
Compatible con la funcionalidad de zona de seguimiento Compatible con la funcionalidad de doble golpe Compatible con la funcionalidad de desactivación única (bypass)
Panel de control de 915 MHz nuevo-agregado Detector PIRBG de 915 MHz
Compatible con actualización remota cargando FW manualmente en el portal HPP Compatible con monitoreo de estado en HPP (actualización de la aplicación)
Compatible con notificación de dispositivo fuera de línea en HC (actualización de la aplicación)

gle Bases de este producto



¿Por qué diseñamos este sistema?



01. Reduccion de los costos de usuario

Para penetrar en un mercado en crisis, nuestro nuevo sistema tiene un precio competitivo y es asequible para la mayoría de las regiones, incluidas Asia, África y Latinoamérica.

Dispositivos de bajo costo, uso simple y rápido aprendizaje.

02. Actualizar el sistema existente

Casi todos los competidores utilizan el MCU, que implica un alto costo, alto consumo de energía y tiempos de respuesta lentos. Nuestros productos utilizan la plataforma ARM en sus líneas de productos inteligentes debido a su eficiencia energética y capacidad de procesamiento. Por lo tanto, un excelente rendimiento.

AX HOME

Familia de productos AX HOME



AX HOME

Detalles del Producto



Económico

Dispositivos de bajo costo, uso simple y rápido aprendizaje.



OTAP

Experiencia de funcionamiento simple, y reducida.
Uso y energía de bajo consumo de datos de celulares



Aplicación fácil de usar

instalación y configuración

Asistente, función de tarjeta de corte para gestión rápida, etc.



Instalación sin complicaciones y mantenimiento simple

Diseño deslizante para ahorrar tiempo,
Control remoto en Hik-Connect y Hik-Partner Pro

OTAP

Qué es
¿OTAP?

El protocolo OTAP (Open Things Access Protocol) es un protocolo abierto para los dispositivos IoT utilizados en la intranet e Internet.

Adecuado para entornos de red donde los "dispositivos de hardware no "tienen dirección IP fija"

Cubrirá el acceso a productos front-end y back-end inteligentes de IA, productos front-end y back-end generales, productos de control de acceso, productos de transporte, productos de intercomunicación, productos de alarma, imágenes térmicas, productos de transmisión, productos de visualización , productos de control y otros dispositivos de hardware de red.

Abierto a terceros

Seguridad
Autenticación bidireccional
y cifrado de datos para la seguridad




Lista de compatibilidad de AX HOME




Versión compatible	Nombre del producto	Modelo
AX HOME V1.1.0	Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PD201PC10-WE
	Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PD201PC10-WB
	Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PD201PC10-WA
	Detector de humo inalámbrico	DS-PDSMK-E-WE
	Detector de humo inalámbrico	DS-PDSMK-E-WB
AX HOME V1.2.0	Detector de impactos magnético inalámbrico DS-PDMCK-EG2-WE(B)	
	Detector de impactos magnético inalámbrico DS-PDMCK-EG2-WB(B)	
	Detector de impactos magnético inalámbrico DS-PDMCK-EG2-WE	
	Detector de impactos magnético inalámbrico DS-PDMCK-EG2-WB	
	Tecnología dual inalámbrica Detector de cortina	DS-PDC10DM-EG2-WE
	Tecnología dual inalámbrica Detector de cortina	DS-PDC10DM-EG2-WB
	Detector PIR doble inalámbrico	DS-PDP18-HM-WE
	Detector PIR doble inalámbrico	DS-PDP18-HM-WB
	Emergencia portátil inalámbrica Botón	DS-PDEBP1-EG2-WE
	Emergencia portátil inalámbrica Botón	DS-PDEBP1-EG2-WB
	Emergencia portátil inalámbrica Botón	DS-PDEBP2-EG2-WE
	Emergencia portátil inalámbrica Botón	DS-PDEBP2-EG2-WB
	Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB1-EG2-WE(B)
	Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB1-EG2-WB(B)
	Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB2-EG2-WE(B)
	Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB2-EG2-WB(B)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WE (Azul)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WB (Azul)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WE (Rojo)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WB (Rojo)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WE (Ámbar)
	Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WB (ámbar)
	Módulo de relé	DS-PM1-O1L-WE
	Módulo de relé	DS-PM1-O1L-WB
	Tablero FSK	DS-PC201F

Métodos de integración de AX HOME

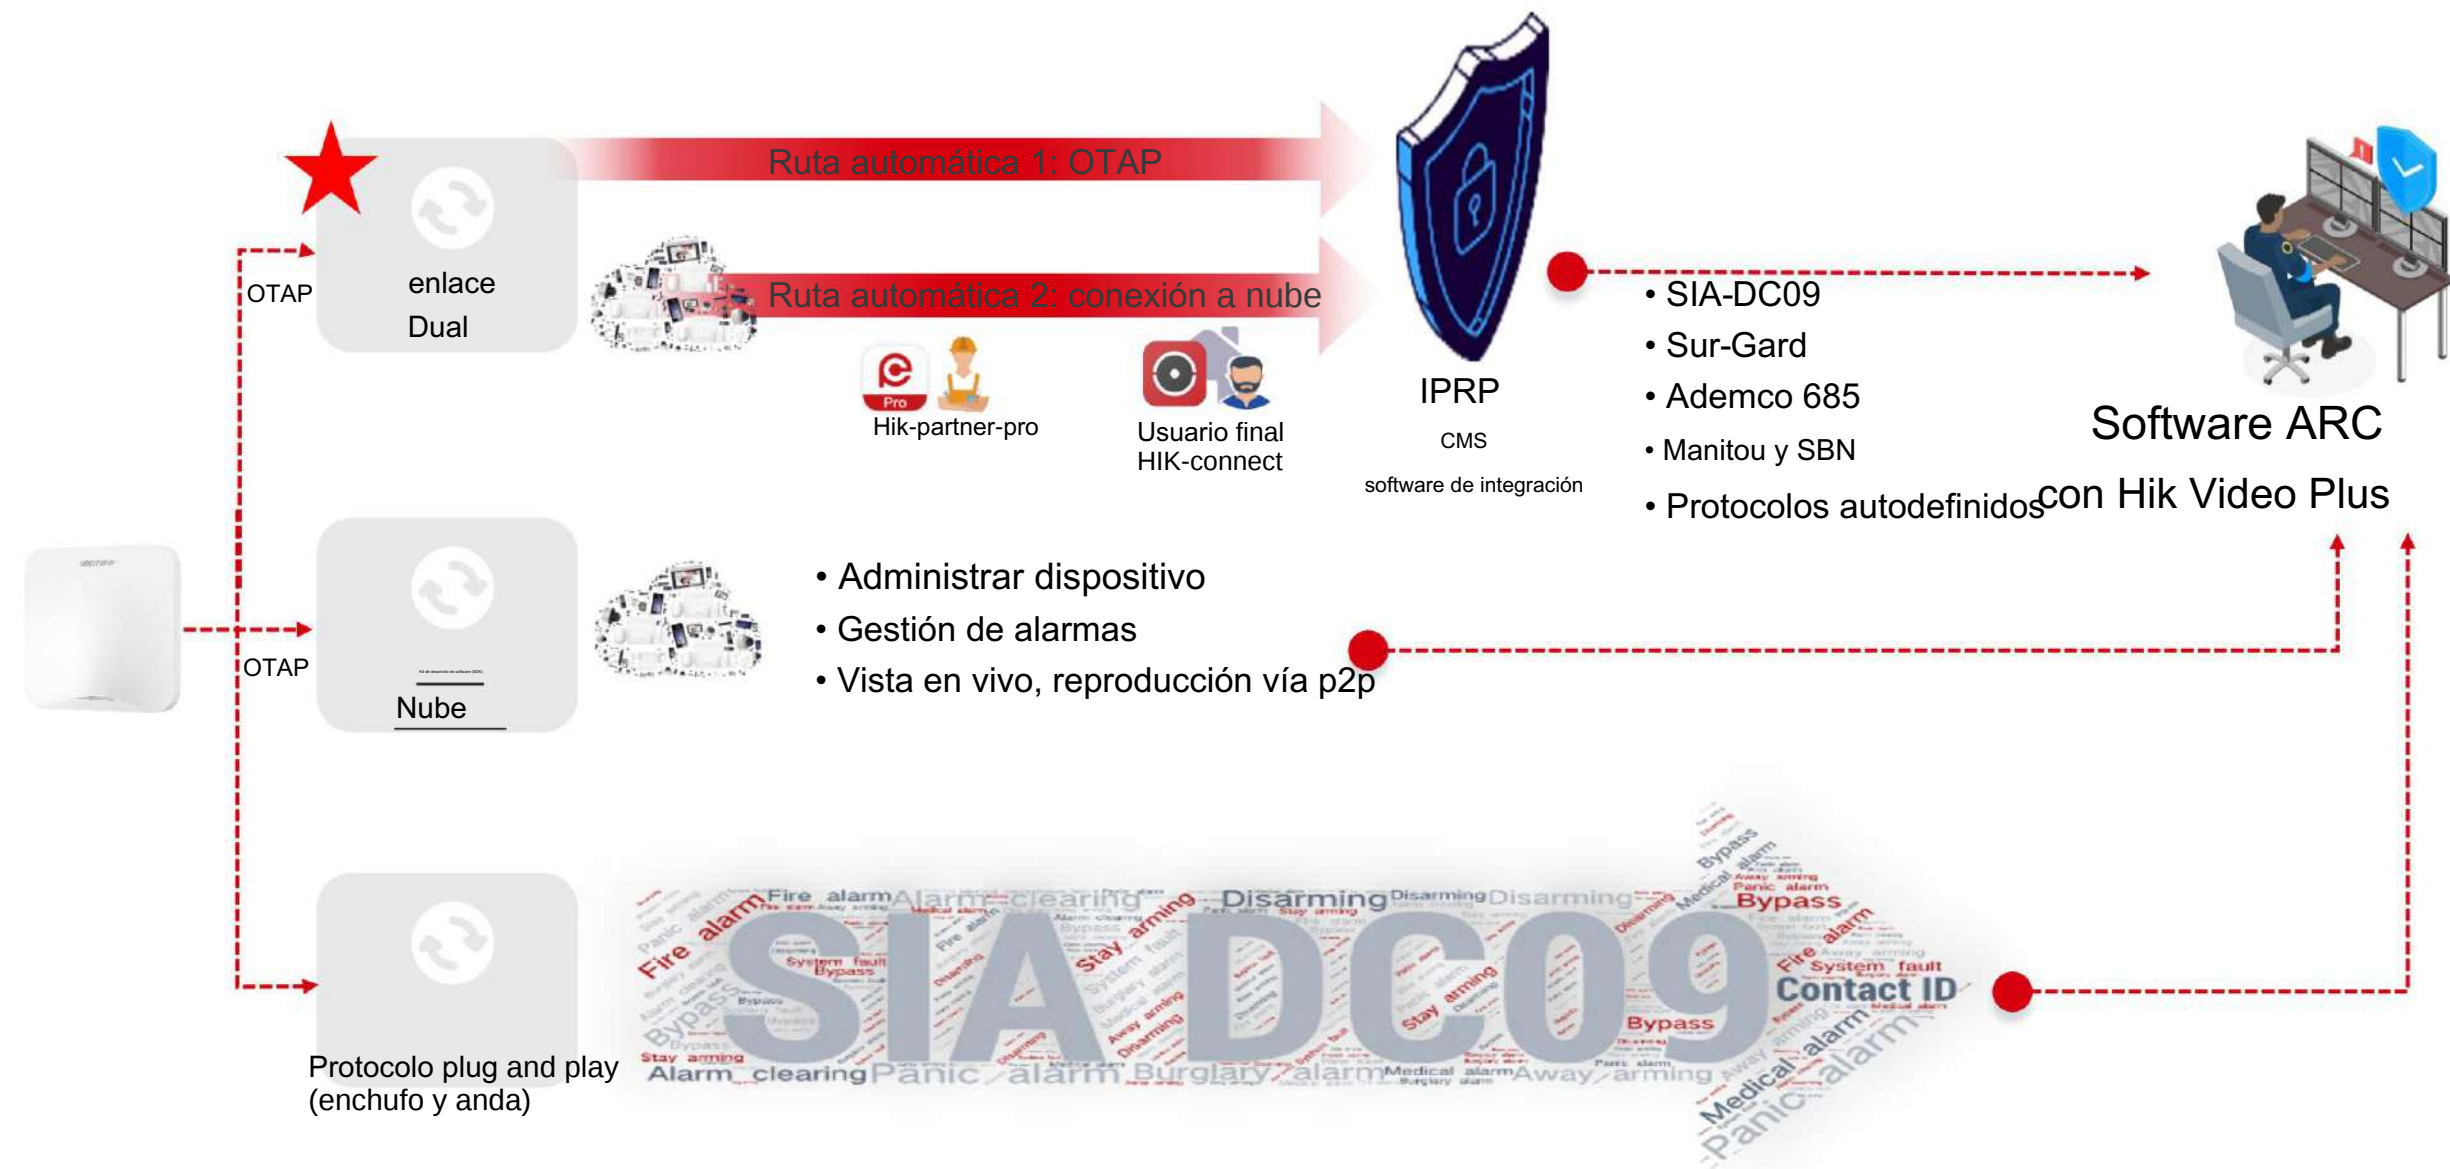

Antena AX HOME – EXT 4G

Caring Whatever Counts

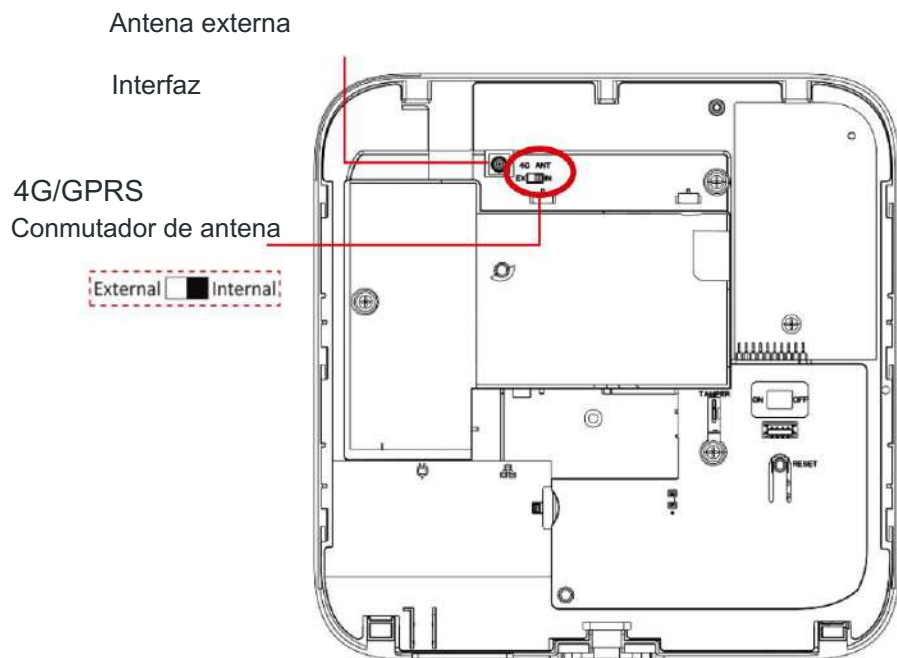

Panel de control AX HOME

Serie DS-PA201P/201PG/201PS-16/32



*Nota: La antena EXT se vende por separado
Depende del cable, selección de espacio abierto, línea.

1 Aplicación

Adecuado para lugares donde las señales
están muy bloqueadas, con carcasa de metal, etc.



Almacén de metales



sótano



Embutido

2 Mejora

- La antena 4G se puede montar y extender externamente, sin verse afectada por el metal.
- La distancia de comunicación se puede ampliar (depende en el cable)

AX HOME

AX HOME – 915 MHz liberado

Caring Whatever Counts



DS-PA201P-32WA/DS-PA201PG-32WA/DS-PA201PS-32WA

DS-PKF201-WA

DS-PK201B-WA

DS-PS201-WA

DS-PD201P10-WA

DS-PD201MC-WA



Kit DS-PA201P-32WA/Kit DS-PA201PG-32WA/Kit DS-PA201PS-32WA

Kit DS-PA201P-16WA/Kit DS-PA201PG-16WA/Kit DS-PA201PS-16WA

● Características

- **Control móvil:** arme/desarme el sistema y
Recibir un mensaje de alarma a través de un teléfono móvil
- **Ahorro de energía:** Medidas de ahorro de energía.
Plataforma para reducir el uso de datos celulares y
consumo de energía
- Alcance de comunicación inalámbrica de hasta 2.000 m
- ≥12 h de tiempo en espera
- Asistente de instalación por aplicación
- Servicio de autorización

AX HOME

Panel de control AX HOME

Caring Whatever Counts



Serie DS-PA201P/201PG/201PS-16/32

*Nota: Wi-Fi incluido, Ethernet



Diseño simple y elegante
diseño deslizante



Múltiples canales de comunicación

Red Wi-Fi, GPRS, 4G y Ethernet para comunicación en la nube



Duración de batería
≥12 h de duración de la batería



Plataforma de ahorro de energía

El consumo de energía y el uso de datos se reducen con la aplicación
MCU y protocolo de acceso a cosas abiertas (OTAP)




Aplicación fácil de usar para una fácil configuración

Modelo	DS-PA201P Serie	DS-PA201PG Serie	DS-PA201PS Serie
Capacidad de las zonas	16/32 zonas	16/32 zonas	16/32 zonas
Duración de la batería	12 horas	12 horas	12 horas
Transmisión tecnología	Tri-X	Tri-X	Tri-X
Transmisión rango (espacio libre)	Hasta 2000 m	Hasta 2000 m	Hasta 2000 m
llaveros inalámbricos	16	16	16
teclados inalámbricos	4	4	4
Inalámbrico sondas	4	4	4
ARCO	1	1	1
Wifi	√	√	√
Ranuras para tarjetas SIM	x	1	1

Llavero inalámbrico

Caring Whatever Counts

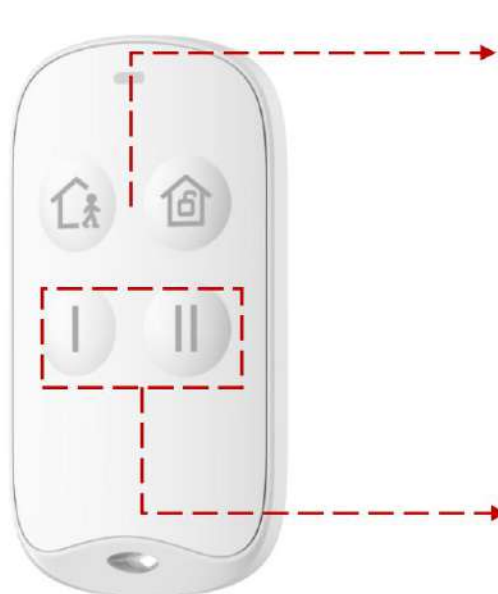

Armado/desarmado remoto



Teclas personalizadas
para más operaciones

DS-PKF201-WE/WB/WA

alarma pánico silenciosa
/alarma de pánico audible

Múltiples funciones personalizadas



Silencio
Alarma



Pánico silencioso
Alarma



Pánico audible
Alarma



Armado y desarmado rápido

Modelo	DS-PKF201-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	1 batería CR2032
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 900 m (868 MHz) hasta 500 m (433 MHz)
Usuario vinculado	1

Teclado inalámbrico

Caring Whatever Counts



Diseño simple y elegante

Diseño deslizante, botones físicos.



Alarma de INCENDIO, PÁNICO y MÉDICA de una sola pulsación



Configuración sencilla

Indicación LED y zumbador del estado del sistema



DS-PK201B-WE/WB/WA

Modelo	DS-PK201B-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	4 pilas AA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 1200 m (868 MHz) hasta 1000 m (433 MHz)
Función	Armar/Desarmar/Disparar/Pánico/Médico/Personalizado
Armado sin contraseña	√
Código de coacción	√
Protección contra manipulaciones	√
Protección contra la adivinación del código	√
Área vinculada	múltiple

Detector PIR inalámbrico

Caring Whatever Counts



DS-PD201P10-WE/WB/WA



***Nota: El soporte debe pedirse por separado**



Diseño simple y elegante

Diseño deslizante, botones físicos.



Ángulo de detección de 90°, rango de detección de 10 m, altura de



montaje de 2 a 2,4 m



Filtra la falsa alarma de las mascotas

Inmunidad para mascotas de hasta 24 kg



Sensibilidad ajustable para diferentes situaciones y entornos.

Normal, alto y bajo

Modelo	DS-PD201P10-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	2 pilas AA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 1600 m (868 MHz) hasta 1.200 m (433 MHz)
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Protección contra manipulaciones	√
Área vinculada	1

Detector PIR-CAM inalámbrico

Caring Whatever Counts



DS-PD201PC10-WE/WB/WA



DS-PDB-IN-Soporte de pared
Montaje en pared interior
soporte

DS-PDB-IN-Soporte de techo
Montaje en techo interior

DS-PDB-IN-UBKT1
Universal interno
soporte

DS-PDB-IN-UBKT2
Soporte universal interno
soporte

*Nota: El soporte debe pedirse
por separado



Diseño simple y elegante

Diseño deslizante, botones físicos.



Ángulo de detección de 90°, rango de
detección de 10 m, altura de



montaje de 2 a 2,4 m



Filtra la falsa alarma de las mascotas

Inmunidad para mascotas de hasta 10 kg



Verificación de imagen

Admite hasta 3 imágenes con resolución 320*240, 5 imágenes
con resolución 160*120

Modelo	DS-PD113-10F-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	4 pilas AA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 1000 m (868 MHz) hasta 800 m (433 MHz)
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Protección contra manipulaciones	√
Área vinculada	1
solicitud	interior

Contacto magnético inalámbrico

Caring Whatever Counts



DS-PD201MC-WE/WB/WA



Diseño simple y elegante

Diseño deslizante, botones físicos.



Espacio de detección máximo de 25 mm

Modelo	DS-PD201MC-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	1 × batería AA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 1600 m (868 MHz) hasta 1.200 m (433 MHz)
Método de indicación	CONDUJO
Método de detección	Contacto de apertura
Brecha de detección	25 mm máximo
Área vinculada	1

Sirena inalámbrica para interiores

Caring Whatever Counts



DS-PS201-WE/WB/WA

*Nota: Admite color indicador rojo/azul

-  **Diseño simple y elegante**
Diseño deslizante, botones físicos.
-  **80-95 dB a 1 m de distancia**
Volumen y duración de alarma ajustables
-  **Luz estroboscópica y alarma de audio**
-  **Diferente timbre para eventos**
Alarma de INCENDIO, PÁNICO, MÉDICA y INTRUSIÓN

Modelo	DS-PS201-WE/WB/WA
Fuente de alimentación	4 pilas AA
Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo en espera)
Tecnología de transmisión	Tri-X
Alcance de transmisión (espacio libre)	hasta 1600 m (868 MHz) hasta 1.200 m (433 MHz)
Nivel de volumen del sonido	Ajustable, 80-95 dB a una distancia de 1 m
Duración de la alarma	Ajustable, 1 s-15 min
Indicación de estado armado/desarmado	Si
Área vinculada	múltiple




Volumen de alarma ajustable

Puede ajustar el nivel de volumen en **apagado, bajo, medio y alto** para diferentes eventos como armado/desarmado/alarma

Duración de la alarma ajustable

Puede ajustar simplemente la duración de la alarma **de 1 s a 1 s.**

15 minutos

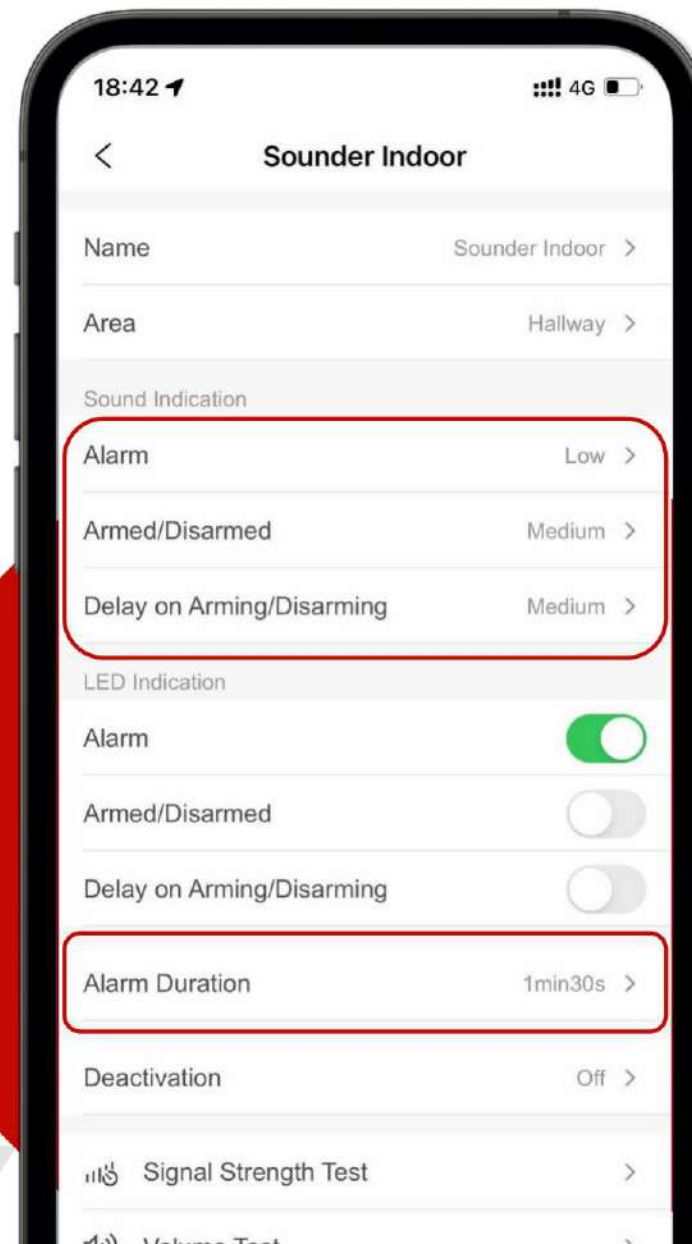

Kit AX HOME

Caring Whatever Counts




- Panel de control
- teclado
- PIR
- contacto magnético
- Sirena interior
- llavero
- Pilas AA
- Paquete atornillado y cinta de doble contacto



- Panel de control
- PIR
- contacto magnético
- llavero
- Pilas AA
- Paquete atornillado y cinta de doble contacto

AX HOME

Interfaz de aplicación fácil de usar

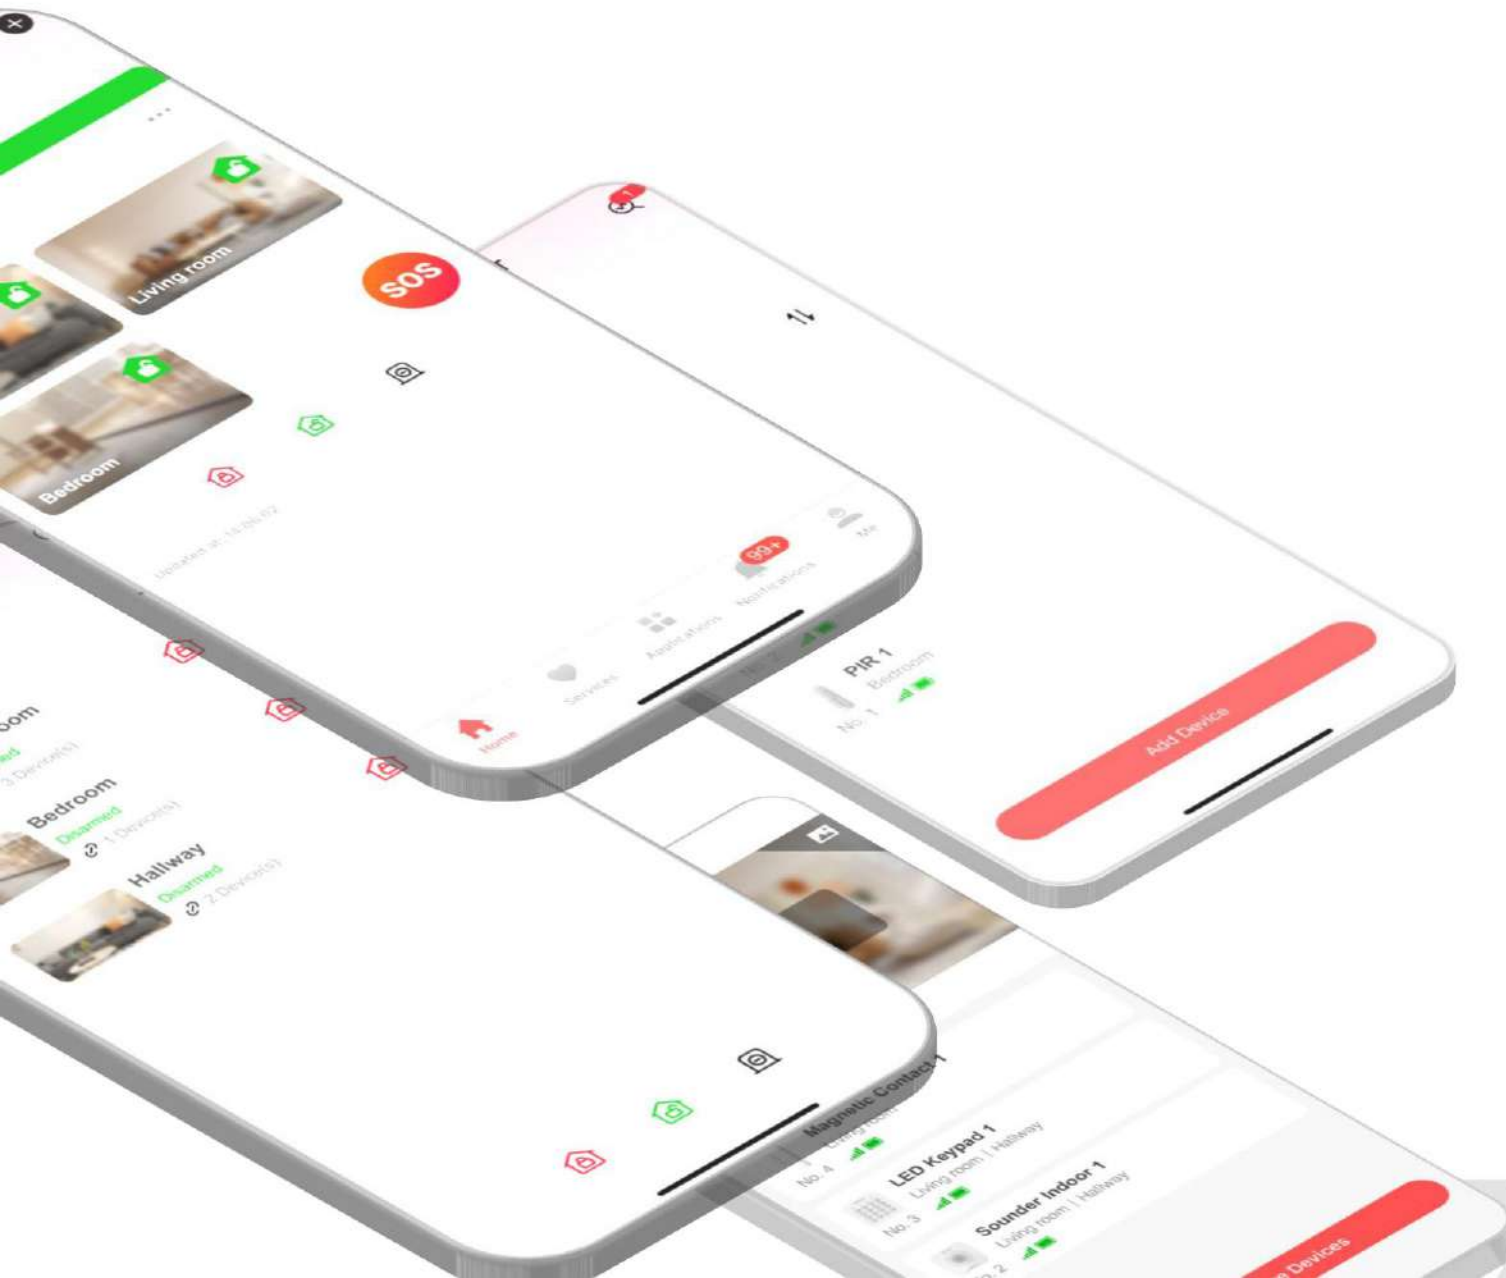

Iconos claros y distintos

Los comandos comunes como Armar/Desarmar tienen un color distintivo, lo que hace que sea más fácil para los usuarios encontrarlos y no generen confusiones.

Icono de acceso directo

Gestión rápida y flexible para el armado/desarmado en la página de inicio

Asistente de instalación


Con el asistente visual, los usuarios pueden reconocer el estado directamente al conectar, instalar y probar dispositivos.

Nueva regla de gestión de usuarios

Gestión de permisos para administrador/instalador/operador

HOME

AX HOME V1.2.1

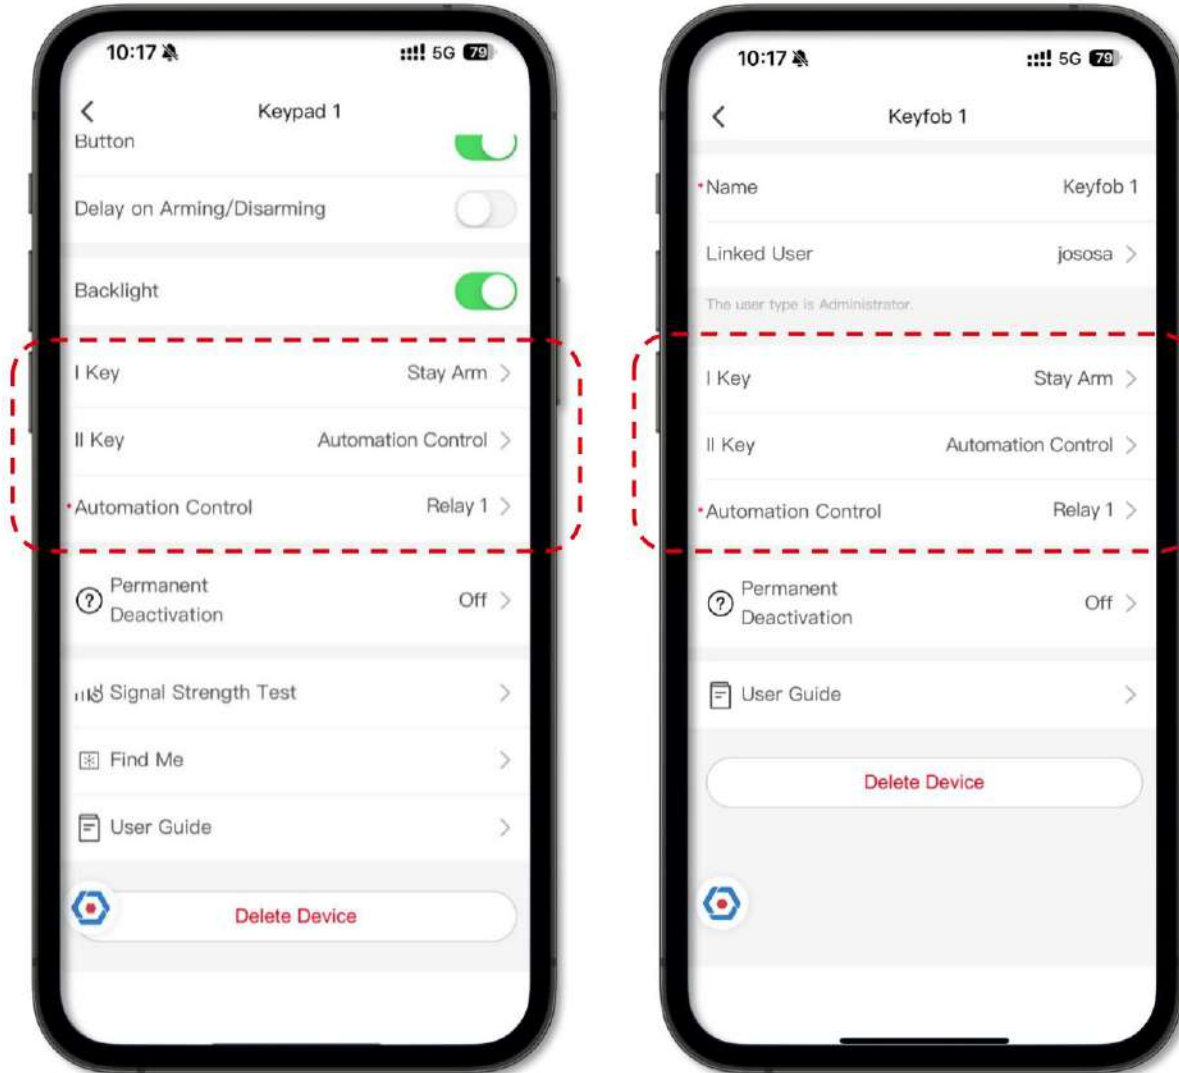

Se agregaron funciones de control de relé y armado permanente a las teclas I/II en la página de administración de teclado y llavero.

AX HOME V1.2.1


Actualización remota

Permite a los instaladores/usuarios de ARC cargar manualmente el firmware para actualizaciones del panel remoto (lo que facilita el mantenimiento).


***Actualización manual**

***Arrastre el paquete de firmware para cargarlo**

ARMADO PRESENTE
(Vol. 1 . 2 . 0)

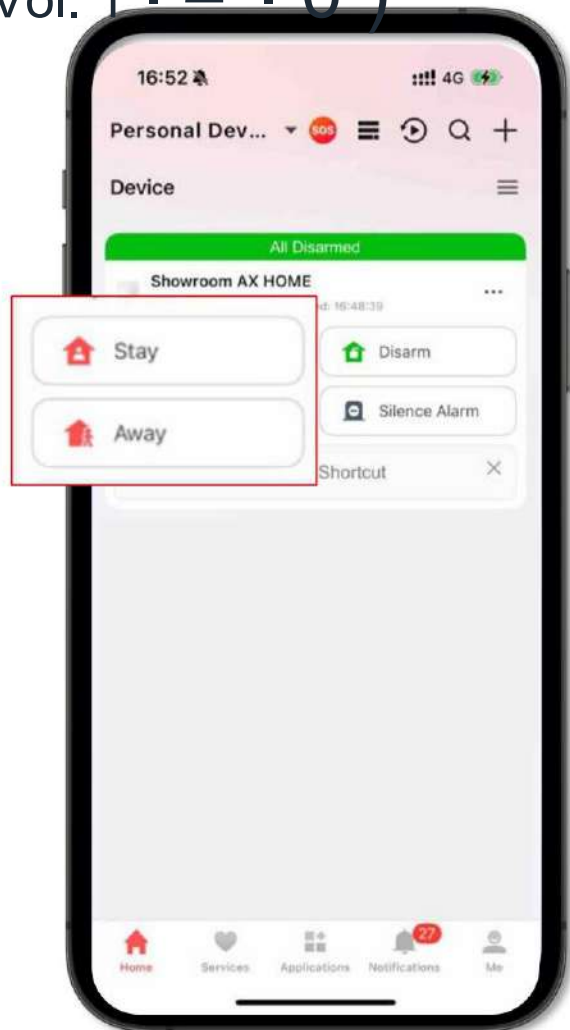


Desarmar(V 1 . 2 . 0)

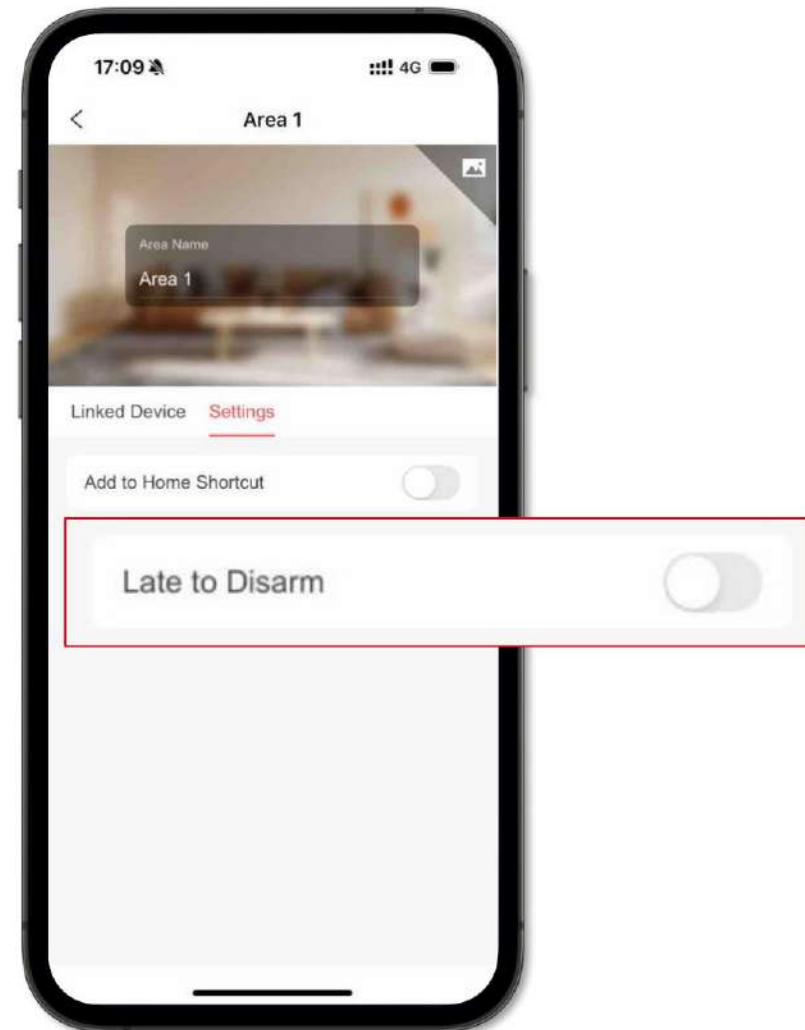

AX HOME

Vinculación de escenarios (V1.2.0)


Vinculación de dispositivos para diferentes escenarios

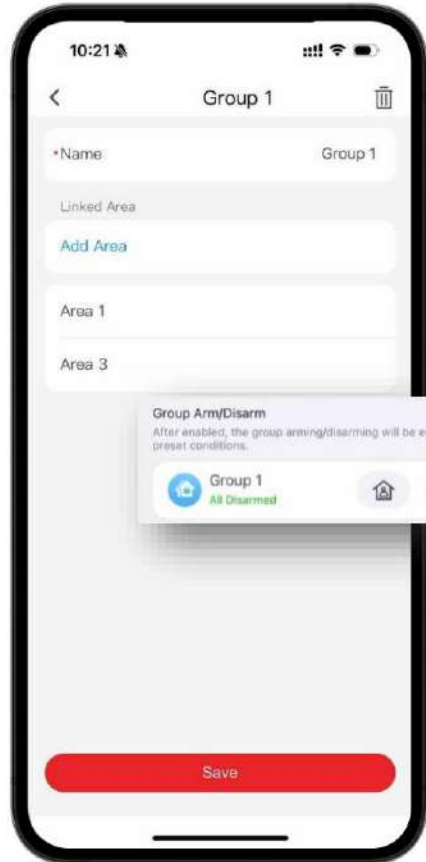

Grupo


Armar/Desarmar

control unificado, que simplifica el uso

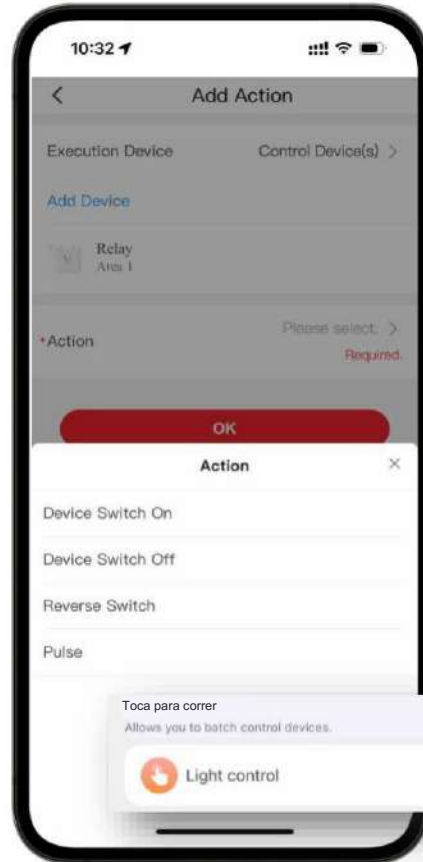

un solo Toque

Ejecución instantánea para
Múltiples acciones con un solo toque.
Usuarios

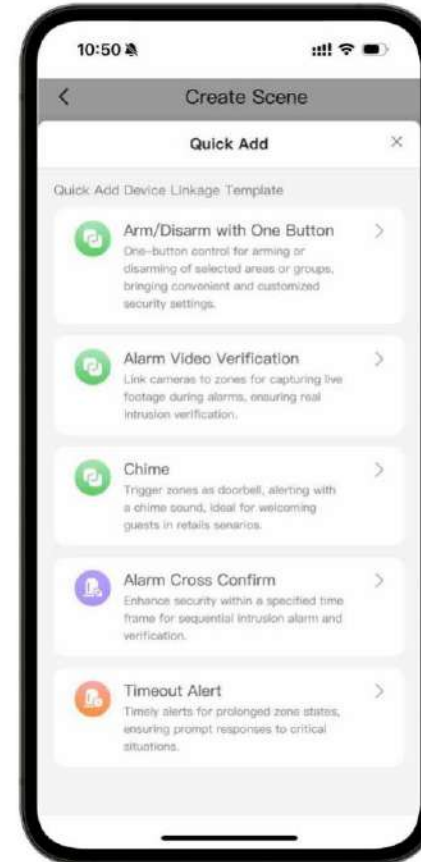

Automatización

La escena permite otros
dispositivos para cambiar después de que cambie el
estado del dispositivo.



Control con un botón para un área o grupo específico, la función admite armado permanente, armado ausente, desarmado, armado/desarmado rápido.



Una vez activada la zona, el IPC vinculado funcionará instantáneamente para la verificación de vista/foto en vivo



Los dispositivos compatibles con la función de timbre, como el teclado, funcionarán al activarse la zona vinculada. En comercios, los usuarios pueden usar la función de timbre para indicar la entrada o dar la bienvenida a un cliente.




Función de zona cruzada para doble comprobación de alarma. Si Si la zona 1 y la zona 2 se activan dentro del período establecido, el sistema generará una alarma confirmada.



Función de zona de tiempo de espera para aplicación de entrada/salida: si la zona continúa activándose/no activándose durante el tiempo establecido, la zona generará una alarma.

Metodo de acceso directo

Gestión rápida y flexible para el armado/desarmado en la página de inicio

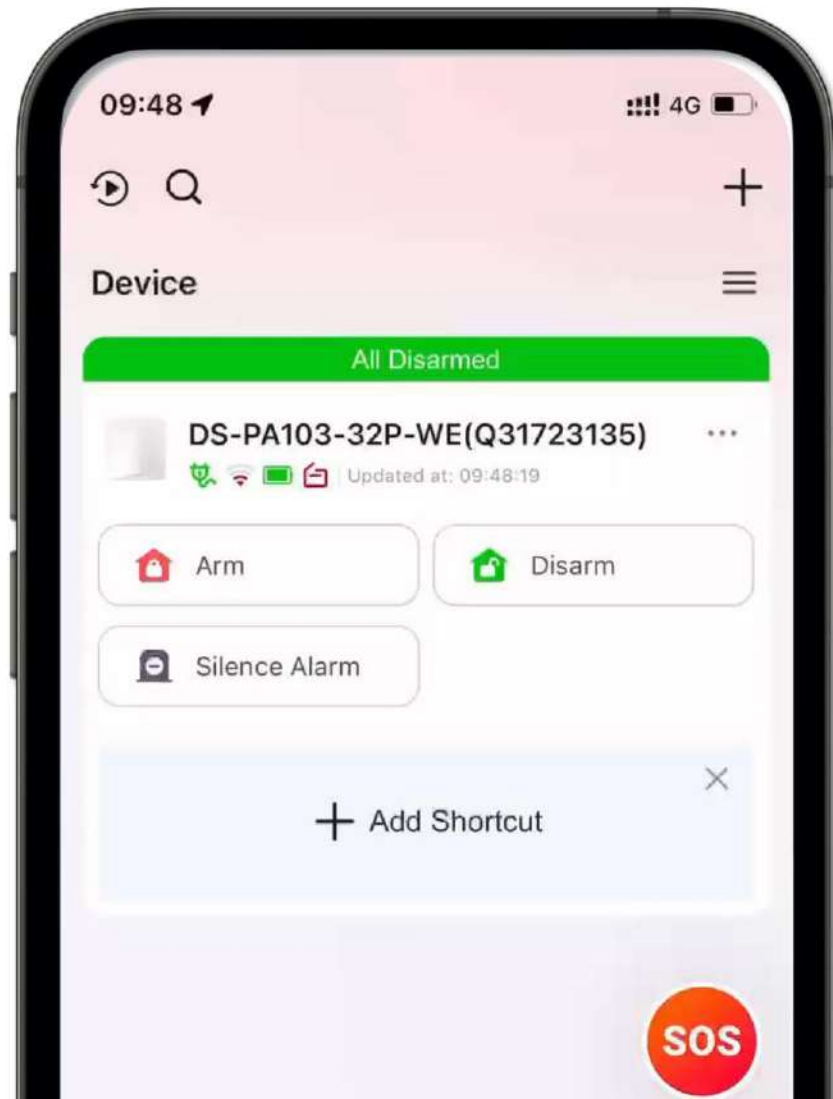

Agregue áreas a la página de inicio para que los usuarios puedan activar o desactivar áreas desde la página de inicio en lugar de acceder a la página de detalles. Esto ofrece una gran **comodidad** .


AX HOME

Asistente de instalación

Fácil instalación y configuración para miembros de la familia.

1


Siga la guía de activación para agregar el panel de control

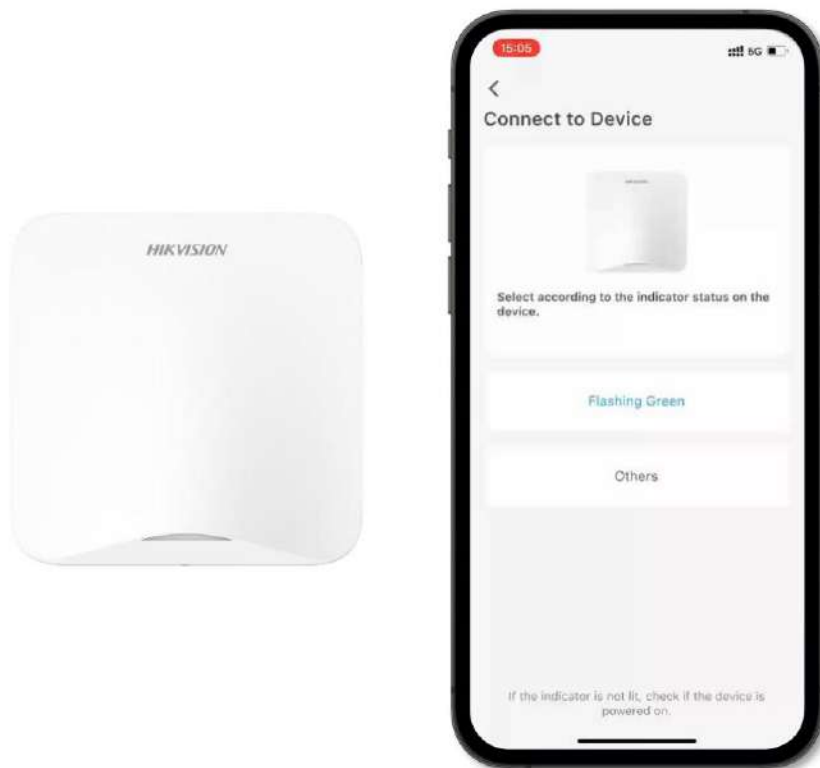

Los usuarios pueden reconocer el estado directamente
Al conectar dispositivos, distintos indicadores representan el estado de conexión correspondiente, lo que **simplifica y agiliza la operación.**


2

Siga el asistente de instalación para configurar el sistema

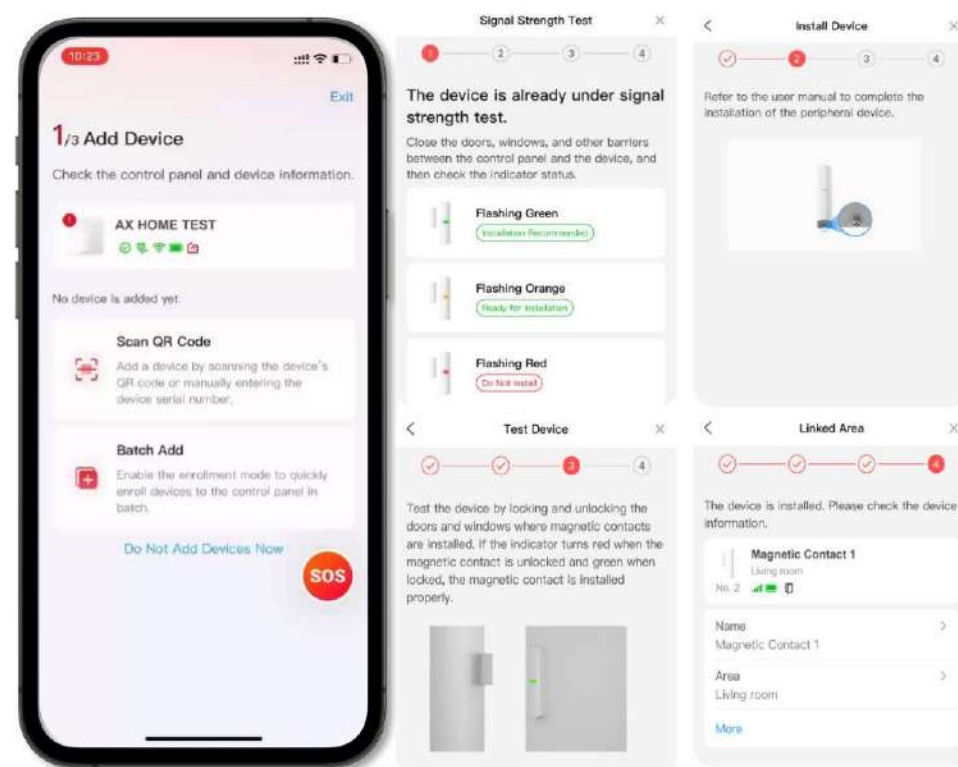

- Paso 1: agregar dispositivo
- Paso 2: instalar el panel de control
- Paso 3: instalar el dispositivo (prueba de intensidad de señal, guía de instalación, prueba del entorno de instalación y configuración).

Gestión de usuarios

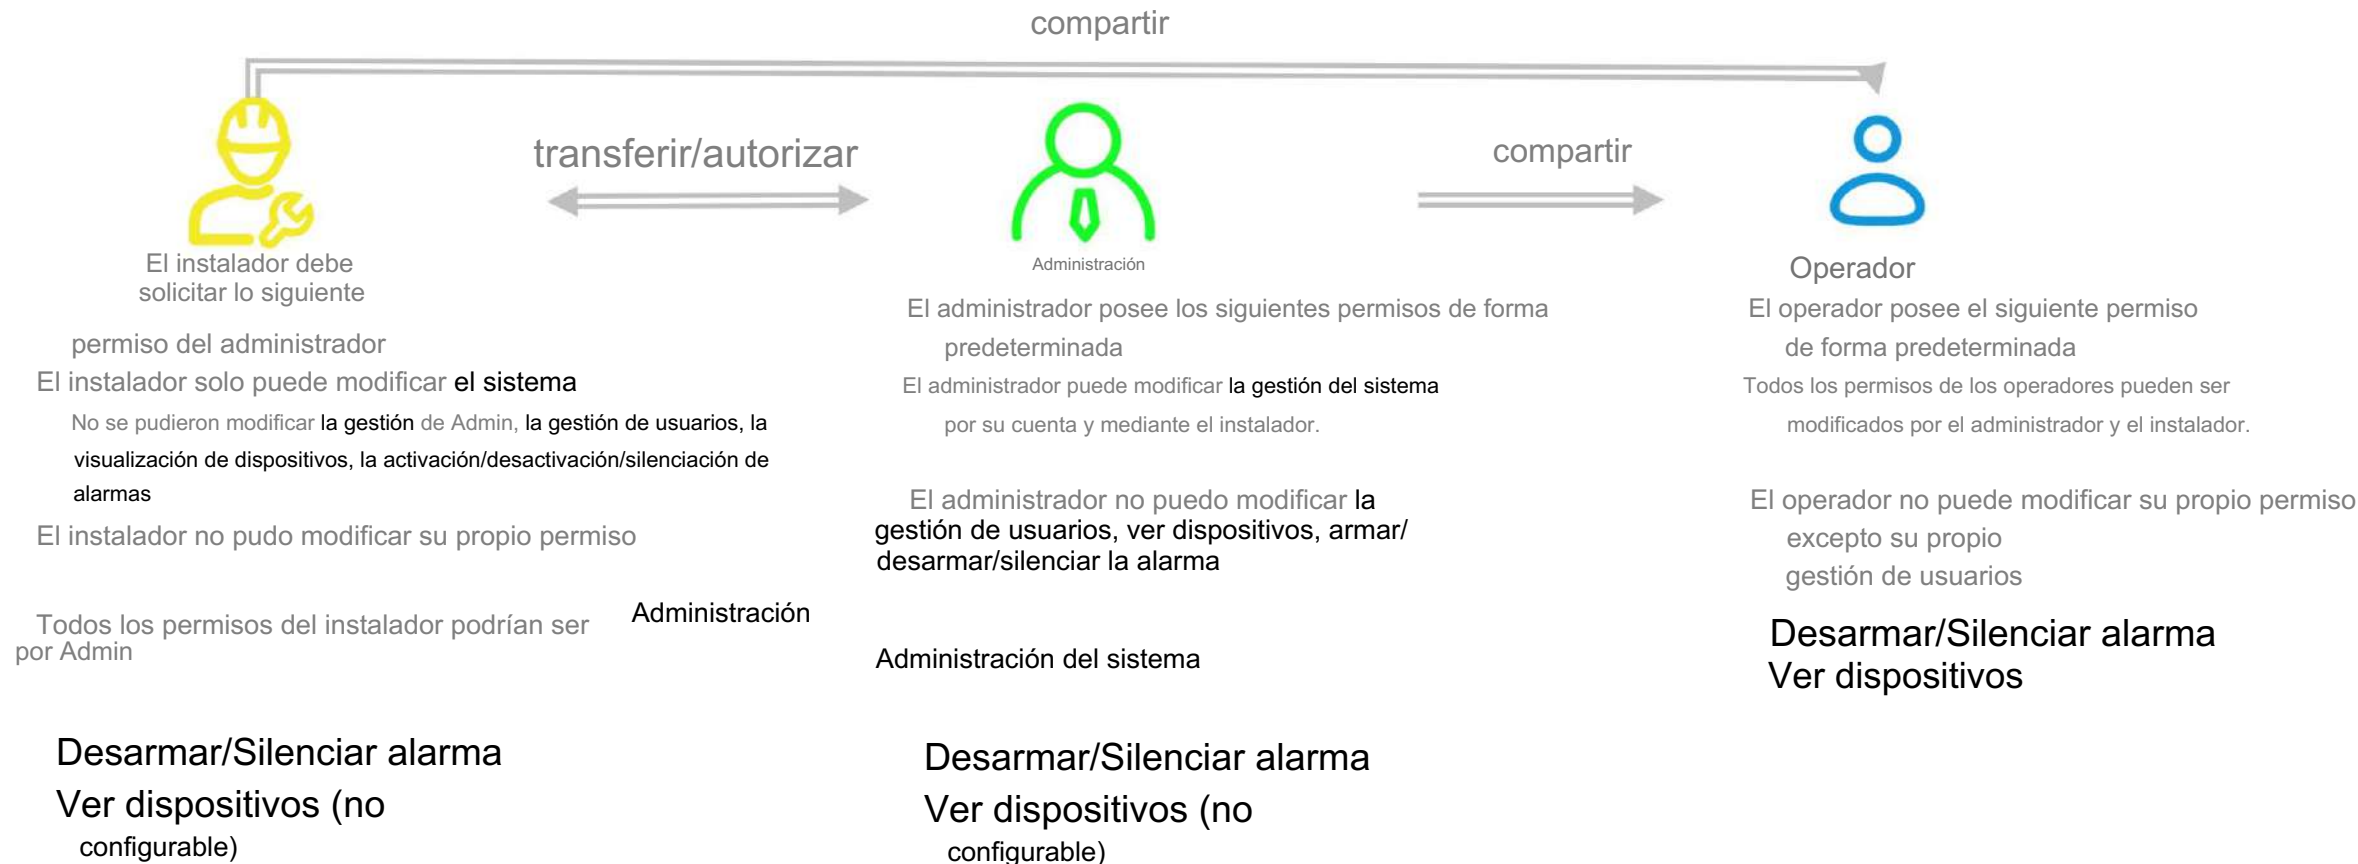


* El propietario del dispositivo es Admin, con todos los permisos; cuando el instalador solo comparte pero no transfiere el dispositivo, el instalador es Admin

Aclaracion	
Gestión de usuarios	Puede crear usuarios y compartir el sistema con otros.
Gestión del sistema	Configurar el sistema como crear áreas, agregar dispositivos, mantenimiento del sistema
Brazo	El usuario sólo podrá armar las áreas compartidas
Desarmar/Silenciar alarma El usuario solo puede desarmar/silenciar la alarma en las áreas compartidas	
Ver dispositivos	Si no estaban autorizados, los usuarios solo podían permanecer en la página de inicio de la aplicación y no podían verla.

Gestión de usuarios

Gestión de permisos para administrador/instalador/operador

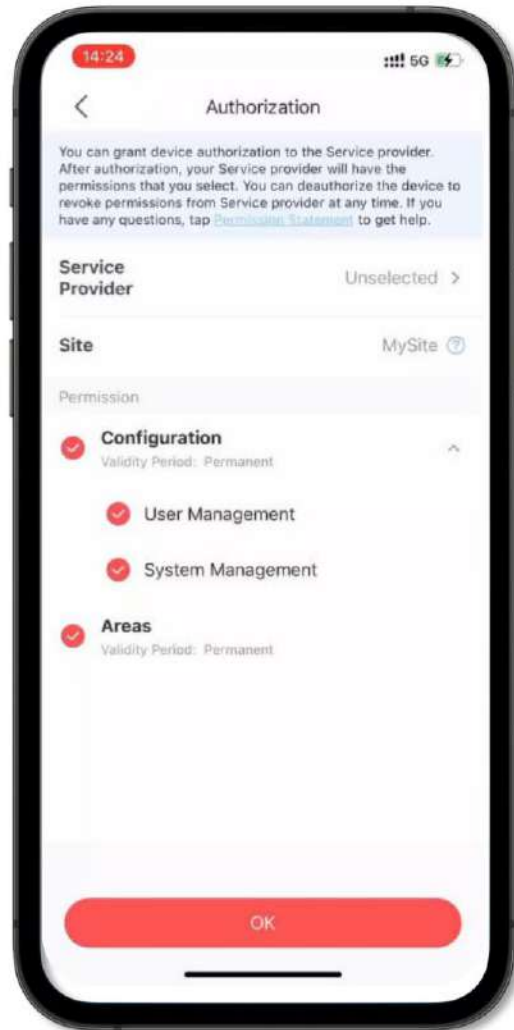

El administrador puede configurar diferentes permisos para distintos usuarios para que cada uno pueda **centrarse en** lo que le importa.

AX PRO V1.3.1

Hikvision Intrusion Alarm **AX PRO**

Black Series



Certified by
EN Grade 2



Mobile control &
web configuration



24/7 ARC
connection



Multiple communication
methods



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION

Características

Versión 1.3.1

Detector de humo tres en uno (humo + calor + CO) y dos en uno

Un detector de humo (humo + calor) de liberación

Actualizaciones de la lista de compatibilidad

Compatible con cámaras Wi-Fi y cámaras Heatpro

Las sirenas interiores y exteriores comparten el número de dispositivos.

Panel de control

Admite el envío del tiempo de retardo del ATP al ARCnd

Admite la función de intercomunicación de la aplicación por HC

Familia de Productos de la serie AX PRO

Panel de control Detectores de movimiento



Simple/Doble/tecnología de barrera



PIRCAM Doble PIR



Doble PIR + CAM



Triple tecnología



4 PIR 180°

Detectores de apertura



Contactos magnéticos

Repetidor de RF



Herramientas de control de pánico



Teclados



Etiqueta Lector



Llavero

Botón de



Tipo Collar, pulsera, fijo

Sirenas



Sirenas interior

Sirenas exterior

Detector de rotura de cristal



PIR + Cristal



Rotura de cristal

Detectores ambientales



Temperatura y humedad Detector



Fuga de agua Detector

Detector de seguridad/salud



Humo+Calor+CO detector



Fumar Detector



Calor Detector



CO Detector

Automatización



Relé / Interruptor de pared / Pantalla de control

Transmisores E/S




Conversores de cableado a inalámbrico

Fuente 12V



Alimentación del panel 4-24 VCC

AX PRO Wireless System Topology

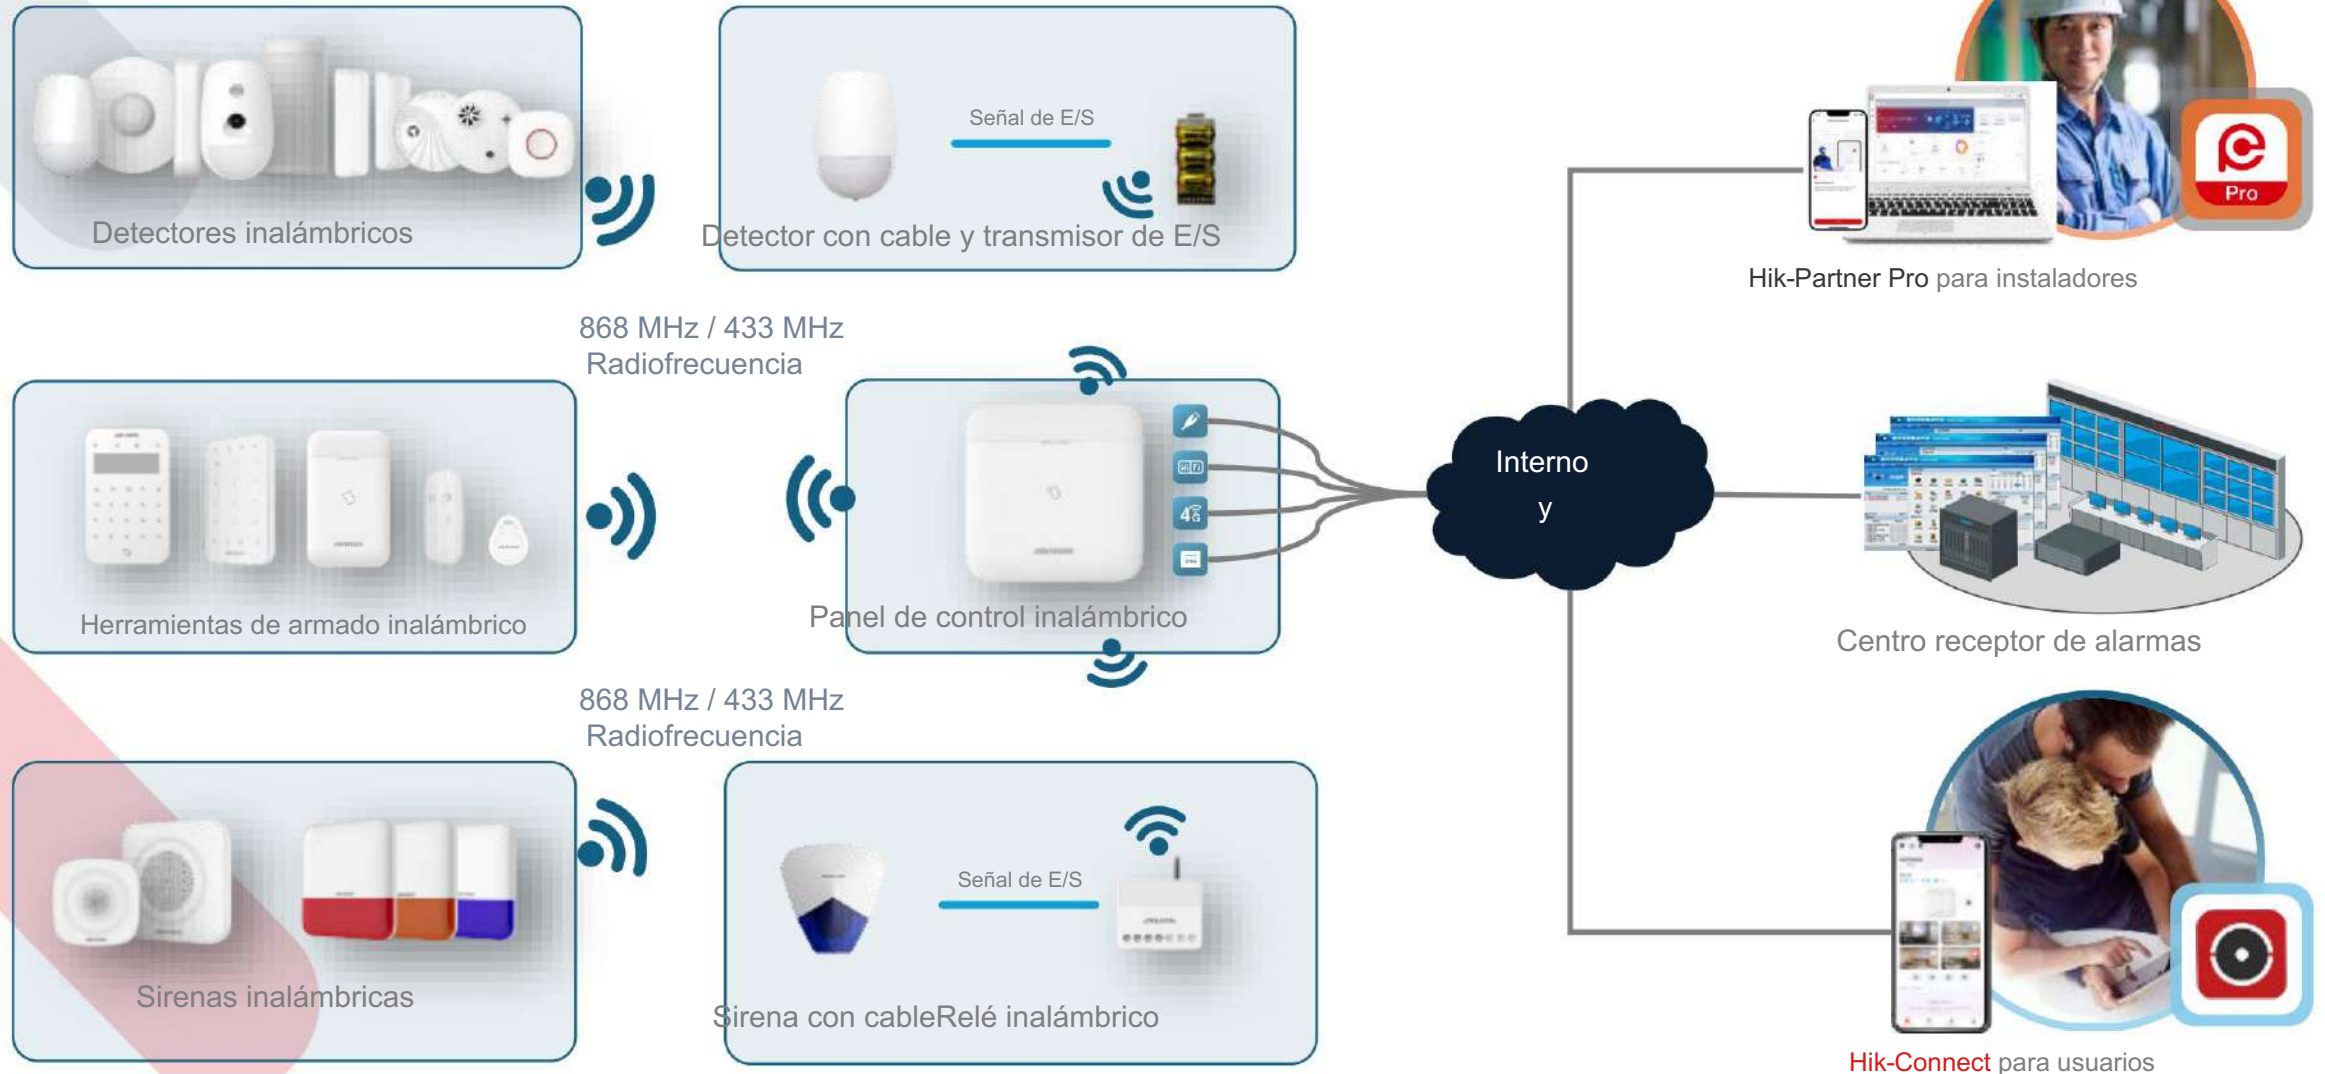

Lista de compatibilidad de AX PRO V1.3.1

dispositivos	modelo	AX PRO	AX PRO	AX PRO	AX PRO	AX PRO
		DS-PWA48-E-WB	DS-PWA64-L-WE/WB	DS-PWA96-M-WE/WB	DS-PWA96-M2-WE/WB	DS-PWA96-M2H-WE/WB
sonda						
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE/WB(Azul)/(Rojo)	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE/WB(Azul)/(Rojo) - NEGRO	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE(B)/WB(B)(Azul)/(Rojo)	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE(B)/WB(B)(Azul)/(Rojo) - NEGRO	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WE/WB(Azul)(Rojo)(Ámbar)	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena de intercomunicación inalámbrica	DS-PS1-II-WE/WB(Azul)/(Rojo)	✓	✓	✓	✓	✓
Intercomunicador inalámbrico Sounder Plus	DS-PS403I-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena inalámbrica para interiores	DS-PS201-WE/WB(Azul)(Rojo)	✓	✓	✓	✓	✓
Sirena inalámbrica para interiores	DS-PS201-WA	✓/	✓/	✓/	✓/	/
automatización						
Módulo de relé	DS-PM1-O1L-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor de pared	DS-PM1-O1H-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Enchufe inteligente	DS-PSP1-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Transmisor cableado a inalámbrico						
Transmisor de entrada única	DS-PM1-I1-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Transmisor Multi IO	DS-PM1-I16O2-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Extensor de rango						
Repetidor inalámbrico	DS-PR1-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Repetidor inalámbrico Plus	DS-PR1-WE(B)/WB(B)	✓	✓	✓	✓	✓
detector de movimiento						
Detector inalámbrico de doble tecnología	DS-PDD12P-EG2-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de techo PIR inalámbrico	DS-PDCL12-EG2-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de cortina PIR AM inalámbrico	DS-PDC10AM-EG2-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de cortinas inalámbrico de doble tecnología	DS-PDC10DM-EG2-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector PIR doble inalámbrico	DS-PDP18-HM-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de triple señal inalámbrico	DS-PD1115AM-LM-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector panorámico inalámbrico de 180°	DS-PDQP15AM-LM-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de cámara PIR doble inalámbrico	DS-PDPC18-HM-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓	✓	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B) - NEGRO	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de cortina PIR inalámbrico	DS-PDC15-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓	✓	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PD201P10-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PD201P10-WA	✓/	✓/	✓/	✓/	/
detector de entorno						
Detector de fugas de agua inalámbrico	DS-PDWL-E-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de temperatura inalámbrico	DS-PDTPH-E-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico	DS-PDSMK-S-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de alarma de humo fotoeléctrico inalámbrico						
Detector de humo inalámbrico	DS-PDSMK-E-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de calor inalámbrico	DS-PDHT-E-WE/WB	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de CO inalámbrico	DS-PDCO-E-WE/WB					✓
Detector de humo inalámbrico	DS-PD451SMK-WE/WB					/
Detector de humo inalámbrico	DS-PD452SMK-WE/WB	✓/ /	✓/ /	✓/ /	✓/ /	/

Compatibilidad con AX HYBRID PRO V1.1.2

Compatibilidad Lista



dispositivos	modelo	AX HÍBRIDO PRO AX HÍBRIDO PRO	
		DS-PHA48-EP(B)	DS-PHA64-LP(B)
sonda			
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE/WB(Azul)/(Rojo)	✓	✓
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE/WB(Azul)/(Rojo) - NEGRO		
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE(B)/WB(B)(Azul)/(Rojo)		
Sirena interna inalámbrica	DS-PS1-I-WE(B)/WB(B)(Azul)/(Rojo) - NEGRO		
Sirena externa inalámbrica	DS-PS1-E-WE/WB(Azul)/(Rojo)(Ámbar) ✓		✓
Sirena de intercomunicación inalámbrica	DS-PS1-II-WE/WB(Azul)/(Rojo)		
Intercomunicador inalámbrico Sounder Plus	DS-PS403I-WE/WB		
Sirena inalámbrica para interiores	DS-PS201-WE/WB(Azul)/(Rojo)		
Sirena inalámbrica Automatización de	DS-PS201-WA		
interiores			
Módulo de relé	DS-PM1-O1L-WE/WB	✓	✓
Interruptor de pared	DS-PM1-O1H-WE/WB	✓	✓
Enchufe inteligente	DS-PSP1-WE/WB		
Transmisor cableado a inalámbrico			
Transmisor de entrada única	DS-PM1-I1-WE/WB		
Transmisor Multi IO	DS-PM1-I16O2-WE/WB		
Extensor de rango			
Repetidor inalámbrico	DS-PR1-WE/WB		
Repetidor inalámbrico Plus detector de	DS-PR1-WE(B)/WB(B)		
movimiento			
Detector inalámbrico de doble tecnología	DS-PDD12P-EG2-WE/WB	✓	✓
Detector de techo PIR inalámbrico	DS-PDCL12-EG2-WE/WB	✓	✓
Detector de cortina PIR AM inalámbrico DS-PDC10AM-EG2-WE/WB		✓	✓
Cortina inalámbrica de doble tecnología	DS-PDC10DM-EG2-WE/WB		
Detector		✓	✓
Detector PIR doble inalámbrico	DS-PDP18-HM-WE/WB	✓	✓
Detector de triple señal inalámbrico DS-PDTT15AM-LM-WE/WB		✓	✓
Detector panorámico inalámbrico de 180° DS-PDQP15AM-LM-WE/WB		✓	✓
Cámara PIR doble inalámbrica			
Detector	DS-PDPC18-HM-WE/WB		
Detector PIR inalámbrico	DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PDP15P-EG2-WE(B)/WB(B) - NEGRO		
Detector de cortina PIR inalámbrico	DS-PDC15-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓
Detector PIR inalámbrico	DS-PD201P10-WE/WB		
Detector PIR inalámbrico	DS-PD201P10-WA		
detector de entorno			
Detector de fugas de agua inalámbrico	DS-PDWL-E-WE/WB	✓	✓
Detector de temperatura inalámbrico	DS-PDTPH-E-WE/WB	✓	✓
Detector de humo inalámbrico	DS-PDSMK-S-WE/WB		
Detector de humo inalámbrico	DS-PDSMK-E-WE/WB	✓	✓
Detector de calor inalámbrico	DS-PDHT-E-WE/WB	✓	✓

dispositivos	modelo	AX HÍBRIDO PRO AX HÍBRIDO PRO	
		DS-PHA48-EP(B)	DS-PHA64-LP(B)
controles y botones			
Teclado LED inalámbrico	DS-PK1-E-WE/WB	✓	✓
Teclado LCD inalámbrico	DS-PK1-LT-WE/WB	✓	✓
Teclado LCD inalámbrico	DS-PK1-LT-WE/WB - NEGRO		
Etiqueta	DS-PT-M1		
Etiqueta	DS-PTS-MF		
llavero inalámbrico	DS-PKF1-WE/WB	✓	✓
llavero inalámbrico	DS-PKF1-WE/WB - NEGRO		
llavero inalámbrico	DS-PKF1-WE(B)/WB(B)	✓	✓
llavero inalámbrico	DS-PKF1-WE(B)/WB(B) - NEGRO	✓	✓
llavero inalámbrico	DS-PKF201-WE/WB		
llavero inalámbrico	DS-PKF201-WA		
Lector de etiquetas inalámbrico	DS-PT1-WE/WB	✓	✓
Lector de etiquetas inalámbrico	DS-PT1-WE(B)/WB(B)	✓	✓
Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB1-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓
Botón de emergencia inalámbrico	DS-PDEB2-EG2-WE(B)/WB(B)	✓	✓
Emergencia portátil inalámbrica			
Botón	DS-PDEBP1-EG2-WE/WB		
Emergencia portátil inalámbrica			
Botón	DS-PDEBP2-EG2-WE/WB		
llavero inalámbrico	DS-PKF201-WE/WB		
llavero inalámbrico	DS-PKF201-WA		
Teclado LED inalámbrico	DS-PK201B-WE/WB		
Teclado LED inalámbrico	DS-PK201B-WA		
PIRCAM			
Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PDPC12P-EG2-WE(B)/WB(B)		
Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)/WB(B)		
Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)/WB(B) - NEGRO		
Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PD201PC10-WE/WB		
Detector de cámara PIR inalámbrico	DS-PD201PC10-WA		
Módulo LAN			
Módulo LAN	DS-PC201N		
Tablero FSK			
Contacto	DS-PC201F		
magnético de placa FSK			
Detector de imán delgado inalámbrico	DS-PDMCS-EG2-WE/WB ✓		✓
Detector magnético delgado inalámbrico ✓	DS-PDMCS-EG2-WE(B)/WB(B)		✓
Detector de imán delgado inalámbrico	DS-PDMCS-EG2-WE(B)/WB(B) - NEGRO ✓		✓
Detector de impactos magnético inalámbrico	DS-PDMCK-EG2-WE/WB ✓		✓
Detector de impactos magnético inalámbrico ✓	DS-PDMCK-EG2-WE(B)/WB(B)		✓
Detector magnético inalámbrico	DS-PDMC-EG2-WE(B)/WB(B) ✓		✓
Detector magnético inalámbrico	DS-PDMC-EG2-WE(B)/WB(B) - NEGRO		
Detector magnético externo inalámbrico DS-PDMCX-E-WE/WB		✓	✓
Contacto magnético inalámbrico	DS-PD201MC-WE/WB		
Contacto magnético inalámbrico	DS-PD201MC-WA		
Módulo de fuente de alimentación			
Módulo de fuente de alimentación de 12 V	DS-PM1-D		
Módulo de fuente de alimentación de 6 V	DS-PM2-D		
módulo de cámara			
	-		