

DS-K1T671TM-3XF

Terminal Térmica de reconocimiento de rostro



DS-K1T671TM-3XF

- El sensor de óxido de vanadio sin ventilación mide la temperatura superficial de lo que este midiendo.
- Rango: de 30°C a 45° C(86° a 113° F).
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}$ C Sin la caja negra de calibración.
- Distancia de reconocimiento: de 0.3 a 2m(11.81" a 6' 6.74").
- Modo rápido para tomar temperaturas: Detecta la cara, mide la temperatura superficial de la piel sin la autenticidad de la identificación.
- Múltiples modos de autenticidad: Tarjeta/Temperatura, Facial/Temperatura, tarjeta/Facial/Temporat.
- Detecta cubre bocas: Al detectar la falta de cubre bocas, activa recordatorio de voz.
- Alerta de cubre bocas: Valida la autenticidad o asistencia.
- Alerta de cubre bocas forzoso: Rechaza la autenticidad o asistencia.
- La página de autenticidad muestra en la pantalla la medición dela temperatura.
- Rápidamente activa la alarma de voz al detectar temperaturas anormales.
- Configuración para abrir o cerrar la puerta, al detectar temperaturas anormales.
- Transmite en línea o fuera de línea la información de la temperatura al cliente del software por medio de la comunicación TCP/IP y almacena la información de los datos.
- El tiempo para reconocimiento facial es menos de 0.2 Seg; precisión para el reconocimiento facial esta en el rango del 99%.
- Capacidad para detectar 50,000 caras, 50,000 tarjetas y 100,000eventos.
- Altura sugerida para el reconocimiento facial: Entre 1.4 m y 1.9 m (4'-7.1" y 6'-2.8")
- Record de asistencia: Horario de entrada y salida, entrada y salida de los descansos, entrada y salida del tiempo extra.
- Función diseñada para vigilar y función contra alteraciones no autorizadas.
- Audio inmediato para resultados de autenticidad.
- Tiempo para efectuar necesidades fisiológicas (NTP), sincronización manual y automatica.
- Puede conectarse a un controlador de acceso externo o lector detarjetas Wiegand, a través de su protocolo.
- Puede conectarse a un controlador de puerta de seguridad, a través del puerto RS-485 para bloquear la puerta,si se destruye la terminal.
- Importa y exporta datos al dispositivo,desde el software del cliente.



Especificaciones


Modelo	DS-K1T671TM-3XF	
Sistema Operativo	Linux	
Medición de la Temperatura	Sensor	Sensor de óxido de vanadio sin ventilación
	Resolución	120 × 160
	Relación de Cuadros	25 fps
	Temperatura Operacional	30° a 45° C (86° a 113° F)
	Precisión de la Temperatura	±0.5° C (±0.9° F) Sin la caja negra de calibración
	Distancia de Medición	0.3 m to 2 m (0.98 pies to 6.5 pies)
Pantalla de Visualización	Pantalla	Pantalla dactilar de 7 pulgadas
	Relación	16:9
	Resolución	1024 × 600
Cámara	2 MP cámara de doble lente, WDR	
Indicador	Compatible	
Facial	Modo de Reconocimiento	Facial: 1:1 y 1:N
	Capacidad Facial	50,000 caras
	Lapso para Reconocer la cara	0.2 seg. por persona
	Distancia para Reconocer la cara	0.3 m to 2 m (0.98 ft to 6.5 ft)
Tarjeta	Capacidad de Tarjetas	50,000 tarjetas
	Tipo de Tarjetas	Tarjeta M1
	Tiempo para Mostrar la Tarjeta	1 seg.
	Distancia para Mostrar Tarjeta	0 cm a 5 cm (0" a 1.97")
Capacidad de Eventos	100,000 eventos	
Interface	Red × 1, Puerto RS-485 × 1, Protocolo Wiegand × 1, Memoria USB × 2, Salida de alarma × 1, Entrada de alarma × 2, Chapas ×1, Contacto para Puerta × 1, Botón de salida × 1, Manipulación × 1	
Sistema de Red	10/100/1000 Mbps self-adaptive	
Manipulación no Autorizada	Compatible	
Otras	Fuente de Alimentación	12 Vcc @ 2 A Fuente de Alimentación (DS-KP12V-3A): No Incluida
	Temperatura Operacional	0° a 50° C (32° a 122° F) Para medir la temperatura: De 10° a 35° C (50° a 95° F)
	Humedad Operacional	10 % a 90% (sin condensación)
	Lugar de Instalación	Interior
	Instalación Ambiental	Solamente en ambientes interiores y sin viento
	Soportes	Incluye el soporte para la pared Tripie de piso (DS-KAB671-B): No Incluido Tripie de escritorio (DS-DM0701BL): No Incluido


*** ADVERTENCIA:** No exponga el equipo a la luz solar directa, poca ventilación o una fuente de calor como un calentador o radiador (ignorar esta advertencia puede ser un peligro de incendio).

▪ **Modelo disponible**


DS-K1T671TM-3XF, DS-K1T671TMW-3XF, DS-K1T671M-3XF

▪ **Dimensiones**

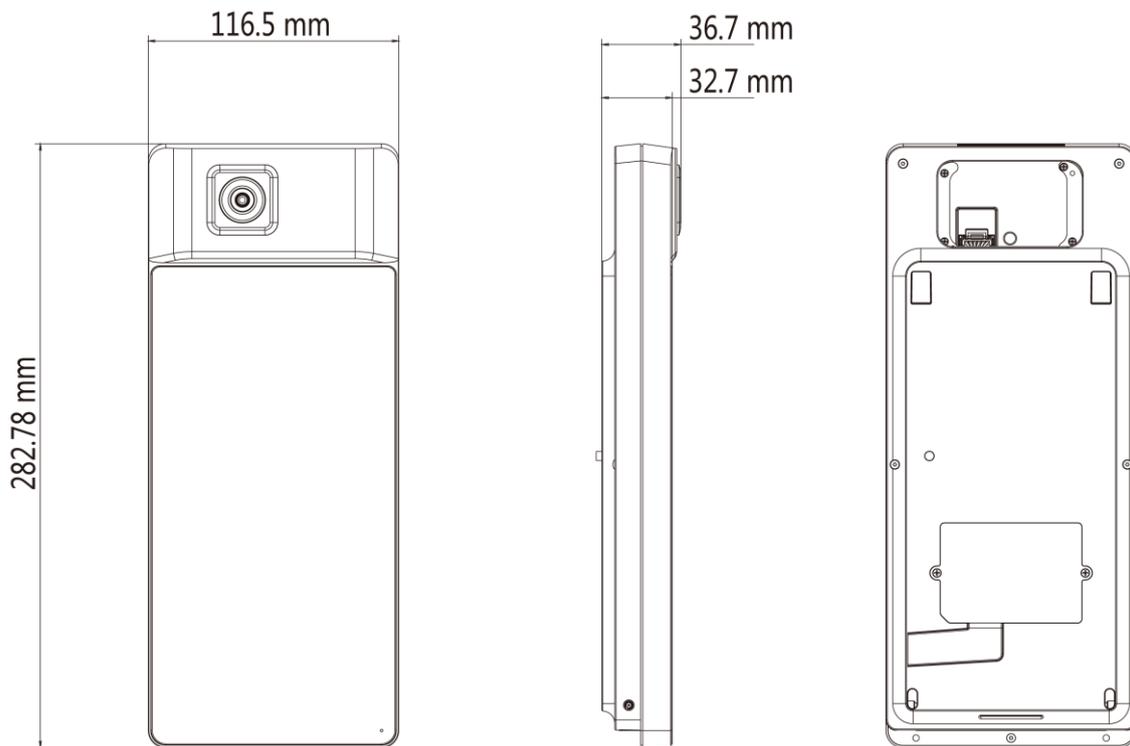

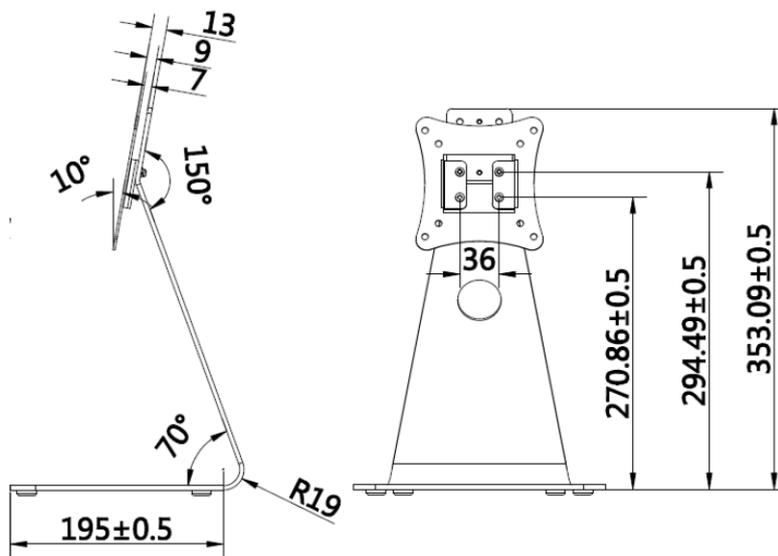

Tripie de escritorio, DS-DM0701BL
(No Incluido)

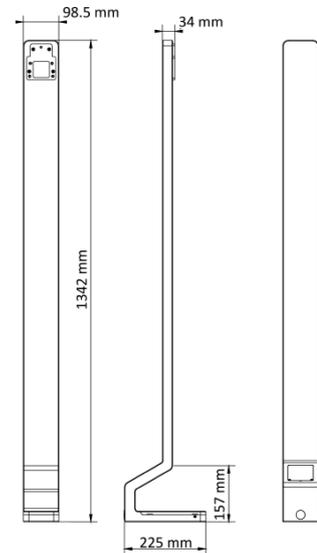

Tripie de piso, DS-KAB671-B
(No Incluido)

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com