

DS-K1T331 Series

Terminal de Reconocimiento Facial

El terminal de reconocimiento facial de la serie DS-K1T331 adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápido con mayor precisión. admite múltiples modos de autenticación: autenticación facial, etc. Cuando se instala en el torniquete, se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.




- Pantalla táctil de 3.97 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles
- Lente doble de ángulo amplio de 2 MP
- Face anti-spoofing
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 m
- Algoritmo deep learning de aprendizaje profundo
- Capacidad de 300 caras, capacidad de 1,500 tarjetas (cuando se conecta un lector de tarjetas externo); Capacidad para 150.000 eventos y hasta 20.000
- Duración del reconocimiento facial < 0,2 s / usuario; tasa de precisión del reconocimiento facial ≥ 99%
- Captura vinculación y almacenamiento de imágenes capturadas
- Transmite datos de la tarjeta y del usuario desde o hacia el software del cliente a través del protocolo TCP / IP y guarda los datos en el software del cliente
- Importa imágenes desde la unidad flash USB al dispositivo o exporta imágenes, eventos, desde el dispositivo a la unidad flash USB
- Operación autónoma
- Administre, busque y configure los datos del dispositivo después de iniciar sesión en el dispositivo localmente
- Se conecta a un lector de tarjetas externo a través del protocolo RS-485
- Se conecta a la unidad de control de la puerta segura a través del protocolo RS-485 para evitar que la puerta se abra cuando se destruye el terminal
- Admite 6 estados de asistencia, incluidos el registro, la salida, la entrada, la salida, la entrada y la salida
- Admite varios idiomas: inglés, español, árabe, tailandés, indonesio, ruso y vietnamita
- Admite EHome 5.0 (ISUP 5.0) y el protocolo ISAPI
- Configuración mediante navegador web



▪ Especificaciones

Parametros del sistema	
Operation System	Linux
Camera	2 MP dual-lens camera with wide dynamic range
Capacity	Card: 1500 (When connecting external card reader) Face: 300 Event: 150,000
1:N face recognition duration	< 0.2 s
LCD Screen	
LCD Screen	3.97-inch touch screen
General	
Face Recognition Distance	0.3 m to 1.5 m
Interface	USB × 1, electric lock × 1, door contact × 1, tamper × 1, exit button × 1, RS-485 × 1
Communication Mode	For DS-K1T331: TCP/IP (10/100 Mbps, self-adaptive) For DS-K1T331W: TCP/IP (10/100 Mbps, self-adaptive), Wi-Fi
Power supply	12 V, 1.5 A, 18 W
Working temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Working humidity	10 to 90% (no condensing)
Dimension	120 mm × 110 mm × 23 mm (4.7" × 4.3" × 0.9")
Application situation	Indoor use

▪ Dimensiones

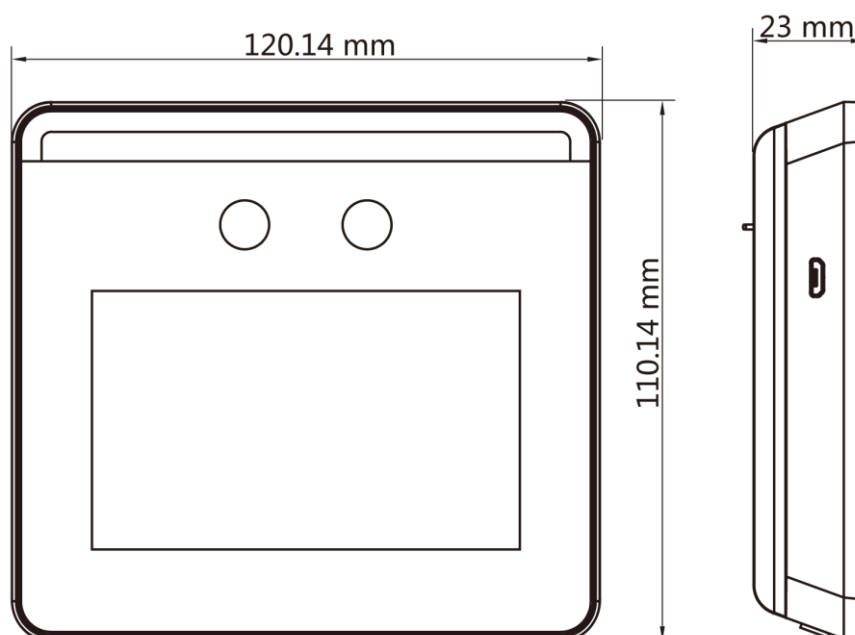

▪ Available Model

DS-K1T331, DS-K1T331W

Distributed by

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 [+54 9 341 6708000](https://wa.me/5493416708000)
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
 [+54 9 341 6799822](https://wa.me/5493416799822)
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 [+54 9 341 6591429](https://wa.me/5493416591429)
 [+54 9 341 4577532](https://wa.me/5493414577532)

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com