

DS-K1T320MFWX Terminal de acceso con reconocimiento facial 3 en 1



El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápido y con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación facial/tarjeta/huella digital/PIN, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

- Pantalla LCD de 2,4 pulgadas, lente de 2MP
- Múltiples métodos de autenticación, que incluyen rostro, huella digital, tarjeta y PIN, etc.
- Soporte tarjeta Mifare
- máx. 500 caras, 1000 tarjetas, 1000 huellas dactilares y 100 000 eventos
- Duración del reconocimiento facial <0,2 s/Usuario
- Admite los protocolos ISAPI e ISUP 5.0
- Configuración a través del cliente web


▪ Especificaciones

Systema	
Sistema operativo	Linux
Pantalla	
Tamaño pantalla	2.4 inch
Tipo	Pantalla de visualizacion
Resolucion	320 × 240
Video	
Lentes	1
Video compresion standard	PAL (Default) y NTSC
Resolucion	2 MP (video stream: 720P)
FOV	HFOV = 43°; VFOV = 25°
Audio	
Audio salida	Parlante incorporado
Red	
Red cableada	10 M/100 M self-adaptive
Wi-Fi	Suportado
Interface	
Interface de red	1
Control de bloqueo	1
Boton salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
USB	1
Capacidad	
Capacidad Rostros	500
Capacidad huellas	1,000
Capacidad tarjetas	1,000
Capacidad eventos	100,000
Autenticacion	
Distancia reconocimiento de rostro	0.3 m ~ 1.5 m
Duracion reconocimiento de rostro	< 0.2 s
Tipo tarjeta	Mifare 1 card
Distancia de lectura de tarjeta	0 ~ 5 cm
Funciones	
Suplantacion de identidad	Soportado
General	
Control de acceso incorporado	Si
Luz suplementaria	Luz blanca
Alimentacion	DC 12 V
Consumo	≤ 6 W
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humedad detrabajo	0% ~ 90%


Lenguajes



English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese,
Portuguese (Brazil), Korean, Japanese**▪ Modelos disponibles**

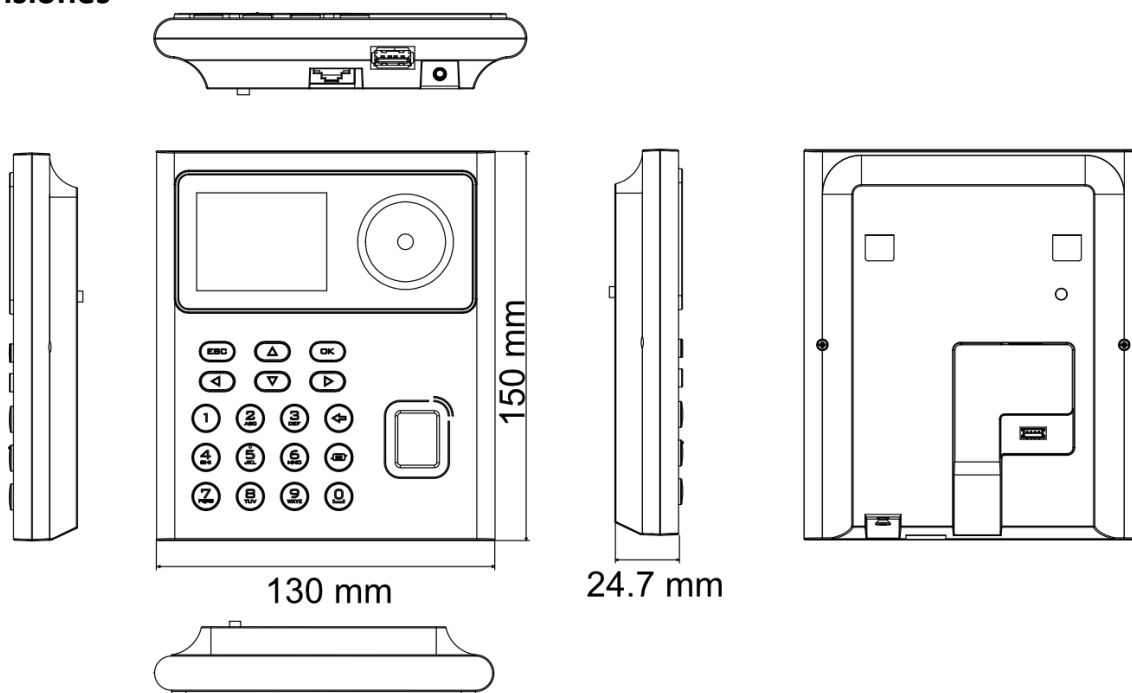

DS-K1T320MFWX


▪ Dimensiones


www.rosarioseguridad.com.ar


 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822



 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)



 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)

 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

