DS-K1T809EX

Lector de tarjetas para control de acceso



- Diseño delgado y flexible con metal
- Máximo 1000 tarjetas y 1000 usuarios.
- Lector de tarjetas integrado para el uso de arjetas EM.
- Aplicación para exteriores, compatible con IP65.
- Admite varios tipos de autenticación: tarjeta, PIN.


Especificación

Interfaz	
Control de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
Salida de alarma	1
Wiegand	Wiegand fuera, apoya a Wiegand 26/34
Capacidad	
Capacidad de usuario	1000
Capacidad de la tarjeta	1000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta EM
Distancia de lectura de la tarjeta	3 cm
Duración de la lectura de la tarjeta	1 s
General	
Botón	Botones físicos
Indicador	Apoyo
Fuente de alimentación	12 V CC, 1 A
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	Del 0 % al 90 % (sin condensación)
Dimensiones	151 mm × 48 mm × 21,5 mm (5,9" × 1,9" × 0,8")
Peso	Peso neto: 220,3 g (0,5 lb) Peso aproximado: 352 g (0,8 lb)

Modelo disponible

DS-K1T809EX

Dimensiónes

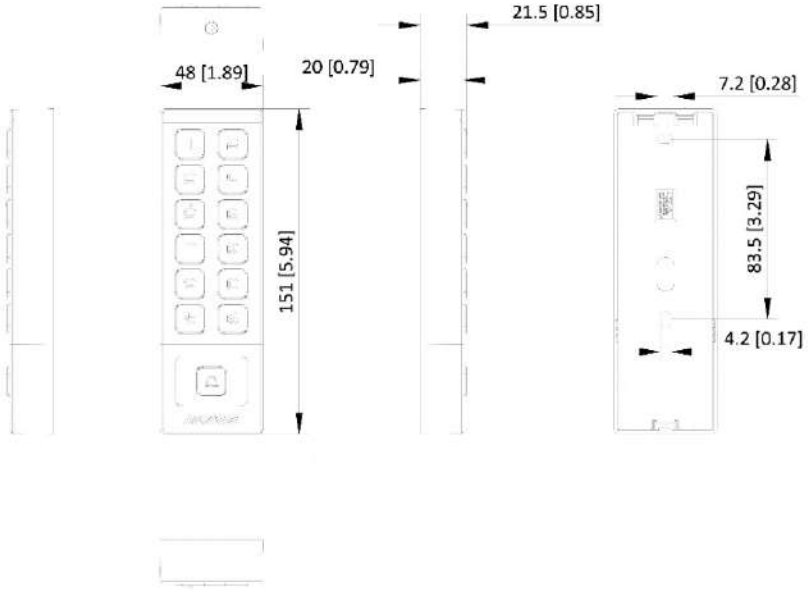

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision
HikvisionHQ
HikvisionHQ
Hikvision_Global
Hikvision Corporate Channel
hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.