


CAMARA SOLAR 4G/WI-FI TURRET BABYCENTINEL-4GT3

CARACTERÍSTICAS

Cámara solar de fácil instalación ideal para lugares que no tienen electricidad ni internet para zonas rurales o campos, apta para todo tipo de uso. Tiene microfono y parlante.

Solo se amura al lugar que le de el sol, se le pone un chip con 4G y listo!!!

Control por medio de App (Android / iOS)
Fácil instalación, sin cables ni accesorios,
lista para instalar y usar

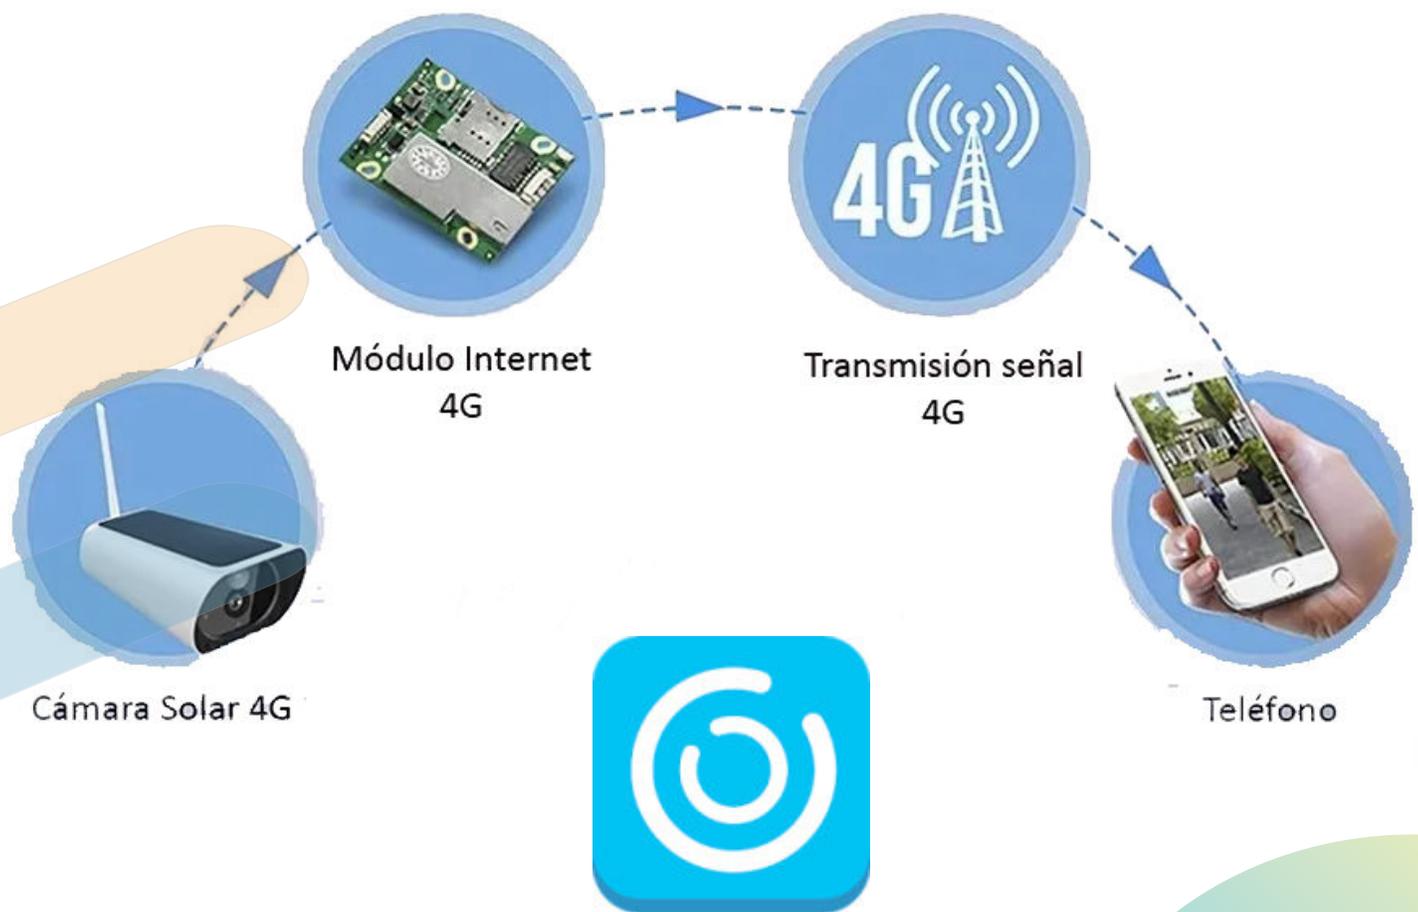

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación de batería de litio recargable 18650 de 2 secciones , fácil de desmontar, batería reemplazable.

Recarga de batería

1. Carga por medio del panel solar
2. Carga a través de la interfaz USB
3. Utilice el cargador para cargar la batería.



Instalación
rápida



Funciona
con energía
solar



4G listo



Notificaciones
en vivo



Audio
bidireccional



P66
resistente a
intemperie

Visión nocturna PIR incorporado, vea claramente en la oscuridad. Admite instantáneas y graba cuando se activa la alarma

Módulo WIFI incorporado , distancia WIFI 50M +.

Resolución 1080 P - Chipset principal T20- Z Sensor de imagen SC2235h

Código de video H.264 Transmisión de video Max 960P , (ROI) , GOP , I / P / B compatible - Compatible con CBR / VBR - Flujo principal predeterminado 15 cuadros 1 Mbps flujo de subcódigo 10 cuadros 512 Kbps.

Código de voz G726 , G711 , AAC , MP3 , frecuencia de muestreo de 8K , función de compensación de eco de soporte

Video Admite la adición de imágenes OSD

interfaz periférica 32.768K RTC, integración interna 10M / 100M Ethernet PHY.

Tipo de lente Lentes de cristal Lente 3.6MM / F2. 2 - Ángulo de visión 105 °

Día / noche - Detector automático de filtro de corte de infrarrojos doble Noche 8 metros

Comunicación Protocolo P2P, ONVIF 2.4, TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP LAN No Inalámbrico 2,4 GHz IEEE 802.11b / g / n Velocidad 150 Mbps

Manera de la compresión H.264 Resolución 1080 P : 1920 * 1080 FPS 25 fps 15 fps

Video en directo Doble - Multimedia sí - Detección PIR sí

Notificación de alarma por correo electrónico / FTP No - Almacenamiento en la nube sí Ranura para tarjeta TF, Max 128GB - ID antirrobo sí - Detección PIR Sí , tres niveles de sensibilidad (alto medio bajo) - Detección de baja potencia sí

PIR longitud de onda 850nm , alcance efectivo 10M

IR-CUT Detector automático de filtro de corte de infrarrojos doble Iluminancia 3 lux






Instalación rápida

Configuración de seguridad para el hogar fácil y rápida en menos de 5 minutos



Controla tu cámara

Haga zoom desde la aplicación, conecte su cámara con su teléfono inteligente puede acceder desde cualquier lugar, la aplicación le enviará notificaciones automáticas para el movimiento y si tiene más de 1 cámara, puede estar en la aplicación (otras cámaras deben admitir la misma aplicación para el monitoreo)

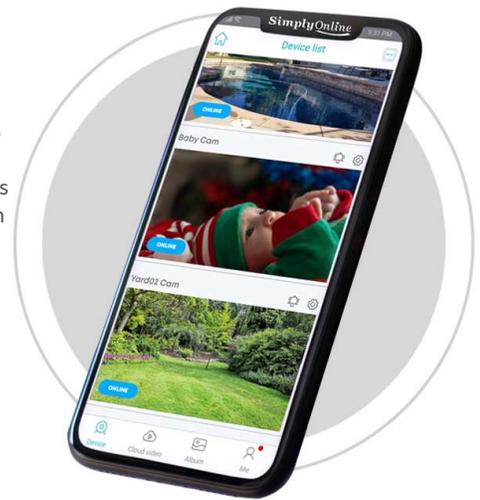

Audio bidireccional

Permite recibir y transmitir a usted a través de la cámara

IP66 resistente a la intemperie

Nuestros sistemas están diseñados para entornos hostiles, protegidos de la entrada de polvo. Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección.



Funciona con energía solar

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

