

## IPC-B120HA-LUFC/SL

Cámara de red tipo bala fija inteligente de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Soporte para detección humana
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Proporciona seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado.
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance.
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

## Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9"
Resolución máxima	1920 × 1080
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC activado), Blanco y negro: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100 000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: de 0° a 360°, inclinación: de 0° a 90°, rotación: de 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente de distancia focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Distancia focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 101°, campo de visión vertical 56°, campo de visión diagonal 118° 4 mm, campo de visión horizontal 80°, campo de visión vertical 44°, campo de visión diagonal 94°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F2.2
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m 4 mm, D: 55 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Suplemento tipo ligero	Infrarrojos, luz blanca
Gama ligera suplementaria	IR: hasta 20 m Luz blanca: hasta 15 m
Suplemento inteligente ligero	Sí
Longitud de onda infrarroja	850 nm
Video	
Corriente principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subcorriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de vídeo	De 32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil básico, Perfil principal, Perfil avanzado
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS
API	Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S, perfil T, perfil G), ISAPI, SDK

Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, básica y resumen Autenticación para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video. Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Visualización simultánea en directo	Hasta 6 canales
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Navegador web	Vista en vivo que requiere complemento: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
<b>Imagen</b>	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustables por el cliente. software o navegador web
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
SNR	≥ 52 dB
Máscara de privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Horario
Mejora de imagen	BLC, HLC, DNR 3D
<b>Interfaz</b>	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 de 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB.
Micrófono incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Altavoz incorporado	Consumo máximo de energía: 1,5 W, nivel máximo de presión sonora: 10 cm: 95 dB.
Tecla de reinicio	Sí
<b>Evento</b>	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo especificado (humano)), excepción
Enlace	Cargar a la tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la grabación, activar la captura, advertencia sonora, luz intermitente
<b>General</b>	
Fuerza	12 V CC ± 25 %, 0,62 A, máx. 7,5 W, conector coaxial de alimentación de Ø 5,5 mm, polaridad inversa. protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 9 W
Material	Plástico
Dimensión	179 mm × 67,4 mm × 69,1 mm (7,1" × 2,7" × 2,7")
Dimensiones del paquete	216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6")
Peso	Aprox. 270 g (0,60 lb)
Con el peso del paquete	Aprox. 470 g (1,04 lb)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación).
Puesta en marcha y operación Condiciones	-30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido cardíaco, antibando, espejo, protección con contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Luz intermitente	Luz blanca

Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

## Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su resistencia a la corrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir el nivel adecuado para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

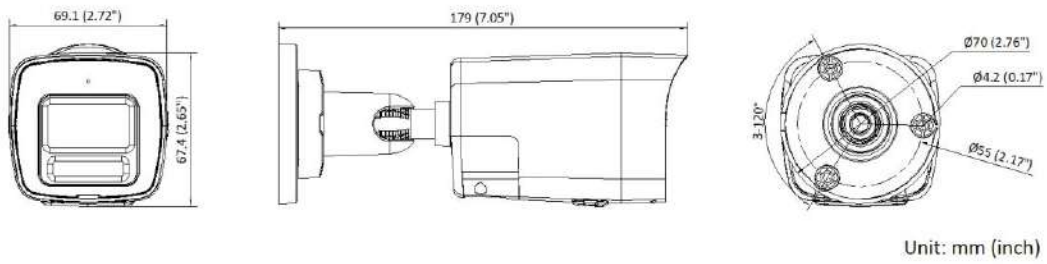
Nivel	Descripción
Protección de máximo nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es una debe. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Típico Los escenarios de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como zonas afectadas por la lluvia ácida.
No hay protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

## Modelo disponible

IPC-B120HA-LUFC/SL (2,8 mm)

IPC-B120HA-LUFC/SL (4 mm)




## Dimensión



Accesorio  
Opcional





DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		




Métodos de instalación

Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Poste vertical Montaje DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS
		

# See Far, Go Further

[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

 [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  
 +54 9 341 6708000  
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)  
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores  
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
 +54 9 341 6591429  
  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

# HiLook