

IPCB121HC

Cámara de red tipo bala fija de 2 MP



Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP

Resistente al agua y al polvo (IP67)

Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet
(PoE)




Especificaciones

Cámara	CMOS de barrido progresivo de 1/2,9"
Sensor de imagen	1920 × 1080
Máxima resolución	1/3 s a 1/100.000 s
Tiempo de obturación	Color: 0,01 Lux a (F2.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Iluminación mínima	Filtro de corte IR
Día y noche	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Ajuste del ángulo	
Lente	Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Tipo de lente	2,8 mm, campo de visión horizontal 94°, campo de visión vertical 51°, campo de visión diagonal 112°
Longitud focal y campo de visión	4 mm, campo de visión horizontal 80°, campo de visión vertical 44°, campo de visión diagonal 94°
	M12
Montura de lente	Fijado
Tipo de iris	F2.2
Abertura	
DORI	2,8 mm, Profundidad: 48 m, Extremo: 19 m, Derecha: 9 m, l: 4 m
DORI	4 mm, Profundidad: 55 m, O: 22 m, Der: 11 m, l: 5 m
Iluminador	IR
Tipo de luz suplementaria	Hasta 20 m
Gama de suplementos ligeros	Sí
Luz suplementaria inteligente	850 nm
Longitud de onda IR	
Video	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Corriente principal	60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
	Subtransmisión: H.265/H.264
	32 Kbps a 8 Mbps
Velocidad de bits de vídeo	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.264	Perfil principal
Tipo H.265	CBR, VBR
Control de velocidad de bits	
Red	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida
Seguridad	para HTTP, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de vídeo de red abierta (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios
	3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200

Navegador web	Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Resolución vertical	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, excepción
Enlace	Notificar al centro de vigilancia
General	
Fuerza	12 VCC ± 25 %, 0,41 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm, polaridad inversa Protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6,5 W
Material	Plástico
Dimensión	138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,46" × 2,4" × 2,3")
Dimensiones del paquete	163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0")
Peso	Aprox. 175 g (0,4 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 250 g (1,1 lb.)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Modelo disponible	
IPC-B121H-C (2,8/4 mm)	

Dimensiones

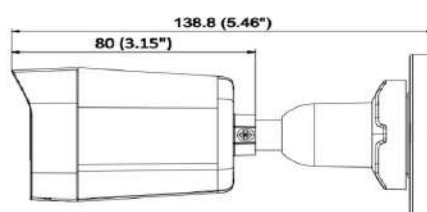

Unit:mm (inch)

Accesorio

Opcional

DS-1280ZJ-XS Caja de conexiones	DS-2280ZJ Montaje en pared

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |

www.rosarioseguridad.com.ar



ventas@rosarioseguridad.com.ar



+54 9 341 6708000



+54 9 341 6799822



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad

Grupo Instaladores



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

