

IPC-T220HA-LUC

Cámara de red tipo bala con torreta de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Admite detección humana
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,9"
Máxima resolución	1920 × 1080
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux a (F2.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Longitud focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 101°, campo de visión vertical 56°, campo de visión diagonal 118° 4 mm, campo de visión horizontal 80°, campo de visión vertical 44°, campo de visión diagonal 94°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F2.2
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidad: 44 m, Extremo: 17 m, Derecha: 8 m, I: 4 m 4 mm, Profundidad: 55 m, O: 22 m, Der: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Gama de suplementos ligeros	IR: hasta 20 m Luz blanca: hasta 15 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Corriente principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Velocidad de bits de audio	64 kbps (G.711ulaw)/16 a 64 kbps (AAC-LC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS
API	Interfaz de vídeo de red abierta (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK

Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, básica y resumida Autenticación para HTTP, WSSE y autenticación de resumen para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Navegador web	Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Relación ruido	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Máscara de privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Micrófono incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo específico (humano)), excepción
Enlace	Notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la captura
General	
Alimentación	12 VCC ± 25 %, 0,42 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm, polaridad inversa protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6,5 W
Material	Metal y plástico
Dimensión	Ø 110 mm × 102,7 mm (Ø 4,33" × 4,04")
Dimensiones del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso	Aprox. 345 g (0,7 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 588 g (1,2 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
Compatibilidad	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la vigilancia profesional es fundamental. La protección anticorrosiva es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, Muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con condiciones de iluminación moderadas. Exigencias anticorrosivas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras de aproximadamente 2 kilómetros (1,24 millas) de las costas, así como de las zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no se requieren dispositivos específicos. Se necesita protección anticorrosión.

Modelo disponible

IPC-T220HA-LUC(2,8 mm)(B)


IPC-T220HA-LUC(4 mm)(B)

Dimensión

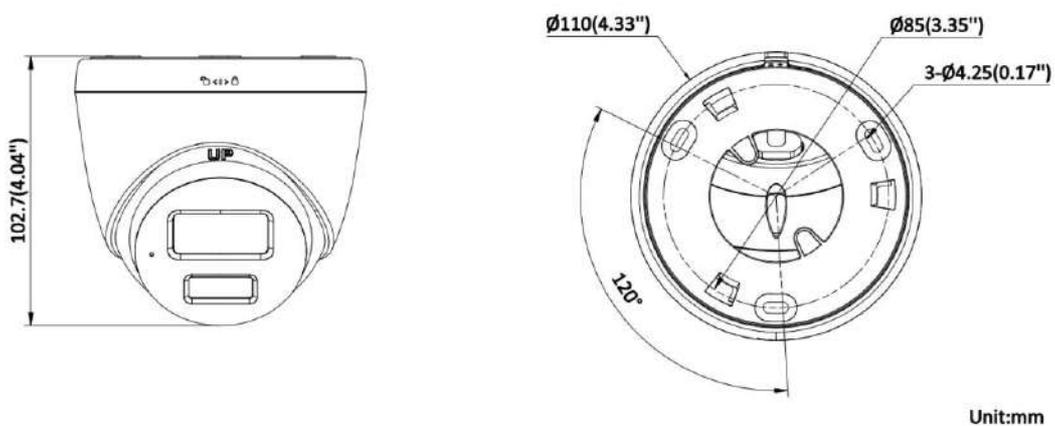

Accesorio

Opcional

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones	DS-1281ZJ-S Montaje en techo inclinado
				
				
DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexiones	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS			
				
				

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq