

IPC-B121H-C

Cámara de red tipo bala fija de 4 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Fácil instalación con tecnología Power over Ethernet (PoE)




Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,9"
Máxima resolución	2560 × 1440
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux a (F2.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Longitud focal y campo de v	2,8 mm, campo de visión horizontal 94°, campo de visión vertical 51°, campo de visión diagonal 112° 4 mm, campo de visión horizontal 80°, campo de visión vertical 44°, campo de visión diagonal 94°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F2.2
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidad: 48 m, Extremo: 19 m, Derecha: 9 m, l: 4 m 4 mm, Profundidad: 55 m, O: 22 m, Der: 11 m, l: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Gama de sup ligeros	Hasta 20 m
Luz suplem inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Corriente principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Red	
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de vídeo de red abierta (Perfil S, Perfil T), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200

Navegador web	Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Relación	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, excepción
Enlace	Notificar al centro de vigilancia
General	
Alimentación	12 VCC ± 25 %, 0,41 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm, polaridad inversa Protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6,5 W
Material	Plástico
Dimensión	138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm (5,46" × 2,4" × 2,3")
Dimensiones del paquete	163 mm × 75 mm × 75 mm (6,4" × 3,0" × 3,0")
Peso	Aprox. 175 g (0,4 lb)
Con peso del paquete	Aprox. 250 g (1,1 lb.)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento Condiciones	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Modelo disponible	
IPC-B141H-C (2,8/4 mm)	

Dimensiones

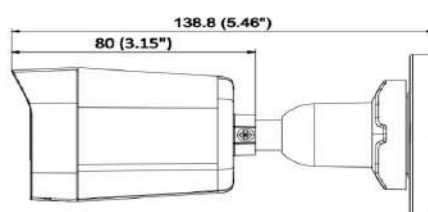

Unit:mm (inch)

Accesorio

Opcional

DS-1280ZJ-XS Caja de conexiones	DS-2280ZJ Montaje en pared
	

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

