

IPC-T240HA-LU(F)C

Cámara de red de torreta fija inteligente híbrida de 4 MP



Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP

Admite detección humana

Tecnología de compresión H.265+ eficiente

Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance

Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real

El modelo -F admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)

Resistente al agua y al polvo (IP67)

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
Máxima resolución	2560 × 1440
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux a (F2.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Longitud focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 104°, campo de visión vertical 57°, campo de visión diagonal 123° 4 mm, campo de visión horizontal 82°, campo de visión vertical 45°, campo de visión diagonal 98°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F2.2
Profundidad de campo	2,8 mm: 0,9 m a ∞ 4 mm: 1,1 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, Profundidad: 53 m, Extremo: 21 m, Derecha: 10 m, Izquierda: 5 m 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Gama de suplementos ligeros	Hasta 20 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Corriente principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Velocidad de bits de audio	64 kbps (G.711ulaw)/16 a 64 kbps (AAC-LC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
API	ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G (solo el modelo -F admite el Perfil G)), ISAPI, SDK
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, básica y resumida Autenticación para HTTP, WSSE y autenticación de resumen para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Navegador web	Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11
Imagen	
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Resolución máxima	≥ 52 dB
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el cliente software o navegador web
Máscara de privacidad	1 máscara de privacidad poligonal programable
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	-Modelo F: Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta hasta 512 GB
Micrófono incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Tecla de reinicio	-El modelo F admite
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo específico (humano)), excepción
Enlace	Cargar a la tarjeta de memoria (compatible con el modelo -F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, grabación de disparador (compatible con el modelo -F), captura de disparador
General	
Fuerza	Modelo LU: 12 VCC ± 25 %, 0,42 A, máx. 5 W, conector coaxial de Ø 5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, clase 0, máx. 6,5 W Modelo LUFC: 12 VCC ± 25 %, 0,42 A, máx. 5 W, conector coaxial de Ø 5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, clase 3, máx. 6,5 W
Material	Metal y plástico
Dimensión	Ø 112 mm × 88,4 mm (Ø 4,41" × 3,48")
Dimensiones del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso	Aprox. 345 g (0,7 lb)

Con peso del paquete	Aprox. 588 g (1,2 lb)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento	De -30 °C a 45 °C (de -22 °F a 113 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Condiciones	
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido del corazón, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Aprobación	
	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la vigilancia profesional es fundamental. La protección anticorrosiva es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, Muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con condiciones de iluminación moderadas. Requisitos anticorrosivos. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

Modelo disponible


IPC-T240HA-LUFC (2,8 mm)

IPC-T240HA-LUFC (4 mm)

IPC-T240HA-LUC (2,8 mm)

IPC-T240HA-LUC (4 mm)

Dimensión

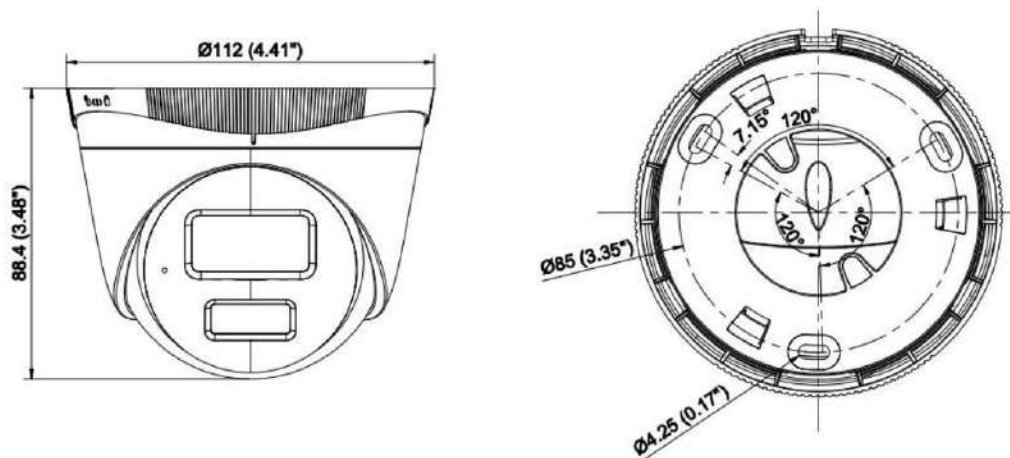


Unit:mm (inch)

Accesorio

Opcional

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones	DS-1281ZJ-S Montaje en techo inclinado
DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexiones	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS			

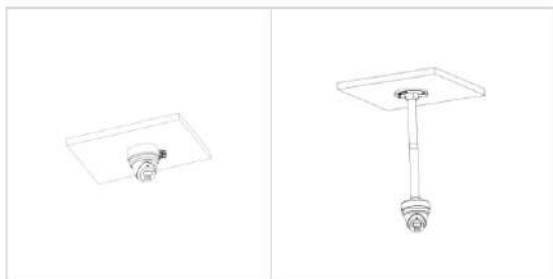

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

