

PTZ-N4225I-DE(G)

Domo de velocidad de red de 2 MP y 25 × IR



- Cámara de 2 MP de cuatro pulgadas con panorámica, inclinación y zoom (25 ×) capacidad
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento
- Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a los 120 dB de distorsión real.
- Tecnología WDR
- Excelente rendimiento nocturno con hasta 100 m
- IR mejorado
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Máxima resolución	1920 × 1080
Iluminación mínima	Color: 0,005 Lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0,001 Lux a (F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1/1 s a 1/30.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Zoom	25 × ópticos, 16 × digitales
Lente	
Longitud focal	4,8 mm a 120 mm, 25 × óptico
Campo de visión	Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (gran angular-teleobjetivo), Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (gran angular-teleobjetivo), Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (gran angular)
Enfocar	Automático, semiautomático, manual
Abertura	Máx. F1.6
Velocidad de zoom	Aprox. 3,6 s (lente óptica, gran angular)
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Gama de suplementos ligeros	Hasta 100 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360° sin fin
Rango de movimiento (inclinación)	De -15° a 90° (giro automático)
Velocidad de giro	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s, Velocidad preestablecida: 80°/s
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s, Velocidad preestablecida: 80°/s
Pan proporcional	Sí
Ajustes preestablecidos	300
Congelación preestablecida	Sí
Escaneo de patrulla	8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de patrones	4 escaneos de patrones, tiempo récord de más de 10 minutos para cada escaneo
Acción del parque	Preajuste/Escaneo de patrones/Escaneo de patrulla/Escaneo automático/Escaneo de inclinación/Escaneo aleatorio/Marco Escaneo/Escaneo panorámico
Visualización del estado de PTZ	Sí
Tarea programada	Preajuste/Escaneo de patrones/Escaneo de patrulla/Escaneo automático/Escaneo de inclinación/Escaneo aleatorio/Marco Escaneo/Escaneo panorámico/Reinicio del domo/Ajuste del domo
Memoria de apagado	Sí
Video	
Corriente principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tercera corriente	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG, Tercera transmisión: H.265/H.264/MJPEG


Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 16384 Kbps
Tipo H.264	Perfil base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Codificación de vídeo escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	El flujo principal, el flujo secundario y el tercer flujo admiten respectivamente cuatro áreas fijas
Audio	
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM
Velocidad de bits de audio	64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps a 160 kbps (MP2L2)
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
Vista en vivo simultánea	Hasta 20 canales
API	Interfaz de vídeo en red abierta, ISAPI, SDK, ISUP
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Seguridad	Autenticación de usuario (ID y contraseña), autenticación de host (dirección MAC); HTTPS cifrado; control de acceso a red basado en puertos IEEE 802.1x; filtrado de direcciones IP
Almacenamiento en red	NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Navegador web	IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos ajustables mediante software de cliente o navegador web
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Desempañar	Desempañador digital
Estabilización de imagen	No
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Máscara de privacidad	24 máscaras de privacidad programables
Enfoque regional	Sí
Exposición regional	Sí
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 interfaz Ethernet RJ45 10 M/100 M; PoE (802.3 at, clase 4)
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Audio	1 entrada (entrada de línea), amplitud de entrada máxima: 2-2,4 vpp, impedancia de entrada: 1 K Ω $\pm$ 10 %; 1 salida (salida de línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, detección de excepciones
Evento inteligente	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de entrada a la región, detección de región Detección de salida, detección de equipaje desatendido, detección de retirada de objetos, audio Detección de excepciones
General	
Fuerza	12 VCC, 2,0 A y PoE (802.3at), 42,5 a 57 VCC, 0,6 A, clase 4 Máx.: 18 W (IR máx. 6 W)
Dimensión	Ø 166 mm × 289,6 mm (Ø 6,54" × 11,4")
Peso	Aprox. 2,5 kg (5,51 lb)
Material	ADC 12, PC + 10 % GF
Condición de funcionamiento	De -30 °C a 65 °C (de -22 °F a 149 °F). Humedad del 90 % o inferior (sin condensación).

Aprobación	
	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Número 7); KC (KN 32:2015, KN 35:2015)
Seguridad	UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005); LOA (IEC/EN 60950-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Reach (Reglamento (CE) n.º 1907/2006)
Protección	IP66 (IEC 60529-2013), protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y voltaje Protección transitoria

Modelo disponible

PTZ-N4225I-DE(G)

Dimensión

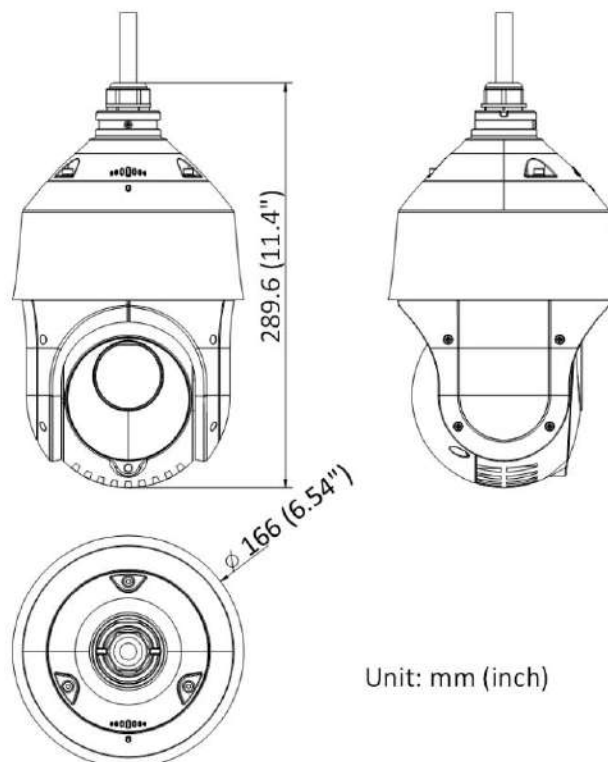

Unit: mm (inch)

Accesorio

Opcional

HIA-B471-P Poste vertical montar	HIA-B471-BP Poste vertical montar	HIA-B471-C Montaje en esquina	HIA-B471-B Montaje en pared	HIA-B473 Montaje en pared
				
HIA-B171 Montura colgante	HIA-B471-BC Montaje en esquina	HIA-B371 Montura colgante	HIA-B173 Montura colgante	HIA-B172 Montura colgante
				
HIA-B471 Montaje en pared	HIA-B571 Montaje en el techo	HIA-B472 Montaje en pared		
				



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores [https://](https://www.facebook.com/groups/591852618012744/)

 www.facebook.com/groups/591852618012744/

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.rosarioseguridad.com.ar