

NVR-108H-D/8P (D) NVR

Características clave

- Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ancho de banda entrante de hasta 60 Mbps y saliente de 60 Mbps
- Ancho de banda saliente de 60Mbps
- Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



Compresión y grabación

La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %

Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

Almacenamiento y reproducción

Resolución de reproducción de 2 canales a 4 MP o 4 canales a 1080p

1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por disco duro)

Función inteligente

Admite cruce de línea y detección de intrusiones

Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Busca y agrega cámaras de red automáticamente después de activar el dispositivo

Acceso a red y Ethernet

8 interfaces de red PoE independientes
1 interfaz Ethernet 10/100 Mbps autoadaptativa
HiLookVision para una fácil gestión de la red

Especificación


Video y audio	
Entrada de vídeo IP	8 canales Resolución de hasta 6 MP
Ancho de banda entrante	60 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincrónica	4 canales
Capacidad de decodificación	4 canales a 1080p (30 fps) o 2 canales a 4 MP (30 fps) o 1 canal a 6 MP (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Red	
Conexión remota	16
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
PoE	
Interfaz	8, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
Fuerza	≤ 75 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
Alarma de entrada/salida	N / A
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	48 VCC, 1,8 A
Consumo	≤ 10 W (sin HDD y PoE desactivado)
Temperatura de trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones (An × Pr × Al)	285 × 210 × 48 mm (11,2" × 8,3" × 1,9")
Peso	≤ 1 kg (sin disco duro, 2,2 lb)

Certificaciones

CE


EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Dimensiones

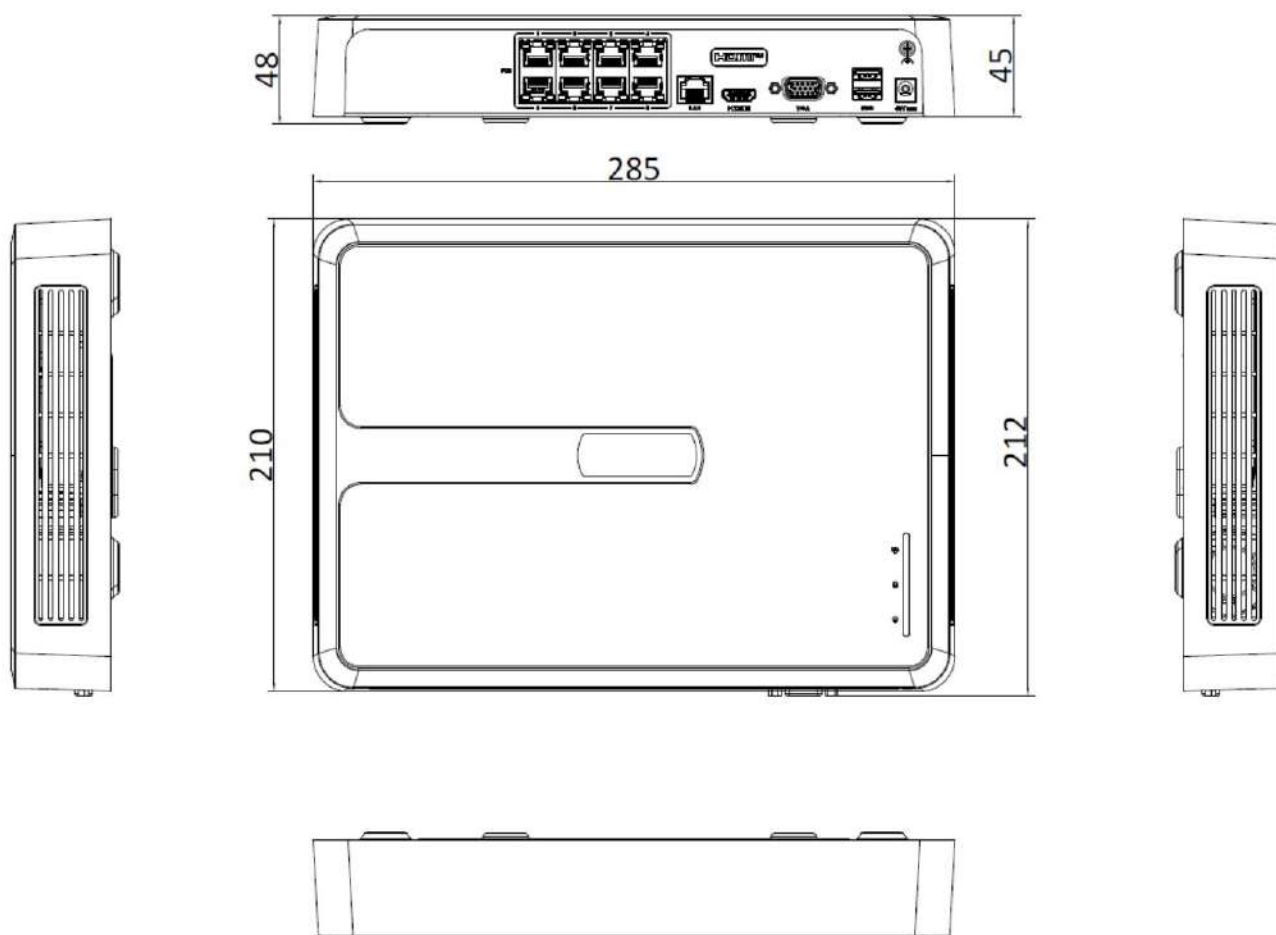

scale/1:1;Unit/mm

Interfaz física

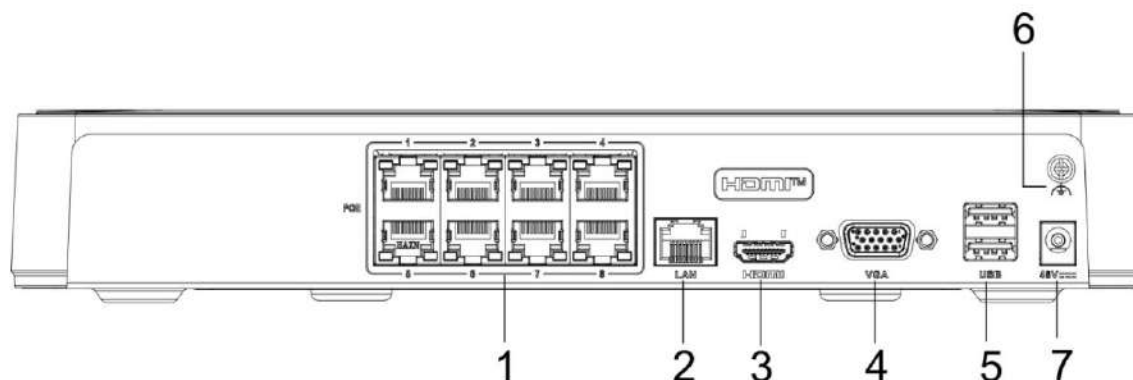

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red con Función PoE	5	Interfaces USB
2	Interfaz de red LAN	6	Tierra
3	Interfaz HDMI	7	Fuente de alimentación
4	Interfaz VGA		

Modelo disponible

NVR-108H-D/8P (D)

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

