

NVR-216MH-C/16P (D) NVR

Características clave

- Entradas de cámara IP de hasta 16 canales
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 160 Mbps



Profesionalismo y Confiabilidad

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %

Salida de vídeo HD

Proporciona salidas HDMI y VGA simultáneas

Salida de vídeo HDMI con una resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

2 interfaces SATA para conexión de HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)

Búsqueda inteligente/reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Función inteligente

Detección de movimiento de 4 canales 2.0

Admite múltiples eventos VCA (análisis de contenido de vídeo)

Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Acceso a red y Ethernet

16 interfaces de red PoE independientes 1 interfaz

Ethernet autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps

HiLookVision para una fácil gestión de la red

Especificación


Detección de movimiento 2.0	
Análisis humano/vehicular	4 canales
Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	16 canales
Ancho de banda entrante	160 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 kΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción sincrónica	16 canales
Capacidad de decodificación	1 canal a 8 MP (30 fps)/3 canales a 4 MP (30 fps)/6 canales a 1080p (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Compresión de audio	Ley G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Red	
Conexión remota	32
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
PoE	
Interfaz	16, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps
Fuerza	≤ 150 W
Estándar	IEEE 802.3 af/at
Interfaz auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Alarma de entrada/salida	N / A
Interfaz USB	2 x USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz

Consumo	≤ 15 W (sin HDD y PoE desactivado)
Temperatura de trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Chasis	Chasis 1U
Dimensiones (An × Pr × Al)	385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")
Peso	≤ 2,6 kg (sin disco duro, 5,7 lb)
Certificaciones	
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017


Nota:

La entrada/salida de alarma puede ser opcional en ciertos modelos. Si selecciona un modelo con "/ALARM", este tendrá 4 entradas y 1 salida de alarma.

Dimensiones

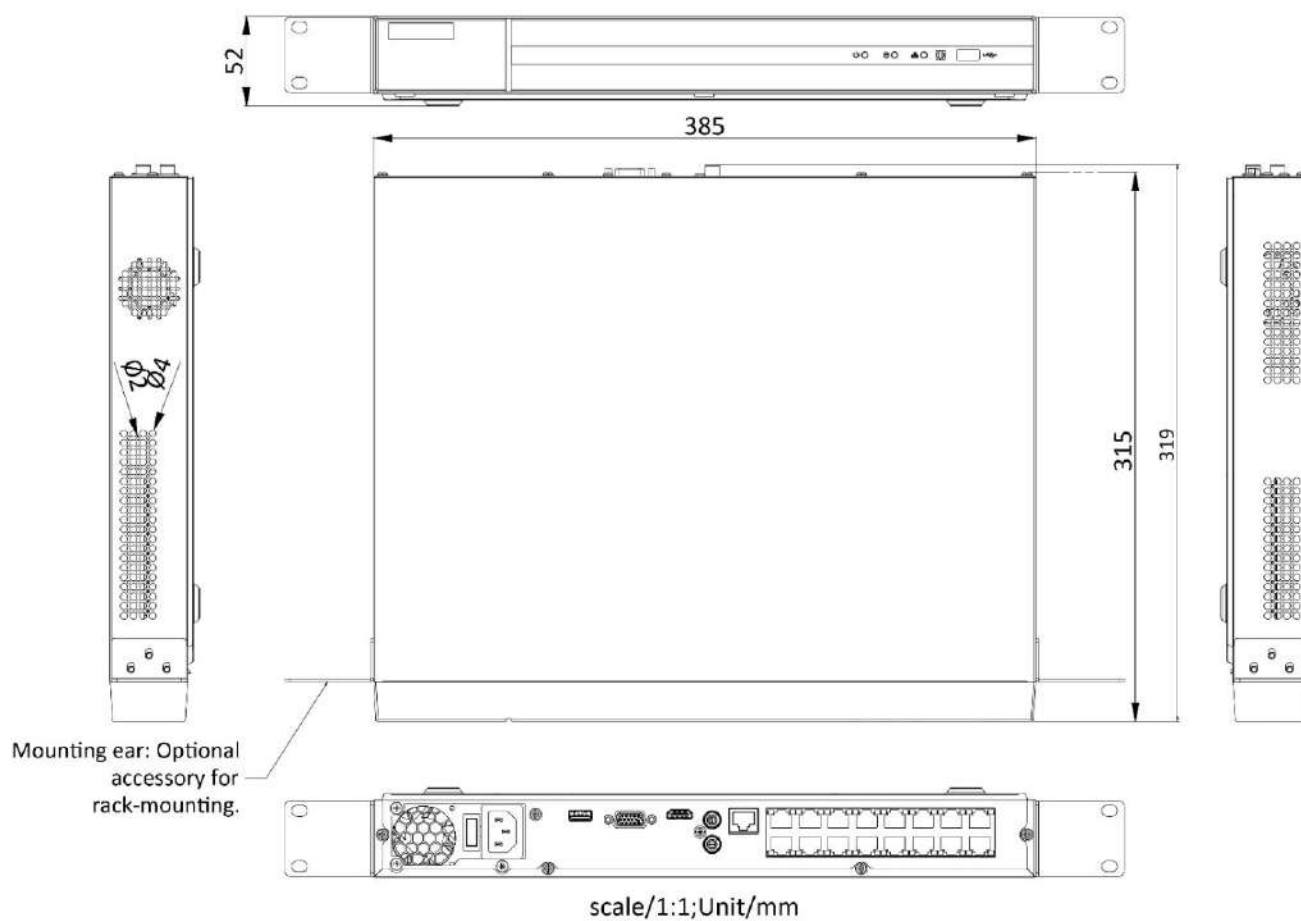

Interfaz física

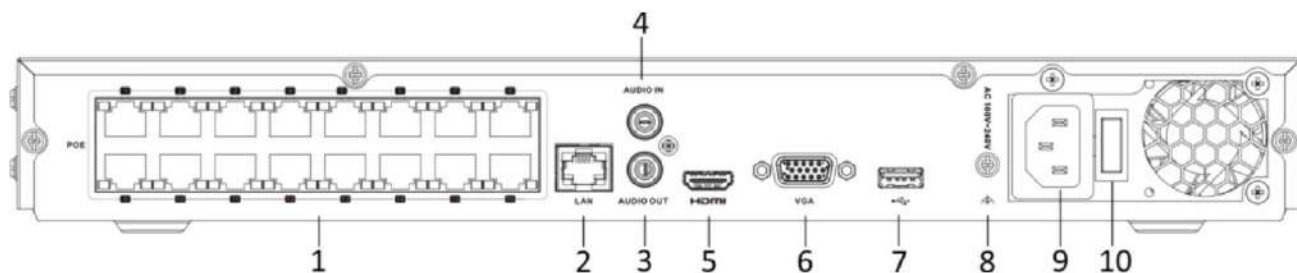

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces PoE	6	Salida VGA (conector DB9)
2	Interfaz LAN	7	Interfaz USB
3	SALIDA DE AUDIO	8	Tierra
4	ENTRADA DE AUDIO	9	Fuente de alimentación
5	Interfaz HDMI	10	Interruptor de encendido

Modelo disponible

NVR-216MH-C/16P (D)

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
 📞 +54 9 341 6708000
 📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)
 📺 [Rosario Seguridad](#)
 📘 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores
 🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 📞 +54 9 341 6591429
 📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

