

IPC-T640HA-Z

Cámara de red domo varifocal de 4 MP



Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP

Admite detección de personas y vehículos

Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm para una fácil instalación
y seguimiento

Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para almacenamiento

Resistente al agua y al polvo (IP67)

EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con amplio alcance IR

Imágenes nítidas incluso con fuerte iluminación de fondo gracias a los 120 dB

Tecnología WDR

Tecnología de compresión H.265+ eficiente

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Máxima resolución	2560 × 1440
Iluminación mínima	Color: 0,005 Lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente varifocal, lente motorizada, 2,8 a 12 mm
Distancia focal y campo de visión	2,8 a 12 mm, campo de visión horizontal de 95,9° a 29,2°, campo de visión vertical de 50,6° a 16,4°, campo de visión diagonal 114,7° a 33,5°
Montura de lente	Ø 14
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F1.6
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Suplemento de gama Light	Hasta 30 m
Longitud de onda infrarroja	850 nm
Luz suplementaria inteligente	Sí
Video	
Corriente principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+H.264 Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil base/Perfil principal/Perfil alto
Región de	Perfil principal
interés (ROI) tipo H.265	1 región fija para la transmisión principal
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Interfaz de vídeo en red abierta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario.
Cliente	iVMS-4200, HiLookVision
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y resumida para HTTP, WSSE y autenticación resumida para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Navegador web	Se requiere complemento para visualización en vivo: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagen	
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante el software del cliente o el navegador web
Interruptor día/noche	Automático, Programación, Día, Noche
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículo)), alarma de manipulación de vídeo, excepción
Enlace	Cargar a FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, captura de disparador
General	
Fuerza	12 VCC ± 25 %, 0,75 A, máx. 9 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm PoE: 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0,27 A a 0,17 A, máx. 10 W
Material	Cubierta: plástico, cuerpo principal: metal.
Dimensión	Ø 129,4 mm x 116,4 mm (Ø 5,1" x 4,6")
Dimensiones del paquete	170 mm x 170 mm x 150 mm (6,7" x 6,7" x 5,9")
Peso	Aprox. 570 g (1,2 lb.)
Con peso del paquete	Aprox. 850 g (1,9 lb.)
Condiciones de almacenamiento	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Puesta en marcha y funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación).
Condiciones	
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Anti-banding, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua
Aprobación	
Comprobación de cumplimiento	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Número 7
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, RAEE: 2012/19/UE, Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529: 2013

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.


Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en áreas donde la protección antacorrosiva profesional es fundamental. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en zonas con exigencias moderadas de protección contra la corrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección antacorrosiva específica.

Modelo disponible

IPC-T640HA-Z (2,8 a 12 mm)

Dimensión

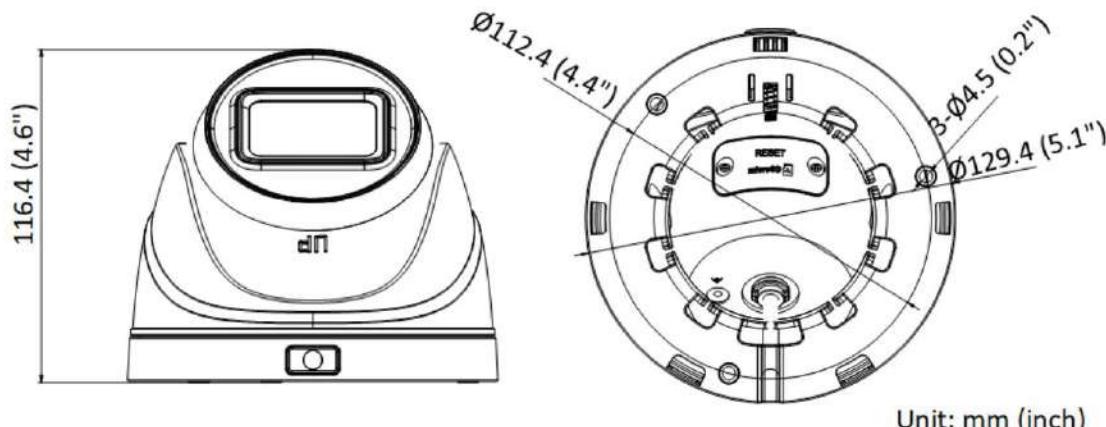

Unit: mm (inch)

Accesorio

Opcional

HIA-B301	HIA-B101-130T	HIA-J103	Evaluación de impacto ambiental-B201		HIA-J202
Montaje en poste vertical	Montaje colgante	Caja de conexiones	Montaje en esquina	Techo inclinado	Caja de conexiones
					
HIA-B402-130T					
Montaje en pared					
					

www.rosarioseguridad.com.ar

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  +54 9 341 6708000
  +54 9 341 6799822

 rosarioseguridadok
 Rosario Seguridad
 Rosario Seguridad

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

