

IPC-B149H

Cámara de red tipo bala fija ColorVu de 4 MP



La tecnología Hikvision ColorVu proporciona imágenes vividas y coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a sus lentes avanzadas F1.0 y sensores de alto rendimiento. La superapertura F1.0 capta más luz para producir imágenes más brillantes. La avanzada tecnología del sensor permite aprovechar al máximo la luz disponible.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Imágenes a color las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máxima	2560 × 1440
Iluminación mínima	Color: 0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con luz blanca
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100 000 s
Día y noche	Imágenes en color las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Ajuste de ángulo	Panorámica: de 0° a 360°, inclinación: de 0° a 90°, rotación: de 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente de distancia focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Distancia focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 96,5°, campo de visión vertical 50,8°, campo de visión diagonal 113,9° 4 mm, campo de visión horizontal 75,8°, campo de visión vertical 40,8°, campo de visión diagonal 89,1°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijado
Abertura	F1.0
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 64,0 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m 4 mm, D: 77,4 m, O: 30,7 m, R: 15,5 m, I: 7,7 m
Iluminador	
Suplemento tipo ligero	Luz blanca
Gama ligera suplementaria	Hasta 30 m
Suplemento inteligente ligero	Si
Video	
Corriente principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subcorriente	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Corriente principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de vídeo	De 32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil de alto nivel
Tipo H.265	Perfil principal
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Visualización simultánea en directo	Hasta 6 canales
API	Interfaz de vídeo de red abierta, ISAPI
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Se requiere un complemento para la visualización en directo: IE 10+ Visualización en directo sin necesidad de complementos: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+


Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC y balance de blancos ajustables por el cliente. software o navegador web.
Interruptor día/noche	Día, Noche, Automático, Horario
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Mejora de imagen	BLC, 3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 de 10 M/100 M autoadaptativo
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de vídeo, excepción
Enlace	Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la captura.
General	
Fuerza	12 V CC $\pm$ 25 %, 0,4 A, máx. 5 W, conector coaxial de Ø 5,5 mm PoE: 802.3af, Clase 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W
Material de la cámara	Cuerpo de aleación de aluminio
Dimensiones de la cámara	Ø 76,6 mm × 164,4 mm (Ø 3" × 6,5")
Dimensiones del paquete	234 mm × 120 mm × 117 mm (9,2" × 4,7" × 4,6")
Peso de la cámara	Aprox. 425 g (0,9 lb)
Con el peso del paquete	Aprox. 633 g (1,4 lb)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad: 95 % o menos (sin condensación).
Puesta en marcha y operación Condiciones	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad: 95 % o menos (sin condensación).
Lenguaje de cliente web	Inglés, ucraniano
Funciones generales	Antiparpadeo, latido cardíaco, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, IP filtro de direcciones
Aprobación	
EMC	FCC SDoC: 47 CFR Parte 15, Subparte B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE; RAEE: 2012/19/UE; Alcance: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

Modelo disponible

IPC-B149H(2,8 mm)(C)

IPC-B149H(4mm)(C)

Dimensiones

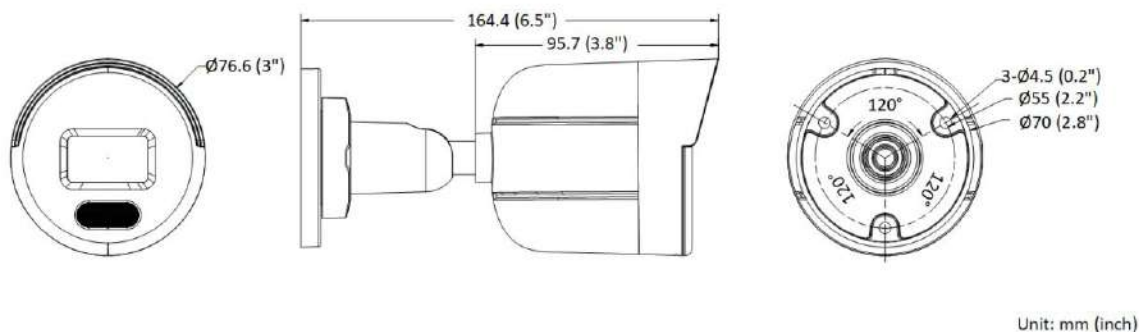

Accesorio

Opcional



www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq