

PTZ-N2C400M-DE(B)
Domo de velocidad de red IR DarkFighter de 2 pulgadas y 4 MP 0X



- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Soporte para seguimiento automático Lite
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Servicio en la nube y aplicación Hik-Connect para la gestión remota y visualización de dispositivos
- Micrófono y altavoz integrados para seguridad de audio en tiempo real
- Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB
- Resistente al agua y al polvo IP66

Especificación

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Máxima resolución	2560 × 1440
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux a (F1.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con luz
Lente	
Longitud focal	2,8 mm, 4 mm
Campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 104,9°, campo de visión vertical 58,3°, campo de visión diagonal 123,3°
	4 mm, campo de visión horizontal 81,3°, campo de visión vertical 43,7°, campo de visión diagonal 96,9°
Abertura	F1.6
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR y luz blanca
Suplemento de gama Light	Distancia de luz blanca: hasta 30 m
	Distancia IR: hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda infrarroja	850 nm
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	0° a 345°
Rango de movimiento (inclinación)	0° a 80°
Velocidad de giro	Velocidad de giro: configurable de 4° a 25°/s
Velocidad de inclinación	Velocidad de inclinación: configurable de 4° a 20°/s
Video	
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Tipo H.264	Perfil base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Corriente principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Velocidad de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Audio	
Compresión de audio	Ley G.711a/Ley G.711ula/Ley G.722.1/Ley G.726/MP2L2/AAC/PCM
Velocidad de bits de audio	16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 48 Kbps (PCM)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables mediante software del cliente o web navegador
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Mejora de la imagen	BLC, HLC, DNR 3D

Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB
Micrófono incorporado	1 micrófono incorporado
Altavoz incorporado	1 altavoz incorporado
Reiniciar	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipo de objetivo específico (humano)), video alarma de manipulación, excepción
Vinculación de alarma	Cargar a FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar captura, Advertencia audible, seguimiento automático ligero
General	
Condición de funcionamiento	De -10 °C a 40 °C (de -14 °F a 104 °F). Humedad del 90 % o inferior (sin condensación).
Función general	Espejo, protección con contraseña, marca de agua
Fuerza	12 VCC ± 25 %, 0,75 A, máx. 9 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm, polaridad inversa protección, PoE: IEEE 802.3af, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,3 A, máx. 10,5 W
Dimensiones	Dimensiones de la cámara: 163,9 mm × 185,8 mm × 131,9 mm (6,45" × 7,31" × 5,19") Con dimensiones del paquete: 224 mm × 164 mm × 230 mm (8,82" × 6,46" × 9,06")
Peso	Peso de la cámara: 600 g (1,32 lb) Con peso del paquete: 900 g (2,0 lb.)
Aprobación	
	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4:2011 + A1:2014)
Protección	IP66

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosivo. Consulte la siguiente descripción para elegir el que mejor se adapte a su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es una Debe. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, Muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en zonas con exigencias moderadas de anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como zonas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosiva específica.

Modelo disponible

PTZ-N2C400M-DE (2,8 mm) (B)

PTZ-N2C400M-DE(4 mm)(B)

Dimensión

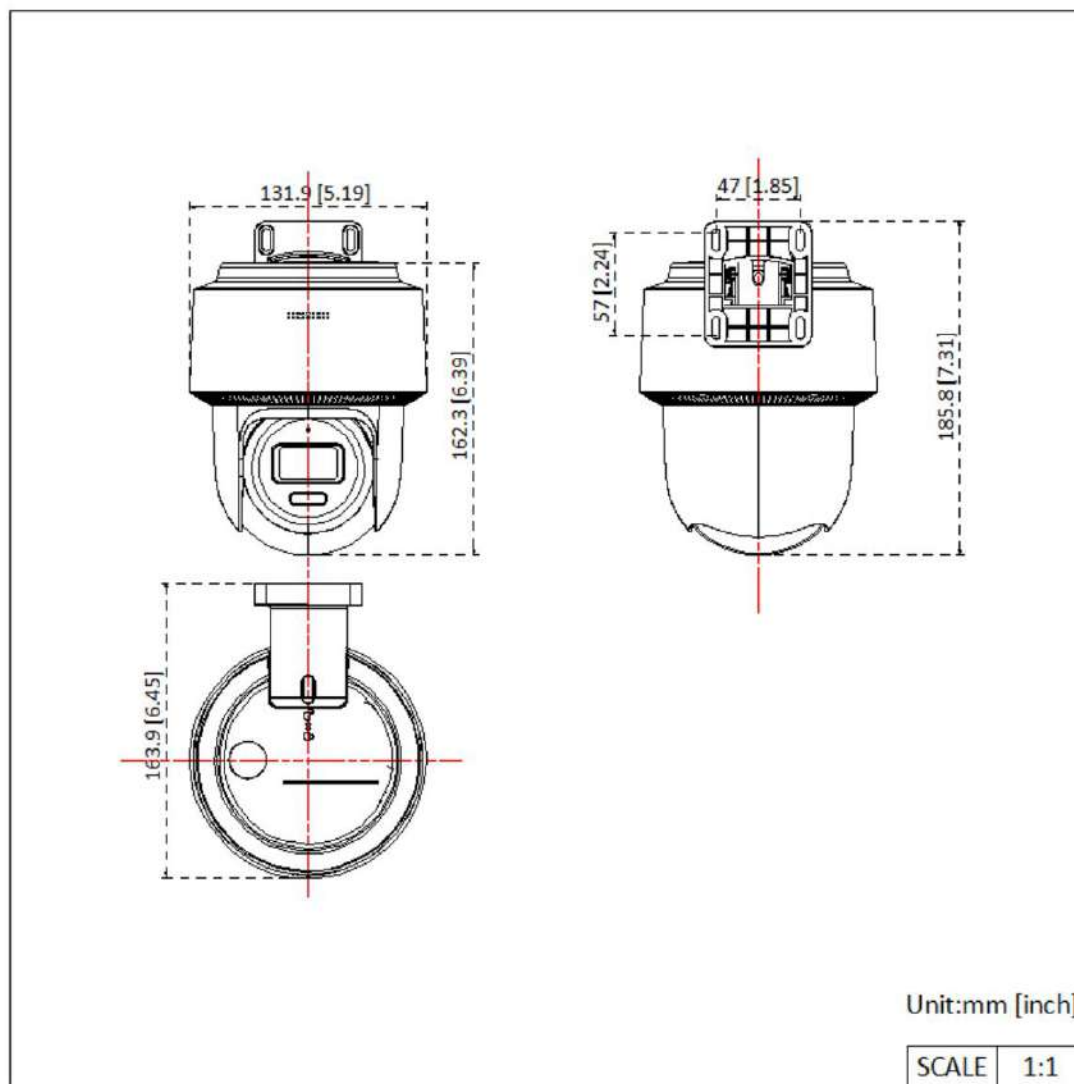

See Far, Go Further

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

[rosarioseguridadok](https://www.facebook.com/rosarioseguridadok)

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.hikvision.com
support@hikvision.com

