

## NVR-108H-D (D) NVR

### Característica clave

Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ancho de banda de entrada de hasta 60 Mbps y de salida de hasta 60

Mbps ancho de banda

• Hasta 8 entradas para cámaras IP•

Capacidad de decodificación de hasta 4 canales 1080p •

Salida simultánea HDMI y VGA



### Compresión y grabación

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %.

Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

### Almacenamiento y reproducción

Resolución de reproducción de 2 canales a 4 MP o 4 canales a

1080p 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por disco duro)

### Función inteligente

• Admite detección de cruce de línea e intrusión.

• Búsqueda inteligente del área seleccionada en el vídeo; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción . • Búsqueda y adición automática de cámaras de red después de la activación del dispositivo.

### Acceso a la red y Ethernet


• 1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100 Mbps • HiLookVision

para una gestión de red sencilla

## Especificación


Vídeo y audio	
Entrada de vídeo IP	8 canales Resolución de hasta 6 MP
Ancho de banda entrante	60 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Resolución de grabación	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	4 canales
Capacidad de decodificación	4 canales a 1080p (30 fps) o 2 canales a 4 MP (30 fps) o 1 canal a 6 MP (30 fps)
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Red	
Conexión remota	16
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad por disco.
Alarma de entrada/salida	N / A
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	≤ 10 W (sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	200 × 200 × 48 mm (7,9" × 8,1" × 1,9")
Peso	≤ 1 kg (sin HDD, 2,2 lb)
Proceso de dar un título	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Dimensiones

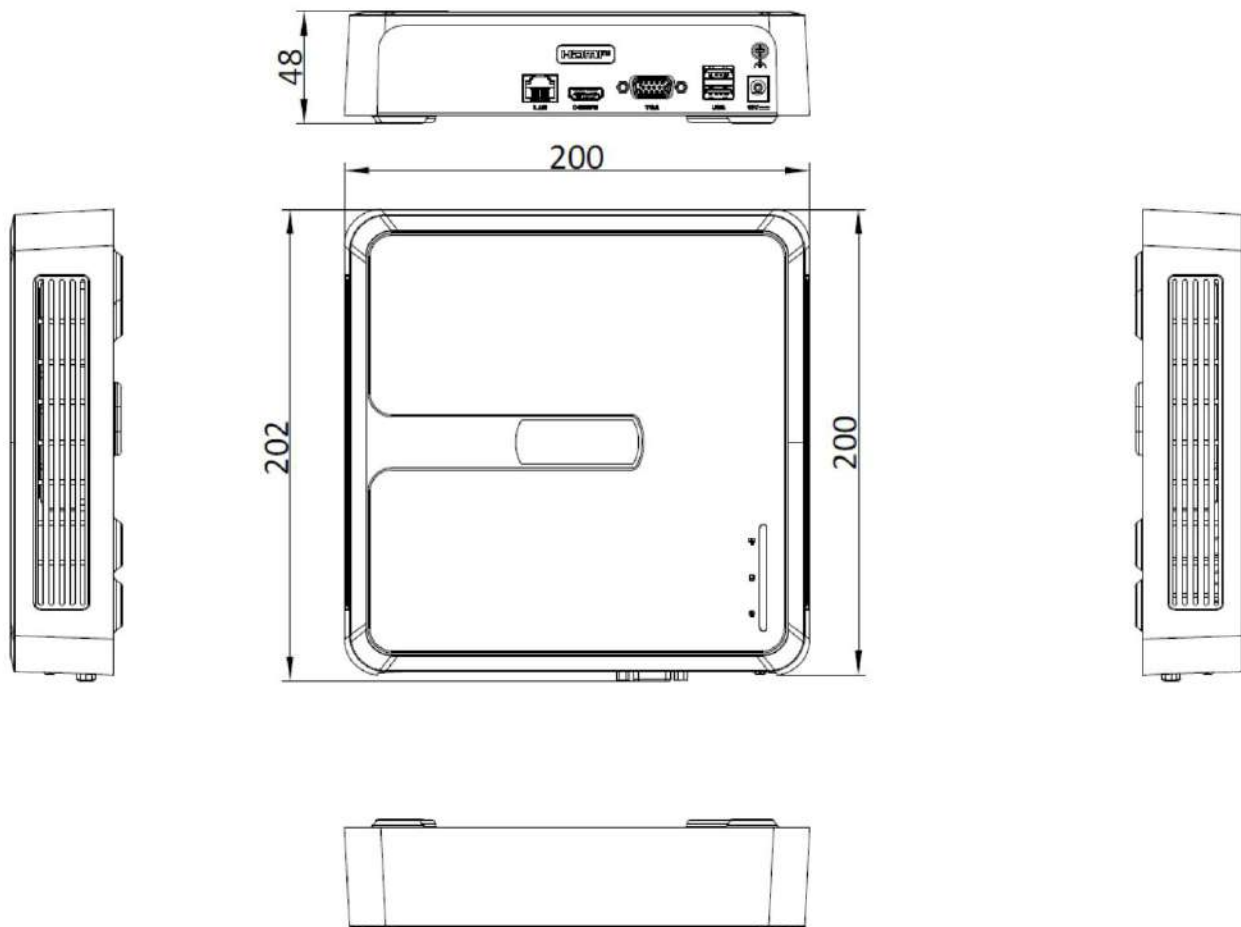

scale/1:1;Unit/mm

## Interfaz física

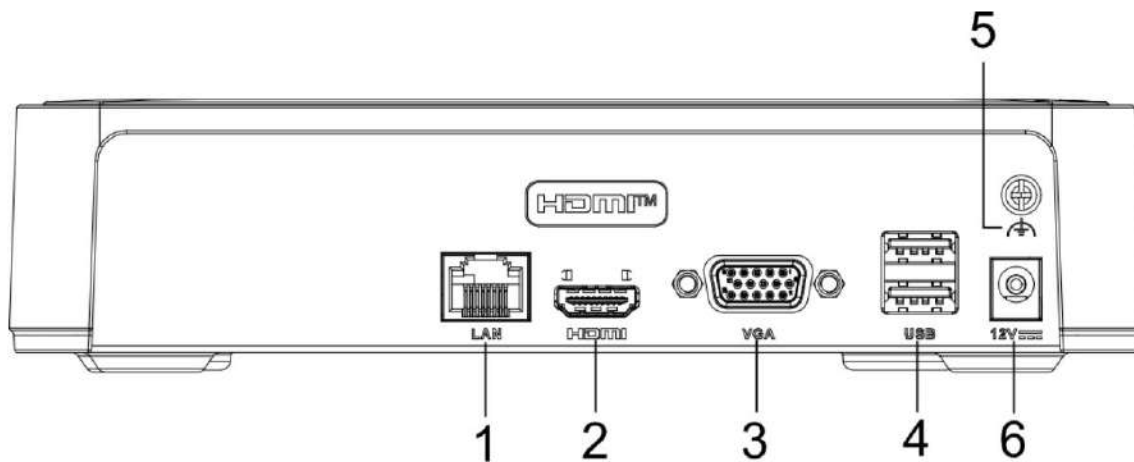

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz de red LAN	4	Interfaces USB
2	Interfaz HDMI	5	GND
3	Interfaz VGA	6	Fuente de alimentación

## Modelo disponible

NVR-108H-D (D)

[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
Technical Support: [support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq