

1080p
Full HD

Panorámica/inclinación para exteriores

Cámara de seguridad Wi-Fi

Tapo C500



Cobertura visual de 360°

Exterior

Movimiento inteligente

Almacenamiento microSD local

Seguimiento

(Hasta 512 GB)†



works with | amazon alexa

works with
Google Home

// Características

Seguimiento de movimiento inteligente

Rastrea y sigue a un sujeto de forma inteligente, manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara.



// Características



La vista en vivo Full HD de 1080p revela imágenes nítidas y detalles vívidos.



Modo patrulla
Mantenga la cámara en movimiento entre dos puntos personalizados para un monitoreo dinámico.



Zonas de actividad
Le notifica cuando se detecta actividad en un lugar específico. zonas.



Almacenamiento local† y en la nube‡
Guarde los videos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB)† sin tarifas mensuales o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care‡.



Múltiples opciones de instalación Utilice los tornillos de montaje, la plantilla y los bucles* para instalar en cualquier pared, techo o poste para obtener una vista perfecta.



Detección de personas
Le avisa cuando se detecta una persona.



Alarma de sonido personalizable
Graba tu propio audio como alarma para extender su uso.



Visión nocturna (hasta 30 metros)
Garantiza su seguridad proporcionando una distancia visual de hasta 98 pies incluso en oscuridad total.



Resistente a la intemperie
IP65 Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre.

† La tarjeta microSD se compra por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada.

‡ Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/> Δ Compatible con pantallas compatibles con Alexa y el Asistente de Google. La experiencia de usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

*Los bucles de montaje se compran por separado.


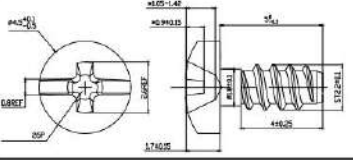
Para obtener más información, visite <https://www.tapo.com/> Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2024 TP-Link

// Puntos clave

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
	Lente	Distancia focal: 3,89 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 85,5° (diagonal), 73,5° (horizontal), 41° (vertical)
	Visión nocturna	LED infrarrojo de 850 nm (98 pies/29,9 m)
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del concentrador	/
Video y audio	Resolución máxima	1920 x 1080 píxeles
	Velocidad de fotogramas	15 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí

Vídeo y audio	Mejora de la imagen	3DNR Amplio rango dinámico (WDR)
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	90 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Sensor	/
	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Manipulación de la cámara
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/
	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Fuerza	Fuente de energía	Adaptador de corriente de 12 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	12 V, 1 A (Alimentación CC)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
Fuerza	Consumo de energía típico 3,75 W	
	Consumo máximo de energía 12 W	

General	Certificaciones	CE, FCC, RoHS, RCM, JRF, VCCI, KC, IC, NCC, BSMI, WWA, NTRA
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	IP65
	Requisitos del sistema	Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior
	Opciones de montaje	Montado en el techo Montado en la pared Montaje en poste (se requieren bucles para montaje en poste, pero no están incluidos)
	Temperatura de funcionamiento	-30 ~ 60 (-22 °F ~ 140 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 60 (-40 °F ~ 140 °F)
	Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 ~ 90 % HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Tamaño del tornillo de la tapa de la ranura para tarjeta SD	
	Dimensiones	4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm)

General	Peso	12,8 onzas / 364 gramos
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL