

# Kit de cámara con timbre de vídeo

2K  
5MP

Tapo D230S1




## Ángulo de visión ultra amplio

Colocación inalámbrica con  
batería extraíble de 6700 mAh†

Persona/Vehículo  
Detección

Rápido  
Respuesta

IP64 Agua y  
Resistente al polvo




Se requiere concentrador

## // Características

### Ángulo de visión ultra amplio

Equipada con un ángulo de visión diagonal ultra amplio de 160 grados, la vista 4:3 de la cámara Tapo garantiza que los usuarios puedan ver a los visitantes de la cabeza a los pies, mostrando una imagen más vertical. detalles que otros timbres 16:9.

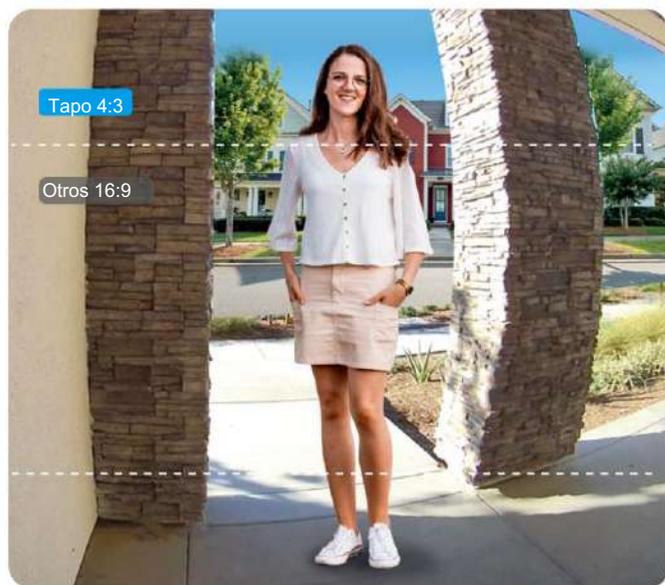

### Detección gratuita de IA

Disfrute de la detección de IA gratuita para identificar personas y vehículos y notificarle cuando sea necesario.



## // Características


Vista en vivo 2K de 5 MP

Mantente al tanto de lo que ocurre frente a tu puerta con la app Tapo. Con el sensor Starlight y la resolución 2K de 5 MP, capta cada detalle incluso en entornos con poca luz.



Experiencia de visualización personalizada con Wedge

Con la flexibilidad adicional de la cuña ajustable de 15°, tiene el poder de adaptar el punto de vista de su cámara según sus preferencias.

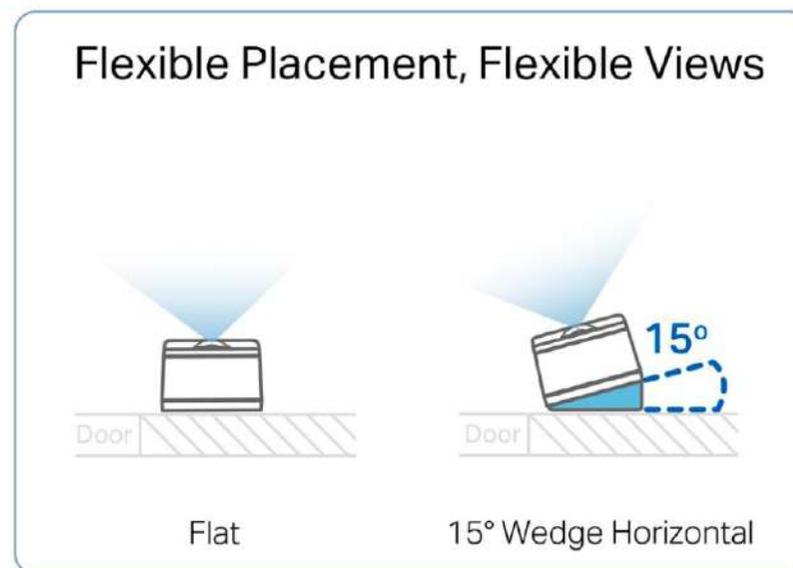

## // Características

### Colocación inalámbrica con batería extraíble de 6700 mAh†

La batería recargable y extraíble con protocolo de bajo consumo extiende su uso.

### Colocación sin cables

Sin cables significa que puedes colocar el timbre en cualquier lugar que desees.

### Detección de personas y vehículos

Smart AI identifica personas y vehículos y notifica a los usuarios según sea necesario.

### Visión nocturna en color

Revela detalles y colores de alta fidelidad por la noche con el sensor de luz de estrellas y el foco.

### Audio bidireccional

Comuníquese en tiempo real a través de un micrófono y un altavoz integrados.

### Respuesta rápida

Responde a tus entregas sin decir una palabra con respuestas personalizables a través de la aplicación Tapo.

### Hub como timbre de interior

Elija entre una variedad de tonos de llamada para reemplazar el timbre con cable tradicional.

### Zonas de actividad personalizables

Establezca zonas de actividad personalizables para recibir notificaciones más precisas.

### Alarma antirrobo

Reciba una alerta cuando alguien intente quitar el timbre.

† La duración real de la batería puede variar según la configuración del dispositivo, el uso y los factores ambientales.

‡ Compatible con pantallas compatibles con Alexa y el Asistente de Google. La experiencia de usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado. § La tarjeta microSD se vende por separado.

\*\*Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©2024


## // Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
	Lente	Distancia focal: 2,1 mm Apertura: F2.1 Campo de visión: 160° diagonal
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm hasta 33 pies Visión nocturna a todo color
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	Focos incorporados
	Interfaz y botones	1 botón de reinicio 1× Botón de timbre 1 botón antirrobo
	Compatibilidad del concentrador	Compatible con H200 (incluido)
Centro	Interfaz y botones	1 puerto Ethernet 1 botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB) 1x botón SYNC

Vídeo y audio Vídeo y audio	Resolución máxima	2K 5MP (2560 × 1920px)
	Velocidad de fotogramas	15 fps
	Zoom digital	16x
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en vivo	Sí
	Mejora de la imagen	3DNR <small>Amplio rango dinámico (WDR)</small>
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	Timbre: 96 dB (sirena antirrobo, nivel medido a 4 pulgadas/10 cm distancia) Concentrador: 100 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)§
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción)**

Detección y Notificación	Detección de IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de vehículos
	Zonas de actividad	Sí
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conectarse a través de Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

Fuerza	Fuente de energía	Timbre: Batería de iones de litio recargable extraíble de 6700 mAh Concentrador: adaptador de corriente CC de 9 V
	Voltaje de entrada	Entrada del adaptador de concentrador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
	Voltaje de salida	Salida del adaptador de concentrador: 9,0 V, 0,85 A
	Longitud del cable de alimentación	Cable adaptador para batería de timbre (longitud: 0,5 m) Longitud del cable del adaptador de concentrador: 1,5 m
	Consumo típico de energía	Consumo típico de energía del timbre: 1,05 W
	Consumo máximo de energía	Consumo máximo de energía del timbre: 2,39 W
General	Certificaciones	CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA
	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	IP64
	Opciones de montaje	Pegarse a una pared Montaje en pared

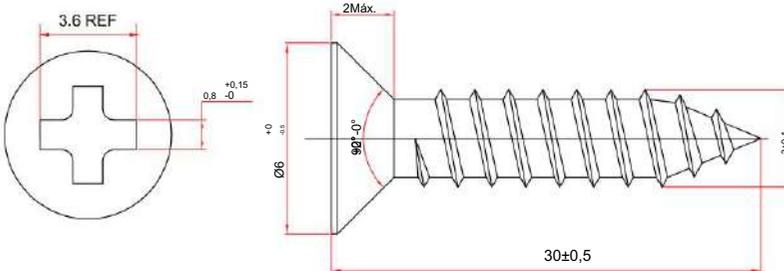General	Temperatura de funcionamiento	<p>Temperatura de funcionamiento del timbre: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}</math> (<math>-4^{\circ}\text{F}</math>) <math>\sim 113^{\circ}\text{F}</math></p> <p>Temperatura de funcionamiento del concentrador: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math> (<math>32^{\circ}\text{F}</math>) <math>\sim 104^{\circ}\text{F}</math></p>
	Temperatura de almacenamiento	$-40 \sim 60$
	Humedad de funcionamiento	10%~90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5%~90% HR, sin condensación
	Tamaño del tornillo	<p>Tamaño del tornillo de montaje:</p> 
	Dimensiones	<p>Dimensiones del timbre: 5,7 × 0,21 × 1,3 pulgadas (146 × 54,5 × 35,5 mm)</p> <p>Dimensiones del cubo: 2,8 × 2,8 × 1,2 pulgadas (71,45 × 71,45 × 31,25 mm)</p>

General	Contenido del paquete	<p>Timbre con vídeo Tapo × 1</p> <p>Concentrador Tapo H200 × 1</p> <p>Batería Tapo A100 × 1</p> <p>Adaptador de corriente CC × 1</p> <p>Cable Ethernet RJ45 × 1</p> <p>Cable adaptador USB × 1</p> <p>Tornillos y anclajes × 3</p> <p>Adhesivo 3M × 1</p> <p>Soporte de montaje × 1</p> <p>Plantilla de montaje × 1</p> <p>Cuña de montaje de 15° × 1</p> <p>Pasador de desmontaje del timbre × 1</p> <p>Pegatina de botón × 1</p> <p>Tornillo de cuña de montaje × 5</p> <p>Guía de inicio rápido</p> <p>Nota: El contenido del paquete puede variar según la región.</p>
---------	-----------------------	--