

Pantalla panorámica/inclinable de doble lente para exteriores

Cámara de seguridad

Tapo C545D



Sincronización Inteligente
Detección y seguimiento


3× Claridad con
Objetivo telefoto*

Dos puntos de vista
inmediatamente

Resistencia al agua IP66 y
Resistencia al polvo




Lente doble
Resolución 2K+2K



// Destacar

Claridad y cobertura superiores. Monitorización sin interrupciones.

Dos lentes de 2K y 3MP trabajan conjuntamente para capturar una perspectiva más amplia, minimizando los puntos ciegos y ofreciendo una protección integral para su hogar.

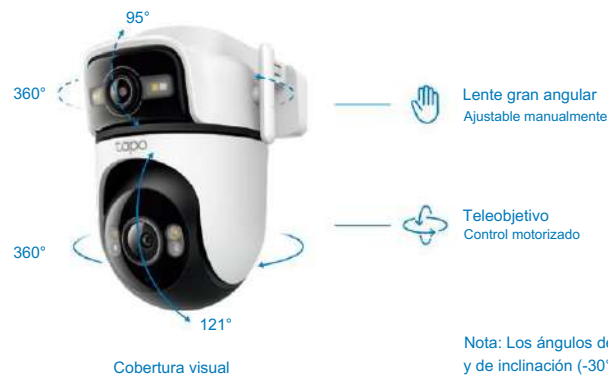

Nota: Los ángulos de rotación mecánica del objetivo gran angular permiten el ajuste manual de panorámica (270°) y de inclinación (-30° a -10°).

// Características



Seguimiento inteligente sincronizado

La cámara PTZ sigue sin problemas los movimientos detectados por la cámara fija, lo que garantiza una protección integral y dinámica.



Zonas de privacidad personalizables

Configura zonas de privacidad personalizables para evitar la vigilancia de áreas privadas.



Visión nocturna a color con focos

Revela detalles y colores de alta fidelidad por la noche gracias a los focos integrados.



Detección inteligente de IA gratuita

Identifica personas, mascotas y vehículos, y solo te envía alertas cuando es realmente necesario.



Zonas de actividad personalizables

Configure zonas de detección específicas para recibir alertas en las áreas que más le importan.



Enfoque inteligente con un solo toque

Simplemente seleccione un área dentro del campo de visión gran angular y la cámara PTZ enfocará instantáneamente ese punto.



Dos perspectivas a la vez

Una sola cámara, dos áreas monitoreadas simultáneamente, lo que garantiza un mínimo de puntos ciegos.



Almacenamiento local† y en la nube‡

Guarda los vídeos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB)† o mediante los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care‡.



Diseño compacto para instalación múltiple

Métodos

Se puede colgar en la pared, montar en el techo o sujetar con una varilla.

† La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada.

‡ Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>

Compatible con pantallas compatibles con Alexa, SmartThings y Google Assistant. La experiencia del usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

*Este cálculo de aumento se basa en datos de laboratorio, obtenidos recortando la imagen del objetivo gran angular fijo para que coincida con el tamaño del encuadre del teleobjetivo PT y comparando posteriormente los valores de los píxeles.


Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2025 TP-Link

// Presupuesto

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
	Lente	Distancia focal: 6 mm $\pm$ 5%, 2,53 mm $\pm$ 5% Apertura: F1.6 $\pm$ 10%, F1.6 $\pm$ 10% Campo de visión: 66,5° (diagonal), 57,3° (horizontal), 31,7° (vertical); 165,1° (diagonal), 137,6° (horizontal), 73,0° (vertical)
	Visión nocturna	LED infrarrojo de 850 nm (99 pies / 29,9 m), visión nocturna a color.
	Interruptor día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botón	1 puerto Ethernet RJ45 (10M/100M) 1× Botón de reinicio 1 ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad del hub	/
Vídeo y audio	Resolución máxima	2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px)
	Velocidad de fotogramas	15 fps
	Zoom digital	/
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en directo	Sí

Vídeo y audio	Mejora de imagen	3DNR WDR
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido.
	Volumen de la sirena	99 dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (se requiere suscripción)
Detección y Notificación	Detección mediante IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Detección de cruce de línea Manipulación de cámaras
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con detección de movimiento/personas/mascotas/vehículos.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conéctese mediante Wi-Fi o Ethernet.
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz
	Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps 11ax: 143,4 Mbps

Red	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distancia máxima entre el concentrador y la cámara/timbre	/
	Puerto Ethernet	Sí
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Fuerza	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente de 12 V CC
	Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Voltaje de salida	12 V, 1 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector de alimentación de CC	Diámetro interior: 2,1 mm Diámetro exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable de alimentación	3 metros
	Consumo de energía típico: 5,3 W	
	Consumo máximo de energía: 11,2 W	

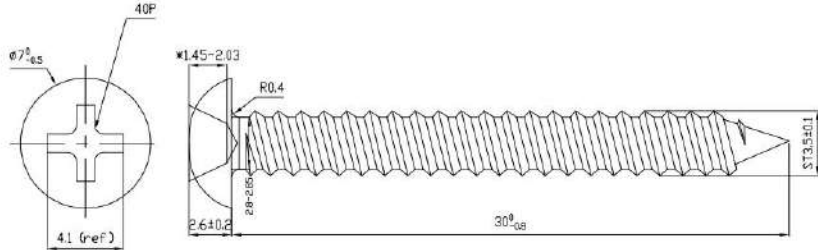General	Integración inteligente	Asistente de Google, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	Resistencia a la intemperie	IP66
	Opciones de montaje	Montaje en pared Montado en el alero Montado en poste
	Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
	Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 ~ 90% HR, sin condensación
	Tamaño del tornillo de montaje	
	Dimensiones	4,51 × 6,28 × 5,99 pulgadas (114,57 × 159,55 × 152,1 mm)
	Peso	17,32 oz / 491 g

General	Contenido del paquete	Cámara Tapo C545D ×1 Soporte de montaje ×1 Plantilla adhesiva de montaje ×1 Tornillos de montaje ×4 Anclajes de montaje ×4 Sello impermeable ×1 Conectores de cable impermeables ×1 Adaptador de corriente ×1 Guía de inicio rápido
---------	-----------------------	--

www.rosarioseguridad.com.ar

QieZUZ0h

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6708000

 Rosario Seguridad

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 6799822

 Rosario Seguridad

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

