

## DS-K3G501SX Torniquete Tripode



La barrera de trípode de la serie DS-K3G501 está diseñada para detectar entradas o salidas no autorizadas. Al adoptar el torniquete integrado con el sistema de control de acceso, la persona debe autenticarse para pasar por el carril presentando IC o tarjeta de identificación, escaneando el código QR, etc. Es ampliamente utilizado en atracciones, estadios, obras de construcción, residencias, etc.

- Comunicación de red TCP/IP: los datos de comunicación están especialmente encriptados para aliviar la preocupación por la fuga de privacidad.
- Barrier abierto/cerrado, acceso libre, modo prohibido son seleccionables.
- Carril bidireccional (entrada/salida)
- Gestión y control remoto
- El LED indica el estado de entrada/salida y paso.
- Paso de alarma de incendio: cuando se activa la alarma de incendio, la barrera se bajará automáticamente para la evacuación de emergencia.
- Configuración de la duración de paso válida: el sistema cancelará el permiso de paso si una persona no pasa por el carril dentro de la duración de paso válida.

## ▪ Aprobaciones

CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE

## ▪ Especificaciones


Systema	
MCBF	> 3 million times
Interfaces	
RS-232	4
RS-485	4
Lock output	2
IO input	2
IO output	2
Network interface	1
Capacidad	
Card capacity	60,000
Event capacity	180,000
General	
Rendimiento	Más de 35 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de personas y el método de aprobación.
Método de suministro de energía	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Temperatura de trabajo	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)
Ancho de carril	550 mm
Humedad de trabajo	0% to 95% (no condensing)
Dimensiones	Without package: 232 mm × 960 mm × 1208 mm (9.1" × 37.8" × 47.6") With package: 390 mm × 1185 mm × 1320 mm (15.4" × 46.7" × 52.0")
Pedestal material	acero inoxidable SUS304
Entorno de aplicación	Interior y exterior
Nivel de protección	IP54
Peso	Without package: 45 kg (99.2 lb) With package: 69 kg (152.1 lb)
Approval	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE
Configuración	
Selección de módulo	YES
Modo de autenticación	Card,Face,Fingerprint,QR code
Tipo de tarjeta	EM,M1
Distancia de la pared	10 mm
Ancho de carril	550
Ancho recomendado	550
Ancho de pedestal	230 mm
Longitud del pedestal	1210 mm
material de barrera	Tubería de acero inoxidable
Base	YES
Pedestal lateral	YES

modelo básico	DS-K3G501-BASE
Tipo pedestal lateral	Empty (230 mm)/fence (130 mm)
Tipo de producto	Torniquete trípode
Tipo de control remoto	433 Mhz,868 Mhz

▪ **Modelo disponible**

DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55(O-NEU)/ESD

▪ **Dimensiones**

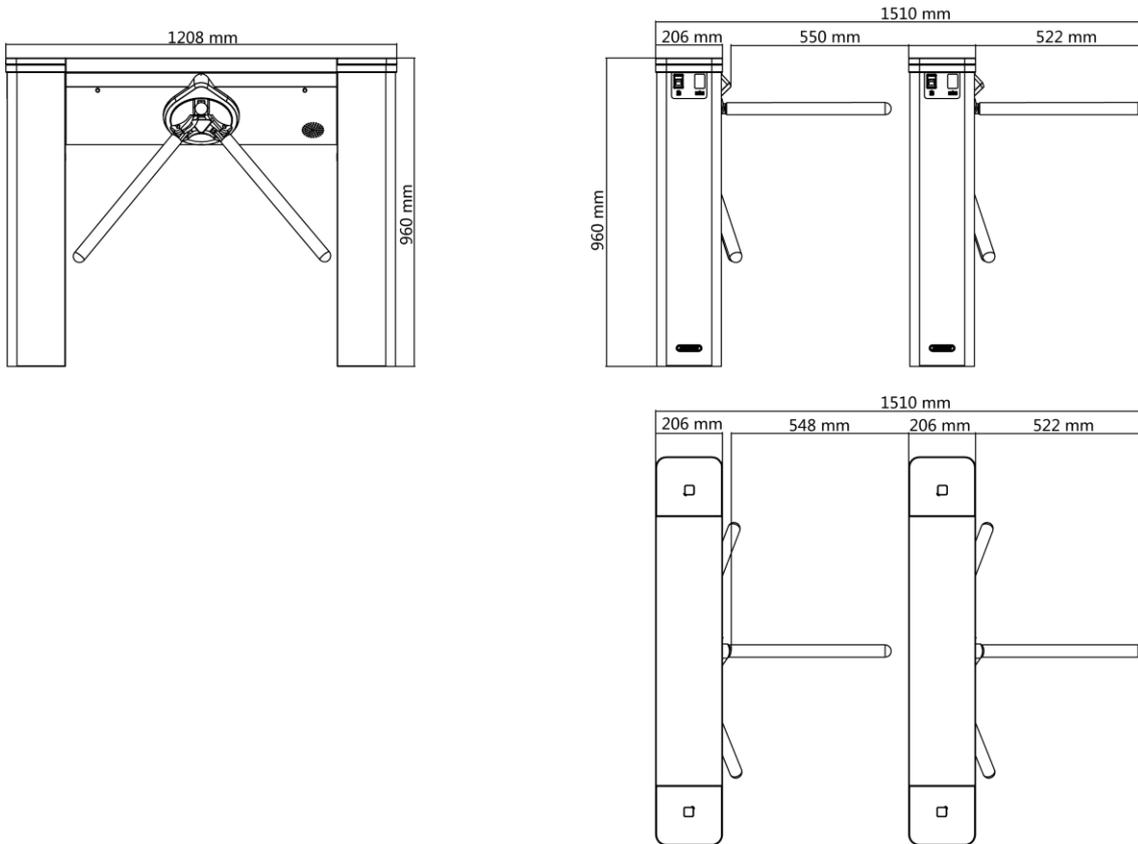

**Accesorios**

▪ **Incluido**



▪ **Opcional**

<p><b>DS-K7F01</b> Fence of K3G501</p>	<p><b>DS-KAB-COVER</b> Reconocimiento facial de barreras Instale la cubierta del orificio</p>	<p><b>DS-K3G501-BASE</b> DS-K3G501-BASE</p>
		

Distributed by

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
  +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)  
  +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
  +54 9 341 6591429  
  +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina****HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
 Hangzhou 310051, China  
 T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
 T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
 T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
 T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
 T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
 T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
 T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
 T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
 T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
 T +90 [216]521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
 T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
 T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
 Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
 T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
 T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
 T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
 T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
 T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
 T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
 T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
 T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
 T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
 T +82-(0)31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
 T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
 T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)