

DS-TMC407-EH

Administrador de entrada y salida todo en uno

Introducción

DS-TMC407-E Es un administrador de entradas y salidas multifuncional todo en uno. El dispositivo está integrado con barrera de alta velocidad, cámara de captura inteligente, luz complementaria, advertencia en pantalla, guía de voz, llamada de emergencia, audio bidireccional remoto.

El diseño de alta integración y el mantenimiento todo en uno del dispositivo hacen que sea fácil de instalar, depurar y usar.

Extremadamente inteligente y proporciona una alta tasa de reconocimiento y distintos tipos de configuraciones.

El dispositivo es ampliamente utilizado en comunidades, centros comerciales, escuelas, hospitales, aeropuertos, gasolineras, concesionarios de automóviles, gobiernos, etc. para capturar y reconocer la entrada y salida de vehículos.



Funciones clave

- **Altamente integrada:** El dispositivo está integrado con velocidad rápida puerta de la barrera (poste recto del aguilón/poste curvo del aguilón/vallaposte de pluma), cámara de captura inteligente, luz adicional, LCD pantalla, botón de ayuda, mensaje de voz y audio bidireccional.

La estructura todo en uno brinda un cableado simple y conveniente

- **Pase rápido:** El dispositivo está integrado con puerta de barrera de engranajes, que cuenta con una alta eficiencia de conducción y estable actuación. El poste de la pluma puede subir a alta velocidad y caer a baja velocidad para lograr un pase rápido.

- **Modo de seguimiento antivehículo:** Admite antivehículo Modo seguimiento a través de video y radar / bucle. El poste de la pluma puede seguir aumentando en el escenario de cola de vehículos para resolver una congestión.

- **Alta Definición:** Cámara de 4MP HD con un máximo resolución de 2688 x 1520 y velocidad de fotogramas de 25 fps. Imágenes de alta calidad con CMOS de barrido progresivo de 1/3". 0,022 lux de baja iluminación con imágenes más claras por la noche.

- **Depuración conveniente:** Lente Varifocal motorizado de 3,1 a 6 mm admite el ajuste automático del enfoque. El dispositivo es conveniente para depurar y puede ser aplicable a más escenarios.

- **LCD:** La pantalla LCD de 21,5 pulgadas puede mostrar el código QR para vehículos sin las matrículas pueden escanear para entrar y salir, y también puede reproducir imágenes, videos y anuncios.


- **Luz suplementaria de alta calidad:** Integrado con 9 LUCEES LED brillantes, el dispositivo tiene tecnología de luz adicional inteligente, que admite el control de luz adicional de acuerdo con el tiempo y el brillo, y satisface los requisitos de diferentes escenarios.

- **Audio bidireccional:** Presionando el botón de ayuda soporta audio bidireccional en tiempo real con cabina central y remota, que ayuda a resolver rápidamente los problemas de los clientes en la entrada y la salida.

Modelo disponible

Model	Descripcion
DS-TMC407-EHL (LCD) (3 m)	Poste de pluma recto, dirección izquierda
DS-TMC407-EHL (LCD) (4 m)	Poste de pluma recto, dirección izquierda
DS-TMC407-EHL (LCD) (2 + 2 m)	Poste de pluma curva, dirección izquierda
DS-TMC407-EHL (LCD) (3 m)	Poste de pluma tipo valla, dirección izquierda
DS-TMC407-EHL (LCD) (4 m)	Poste de pluma tipo valla, dirección izquierda
DS-TMC407-EHR (LCD) (3 m)	Poste recto, dirección derecha
DS-TMC407-EHR (LCD) (4 m)	Poste recto, dirección derecha
DS-TMC407-EHR (LCD) (2 + 2 m)	Poste de pluma curvo, dirección derecha
DS-TMC407-EHR (LCD) (3 m)	Poste de pluma tipo valla, dirección derecha
DS-TMC407-EHR (LCD) (4 m)	Poste de pluma de valla, dirección derecha

Aplicacion típica

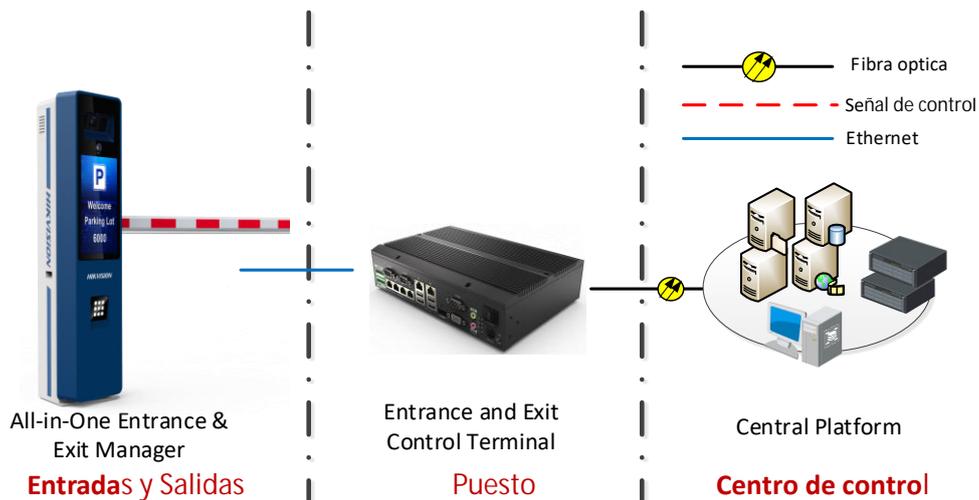



Especificaciones

Modelo	DS-TMC407-EH		
General			
Power Supply	220 V, 50 Hz		
Consumo	350 W, 220 VAC		
Temperatura trabajo	-30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F)		
Humedad trabajo	90% or less (non-condensing)		
Peso	95 kg (209.4 lb)		
Tipo proteccion	IP54		
Barrera			
Tipo	Poste de pluma recto	Poste de pluma curvo	Poste de tipo valla
Long máx de poste pluma	3/4 m	2 + 2 m	3/4 m
Velocidad de subida	0.9 s	1.2 s	2.5 s
Velocidad de caída	4 s	4 s	6 s
Direc. de poste pluma	Direccion Derecho/Izquierda		
Vida de diseño	5,000,000		
Distancia control remoto	≤ 30 m		
Frecuencia control remoto	433 MHz		
Ruido	≤ 65 dB (A)		
Espesor del material	2 mm		
Material	Perfil de aluminio		
Protección de superficies	Pulverización anti-UV y electrostática		
Captura			
Resolucion	4 MP (2688 × 1520) CMOS		
Sensor de Imagen	1/3" Progressive Scan CMOS		
Min. Iluminacion	Color: 0.022 Lux @ (F2.0, AGC ON) B/W: 0.011 Lux @ (F2.0, AGC ON)		
Velocidad obturacion	1/30 s to 1/100,000 s		
Tipo lente	3.1 to 6 mm lente varifocal , motor-paso a paso		
Manual Iris	Soportado		
Filtro de corte IR	Soportado		
Cuadros por segundo	25 fps @ (2688 × 1520)		
Seteos Imagenes	La saturación, el brillo, el contraste, el balance de blancos, el AGC y la reducción de ruido 3D se pueden ajustar a través del navegador web.		
Almcaenamiento	Tarjeta TF incorporada		
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP picture upload		
Seguridad Red	Latido del corazón, protección con contraseña, NTP		

Formato Imagen	JPEG con calidad configurable
Reconocimiento inteligente	ANPR, reconocimiento de tipo de vehículo, reconocimiento patente vehículo, reconoc de marca
Interface de comunicación	2 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interfaces
Puerto Serial	1 built-in RS-485 serial port, 1 built-in RS-232 serial port
Entrada activas	3-ch activos/alarma entrada
Salida Relay	Salidas de relé de 2 canales, que soporta la subida/bajada del poste de la pluma de la barrera
Luz suplementaria	
Suplemento de Luz	Control según brillo o tiempo
Número de luz LED	9
Color Temperatura	3000 K
LCD (opcional)	
Dimensiones	21.5 inch
Resolucion	1080p
Max. Brillo	1500 cd/m ²
Parlante & Microfono	
Parlante y microfono	Altavoz y microfono incorporados, con botón de llamada de emergencia


Dimensiones

Host Dimension

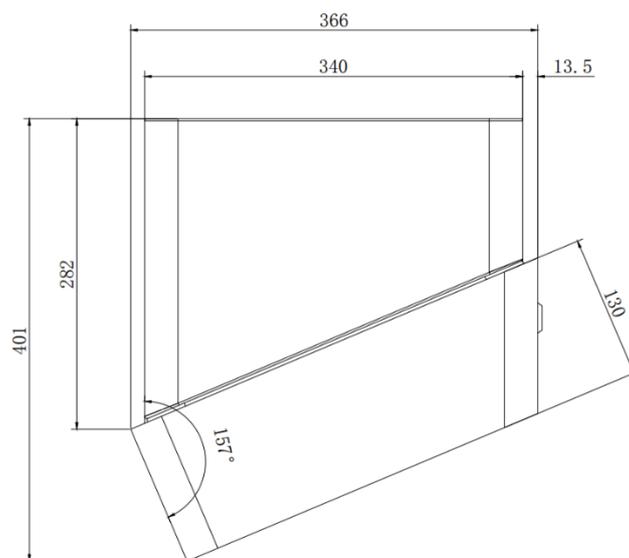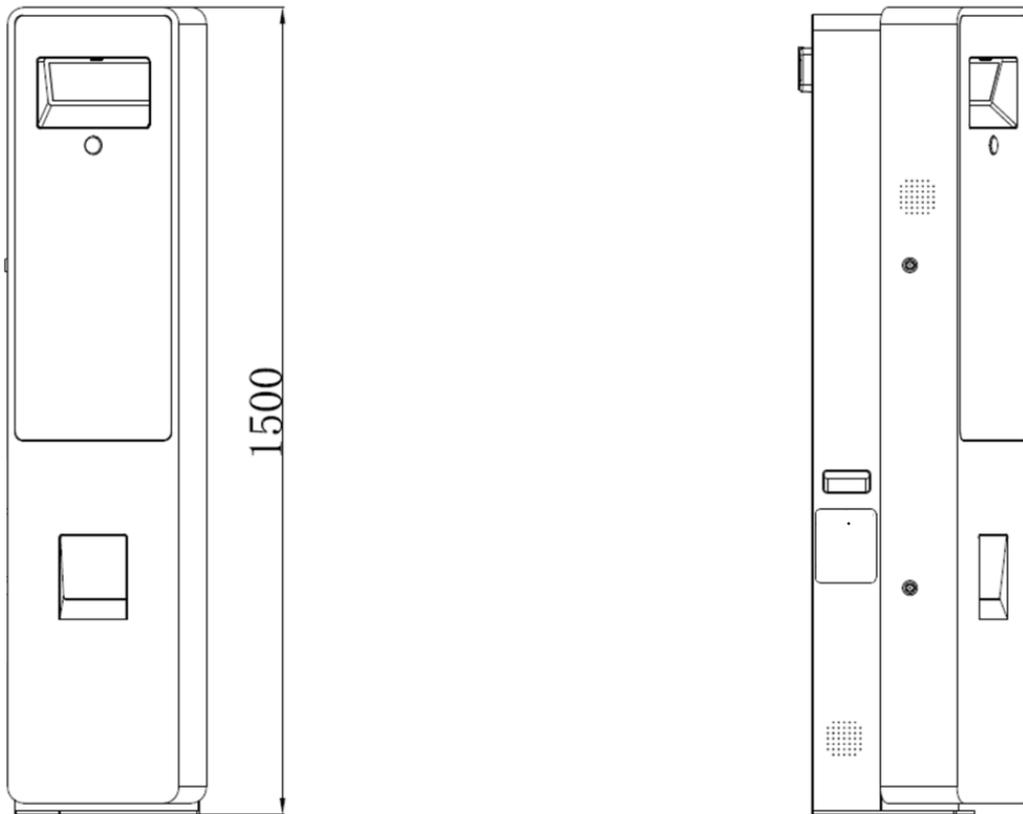

Diferentes vistas del Host

Poste de pluma recta

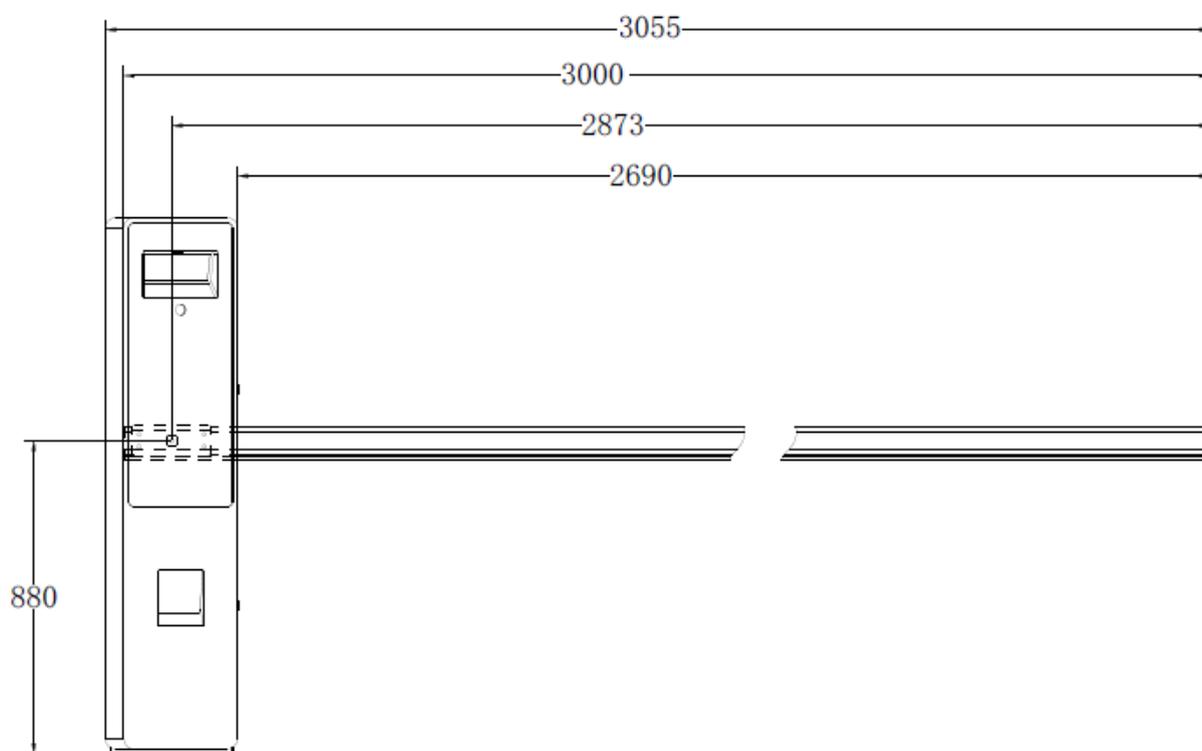


3 m straight boom pole (right direction)

Longitud de poste de pluma recta	Desde el borde del poste de la pluma hasta la derecha del host(mm)	Desde el borde del poste de la pluma hasta el centro del soporte (mm)	Desde el borde del poste de la barrera hasta la izquierda del anfitrión (anchura de paso del vehículo)
3 m	3055	2873	2690
4 m	4055	3873	3690

*El poste de la botavara izquierda es simétrico y la dimensión es la misma.

Poste tipo curva

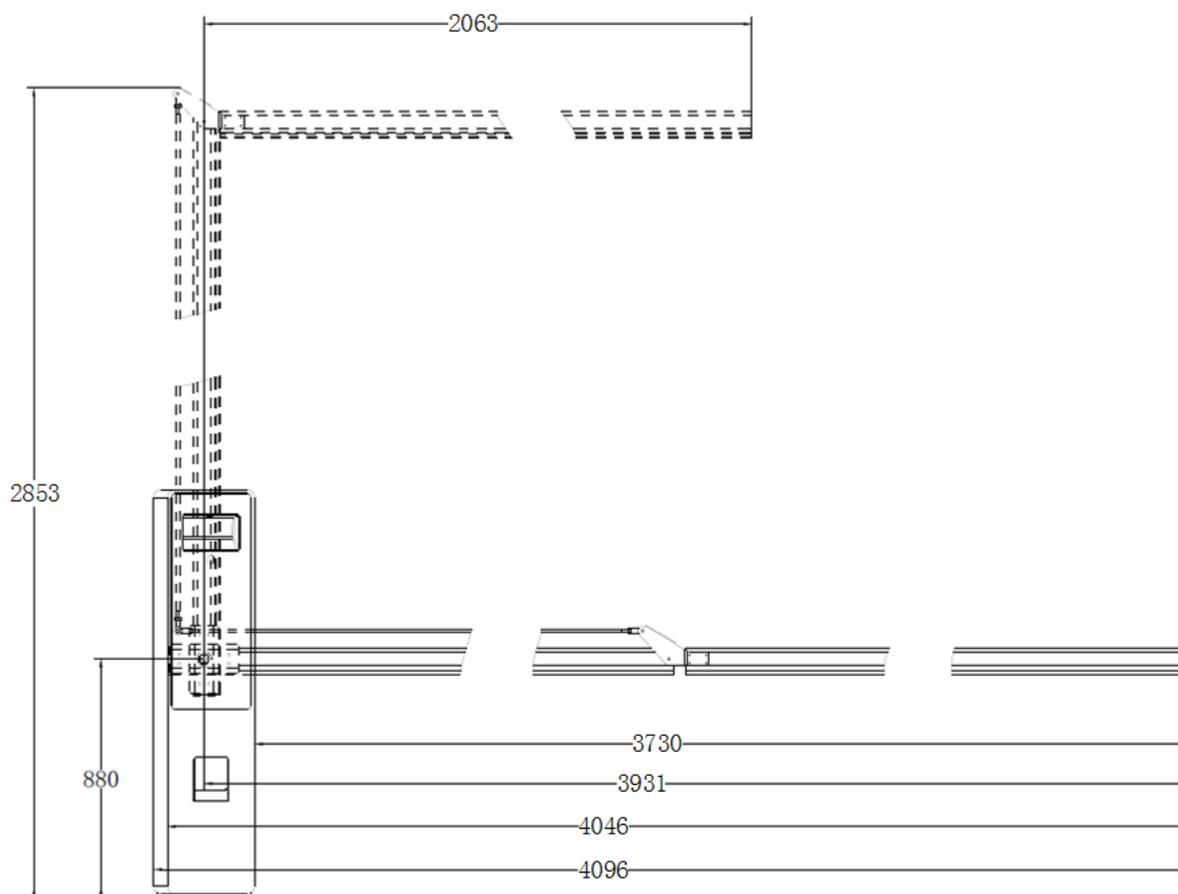


Poste de pluma curvo de 2+2 m (dirección derecha)

Longitud del poste de la pluma	Desde el borde del poste de la pluma hasta la izquierda del host (ancho de paso de vehículo)	Desde el borde del poste de la pluma hasta el centro del soporte de soporte (mm)	Longitud de todo el poste de la pluma (mm)	Desde el borde del poste de la pluma hasta la derecha del host(mm)	De arriba a abajo (mm)	Longitud del poste impulsado (mm)
2 + 2 m curved boom pole	3730	3931	4046	4096	2853	2063

**El poste de la botavara izquierda es simétrico y la dimensión es la misma.*

Poste tipo cerca

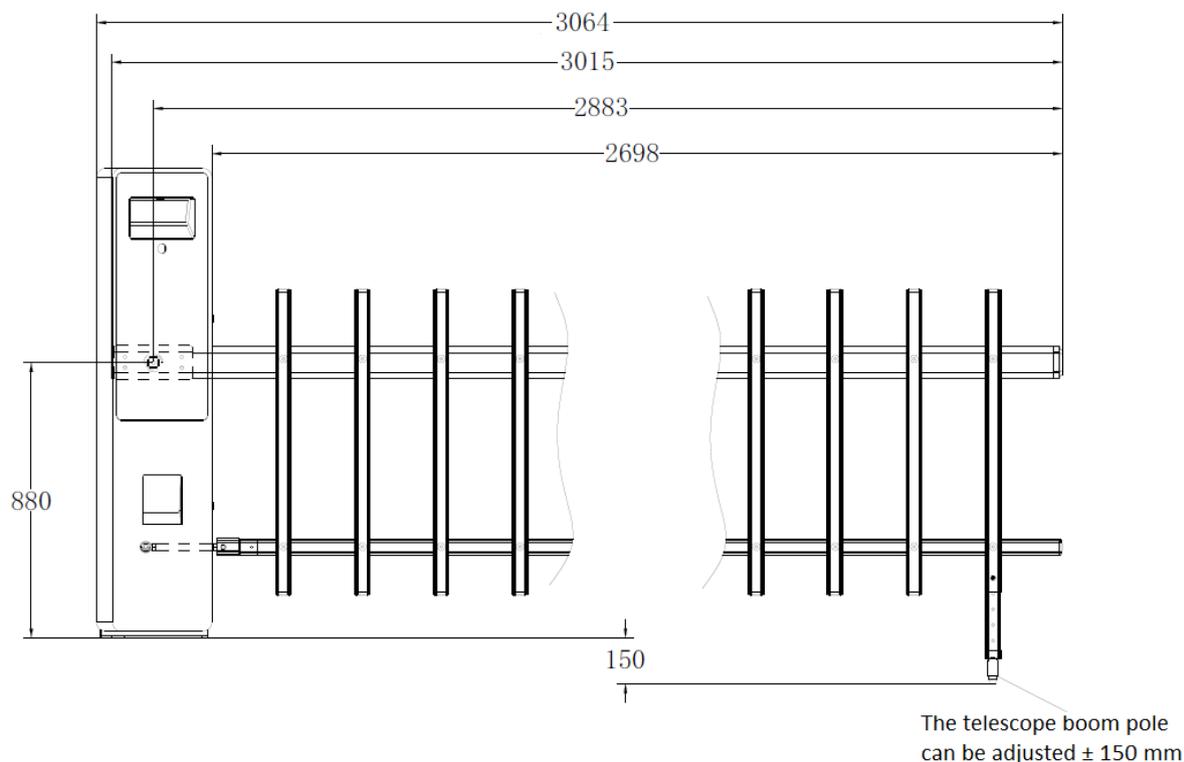

Poste de valla de 3 m (dirección derecha)

	Desde el borde del poste de la pluma hasta la derecha del host(mm)	Longitud del poste de la pluma de la cerca(mm)	Desde el borde del poste de la pluma hasta el centro del soporte de soporte (mm)	Desde el borde del poste de la pluma hasta la izquierda del anfitrión(ancho de paso del vehículo)
3 m	3064	3015	2883	2698
4 m	4064	4015	3883	3698

*El poste de la botavara izquierda es simétrico y la dimensión es la misma.

www.rosarioseguridad.com.ar

Grupo Instaladores

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

