DS-TMG300-D/A

Puerta de barrera de poste recto serie 30 con tira de luz

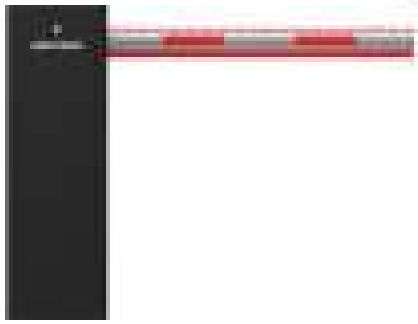

- Admite una cómoda instalación lateral con una estructura compacta.
- Pequeño motor de CC sin escobillas con bajo nivel de ruido para aumentar el par de salida y lograr un control inteligente preciso.
- Admite múltiples modos anticaída, como IR, detectores de vehículos y radares.
- Cierre retardado del mástil. Admite de 1 a 99 segundos .
- Integrado con tira de luz para mostrar el estado de la barrera.

Especificación

Estructura	
Material de la carcasa de barrera	Chapa laminada en frío
Espesor de la carcasa de barrera	1,2 milímetros
Espesor de la puerta de la carcasa de barrera	1,0 milímetros
Color de la carcasa de barrera	Fondo negro con patrón plateado
Color de la puerta de la carcasa de barrera	Fondo negro con patrón plateado
Altura de instalación del poste de la pluma	880 milímetros
Indicadores corporales	Ninguno
Brazo de barrera	
Velocidad de ascenso/descenso	Poste de luz de 3 m: Velocidad ascendente: 3 S Velocidad de caída: 3 S Poste de luz de 4 m: Velocidad ascendente: 3 S Velocidad de caída: 3 S
Dirección del poste de la pluma	Izquierda/Derecha
Tipo de motor	Motor de CC sin escobillas
Tipo de poste de pluma combinado	Poste de pluma con luz de tira
Retraso de caída del poste de la pluma	1 a 99 s
Número de ciclos	2.500.000
Consumo	100 vatios
Temperatura y humedad	Temperatura: -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F), Humedad: ≤ 90%
Poste de pluma ascendente para apagado	Opcional
Paquete	
Dimensiones de la carcasa de barrera (L × Ancho × Alto)	325 × 220 × 1000 mm (12,8 × 8,67 × 39,37 pulgadas)
Peso corporal	26 ± 0,2 kg (57,32 ± 0,44 libras)
Dimensiones del cuerpo (con paquete, Sin mástil) (L × An × Al)	385 × 305 × 1060 mm (15,16 × 12 × 41,73 pulgadas)
Peso corporal (con paquete, Sin mástil)	29,1 ± 0,2 kg (64,15 ± 0,4 libras)
Puerta de barrera	
Ciclo de trabajo	100%
Interfaz	
RS-485	Opcional
Llegando al límite	1 grupo
Cayendo al límite	1 grupo
Abierto	1 grupo
Cerca	1 grupo
Detener	1 grupo
Detector de infrarrojos/vehículo/radar	1 grupo
Semáforo	1 grupo
General	
Fuente de alimentación	110-240 V CA (predeterminado 220 V, conmutable)

Aprobación	
Protección	IP54
Poste de pluma	
Color del poste de la pluma	Fondo blanco con barra roja
Peso del poste de la pluma	Poste de pluma de 3 m con tira de luz: 3,5 ± 0,2 kg Poste de pluma de 4 m con tira de luz: 4,5 ± 0,2 kg
Dimensiones del mástil de la pluma (con Paquete)	Poste de 3 m con tira de luz: 3050 × 100 × 55 mm (largo × alto × ancho) Poste de 4 m con tira de luz: 4050 × 100 × 55 mm (largo × alto × ancho)
Peso del poste de la pluma (con Paquete)	Poste de pluma de 3 m con tira de luz: 4,1 ± 0,2 kg Poste de pluma de 4 m con tira de luz: 5,3 ± 0,2 kg
Dimensiones del poste de la pluma	X × 50 × 95 mm (ancho × largo)
Material del poste de la pluma	6063

Modelo disponible

DS-TMG300-DL/A (barra de luz de 3 m)

DS-TMG300-DR/A (barra de luz de 3 m)

DS-TMG300-DL/A (barra de luz de 4 m)

DS-TMG300-DR/A (barra de luz de 4 m)

DS-TMG300-DL/A (barra de luz de 6 m)

DS-TMG300-DR/A (barra de luz de 6 m)

DS-TMG300-DR/A(3 m)(110 V)(México)

DS-TMG300-DR/A(4 m)(110 V)(México)

DS-TMG300-DR/A (4 m antiluz) (Brasil)

Dimensiónes

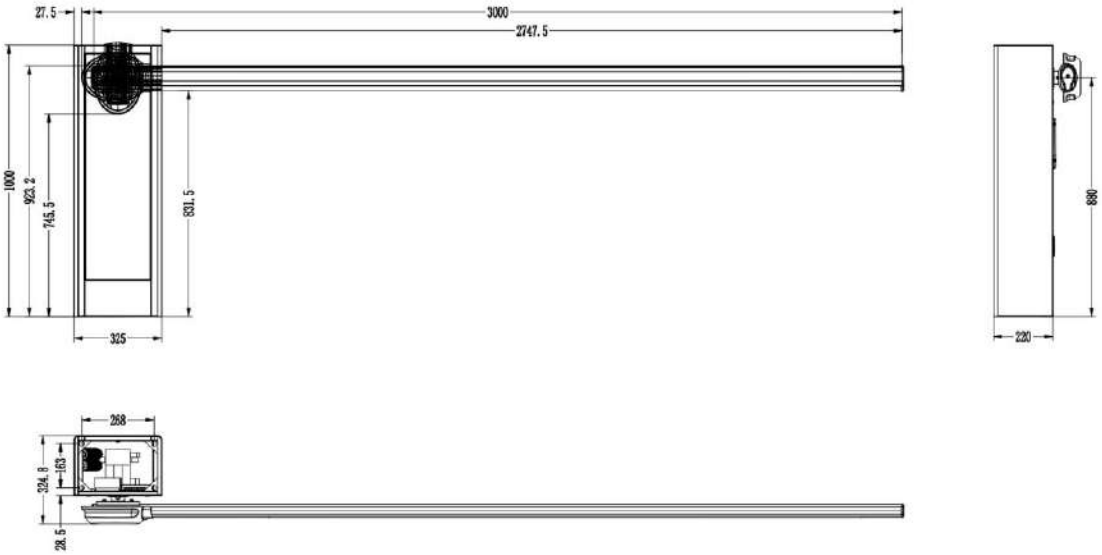

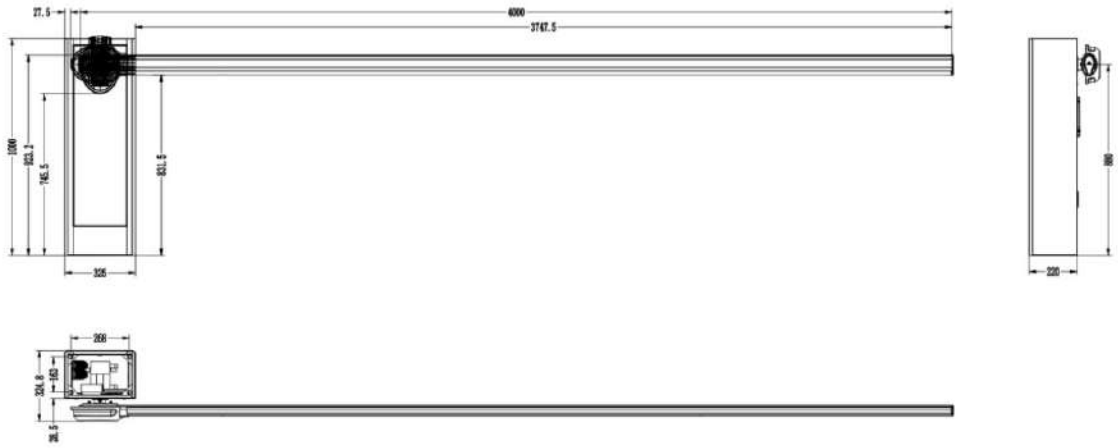

Accesorio

Incluido

DS-TMG012-4W/ TMG4BX-A Remoto Controlador (Solo para la serie 4B)	DS-TMG090-30 caja de control para TMG300	TMG000-3/TMG30X-A(φ5.0)	TMG000-3/TMG30X-A(φ6.5)

Opcional

DS-TMG022 Vehículo de bobina Detector	DS-TMG023 Bobina	DS-TMG001-3 Poste recto con Luz	Soporte EE-L800-950 (barrera) Poste de barrera	TMG001-3

TMG080-3	DS-TVL221-1-6D Entrada y salida Luz de señal	TMG021-3 (bolsa para postes de luz de tira)	TMG021-3(octágono al bolsa)	TMG011-3(octágono Al Chuck
TMG011-3 (mandril para poste de luz de tira)				

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998
Rosario - Santa Fe - Argentina

ROSARIO SEGURIDAD

llevamos tus proyectos a otro nivel