

Estación de entrada/salida de la serie DS-TME40X-TPC

Introducción

La estación de entrada/salida desatendida de la serie DS-TME40X-TPC es un dispositivo de control inteligente que incorpora tecnología avanzada para la fabricación de sistemas de estacionamiento. Es ideal para entradas, salidas y estacionamientos de aeropuertos, edificios de oficinas, hoteles, centros de entretenimiento, centros comerciales, gimnasios, villas, residencias de lujo, etc.

La estación incorpora un microprocesador industrial y cuenta con una carcasa de chapa de acero galvanizado. Integra pantalla LCD, módulo de visualización de estado, módulo de avisos por voz de alta fidelidad, módulo de audio bidireccional, módulo de lectura de códigos, módulo de impresora, módulo de detección de vehículos, módulo de conexión y control de dispositivos periféricos, etc.



Característica clave

Procesador ARM A9 de alto rendimiento para gestionar

El vehículo fluye fácilmente en tráfico denso.

Sistema operativo LINUX integrado y diseño modular para garantizar el funcionamiento prolongado y estable del sistema.

Diversos estándares de carga configurables para distinguir los estándares de carga para diferentes vehículos.

Estrategias de gestión flexibles para la entrada y salida de vehículos con diversas reglas de liberación de vehículos para satisfacer los requisitos en diferentes situaciones.

Pantalla LCD para información y publicidad.

Boleto imprimible de la estación de entrada para el ingreso de vehículo sin matrícula.

Código QR legible en la estación de salida para el pago.

Mensaje de voz de los cargos para reducir la carga de trabajo de personal.

Integrado con el módulo de detección de vehículos para detectar y controlar el vehículo cuando los bucles estén conectados.

Abundantes interfaces periféricas para conectar diversos dispositivos periféricos y aplicarlas en múltiples situaciones.


Puede deslizar la tarjeta en el panel frontal de la estación.



Modelo disponible

Modelo	Descripción
DS-TME401-TPC	Estación de entrada, impresión, pantalla LCD, audio bidireccional, aviso por voz, etc.
DS-TME402-TPC	Estación de salida, escaneo de código, pantalla LCD, audio bidireccional, aviso por voz, etc.


Aplicación típica

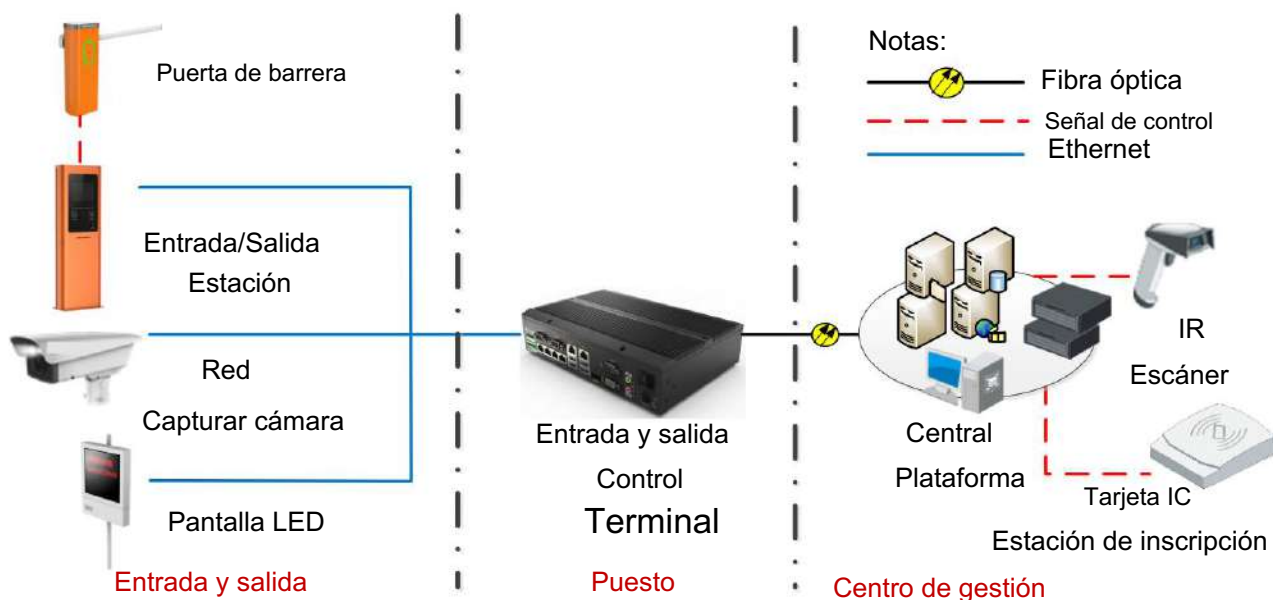

Especificación

Sistema	
Procesador	Procesador multimedia digital ARM A9 de alto rendimiento
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Interfaz de operación web	
Indicador	Indicador de alimentación de 24 V, indicador de alimentación de 12 V, indicador de alarma de la placa base, indicador de lectura/escritura del disco duro, indicador de estado de funcionamiento de la placa base.
Parámetros de entrada/salida	
Entrada de vídeo analógica	Entrada BNC SD de 2 canales
Entrada de vídeo de red	Entrada para cámara IP de 4 canales
Entrada de audio	Entrada de pastilla de 1 canal
Salida de audio	Salida de altavoz de 1 canal
Entrada de alarma	Entrada de alarma de 2 canales
Salida de alarma	Salida de alarma de 2 canales
Interfaz reservada	Entrada y salida de alarma contra incendios de 1 canal
Interfaces	
Interfaz de puerta de barrera 1, que incluye control de puerta de barrera y retroalimentación de estado.	
Entrada de bucles inductivos Interfaz	1. Interfaz de entrada de bucles inductivos
Interfaz LED	1. Interfaz LED externa
Interfaz del lector de tarjetas 1, interfaz del lector de tarjetas de usuario	
Detector de vehículos Interfaz	1. Interfaz de detector de vehículos externos
Interfaz de Wiegand	2. Interfaz de Wiegand
Interfaz de altavoz 1, interfaz de altavoz	
Interfaz RS-232	1. Interfaz RS-232
Interfaz RS-485	1. Interfaz RS-485
Interfaz de red	Interfaz Ethernet de 1,100 M
Parámetros de la función	
Mostrar	Pantalla LCD de 12,1 pulgadas, 1024 × 768
Dimensiones de la pantalla (Ancho × Alto)	260 × 204 mm (10,2 × 8,0 pulgadas)
Almacenamiento de datos	Almacenamiento de información del vehículo en tránsito Capacidad de almacenamiento: 1 GB
Carga de datos	Carga de datos y transferencia de flujo de vídeo
General	
Papel térmico	Ancho: 58 mm, grosor del rollo de papel: ≤ 60 mm
Número de boleto	Aproximadamente 400 (en relación con el grosor del papel del billete)
Fuente de alimentación	100-240 V CA
Consumo de energía	< 150 W
Dimensiones del dispositivo (Ancho × Profundidad × Alto)	500 × 170 × 1497 mm (19,7 × 6,7 × 58,9 pulgadas)
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C a 75 °C (-13 °F a 167 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%

Dimensión

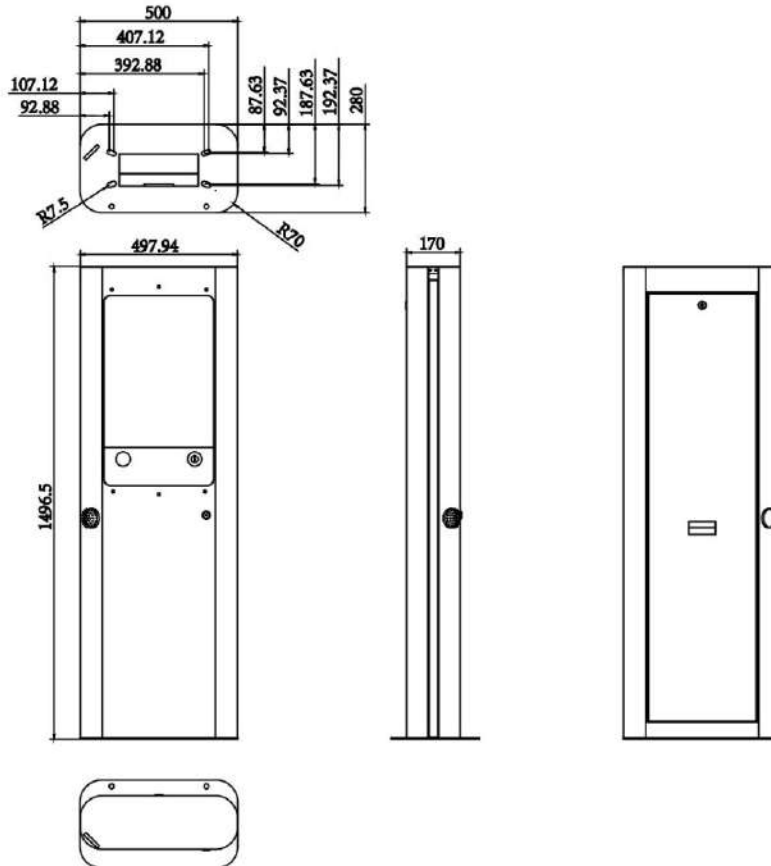

Distributed by

www.rosarioseguridad.com.ar

Unidad: mm

Grupo Instaladores

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com



Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-689-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8589-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikla.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com