

Serie DS-TPM400-P Terminal Videoguía estacionamientos

Introducción

La Terminal Guía para estacionamientos DS-TPM400 es el nuevo dispositivo inteligente integrado de gestión de estacionamientos de alto rendimiento de Hikvision.

Integrado con un interruptor de red, es conveniente para acceder a las cámaras de detección de espacios de estacionamiento.

Su gabinete puede ser montado en la pared es fácil de instalar en el cualquier estacionamiento.

Se pueden instalar seis HDD de 3,5 pulgadas para satisfacer la demanda de almacenamiento de videos distribuidos de gran capacidad. Puede controlar la pantalla LED de guía del espacio de estacionamiento para guiar el vehículo



Funciones clave

- 16 interfaces 100MRJ45, 8 interfaces HIKVISION POE, conectando hasta 32 cámaras de estacionamiento; 4 interfaces GBRJ45;
- Admite TPM en cascada y carga de datos, módulo de luz reservado.
- Admite estadísticas de espacios de estacionamiento y control de pantalla LED, capaz de mostrar los espacios de estacionamiento restantes tanto en línea como fuera de línea.
- Algoritmo integrado
- Asignación automática de direcciones IP
- Transmisión 485, la plataforma controla la pantalla LED directamente a través del terminal de guía
- Almacenamiento distribuido de gran capacidad, seis ranuras HDD de 3,5 pulgadas, flujo de 32 canales a 2 Mbps, manteniendo el registro hasta 30 días
- Accesible por navegador web, SDK integrado SDK.


Modelos disponibles

Modelo	Descripcion
DS-TPM400-P	


Especificaciones

Parámetros del sistema	
CPU	Procesador de medios digitales ARM A17 de alto rendimiento
Systema operativo	Embedded Linux Operating System
Operation Interface	WEB
Parámetros entrada y salida	
Network Video Input	access of 16 dual cameras 32 parking cameras
Audio Input	1-ch Audio Input
Audio Output	1-ch Audio Output
Alarm Input	3-ch Alarm Input
Alarm Output	3-ch Alarm Output
Parámetros de la interfaz	
RS485 Interface	2 RS485 Interfaces
USB Interface	1 USB2.0 Interfaces, 1 USB3.0 Interface
HDMI Interface	1 HDMI Interface
Network Interface	16 100M Internal Ethernet Interfaces, including 8 HIKVISION POE Ethernet Interfaces ; 4 1000M External Ethernet Interfaces
Optical Interface	1 Optical Interface
Parámetros funciones	
Data Storage	Cám estacionam captura imagen y almac de video, hasta 6 HDD
Data Upload	Admite carga de datos y transferencia de transmisión de video
General	
Power Supply	AC220V, Standard
Power	<500w
Mechanical Characteristics	Dimension: 410mm (Width) ×130mm (Depth) ×540mm (Height)
Working Environment	Working Temperature -10°C ~ 50°C, Working Humidity 10% ~ 90%

Aplicacion tipica

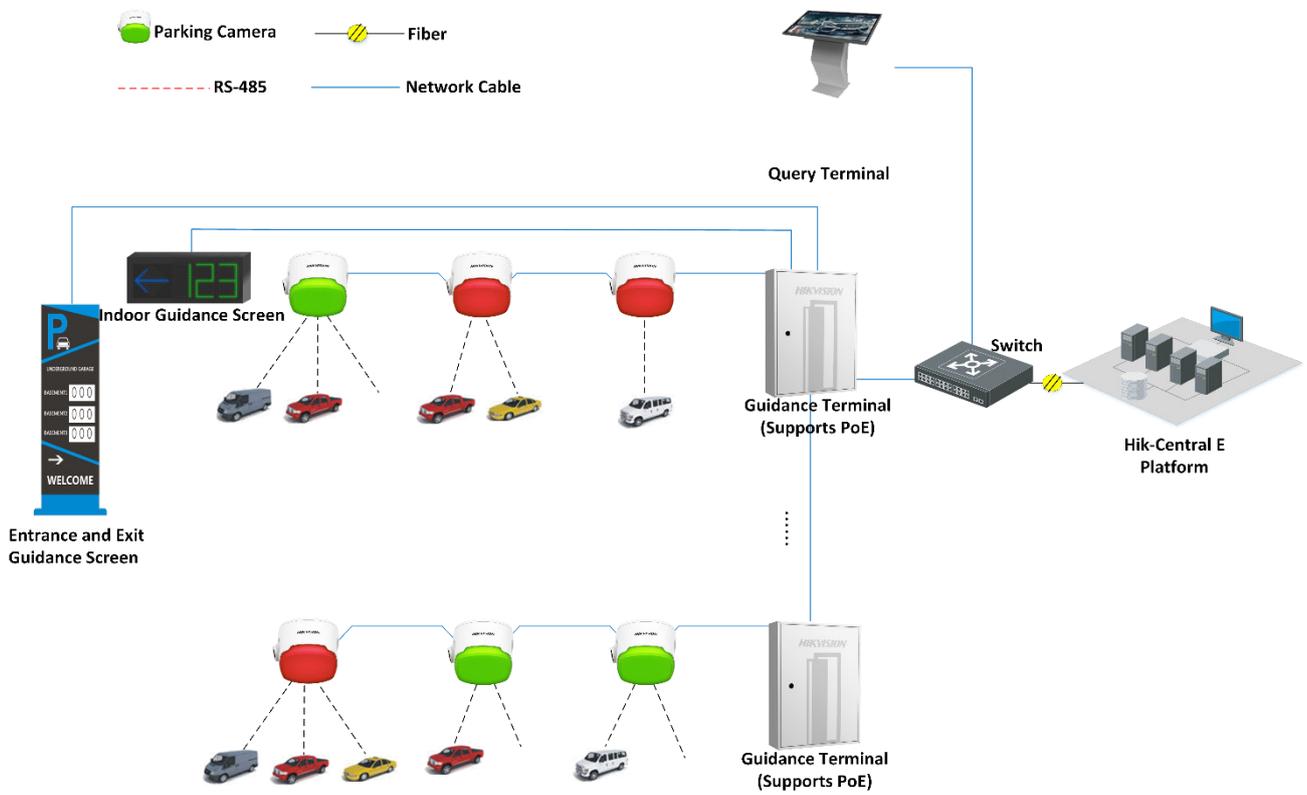

Dimensiones

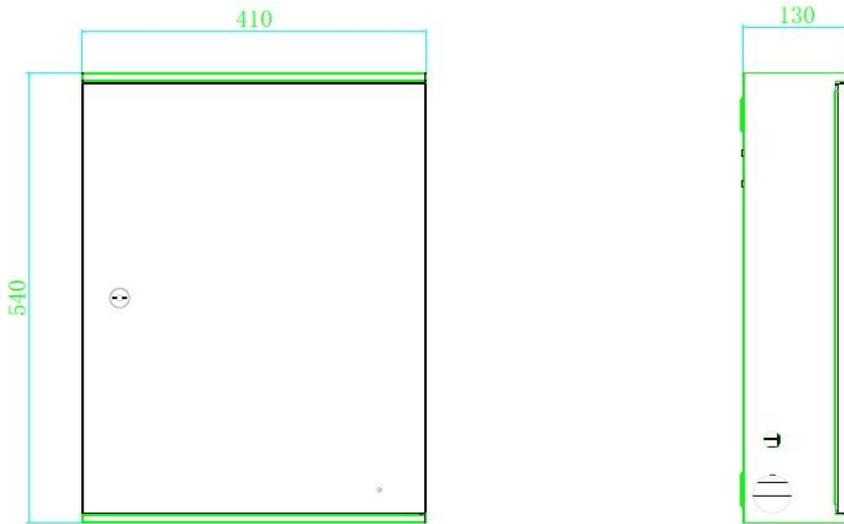

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](#)
 +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](#)
 +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

