

DS-K3G501SX

Kit control de acceso Torniquete Tripode con lector facial



La barrera de trípode de la serie DS-K3G501 está diseñada para detectar entradas o salidas no autorizadas. Al adoptar el torniquete integrado con el sistema de control de acceso, la persona debe autenticarse para pasar por el carril presentando IC o tarjeta de identificación, escaneando el código QR, etc. Es ampliamente utilizado en atracciones, estadios, obras de construcción, residencias, etc.

- Comunicación de red TCP/IP: los datos de comunicación están especialmente encriptados para aliviar la preocupación por la fuga de privacidad.
- Barrier abierto/cerrado, acceso libre, modo prohibido son seleccionables.
- Carril bidireccional (entrada/salida)
- Gestión y control remoto
- El LED indica el estado de entrada/salida y paso.
- Paso de alarma de incendio: cuando se activa la alarma de incendio, la barrera se bajará automáticamente para la evacuación de emergencia.
- Configuración de la duración de paso válida: el sistema cancelará el permiso de paso si una persona no pasa por el carril dentro de la duración de paso válida.

▪ Aprobaciones

CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE

▪ Especificaciones




Systema	
MCBF	> 3 million times
Interfaces	
RS-232	4
RS-485	4
Lock output	2
IO input	2
IO output	2
Network interface	1
Capacidad	
Card capacity	60,000
Event capacity	180,000
General	
Rendimiento	Más de 35 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de personas y el método de aprobación.
Método de suministro de energía	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Temperatura de trabajo	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)
Ancho de carril	550 mm
Humedad de trabajo	0% to 95% (no condensing)
Dimensiones	Without package: 232 mm × 960 mm × 1208 mm (9.1" × 37.8" × 47.6") With package: 390 mm × 1185 mm × 1320 mm (15.4" × 46.7" × 52.0")
Pedestal material	acero inoxidable SUS304
Entorno de aplicación	Interior y exterior
Nivel de protección	IP54
Peso	Without package: 45 kg (99.2 lb) With package: 69 kg (152.1 lb)
Approval	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE
Configuracion	
Selección de módulo	YES
Modo de autenticación	Card,Face,Fingerprint,QR code
Tipo de tarjeta	EM,M1
Distancia de la pared	10 mm
Ancho de carril	550
Ancho recomendado	550
Ancho de pedestal	230 mm
Longitud del pedestal	1210 mm
material de barrera	Tubería de acero inoxidable
Base	YES
Pedestal lateral	YES

modelo básico	DS-K3G501-BASE
Tipo pedestal lateral	Empty (230 mm)/fence (130 mm)
Tipo de producto	Torniquete trípode
Tipo de control remoto	433 Mhz,868 Mhz

▪ Modelo disponible

DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55(O-NEU)/ESD

▪ Dimensiones

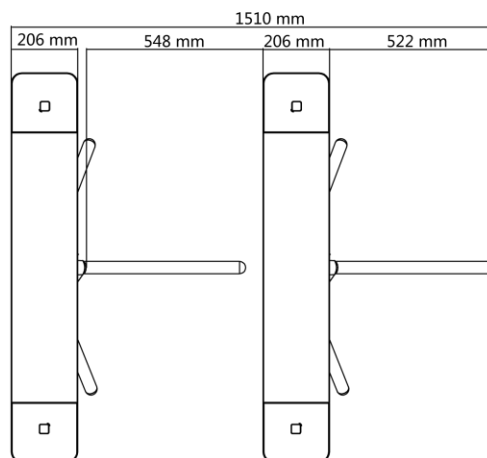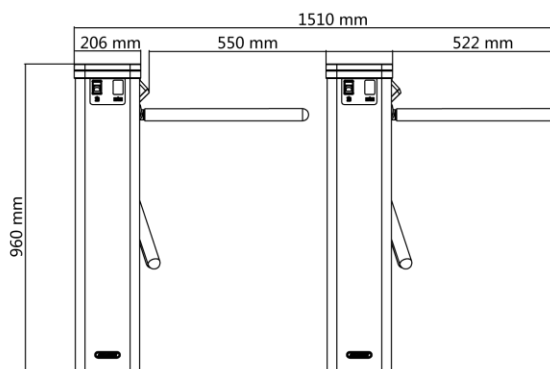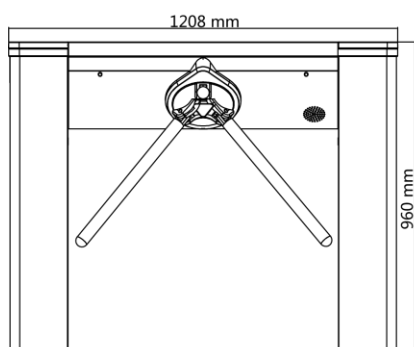

Accesorios

▪ Incluido



▪ Opcional

DS-K7F01 Fence of K3G501	DS-KAB-COVER Reconocimiento facial de barreras Instale la cubierta del orificio	DS-K3G501-BASE DS-K3G501-BASE
		

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.pantfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

DS-K1T673DWX**Terminal de reconocimiento de rostro profesional**

El terminal de reconocimiento facial es un tipo de dispositivo de control de acceso. Se puede aplicar ampliamente en múltiples escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, escuelas, campus, etc.

- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles
- Distancia de reconocimiento: 0,3 a 3 m
- Duración del reconocimiento facial <0,2 s/ Usuario
- Tasa de precisión de reconocimiento facial $\geq 99\%$
- Tarjeta Mifare integrada, tarjeta Felica y módulo de lectura de tarjetas DESfire (Presenta la tarjeta en la pantalla para autenticar)
- Detección de máscara facial
- Capacidad para 10 000 caras, capacidad para 10 000 huellas dactilares (con módulo de huellas dactilares), capacidad para 50 000 tarjetas y capacidad para 150 000 eventos
- Compatible con ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 e IPv6)
- Admite el reconocimiento de una sola persona y varias personas a la vez(hasta 5 personas)

▪ Especificacion



System	
Operation system	Linux
Display	
Size	7-inch
Type	Touch screen
Video	
FOV	HFOV= 75.5°; VFOV= 41.5°; DFOV= 87°
Pixel	2 MP
Lens	Dual-lens
Video standard	PAL (Default)/NTSC
Network	
Wired network	Support 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Wi-Fi	Support
Interface	
Alarm input	1
Alarm output	1
USB	1 (For Module)
Audio Output Interface	1 (3.5 mm)
Network interface	1
RS-485	1
Wiegand	1
Lock output	1
Exit button	1
Door contact input	1
TAMPER	1
Capacity	
Card capacity	50,000
Face capacity	10,000
Event capacity	150,000
Authentication	
Face recognition accuracy rate	≥ 99%
Card type	Mifare 1 card, DESfire card, Felica card
Card reading distance	0 to 3 cm
Card reading duration	< 1 s
Face recognition duration	< 0.2 s per person
Face recognition distance	0.3 to 3 m
Function	
Two-way audio	Support
Time synchronization	Support
Face anti-spoofing	Support
Live view	Support
Audio prompt	Support
General	
Power supply	12 VDC to 24 VDC/2 A

Working temperature	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Working humidity	0 to 90% (no condensing)
Protective level	IP65
Dimensions	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm (4.35" × 8.24" × 0.94")
Language	English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Japanese, Korean
Weight	Gross Weight: 1.06 kg (2.34 lb) Net Weight: 0.57 kg (1.26 lb)

▪ Modelo disponible

DS-K1T673DWX

▪ Dimensiones

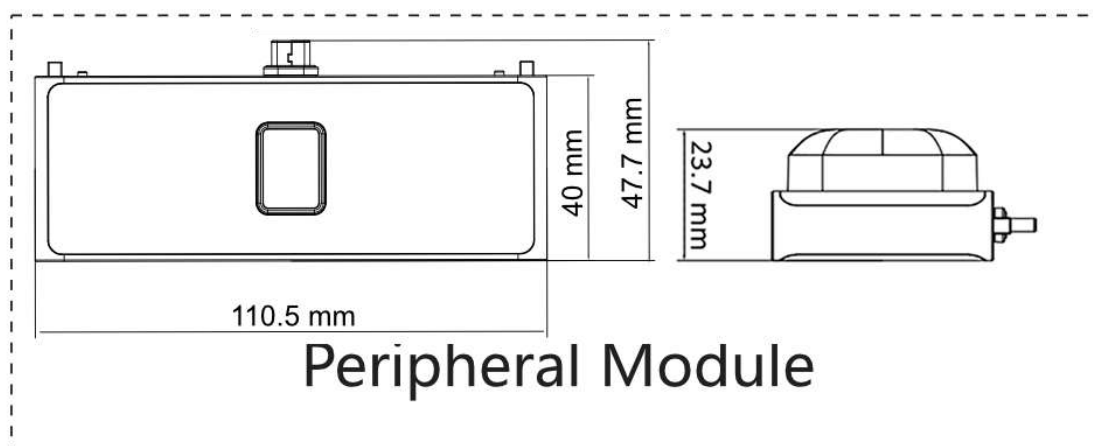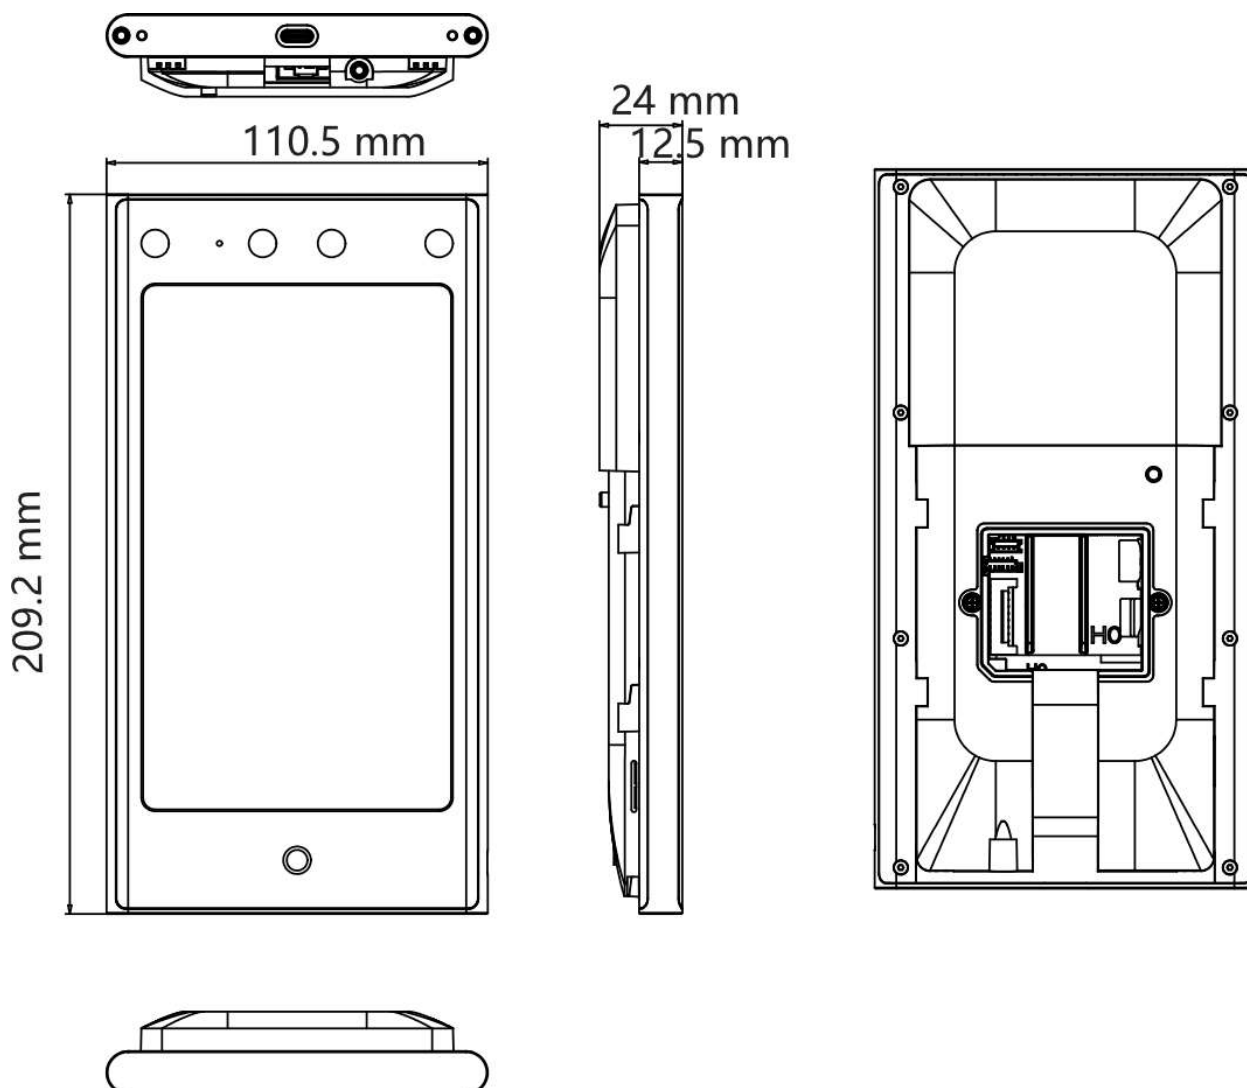

Accesorios

▪ Opcional

DS-KAB673-BQR	DS-KAB673-FB	DS-KAB673-B	DS-KAB673-FBQR	DS-K3AP122
				

ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok Grupo Instaladores
+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global

Hikvision
Corporate Channel

hikvisionhq

DS-KAB6-ZU1

MONTAJE BASE PARA AGREGAR A MOLINETE



- Disponible para terminales de reconocimiento facial que admiten la instalación de cajas de conexiones en puertas rápidas y torniquetes.
- Los modelos de puertas rápidas y torniquetes con el nombre "Pg" admiten este soporte.


▪ Especificaciones

General	
Dimensiones	100 mm × 100 mm × 196 mm (3.94" × 3.94" × 7.72")
Peso	1.1 kg (2.4 lb)
Entorno de aplicacion	Interior exterior
Material	AL-6061 aleación de aluminio

▪ Modelo disponible

DS-KAB6-ZU1

▪ Dimensiones

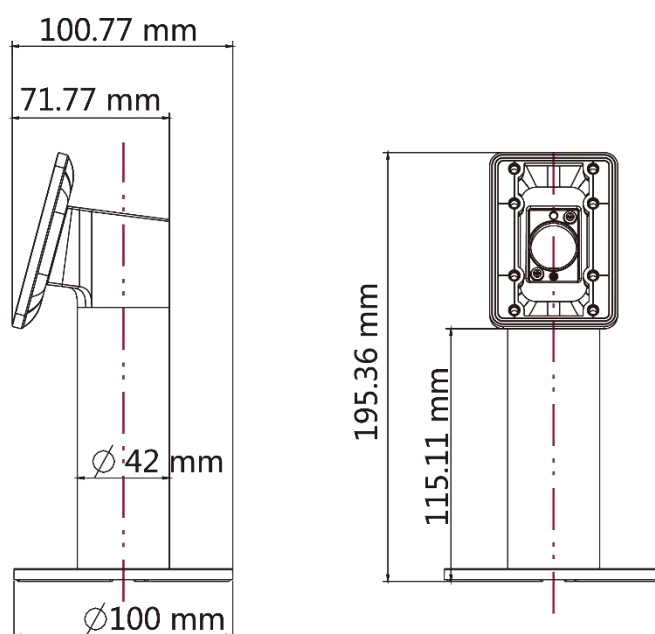

Distributed by

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](#)
 [+54 9 341 6708000](tel:+5493416708000)
 [Rosario Seguridad](#)
 [+54 9 341 6799822](tel:+5493416799822)
 [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 [+54 9 341 6591429](tel:+5493416591429)
 [+54 9 341 4577532](tel:+5493414577532)

Avenida Presidente Perón 3998 Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
Info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.pantfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com