


DS-2DY9236IX-A Camara IP SERIE ESPECIAL DARKFIGHTER 2MP Zoom 36 X con IR

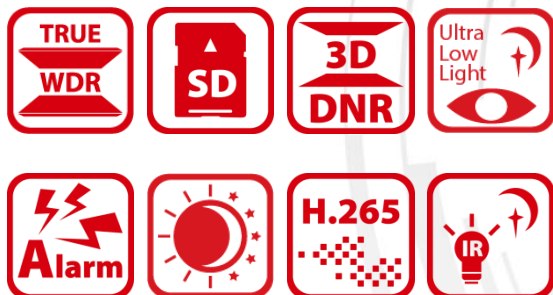

Camara de red especial con IR DarkFighter de 2 MP 36X. progresivo. Con la lente de zoom óptico de 36 x, la cámara ofrece más detalles en áreas extensas. Esta serie de cámaras se puede utilizar ampliamente para rangos de alta definición, como ríos, bosques, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, plazas, parques, puntos escénicos, estaciones y grandes recintos, etc. Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz a través de la tecnología DarkFighter El zoom óptico de 36x proporciona vistas de cerca sobre áreas extensas Amplia vista nocturna con infrarrojos de 150 metros Resistente al agua y al polvo (IP66)

Características clave

- 1/1.9" progressive scan CMOS
- Hasta 1920 × 1080 resolución
- Min. iluminación:
Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)
B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)
0 Lux with IR
- 36× zoom optico, 16 × zoom digital
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR
- 24 VAC
- Soporta hasta 400 m de distancia IR
- Soporte de compresión de video H.265 + /H.265



Especificaciones

Módulo de cámara	
Sensor de Imagen	1/1.9" progressive scan CMOS
Iluminación Mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR
Balanceo de Blancos	Auto/Manual/ATW (Auto-tracing White Balance)/ Indoor/Outdoor/Fluorescent lamp/Sodium lamp
AGC	Auto/Manual
Tiempo De Obturación	1/1 s to 1/30,000 s
Día y Noche	IR Cut Filter
Zoom digital	16×
Máscara De Privacidad	24 máscaras de privacidad programables, mask color or mosaic configurable
Modo De Enfoque	Auto/Semi-automatic/Manual
WDR	120 dB WDR
Lente	
Longitud focal	5.6 mm to 207 mm, 36× optical zoom
Velocidad Del Zoom	Approx. 4.4 s (optical lens, wide-tele)
FOV	Horizontal field of view: 59.8° to 2.0° (wide-tele) Vertical field of view: 33.6° to 1.1° (wide-tele) Diagonal field of view: 68.6° to 2.3° (wide-tele)
Distancia de trabajo	10 mm to 1500 mm (wide-tele)
Rango de apertura	F1.5 to F4.5
PTZ	
Rango De Movimi (Pan)	360° sin fin
Velocidad De Movimiento	Configurable, from 0.1°/s to 100°/s, Preset Speed: 100°/s
Rango De Movimi (Tilt)	From -90° to 40° (auto-flip)
Velocidad de inclinación	Configurable, from 0.1°/s to 40°/s, Preset Speed: 100°/s
Zoom Proporcional	Yes
Presets	300
Exploración de patrulla	8 patrullas, hasta 32 presets para cada patrulla
Escaneo de patrones	4 escaneos de patrones, tiempo de registro de más de 10 minutos para cada escaneo
Memoria de apagado	Yes
Acciones	Preestablecido / Escaneo de patrón / Esc de patrulla / Escaneo automático / Esc de inclinación / Esc aleatorio / FrameScan / PanoramaScan
Pantalla De Estado De PTZ	ON/OFF
Congelación preestablecida	Yes
Tarea programada	Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output
Compression Standard	
Compresion ed video	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Yes
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Yes
Bitrate de vídeo	32 kbps to 16384 kbps
Audio Compression	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate de audio	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1: 16 Kbps G.726: 16 Kbps MP2L2: 32 Kbps to 160 Kbps PCM: 16 Kbps
característica inteligente	

Detección inteligente	Detección de rostros, detección de excepciones de audio, detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de entrada de región, detección de salida de región
Codificación de ROI	Flujo principal, subflujo y tercer flujo, respectivamente, admiten áreas fijas.
Registro Inteligente	ANR (reabastecimiento automático de red), VCA dual
IR	
Distancia IR	400 m
Smart IR	Yes
Imagen	
Max. Resolución	1920 × 1080
Flujo principal (mainstream)	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Subflujo (Sub-Stream)	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tercer Flujo	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Mejora de la imagen	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus
SVC	Yes
Red	
Almacenamiento	Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con Micro SD / SDHC / SDXC, hasta 256 GB; NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Enlace de alarma	Acciones de alarma, como Preestablecido, Escaneo de patrulla, Escaneo de patrón, Grabación de video de tarjeta de memoria, Grabación de activación, Notificar al centro de vigilancia, Cargar a FTP / Tarjeta de memoria / NAS, Enviar correo electrónico, etc.
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Vistas simultaneas en vivo	Hasta 20 canales
Usuarios/Host	Hasta 32 usuarios. 3 levels: Administrator, Operator and User
Medidas de seguridad	Autenticación de usuario (ID and PW), authentication de Host (MAC address); HTTPS encriptación; IEEE 802.1x control de acceso a la red basado en puertos; Filtrado de direcciones IP
Clientes	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navegadores	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+
Interfaces	
Audio	1-ch audio entrada/1-ch audio salida
Interface de Red	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface
Alarmas	7-ch alarm entrada/2-ch alarm salida
RS-485	Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptable
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
General	
Language (Acceso a Web Browser)	32 languages. English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil)
Alimentación	24 VAC, Max. 110 W, including max. 27.2 W for IR and max. 31 W for heater
Ambiente de trabajo	Temperatura: Outdoor: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Humidity: ≤ 95%
Nivel de protección	IP66 Standard; 6000V Protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra subidas de tensión
Material	Aleación de Aluminio ADC12
Dimensiones	460 mm × 390 mm × 491 mm (18.11" × 15.35" × 19.33")
Peso	Approx. 13 kg (28.66 lb)

DORI

DORI es (Detectar, Observar, Reconocer e Identificar) distancia da la idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión.

Se calcula en base a la especificación del sensor de la cámara y los criterios dados por EN 62676 4: 2015.


DORI	Detecta	Observa	Reconoce	Identifica
Definicion	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distancia(Tele)	2154.7 m (7069.1 ft)	855 m (2805.2 ft)	430.9 m (1413.8 ft)	215.5 m (706.9 ft)

Modelos


DS-2DY9236IX-A (B), 24 VAC

**Se recomienda comprar memoria con el producto si es necesario al realizar el pedido.
La tarjeta de memoria se instalará en el producto durante la instalacion.*

Dimensiones

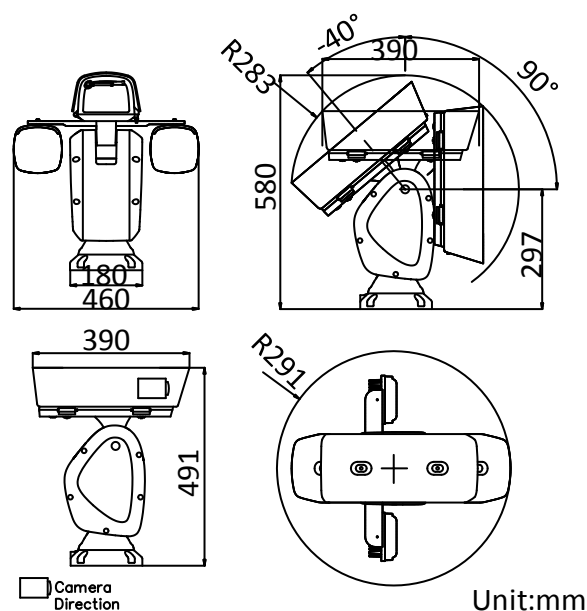

Accesorios



DS-1693ZJ

Soporte montaje en pared



MKAC-96-248000V (UK)

MKAC-96-248000V (EU)

MKAC-96-248000U (US)

Adaptador de corriente

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com