

DS-2DE2C200SCG-E
Domo de red IR 2 MP con tecnología ColorVu

ColorVu



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología DWDR
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Aplicación y servicio en la nube Hik-Connect para administración remota y visualización de dispositivos
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
- Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
- Resistente al agua y al polvo IP66

• Especificaciones

Camara	
Sensor de Imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Max. Resolucion	1920 × 1080
Lentes	
Longitud focal	2.8 mm/ 4 mm
FOV	2.8 mm, horizontal FOV 111.4°, vertical FOV 59.1°, diagonal FOV 133.6° 4 mm, horizontal FOV 91.5°, vertical FOV 46.1°, diagonal FOV 109.8°
Apertura	F1.6
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR & Luz Blanca
Rango de Luz Suplementaria	Distancia de Luz Blanca: Hasta 30 m IR Distancia: Hasta 30 m
Luz inteligente suplementaria	Yes
Longitud de onda IR	850 nm
PTZ	
Rango Movimiento (Pan)	0° to 340°
Rango Movimiento (Tilt)	-5° to 105°
Velocidad Pan	Pan speed: configurable from 4° to 21°/s
Velocidad de inclinación	Tilt speed: configurable from 4° to 19°/s
Video	
Video Compresion	H.265, H.264, MJPEG
H.264 Type	Perfil de referencia, perfil principal, perfil alto
H.265 Type	Main Profile
Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Audio	
Compresion Audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Yes
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Open Network Video Interface, ISAPI, SDK
Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Interface	
Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento On-board	Ranura para tarjeta de mem integrada, compatible con microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Microfono incorporado	Si

Altavoz incorporado	Si
Reset	Si
Eventos	
Evento Basico	Deteccion movimiento
Enlace de alarma	Cargar a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico,
General	
Condiciones operacion	Con luz suplementaria encendida : -30 °C to 40 °C. Humidity 95% or less (non-condensing) Con luz suplementaria apagada: -30 °C to 50 °C. Humidity 95% or less (non-condensing)
Funcion general	Espejo, protección con contraseña, marca de agua
Alimentacion	12 V CC $\pm$ 25 %, 0,75 A, máx. Enchufe coaxial de 9 W, $\varnothing$ 5,5 mm, protección contra polaridad inversa PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.3 A, max. 10.8 W
Dimensiones	Dimensiones Camara : 162 mm $\times$ 120 mm $\times$ 234.2 mm (6.4" $\times$ 4.7" $\times$ 9.2") Dimensiones paquete: 205 mm $\times$ 167 mm $\times$ 289 mm (8.1" $\times$ 6.6" $\times$ 11.4")
Peso	Peso Camara : 700 g (1.5 lb.) Peso camara con caja: 1250 g (2.8 lb.)
Aprobaciones	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
Proteccion	IP66 (IEC 60529-2013)

▪ Modelo disponible

DS-2DE2C200SCG-E(F0)

DS-2DE2C200SCG-E(F1)


▪ Aplicacion tipica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte lo siguiente descripción a elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripcion
Top-level protection	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Moderate protection	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosivas moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de la costa, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
No specific protection	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita una protección anticorrosión específica.

■ Dimensiones

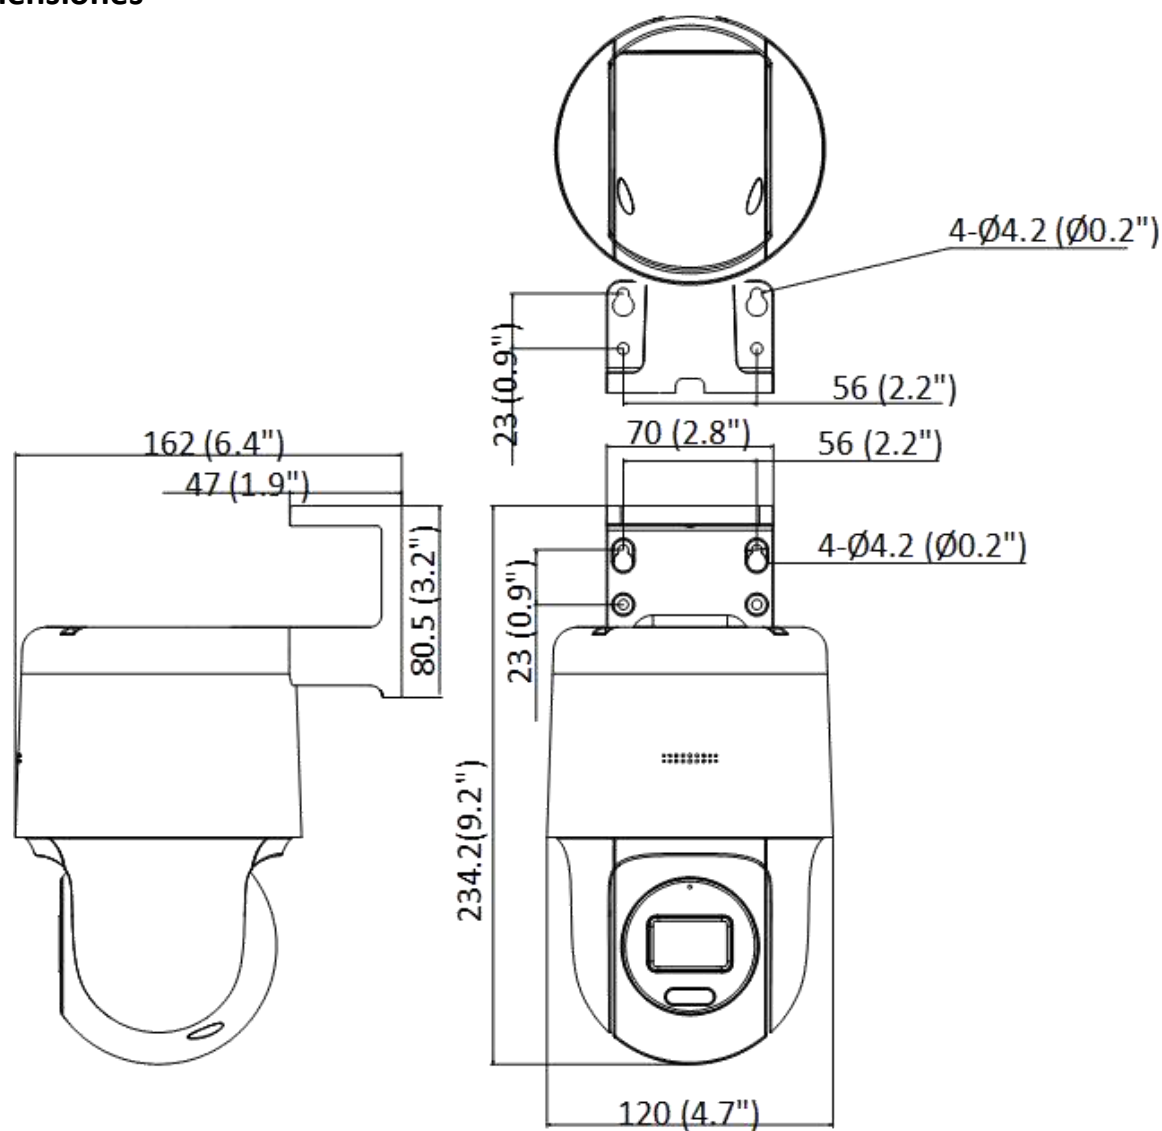

Unit: mm (inch)

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com