

infrarrojos exteriores

Cámara de red tipo bala

MODELO: VIGI C320I (2,8/4/6 mm)
VIGI C330I (2,8/4/6 mm)
VIGI C340I (2,8/4/6 mm)



H.265+

2/3/4 MP



Humanos y vehículos
Clasificación



Detección inteligente



Resistencia a la intemperie IP67



Micrófono incorporado




Monitoreo remoto

// Clasificación de personas y vehículos


Distingue de forma inteligente a las personas y los vehículos de otros objetos, para que recibas notificaciones de eventos más precisas.




// Detección inteligente



Intrusión
Detección



Cruzar la línea
Detección



Eliminación de objetos
Detección



Objeto abandonado
Detección




Región de entrada
Detección



Salida de la región
Detección



Movimiento
Detección



Cámara
Manipulación

// SmartVid



Infrarrojos inteligentes

Evita que los objetos se vean poco renderizados cuando están lejos o sobreexpuestos cuando están cerca de la cámara por la noche.



Amplio rango dinámico

Ajusta el contraste de la iluminación para minimizar los efectos de las sombras y reproduce las imágenes con gran fidelidad a la realidad.




DNR 3D

Elimina la pixelación anormal para proporcionar un vídeo más nítido y eliminar la distorsión.

// Solución de vigilancia VIGI


El sistema de videovigilancia profesional VIGI de TP-Link está diseñado para proteger el negocio que usted ha construido con tanto esfuerzo, en cualquier momento y lugar.

Funcionalidades excepcionales, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de su negocio.

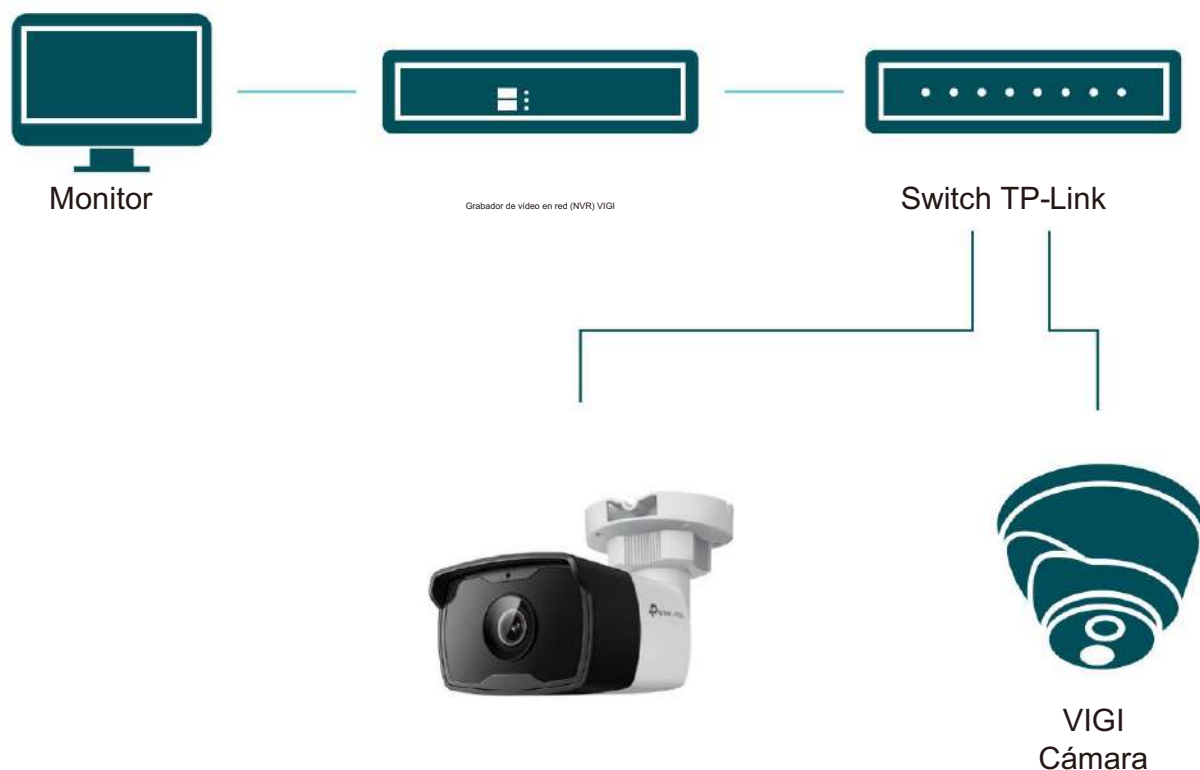

// Instalación flexible

Encuentra el punto de vista perfecto simplemente fijando tu cámara al techo, a la pared o a un poste.

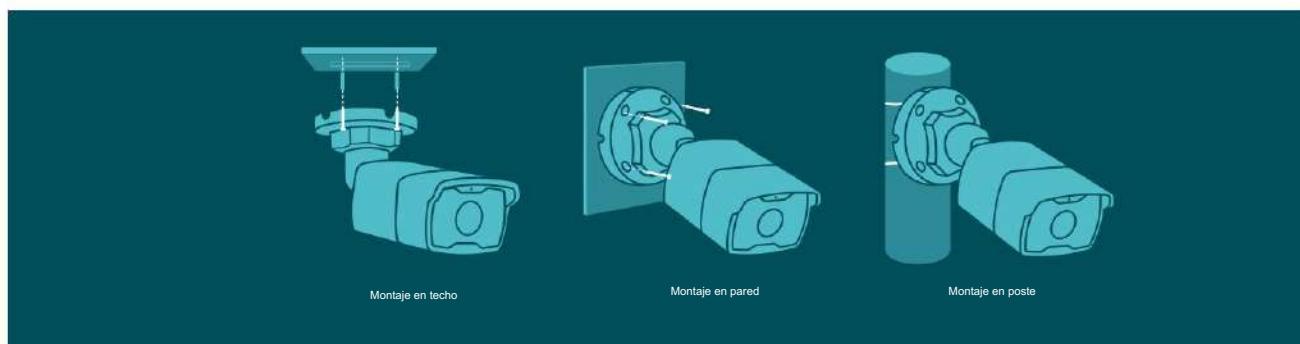

// Presupuesto

Cámara			
Modelo de producto	VIGI C320I	VIGI C330I	VIGI C340I
Sensor de imagen	Escaneo progresivo de 1/3" CMOS	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	Escaneo progresivo de 1/3" CMOS
Obturador lento	Sí		
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux; 0 Lux con IR		
Filtro de corte IR con mecanismo día y noche			
Interruptor día/noche	Unificado/Programado/Automático		
Lente			
Longitud focal	2,8 mm/4 mm/6 mm	2,8 mm/4 mm/6 mm	2,8 mm/4 mm/6 mm
Abertura	2,8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0	2,8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0	2,8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0
Enfocar	Fijado		
Campo de visión	2,8 mm: 88,2°/48,6°/106,5° (H/V/D) 4 mm: 75,2/40,8°/88,3° (H/V/D) 6 mm: 49,8°/27,6°/57,7° (H/V/D)	2,8 mm: 97,8°/52,9°/117,9° (H/V/D) 4 mm: 82,8°/44,5°/98,1° (H/V/D) 6 mm: 54,5°/30,0°/63,2° (H/V/D)	2,8 mm: 88,8°/48,9°/106,5° (H/V/D) 4 mm: 75,2°/40,8°/88,3° (H/V/D) 6 mm: 49,8°/27,6°/57,7° (H/V/D)
Montura de lente	M12	M12	M12
Distancia DORI	2,8 mm: Detectar: 45 m (149 pies) Observar: 19 m (62 pies) Reconocer: 9 m (30 pies) Identificar: 5 m (15 pies) 4 mm: Detección: 60 m (198 pies) Observar: 25 m (83 pies) Reconocer: 12 m (40 pies) Identificar: 6 m (20 pies) 6 mm: Detectar: 91 m (297 pies) Observar: 38 m (124 pies) Reconocer: 18 m (59 pies) Identificar: 9 m (30 pies)	2,8 mm: Detectar: 49 m (161 pies) Observar: 20 m (67 pies) Reconocer: 10 m (32 pies) Identificar: 5 m (16 pies) 4 mm: Detectar: 65 m (214 pies) Observar: 27 m (89 pies) Reconocer: 13 m (43 pies) Identificar: 7 m (21 pies) 6 mm: Detectar: 98 m (321 pies) Observar: 41 m (134 pies) Reconocer: 20 m (64 pies) Identificar: 10 m (32 pies)	2,8 mm: Detección: 60 m (197 pies) Observar: 25 m (82 pies) Reconocer: 12 m (39 pies) Identificar: 6 m (20 pies) 4 mm: Detección: 80 m (262 pies) Observar: 33 m (109 pies) Reconocer: 16 m (52 pies) Identificar: 8 m (26 pies) 6 mm: Alcance de detección: 120 m (394 pies) Observar: 50 m (164 pies) Reconocer: 24 m (79 pies) Identificar: 12 m (39 pies)
Ajuste de ángulo (manual)			
Rango	• Panorámica: de 0° a 360° • Inclinación: de 0° a 90° • Rotación: de 0° a 360°		

Iluminador

LED infrarrojo	• Cantidad: 2 • Alcance: 50 m • Longitud de onda: 850 nm
LED blanco	N / A
Encendido/apagado del iluminador Control	Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado

Video

Resolución máxima	2 MP (1920 × 1080)	3 MP (2304 × 1296)	4 MP (2560 × 1440)
Corriente principal	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 1920x1080, 1280x960, 1280x720	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Subcorriente	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240	Velocidad de fotogramas: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240
Control de velocidad de bits	CBR, VBR		
Compresión de video	• Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Subflujo: H.265/H.264		
Tipo H.264	Perfil alto		
H.264+	La corriente principal lo respalda		
Tipo H.265	Perfil principal		
H.265+	La corriente principal lo respalda		
Tasa de bits de video	• Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps • Subflujo: de 64 Kbps a 512 Kbps		

Imagen

Configuración de imagen	• Espejo • Brillo • Contraste • Saturación • Nitidez • Exposición • WDR • Balance de blancos • Evitar la sobreexposición a la luz infrarroja • HLC ajustable mediante el software del cliente • Rotación (90°/270°)
-------------------------	---

Mejora de imagen	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
DWDR de amplio rango dinámico	
SNR	≥ 52 dB
Parámetros de la imagen Cambiar	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 4 mascarillas
Mapa de la zona	Región 1
Configuración OSD	Sí

Audio

Comunicación de audio	No disponible
Entrada de audio	Sí
Salida de audio	N / A
Compresión de audio	Sí
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz
Ruido ambiental Filtración	Sí
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711 alaw)

Red

Protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6 (VIGI C320I no admite IPv6), ARP
ONVIF	Sí
API	Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S)
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest.
Visualización simultánea en directo de 3 transmisiones principales y 3 transmisiones secundarias.	
Nube	Sí
Cliente	Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, NVR VIGI, Web
Navegador web	• Google Chrome® 57 y versiones posteriores • Firefox® 52 y versiones posteriores • Safari® 11 y superiores • Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores

Gestión de alarmas y eventos

Evento inteligente	• Clasificación de personas y vehículos • Detección de intrusiones • Detección de cruce de línea • Detección de entrada a la región • Detección de salida de región • Detección de objetos abandonados/retirados • Detección de sonidos anormales • Detección de personas • Detección de vehículos
--------------------	--

Evento básico	• Detección de movimiento • Detección de manipulación de vídeo • Excepción (Inicio de sesión ilegal)
Enlace de alarma	Mensaje push
Método de vinculación	N / A
Notificación de salida	Mensaje push

Interfaz

Interfaz de red	1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo
Alarma	N / A
Botón de reinicio	N / A
Fuerza	Puerto de alimentación de CC (el VIGI C320I no tiene puerto de alimentación de CC)
Almacenamiento a bordo	N / A
Micrófono incorporado	Sí; graba todo lo que sucede en un radio de 4,5 metros (15 pies) alrededor de la cámara.
Altavoz incorporado	N / A
Audio	N / A

General

Temperatura de funcionamiento: -30–60 °C			
Fuente de alimentación	PoE (802.3af/at, clase 0)	12 V CC $\pm$ 5 %, conector coaxial de alimentación PoE de 5,5 mm (802.3af/at, clase 0)	12 V CC $\pm$ 5 %, conector coaxial de alimentación PoE de 5,5 mm (802.3af/at, clase 0)
Consumo de energía	PoE: clase 0	12 V CC: Máx. 5 W PoE: clase 0	12 V CC: Máx. 5 W PoE: clase 0
Protección contra la entrada de contaminantes	IP67		
Material	Plástico		
Dimensiones del producto	78,5 × 188,03 × 71,55 mm (3,09 × 7,40 × 2,82 pulgadas)		
Proceso de dar un título	CE/BSMI/VCCI/ONVIF		



* El VIGI C320I no tiene puerto de alimentación de CC.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden consultarse en www.tp-link.com. ©2024 TP-Link

www.rosarioseguridad.com.ar

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
☎ +54 9 341 6708000
☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)
📺 Rosario Seguridad
📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
☎ +54 9 341 6591429
☎ +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

