

Exterior ColorPro

Cámara de red exterior ColorPro con visión nocturna, función de giro e inclinación.

MODELO: VIGI C540S



4MP | H.265+

VIGI C540S



ColorPro
Night Vision



Rostro

Reconocimiento*



Personas y vehículos

Analítica*



Humanos y vehículos

Clasificación



Detección inteligente



Potente función de giro e inclinación


// Reconocimiento facial

Mejora de forma eficiente la gestión de accesos y el control de asistencia, al tiempo que protege mejor la privacidad*.



// Análisis de personas y vehículos

Encuentra rápidamente personas o vehículos de tu interés utilizando diversos atributos, mejorando enormemente la eficiencia de tu búsqueda*.



// Clasificación de personas y vehículos


Distingue de forma inteligente a las personas y los vehículos de otros objetos, para que recibas notificaciones de eventos más precisas.



// Detección inteligente



Detección de movimiento



Intrusión regional
Detección



Eliminación de objetos
Detección



Salida de la región
Detección



Cruzar la línea
Detección



Manipulación de cámaras
Detección



Objeto abandonado
Detección



Región de entrada
Detección

- Patrullaje personalizado
- Función de memoria de apagado
- Seguimiento automático
- Monitorización y configuración remota

// Solución de vigilancia VIGI


El sistema de videovigilancia profesional VIGI de TP-Link está diseñado para proteger el negocio que usted ha construido con tanto esfuerzo, en cualquier momento y lugar.

Funcionalidades excepcionales, garantías de calidad fiables y una instalación simplificada se combinan para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de su negocio.



// Instalación flexible

Encuentra el punto de vista perfecto simplemente fijando tu cámara al techo, a la pared o a un poste**.

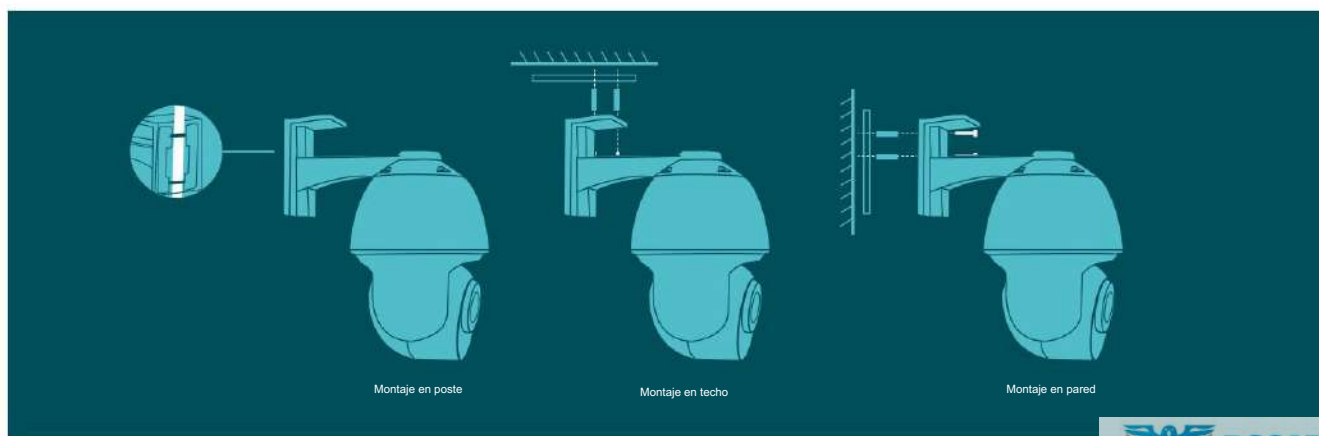

// Presupuesto

Cámara

Modelo de producto	VIGI C540S
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,79"
Iluminación mínima	0,0005 Lux; 0 Lux con luz blanca
Velocidad de obturación	1/3 a 1/10000 s
Obturador lento	Sí
Mecanismo de día y noche	N / A
Interruptor día/noche	Unificado/Programado/Automático

Lente

Longitud focal	4 mm
Abertura	F1.0±5%
Campo de visión	Campo de visión horizontal: 104°, campo de visión vertical: 55°, campo de visión diagonal: 127°
Montura de lente	M16*P 0.5
Distancia DORI	4 mm: Detectar: 63 m (207 pies) Observar: 26 m (86 pies) Reconocer: 13 m (41 pies) Identificar: 6 m (21 pies)

PTZ

Rango de giro e inclinación	Panorámica: de 0° a 348°, Inclinación: de 0° a 105°
Velocidad de giro/inclinación	Velocidad de desplazamiento: Configurable de 8° a 44°/s; Velocidad preestablecida: 44°/s Velocidad de inclinación: Configurable de 8° a 44°/s; Velocidad preestablecida: 44°/s
Control manual de velocidad	Configurable de 8° a 35°/s
Ajustes predefinidos	300
Escaneo de patrulla	8 patrullas, hasta 8 preajustes para cada patrulla.
Memoria de apagado	Sí; restauración automática al estado anterior de PTZ y lente después de un corte de energía.
Acción en el parque	Sí; Preestablecido; Escaneo de patrulla
Posicionamiento 3D	Sí

Iluminador

LED infrarrojo	N / A
LED blanco	Cantidad: 2 Alcance: 30 m
Control de encendido/apagado del iluminador	Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado

Video


Resolución máxima	2688x1520
-------------------	-----------

Corriente principal	Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Subcorriente	Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Compresión de vídeo	Corriente principal: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Subflujo: H.265/H.264
Tipo H.264	Perfil alto
H.264+	La corriente principal lo respalda
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	La corriente principal lo respalda
Tasa de bits de vídeo	Flujo principal: de 256 Kbps a 6 Mbps Subflujo: de 64 kbps a 512 kbps
Imagen	
Configuración de imagen	Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, prevención de la sobreexposición a la luz infrarroja, HLC Ajustable mediante el software del cliente.
Mejora de imagen	BLC, HLC, DNR 3D
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB Nota: Cuando el reconocimiento facial está activado, solo se admite DWDR.
SNR	≥ 52 dB
Interruptor de parámetros de imagen	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 4 mascarillas
Región de privacidad	Región 1
Configuración OSD	Sí
Audio	
Comunicación de audio	Audio bidireccional
Entrada de audio	Sí
Salida de audio	Sí
Compresión de audio	Sí
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711 alaw)

Red	
Protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
API	Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S)
Navegador web	Google Chrome® 57 y versiones posteriores Firefox® 52 y versiones posteriores Safari® 11 y superiores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, resumen Autenticación
Visualización simultánea en directo	3 corrientes principales y 3 corrientes secundarias
Cliente	Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, interfaz de usuario web
Nube	Sí
ONVIF	Sí
Interfaz	
Interfaz de red	1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptable, PoE
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD de hasta 512 GB†
Altavoz incorporado	Sí
Micrófono incorporado	Sí; graba todo lo que sucede en un radio de 4,5 metros (15 pies) alrededor de la cámara.
Audio	N / A
Alarma	N / A
Botón de reinicio	Sí
Fuerza	Puerto de alimentación de CC
Gestión de alarmas y eventos	
Evento inteligente	Clasificación de personas y vehículos, detección de intrusiones, cruce de líneas. Detección, detección de personas, detección de vehículos, entrada a la región Detección, Detección de salida de región, Detección de objeto abandonado, Detección de eliminación de objetos, detección de merodeo, detección de personas, Detección de vehículos, detección de sonidos anormales, cambio de escena Detección
Evento básico	Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (ilegal Acceso)
Enlace de alarma	Grabación de vídeo en tarjeta de memoria, envío de mensajes, advertencia sonora, Luz blanca intermitente
Método de vinculación	N / A
Notificación de salida	Mensaje push
Función de aprendizaje profundo	
Análisis de personas y vehículos	Busque y filtre personas o vehículos de interés según muchos atributos diferentes, lo que hace que la búsqueda posterior al evento sea más rápida y sencilla*.
General	
Temperatura de funcionamiento	-30–60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40–60 °C

Humedad de funcionamiento	95% o menos (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC $\pm$ 5 %, Máx. 13,13 W, Conector de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE: 802.3at, clase 4, Máx. 16,47 W
Material	Plástico
Protección	IP66
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	120*172*203 mm
Contenido del paquete	Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Conectores de cable impermeables Accesorios de montaje
Peso neto	0,59 kg
Peso bruto	0,94 kg
Certificaciones	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

Dimensiones

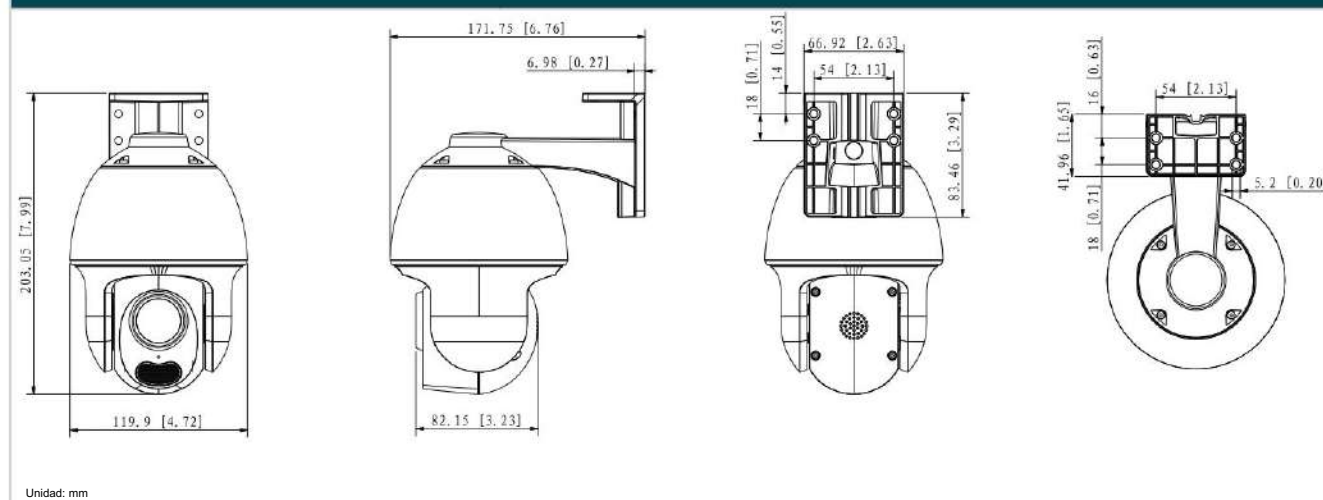

*Esta función debe utilizarse con el software especificado por VIGI.

**Los kits de montaje para postes no están incluidos en el paquete.

† La tarjeta Micro SD no está incluida en el paquete.

‡ Cálculos basados en pruebas de laboratorio realizadas con cámaras VIGI. El rendimiento real puede variar según la cantidad de actividad registrada, la resolución y otras variables.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden consultarse en www.tp-link.com.

©2024 TP-Link

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

