

SOLUCIÓN DE SEGURIDAD HIKVISION PARA SMB



ADMINISTRACIÓN
UNIFICADA MEDIANTE

UNA SOLA APP



- **Gratis** para 32 canales de video, 10 puertas y 100 personas.
- **Pago de una vez, servicio de por vida.**



OFICINA



COMERCIO MINORISTA



RESTAURANTE



CONJUNTO RESIDENCIAL



HOTEL



¿Qué es SMB?


SMB es la abreviatura de negocios pequeños y medianos.

¿Qué tipos de negocios pueden considerarse SMB?

ESCALA DEL PROYECTO



< 100 Empleados



< 32 Videocanales



< 10 Puertas

ESCENARIOS DEL PROYECTO



Oficina



Comercio minorista



Restaurante



Conjunto residencial



Hotel

Principales dificultades a las que se enfrenta una solución de seguridad para SMB

Las SMB suelen tener recursos limitados y se enfrentan a muchas dificultades operativas que no tienen las grandes corporaciones.



No disponen de un ingeniero informático para dar soporte nuevo y mantenerlo.




Sin estructura de TI como servidor, incluso sin sala de TI.



Sin VPN para acceso y administración remotos.



Crecimiento rápido en escala de negocio.




Sin sistema OA o APP para el autoservicio, como la aplicación de licencias.

¿Qué ofrece la solución de seguridad para SMB de Hikvision?

Un paquete integrado para todas sus necesidades de seguridad.

Basado en la plataforma de seguridad unificada en la nube Hik-Connect 6, el usuario final puede implementar la solución de seguridad sin necesidad de PC o servidor para acceder de forma remota y administrar todo el sistema en cualquier momento y lugar con el portal web y la APP.

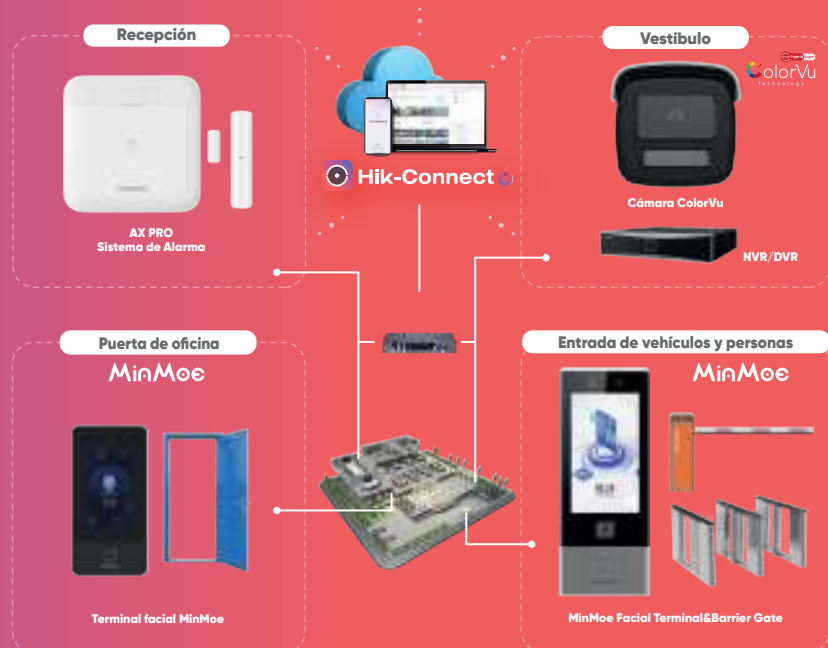

Beneficios de la **solución de seguridad** para **SMB** de **Hikvision**



Para el instalador

- Más posibilidades de negocio con los paquetes de productos
- Selección y combinación de productos más sencilla
- Instalación y mantenimiento más sencillos
- Rápida implementación sin servidor ni VPN
- Menor costo de mantenimiento con acceso remoto
- Estrecha relación con el usuario final con el monitoreo de la salud



Para el usuario administrador

- Satisface todas las necesidades de seguridad de una sola vez
- Menor costo
- Ahorro de costos al no necesitar servidor ni VPN
- Transformación digital gratuita sin necesidad de adquirir ningún sistema OA
- Expansión flexible cuando crece el negocio
- Administración más eficiente
- Monitoreo remoto de alarmas y video en múltiples sitios
- Control de acceso remoto y administración de asistencia



Para empleados

- Checado de asistencia remoto vía APP (basado en GPS)
- Autoservicio de empleados como aplicar licencias en APP
- Revisión de turnos y asistencia en APP
- Pase temporal asignado a visitantes



Imágenes a color 24/7



Videovigilancia en la solución de **seguridad** para **SMB**



Hik-Connect 6

Administrador/RRHH.
Con portal web o APP



NVR o DVR




Cámara ColorVu

Características fundamentales

24/7

Imágenes a color 24/7



Ajuste en 3 ejes



Alta resolución de hasta 4K
y micrófono incorporado



Máx. 3 pantallas x 64
canales de video con
monitoreo centralizado



Monitoreo en tiempo
real de video y
alarmas vía APP



Detección de
movimiento 2.0 para
detectar personas o vehículos



Reproducción rápida,
búsqueda y descarga



Informe BI inteligente
sobre PeopleCounting y
HeatMapping

Exhibición recomendada de productos



Hik-Connect 6

Soporta 32 canales de video gratis

- Licencia de servicio de video:
- HC-T y HCC-Video/1 canal/1 año
 - HC-T y HCC-Video/1 canal/De por vida
- Licencia de informe de BI inteligente:
- HC-T y HCC-BI Report/1 año
 - HC-T y HCC-BI Report/De por vida



NVR de AcuSense

DS-7600NXI-K1 (/xP)

- Cámara IP de hasta 4 canales/8 canales/16 canales y decodificación de hasta 8 canales 1080p
- Todos los canales de detección de movimiento 2.0
- Protección perimetral de 1 canal
- Reconocimiento facial de 1 canal para el flujo de video, o de 2 canales para imagen facial
- 1 interfaz SATA HDD
- /P: PoE



IP Value ColorVu con Smart Hybrid Light

DS-2CD1xx7G2H-LIU (F)

- 2/4/6 Mpx, H.265(+), WDR
- ColorVu con Smart hybrid Light
- Detección de movimiento 2.0
- Micrófono integrado
- -F: Ranura de tarjeta SD
- Amplia selección de lentes y factores de forma



Análogo Value ColorVu con Smart Hybrid Light

DS-2CExxDF0T-L(M/P)FS

- Alta resolución con 2Mpx
- 7/24 imagen de color con F1.0 apertura
- Smart-Hybrid Light, mejor seguridad con flexibles opciones de luz
- Hasta 20 m de luz blanco/IR



IP Value ColorVu

DS-2CD1xx7G2-L (UF)

- 2/4/6 Mpx, H.265(+), WDR
- Detección de movimiento 2.0
- -UF: Micrófono integrado
- Ranura de tarjeta TF
- Amplia selección de lentes y factores de forma



AcuSense DVR

IDS-7200HQHI-M1/S

- 4/8/16 canales
- Reducción de alarma falsa a través de clasificación de humana y vehículos
- Capacidad de encoding hasta 3K/5M Lite @ 12 fps
- Conexión de hasta 6/12/24 canales de IP cámara



Monitor de 22 pulgadas

DS-D5022FN00

- Tamaño de pantalla 21.5 pulgada
- Resolución 1920 × 1080
- Frecuencia de actualización max. 75Hz, typ. 60 Hz
- Video & Audio Input: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1



UPS

DS-UPS1000-x

- Capacidad 1000 VA / 600 W
- 6 potencia outputs
- Tipo de batería 12 V/9 Ah
- Protección completa: Protección contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos

Control de acceso



Control de acceso y asistencia en la solución de **seguridad** para **SMB**


Hik-Connect 6

Administrador/RRHH.
Con portal Web o APP
y empleados con App


Switch administrable en la nube


Torniquete, terminal facial
y barrera

Características fundamentales


Reconocimiento
rápido < 0.2 s.
Antisuplantación facial

Abundantes modos de autenticación
Rostro, huella dactilar, tarjeta,
pin, bluetooth, código QR

Modo AP y gestión web
móvil sin necesidad de PC

Vinculación de eventos
con CCTV

Administración de dispositivos,
personas e informes de
asistencia a través del
portal web

Autoservicio del empleado
para la aplicación de
licencias, revisión de
asistencia vía APP

Check-in/out móvil
(GPS clock in)

Códigos QR/PIN
temporales de visitantes
asignados vía APP

Exhibición recomendada de productos



Hik-Connect 6

Admite 10 puertas,
100 personas gratis

- HC-T y HCC-AC y TA/1 puerta/1 año (sin límite de personas)
- HC-T y HCC-AC y TA/1 puerta/De por vida (Personas y tiempo ilimitados)



DS-K1T320, DS-K1T321

- Pantalla no táctil de 2.4 pulgadas
- 500 rostros; 1000 (K1T320) / 3000 (K1T321) tarjetas y huellas dactilares
- Interfaz RS485 (K1T321)
- Batería de reserva opcional



DS-K1T342-E1

- Pantalla táctil de 4.3 pulgadas
- 1500 rostros; 1500 tarjetas opcionalmente 1500 huellas digitales
- Videoportero
- Wiegand e interfaz RS485
- PoE para terminal y cerradura eléctrica
- IP65




DS-K1T670

- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- 6000 rostros; 50000 tarjetas
- Control de mando inalámbrico de 3000 pcs
- Control de dos puertas con unidad de seguridad
- Botón físico de llamada para intercomunicador
- IP65



DS-K3G200

- MCBF: 2 millones de ciclos
- Acero inoxidable SUS304 de 1.2 mm
- LED de alto brillo en indicador
- Paso de la alarma de incendios
- Compatible con uso en exteriores



DS-TMG30X

- MCBF: 2.5 millones de ciclos
- Motor de CD sin escobillas
- Dirección izquierda/derecha
- Velocidad máxima de subida hasta 3 s
- Compatible con uso en exteriores



DS-3E1505P-EI/M

- PoE Power Budget: 45W
- 4 puertos Gigabit RJ45 PoE,
- 1 puerto Gigabit RJ45




DS-3E1309P-EI/M

- PoE Power Budget: 60W
- 8 puertos de 10/100M RJ45 PoE
- 1 Puerto Gigabit RJ45

Alarma de intrusión

Simplicidad a través de la innovación

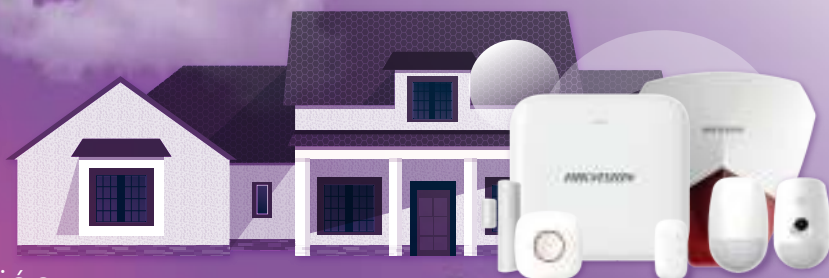

Alarma de intrusión en la solución de **seguridad** para **SMB**



Hik-Connect 6

Administrador/RRHH.
Con portal web o APP



Switch administrable en la nube



Panel inalámbrico AX PRO
Panel híbrido AX Hybrid PRO

Características fundamentales

2000m

Chips RF duales.
Alcance de transmisión
de hasta 2000 m



Verificación múltiple
a través de video en directo,
videoclips integrados o GIF



Múltiples integraciones ARC
a través de SIA-DC09,
receptor IP Pro



Admite métodos
de comunicación
LAN, Wi-Fi, GPRS o 3/4G



Widget de armado/desarmado
para una mejor experiencia



Armado/desarmado
por lote mediante APP



Armar/desarmar por plantilla



Enlace de alarmas

Exhibición recomendada de productos

Panel de control



DS-PWA96/64/48

Extensor de rango



Repetidor RF

Detectores de apertura



Contacto magnético

Detectores de rotura de cristales



PIR inalámbrico

Detectores de movimiento



PIR/Doble tecnología



PIRCAM



PIR doble



Triseñal


PIR panorámico
de 180°

Botón Pánico



Herramientas de control



Teclado


Lector de
etiquetas

Llave
electrónica

Sirenas


Sirenas en
interiores

Sirenas en
exterior

Detectores ambientales y de seguridad


Temp. y HR
Detector

Fugas de
agua Detector

Humo
Detector

Calor
Detector

CO
Detector

Transmisor de E/S


Convertidor de
relé/inalámbrico
a cableado

¡32 canales de video, 10 puertas y 100 personas GRATIS!
Pago de una vez, servicio de por vida.



*Supervisión de video en
múltiples ubicaciones*



*Tiempo y asistencia
en la nube*



*Permisos
multicuenta*



*Gestión inteligente
de videoporteros*



*Supervisión del estado
de los dispositivos*



¡Pruébalo AHORA!

