

Con ColorVu, usted disfrutará de:

Todas las imágenes a continuación fueron tomadas con la luz suplementaria APAGADA

Información de Color Verdadero

- Representación precisa del color
- Excelente rendimiento en entornos con poca iluminación



No es posible identificar el color



Colores nítidos

Más Detalles

- Información de color claramente capturado
- Detalles más completos en comparación con las imágenes en blanco y negro



Pérdida de detalles




Detalles completos relacionados con el color

Mejor Experiencia Visual

- Brillo equilibrado
- Super apertura F1.0 y sensor avanzado garantizan renderizado realista



Borrosa

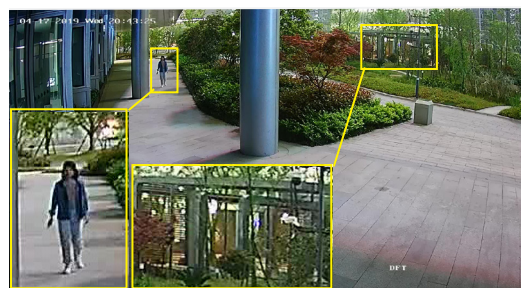

Nítida

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com



Imágenes coloridas 24/7

Visión en color, incluso en la oscuridad



ColorVu
Cámaras

HIKVISION®

www.hikvision.com/ES-LA/

Avanzadas Tecnologías Combinadas para una Mayor Calidad de Imagen

Super apertura F1.0

Captura más luz para producir una imagen más brillante.

Iluminación Agradable

La iluminación complementaria suave y cálida garantiza imágenes coloridas en entornos sin iluminación.



Sensor Avanzado

Mejora enormemente la utilización de la luz disponible.

ColorVu Camera



DS-2CE10DF3T-F Cámara Tipo Bullet

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 20m
- IP67
- Metal
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm



DS-2CE10DF3T-PF Cámara Tipo Bullet

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 20m
- IP67
- Plástico
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm



DS-2CE12DF3T-F Cámara Tipo Bullet

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 40m
- IP67
- Metal
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm



DS-2CE70DF3T-MF Cámara Tipo Turret

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 20m
- IP67
- Metal
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm



DS-2CE70DF3T-PF Cámara Tipo Turret

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 20m
- IP67
- Plástico
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm



DS-2CE72DF3T-F Cámara Tipo Turret

- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes de alta calidad con 2 MP
- 0.0005 lux
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Luz inteligente a 40m
- IP67
- Cuerpo principal: Metal / Caja: Plástico
- 2.8mm / 3.6mm / 6mm

K Series DVR



DS-7204/08/16HQHI-K1(S)
DVR de 4/8/16 canales

- Entrada de video analógico 4/8/16 canales
- Resolución de codificación máxima de 4MP lite
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad



DS-7216HQHI-K2(S)
DVR de 16 canales

- Entrada de video analógico 16 canales
- Resolución de codificación máxima de 4MP lite
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 24 canales (hasta 6MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD



DS-7204/08HUHI-K1(S)
DVR de 4/8 Canales

- Entrada de video analógico 4/8 canales
- Resolución de codificación máxima de 8MP
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad



DS-7208/16HUHI-K2(S)
DVR de 8/16 Canales

- Entrada de video analógico 8/16 canales
- Resolución de codificación máxima de 8MP
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 16/32 canales (hasta 8MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD

M Series DVR



DS-7204/08/16HQHI-M1/S
DVR AcuSense de 2/4 Canales

- Análisis de comportamiento basado en aprendizaje profundo o detección facial
- Reducción de falsa alarma de hasta 2/4 canales
- Entrada de video analógico 4/8/16 canales
- Resolución de codificación máxima de 4MP lite
- Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad



DS-7216HQHI-M2/S
DVR AcuSense de 4 Canales

- Análisis de comportamiento basado en aprendizaje profundo o detección facial
- Reducción de falsa alarma de hasta 4 canales
- Entrada de video analógico 16 canales
- Resolución de codificación máxima de 4MP lite
- Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 24 canales (hasta 6MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 2 HDD, hasta 10TB de capacidad por HDD
- Análisis de comportamiento basado en aprendizaje profundo o detección facial



DS-7204/08HUHI-M1/SDVR
ACVR cuSense de 4 Canales

- Análisis de comportamiento basado en aprendizaje profundo o detección facial
- Reducción de falsa alarma de hasta 4 canales
- Entrada de video analógico 4/8 canales
- Resolución de codificación máxima de 8MP lite
- Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
- Entrada de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8MP)
- Máx. 800m para 1080p y 1200m para transmisión de señal HDTVI 720p
- Soporta 1 HDD, hasta 10TB de capacidad