

DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

Cámara de seguridad con energía solar de 4 MP



- Detecta el cuerpo humano a través de infrarrojo pasivo que es sensible a la temperatura corporal (PIR)
- Independiente con panel solar incorporado y batería
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Tecnología de compresión eficiente H.265+
- Proporcione seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP66)
- Admite control remoto con la aplicación Hik-Connect



▪ Especificaciones

Camara	
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Iluminacion	Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Velocidad de obturacion	1/3 s to 1/100,000 s
Amplio rango dinámico(WDR)	120 dB
Dia & Noche	Filtro de corte IR
Lentes	
Tipo de lente	Fixed focal lens, 4 and 6 mm optional
Tipo de iris	Fixed
Apertura	F1.6
Tipo de lente y FOV	4 mm, horizontal FOV 83.7°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 99.5° 6 mm, horizontal FOV 51.8°, vertical FOV 27.9°, diagonal FOV 60.5°
Montura de lente	M12
Iluminador	
Rango IR	Modo de consumo total: hasta 30 m Modo de bajo consumo: hasta 10 m
Longitud de onda	850 nm
Luz suplementaria inteligente	Yes
Video	
Max. Resolucion	2688 × 1520
Main Stream	50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub Stream	50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Full consumption mode: main stream supports
H.265+	Full consumption mode: main stream supports
Bit Rate Control	CBR/VBR
Region of Interest (ROI)	1 fixed region for main stream
Audio	
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Yes
Audio Compression	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
Network	
Vistas Simultaneas	Up to 6 channels
API	EZVIZ


Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
User/Host	Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user
Network Storage	Auto network replenishment (ANR)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Power consumption mode: Hik-Connect
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Comunicaciones móviles	
Frecuencia 4 G	LTE-TDD: Band 38/40/41; LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 3/5/8
4G Standard	LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM
Imagen	
Dia/Noche Switch	Day, Night, Auto, Schedule
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Distortion correction
Configuración de imagen	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser
PIR	
PIR Rango	Hasta to 10 m
Interface	
Interface ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Almacenamiento	Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC/TF card, up to 256 GB Built-in 8 GB eMMC storage (6 GB available for recording)
Built-in Microphone	Yes
Built-in Speaker	Yes
Hardware Reset	Yes
Eventos	
Eventos básicos	PIR, exception
General	
Linkage Method	Upload to memory card, notify surveillance center, audible warning, trigger recording, trigger capture, send email
Firmware Version	V5.5.120
Funciones Generales	Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter
Software Reset	Yes
Condiciones de operacion	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F), humidity 95% or less (non-condensing)
Alimentacion	5 VDC ± 10%, reverse polarity protection
Consumo	Typical power scenarios: 1.85 W (4G working) Standby scenarios: 40 mW Max. power consumption: 4.8 W

Interfaz de alimentación	Power supply interface: microUSB Extended solar panel: Ø3.5 mm, 5 VDC
Dimensiones cámara	245.8 mm × 156 mm × 214 mm (9.7" × 6.1" × 8.4")
Dimensiones paquete	730 mm × 722 mm × 285 mm (28.7" × 28.4" × 11.2")
Peso	4G model: approx. 1235 g (2.7 lb.)
con peso del paquete	4G model: approx. 1890 g (4.2 lb.)
Panel solar	Dimensiones: 205.1 mm × 145.1 mm × 2.35 mm (8.1" × 5.7" × 0.1") Consumo de salida estándar: 5 W Condición de prueba estándar: AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + 12%
Batería	
Tipo batería	Ternary lithium
Capacidad	10 Ah
Max. Voltage carga	4.25 V
Temperatura operacion	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Voltage batería	3.0 V to 4.2 V
Ciclo de vida	Modo en tiempo real de bajo consumo: 1 día (a razón de una hora de alarma y media hora de visualización remota en vivo por día) Modo de activación: 7 días (a razón de 1,67 horas de vista remota en vivo por día)
Vida de batería	Mas de 500 ciclos
Batería Peso	Approx. 4.5 kg (9.9 lb.)
Condiciones de carga	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (deviation: ± 5 °C)
Condicion de descarga	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (deviation: ± 5 °C)
Aprovaciones	
Clase	Class B
Proteccion	IP66 (IEC 60529-2013)

▪ Modelo disponible

DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 (4/6 mm)

▪ Dimensiones

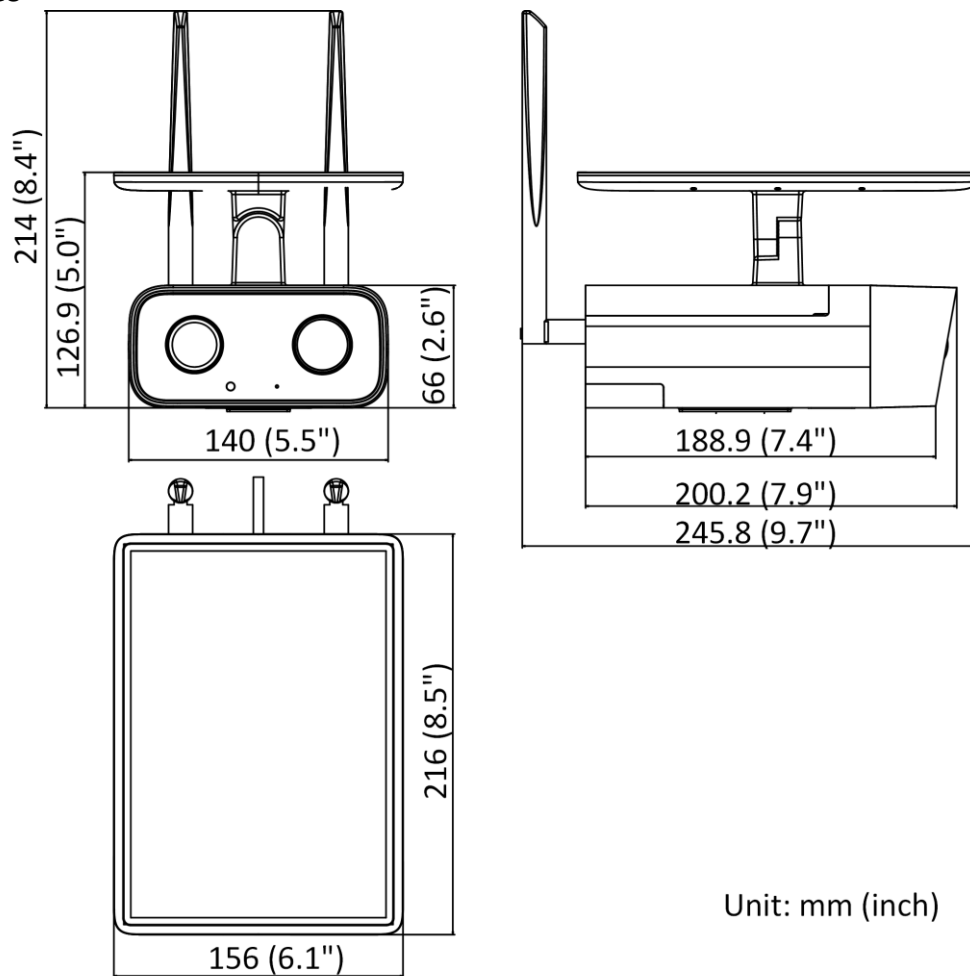

Unit: mm (inch)

▪ Accesorios

▪ Incluidos

DS-1292ZJ

Montura en

poste



▪ Opcional

DS-1275ZJ

Montura poste vertical



Distributed by



ventas@rosarioseguridad.com.ar



+54 9 341 6708000



+54 9 341 6799822



rosarioseguridadok



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad

Grupo Instaladores



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com